


Zpracování seismických dat

část A: Seismický signál jako vlnová funkce

II. Seismický signál jako funkce frekvence

Josef Havíř
havir@ipe.muni.cz




a) Fourierova transformace

Fourierova řada kvantifikuje míru zastoupení sinusovek o frekvenci $n \cdot f$ v součtu reprezentujícím celkovou vlnovou funkcí.

Amplituda $u(t)$ je přitom vyjádřena jako funkce času.


$$u(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t)]$$

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{in2\pi f_0 t}$$



Míru zastoupení různých frekvencí v signálu v určitém zvoleném časovém okně lépe vyjádří funkce ukazující závislost amplitudy $U(f)$ nikoli na čase, ale na frekvenci.

Převod signálu z funkce času na funkci frekvence se nazývá **Fourierova transformace**

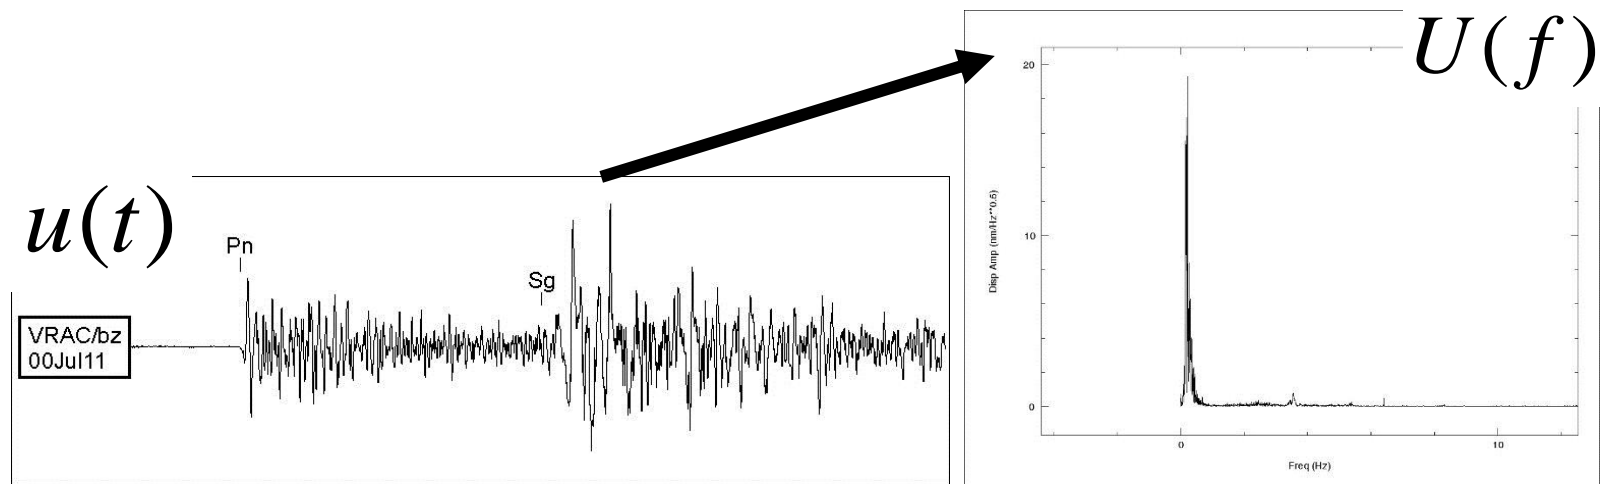


Nejsnáze si matematicky představíme princip Fourierovy transformace, když vyjdeme z komplexního tvaru Fourierovy řady:

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{in\omega t}$$

A z vyjádření koeficientu C_n :

$$C_n = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) e^{-in\omega t} dt$$




Dosaďme do vztahu Fourierovy řady komplexní výraz pro koeficient C_n :

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{in\omega t}$$

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) e^{-in\omega t} dt$$

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) e^{-in\omega t} dt \right] e^{in\omega t}$$




Položíme-li, že T jde k nekonečnu, můžeme vztah přepsat:

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) e^{-in\omega t} dt \right] e^{in\omega t}$$

$$u(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\Delta f \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) e^{-in2\pi f_n t} dt \right] e^{in2\pi f_n t}$$


$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i2\pi f t} dt \right] e^{i2\pi f t} df$$




Výraz v hranaté závorce je pouze funkcí frekvence, protože integrujeme-li pro čas t od $-\infty$ do ∞ , je čas fixován. Můžeme jej nazvat $U(f)$:

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i2\pi ft} dt \right] e^{i2\pi ft} df$$

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} U(f) e^{i2\pi ft} df$$




Výsledný vztah je vztahem Fourierovy transformace

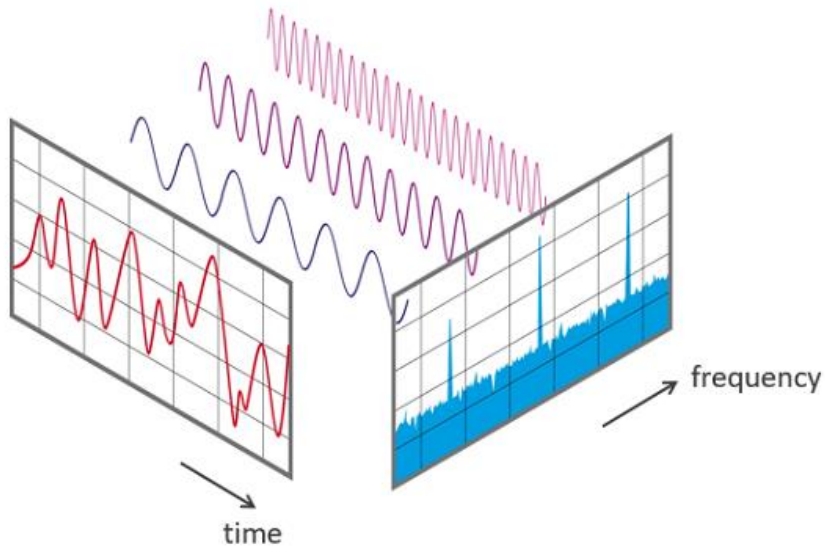


$$U(f) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} U(f) e^{i2\pi ft} df$$



$$e^{it} = \cos(t) + i\sin(t)$$

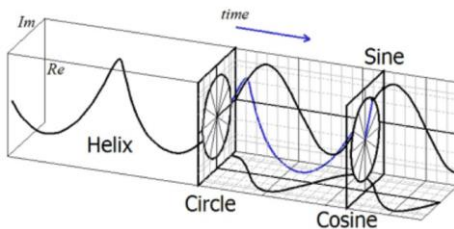

- Funkce $U(f)$ závislá na frekvenci se nazývá **spektrum**.


$$U(f) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i2\pi ft} dt$$



- Spektrum je komplexní veličina.


velikost $|U(f)|$ udává tzv. amplitudové spektrum

úhel $\arg(U(f))$ reprezentuje tzv. fázové spektrum



V čem je podstata vztahu pro Fourierovu transformaci?

$$U(f) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

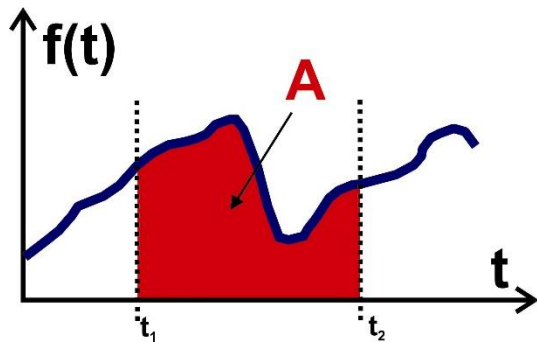


$$A = \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt$$

jde tedy o plochu pod křivkou funkce $f(t)$, kde


$$f(t) = u(t) \cdot e^{-2\pi ft},$$

a to v celém rozsahu křivky (pro čas od minus nekonečna do nekonečna)

Integrál funkce času $f(t)$ od t_1 do t_2 je plocha pod křivkou dané funkce ve stanoveném intervalu.



V čem je podstata vztahu pro Fourierovu transformaci?

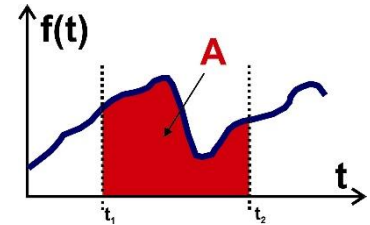

$$U(f) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

integrál není
funkcí času

integrál je funkcí frekvence


Vymezením času od minus nekonečna do nekonečna je však čas fixován – ať do vztahu dosadíme za čas t jakoukoli hodnotu, plocha pod křivkou daná integrálem bude stejná.

Tedy – přestože $f(t)$ [$f(t) = u(t) \cdot e^{-2\pi f t}$] je funkcí času, daný integrál již funkcí času není (nezávisí na času t)!

Současně vidíme, že plocha pod křivkou funkce $f(t)$ bude různá pro různé frekvence f ... tedy, že daný integrál je funkcí frekvence!




Fourierovu transformaci si můžeme demonstrovat na příkladech dvou speciálních funkcí - jednoduché sinusovky a píku.

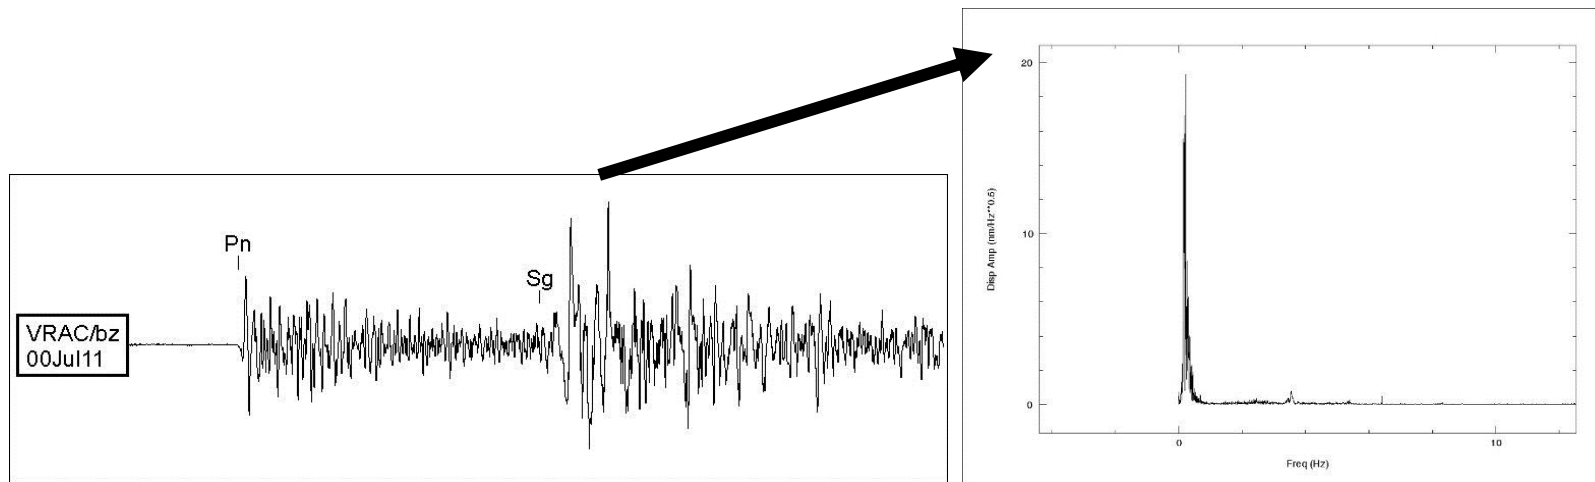


jednoduchá sinusoida

je funkce popsaná jednou konkrétní hodnotou frekvence **F** a jednou konkrétní hodnotou amplitudy **A**. Její frekvenční popis je tedy funkce, která má nenulovou hodnotu pouze v bodě o frekvenci **F**, všude jinde je nulová (tzv. **impuls** neboli **pík**).

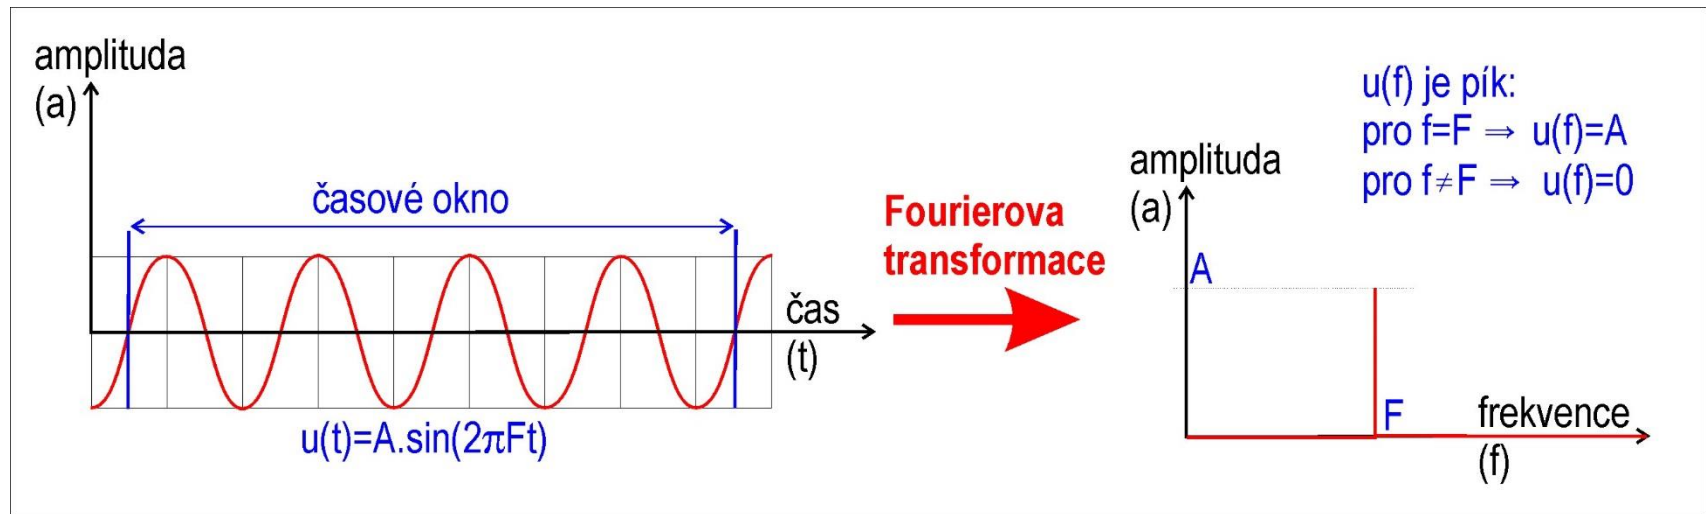

pík



Ize popsat jako součet sinusoidových křivek. V tomto případě potřebujeme sčítat nekonečně mnoho křivek (musíme použít všechny možné frekvence) a že amplituda všech jednotlivých křivek je stejná (v píku jsou obsaženy stejnou měrou všechny frekvence).

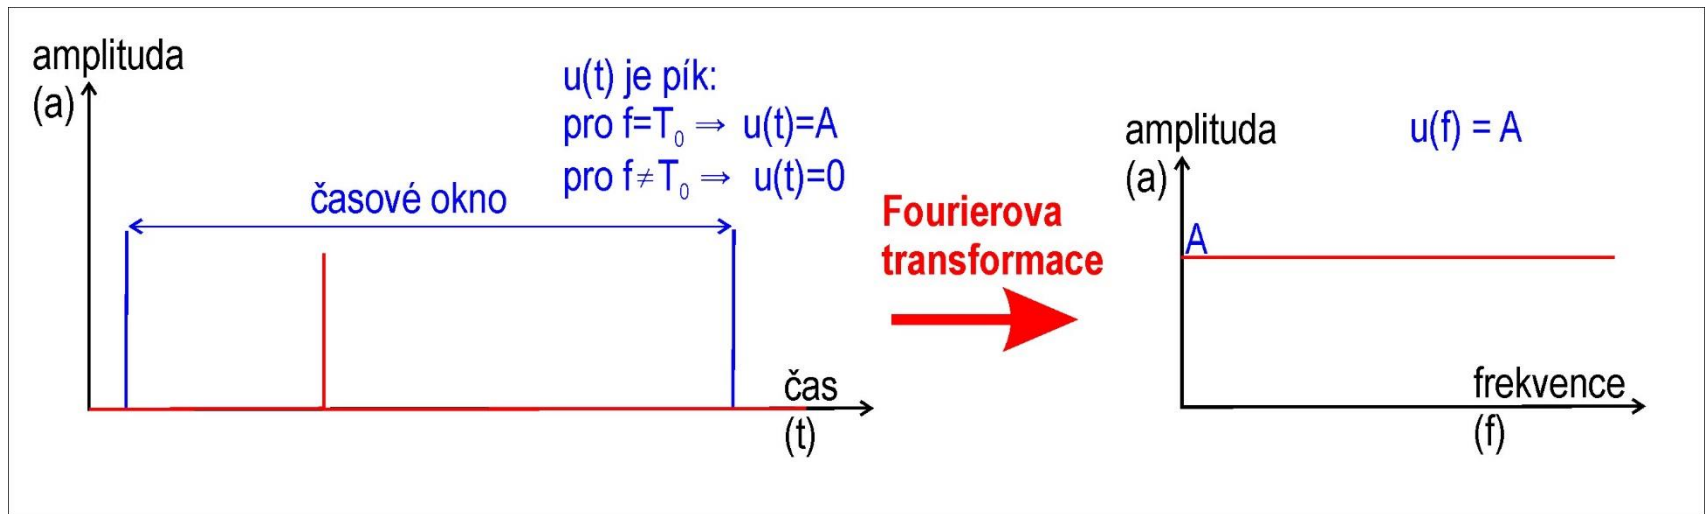

b) Spektrum signálu - posunutí, rychlost a zrychlení


Seismický záznam může zachycovat kmitání částic kontinua ve smyslu:

- posunutí polohy částice
- rychlost posunutí polohy částice
- zrychlení posunutí polohy částice

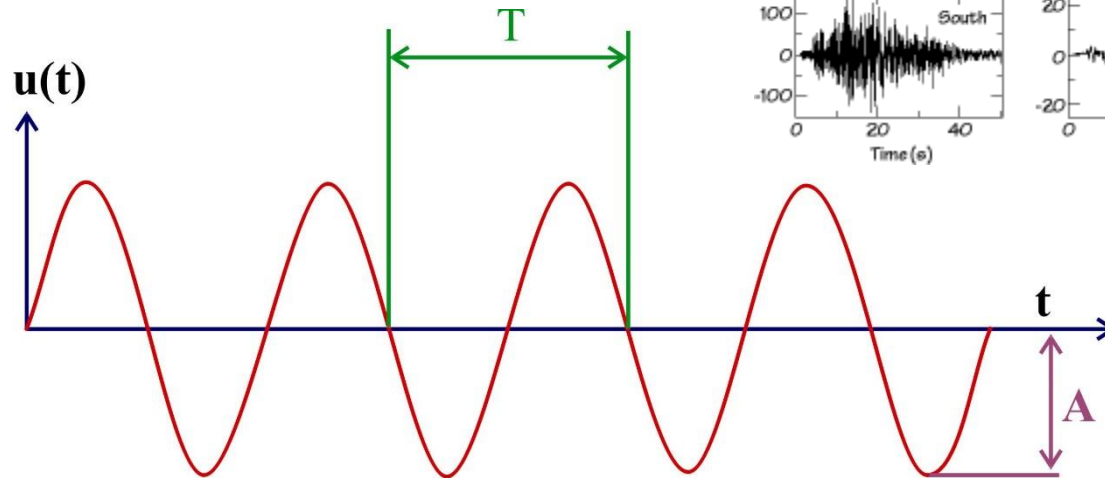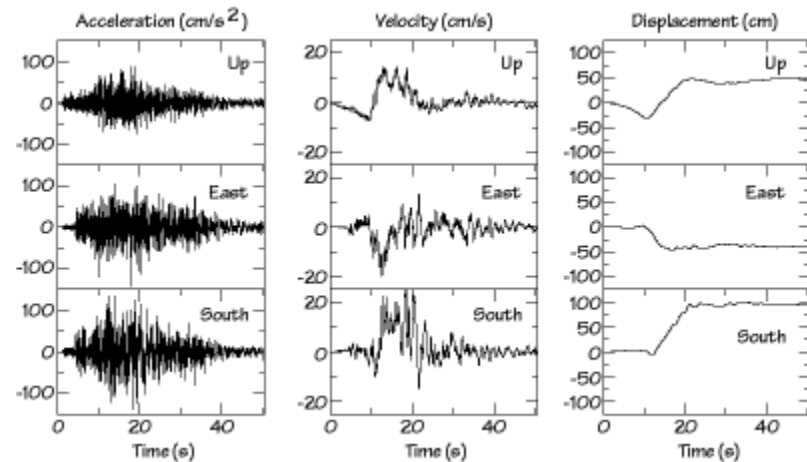

Různé typy přístrojů mohou přímo měřit amplitudy různých veličin charakterizujících kmitavý pohyb:


-mechanické seismometry – posunutí

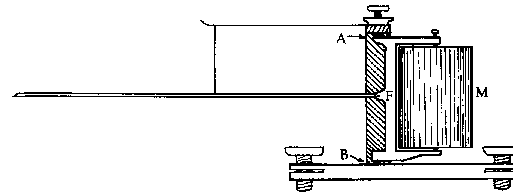

-elektromagnetické seismometry – rychlost




- akcelerometry - zrychlení



Při převedení téhož signálu z posunutí na rychlost či zrychlení vidíme, že změna amplitudy v různých typech signálů je závislá na frekvenci.

posunutí

$$u_0(t) = A \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

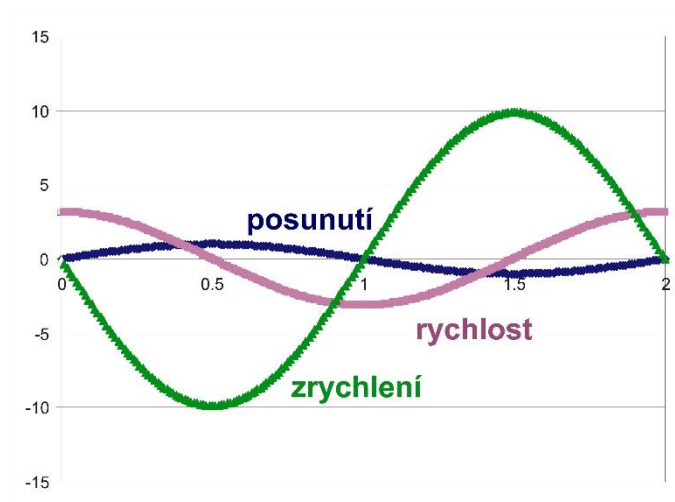

rychlost

$$v_0(t) = \frac{\partial u_0(t)}{\partial t}$$




$$v_0(t) = 2\pi \cdot f \cdot A \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$$

zrychlení




$$s_0(t) = \frac{\partial v_0(t)}{\partial t}$$

$$s_0(t) = -(2\pi \cdot f)^2 \cdot A \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$



Pro jednoduchou sinusovku platí, že derivací se frekvence signálu nemění. Mění se ale fáze a amplituda, přičemž změna amplitudy závisí na frekvenci.

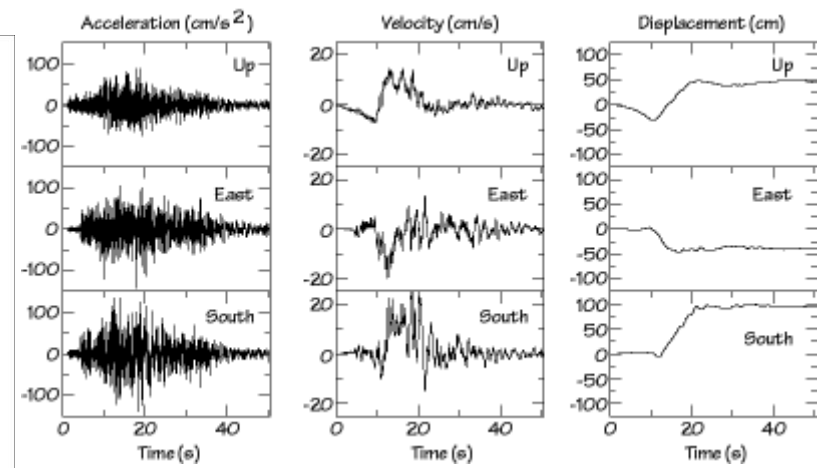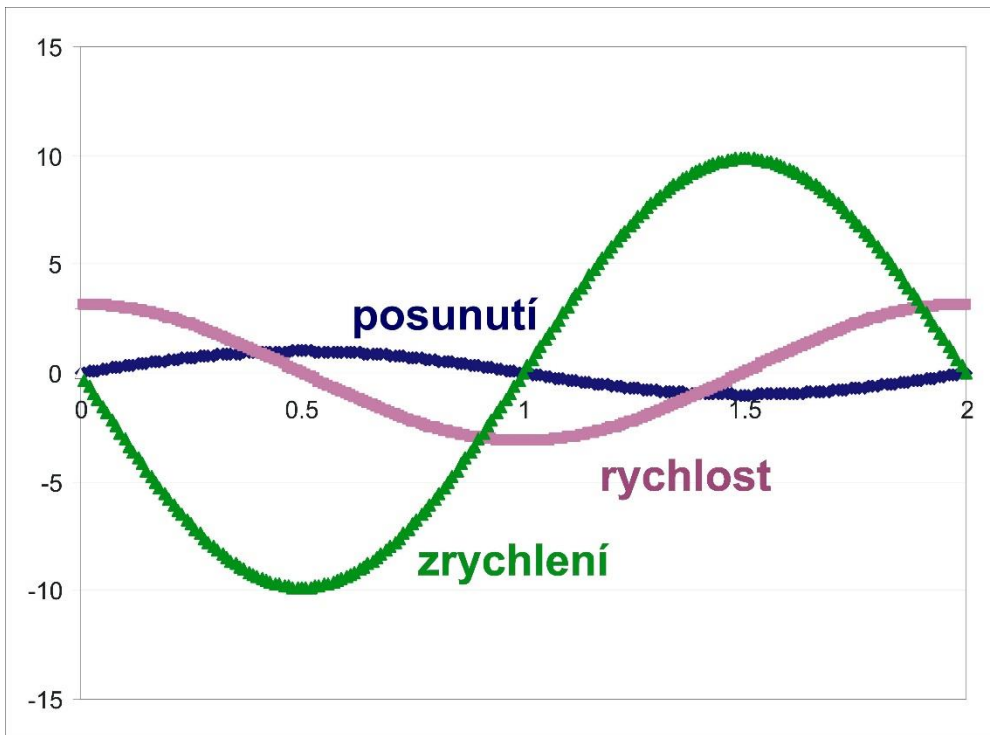

Spektrum signálu se tedy liší podle toho, zda jde o spektrum posunutí, rychlosti či zrychlení.

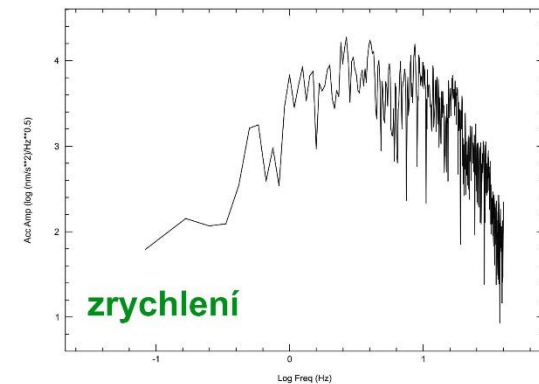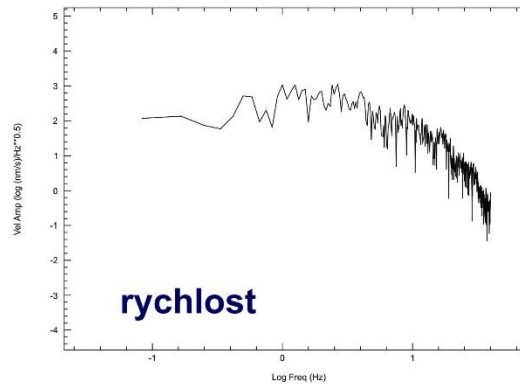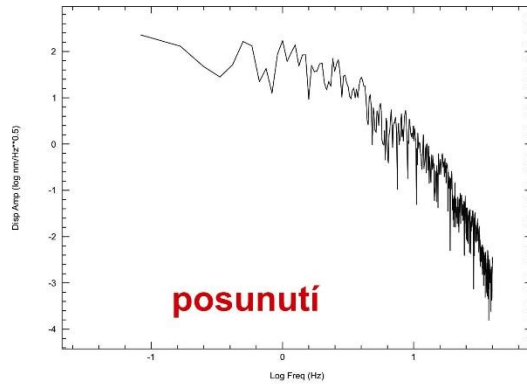

20. 5. 2012, M=6.1, severní Itálie

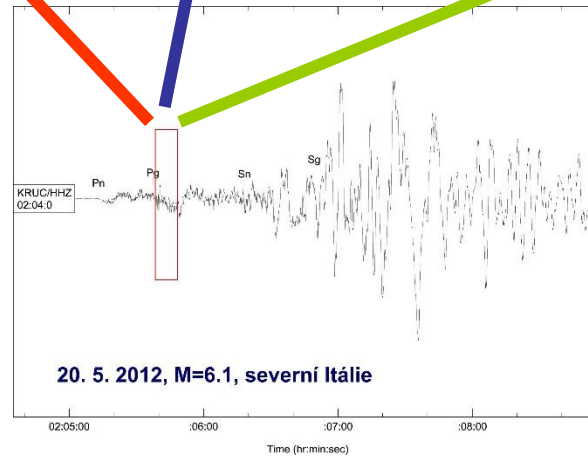

V případě jednoduché sinusovky platí, že vztahy pro přepočítání mezi amplitudami posunutí, rychlostí a zrychlení jsou lineární.

$$u_0(t) = A \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$v_0(t) = 2\pi \cdot f \cdot A \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$s_0(t) = -(2\pi \cdot f)^2 \cdot A \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$A_v = A_u (2\pi \cdot f)$$

$$A_s = A_v (2\pi \cdot f)$$

$$A_s = A_u (2\pi \cdot f)^2$$

