

# Rezoluce

## Rezoluce v predikátové logice I. řádu

- rezoluční princip: z  $F \vee A, G \vee \neg A$  odvodit  $F \vee G$
- dokazovací metoda používaná
  - v Prologu
  - ve většině systémů pro automatické dokazování
- procedura pro **vyvrácení**
  - hledáme důkaz pro negaci formule
  - snažíme se dokázat, že negace formule je nesplnitelná  
 $\implies$  formule je vždy pravdivá

## Formule

- **literál**  $l$ 
  - **pozitivní literál** = atomická formule  $p(t_1, \dots, t_n)$
  - **negativní literál** = negace atomické formule  $\neg p(t_1, \dots, t_n)$
- **klauzule**  $C$  = konečná množina literálů reprezentující jejich disjunkci
  - příklad:  $p(X) \vee q(a, f) \vee \neg p(Y)$     notace:  $\{p(X), q(a, f), \neg p(Y)\}$
  - **klauzule je pravdivá**  $\iff$  je pravdivý alespoň jeden z jejich literálů
  - **prázdná klauzule** se značí  $\square$  a je vždy nepravdivá (neexistuje v ní pravdivý literál)
- **formule**  $F$  = množina klauzulí reprezentující jejich konjunkci
  - formule je v tzv. konjunktivní normální formě (konjunkce disjunkcí)
  - příklad:  $(p \vee q) \wedge (\neg p) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$     notace:  $\{\{p, q\}, \{\neg p\}, \{p, \neg q, r\}\}$
  - **formule je pravdivá**  $\iff$  všechny klauzule jsou pravdivé
  - prázdná formule je vždy pravdivá (neexistuje klauzule, která by byla nepravdivá)
- **množinová notace**: literál je prvek klauzule, klauzule je prvek formule, ...

## Splnitelnost

- **[Opakování:]** Interpretace  $\mathcal{I}$  jazyka  $\mathcal{L}$  je dána univerzem  $\mathcal{D}$  a zobrazením, které přiřadí konstantě  $c$  prvek  $\mathcal{D}$ , funkčnímu symbolu  $f/n$   $n$ -ární operaci v  $\mathcal{D}$  a predikátovému symbolu  $p/n$   $n$ -ární relaci.
  - příklad:  $F = \{\{f(a, b) = f(b, a)\}, \{f(f(a, a), b) = a\}\}$   
interpretace  $\mathcal{I}_1$ :  $\mathcal{D} = \mathbb{Z}, a := 1, b := -1, f := "+"$
- **Formule je splnitelná**, existuje-li interpretace, pro kterou je pravdivá
  - formule je konjunkce klauzulí, tj. všechny klauzule musí být v dané interpretaci pravdivé
  - příklad (pokrač.):  $F$  je splnitelná (je pravdivá v  $\mathcal{I}_1$ )
- **Formule je nesplnitelná**, neexistuje-li interpretace, pro kterou je pravdivá
  - tj. formule je ve všech interpretacích nepravdivá
  - tj. neexistuje interpretace, ve které by byly všechny klauzule pravdivé
  - příklad:  $G = \{\{p(b)\}, \{p(a)\}, \{\neg p(a)\}\}$  je nesplnitelná  
( $\{p(a)\}$  a  $\{\neg p(a)\}$  nemohou být zároveň pravdivé)

## Rezoluční princip ve výrokové logice

- **Rezoluční princip** = pravidlo, které umožňuje odvodit z klauzulí  $C_1 \cup \{l\}$  a  $\{\neg l\} \cup C_2$  klauzuli  $C_1 \cup C_2$

$$\frac{C_1 \cup \{l\} \quad \{\neg l\} \cup C_2}{C_1 \cup C_2}$$

- $C_1 \cup C_2$  se nazývá **rezolventou** původních klauzulí

- příklad:

$$\frac{\{p, r\} \quad \{\neg r, s\}}{\{p, s\}} \quad \frac{(p \vee r) \wedge (\neg r \vee s)}{p \vee s}$$

obě klauzule  $(p \vee r)$  a  $(\neg r \vee s)$  musí být pravdivé protože  $r$  nestačí k pravdivosti obou klauzulí, musí být pravdivé  $p$  (pokud je pravdivé  $\neg r$ ) nebo  $s$  (pokud je pravdivé  $r$ ), tedy platí klauzule  $p \vee s$

## Rezoluční důkaz

- **rezoluční důkaz klauzule  $C$  z formule  $F$**  je konečná posloupnost  $C_1, \dots, C_n = C$  klauzulí taková, že  $C_i$  je buď klauzule z  $F$  nebo rezolventa  $C_j, C_k$  pro  $k, j < i$ .

- příklad: rezoluční důkaz  $\{p\}$  z formule  $F = \{\{p, r\}, \{q, \neg r\}, \{\neg q\}\}$

$C_1 = \{p, r\}$  klauzule z  $F$

$C_2 = \{q, \neg r\}$  klauzule z  $F$

$C_3 = \{p, q\}$  rezolventa  $C_1$  a  $C_2$

$C_4 = \{\neg q\}$  klauzule z  $F$

$C_5 = \{p\} = C$  rezolventa  $C_3$  a  $C_4$

## Rezoluční vyvrácení

- důkaz pravdivosti formule  $F$  spočívá v **demonstraci nesplnitelnosti  $\neg F$** 
  - $\neg F$  nesplnitelná  $\Rightarrow \neg F$  je nepravdivá ve všech interpretacích  $\Rightarrow F$  je vždy pravdivá
- začneme-li z klauzulí reprezentujících  $\neg F$ , musíme postupným uplatňováním rezolučního principu **dospět k prázdné klauzuli  $\square$**

- Příklad:

$F \dots \neg a \vee a$

$\neg F \dots a \wedge \neg a$

$\neg F \dots \{a\}, \{\neg a\}$

$C_1 = \{a\}, C_2 = \{\neg a\}$

rezolventa  $C_1$  a  $C_2$  je  $\square$ , tj.  $F$  je vždy pravdivá

- rezoluční důkaz  $\square$  z formule  $G$  se nazývá **rezoluční vyvrácení formule  $G$**


- a tedy  $G$  je nepravdivá ve všech interpretacích, tj.  $G$  je nesplnitelná

## Strom rezolučního důkazu

- **strom rezolučního důkazu** klauzule  $C$  z formule  $F$  je binární strom:

- kořen je označen klauzulí  $C$ ,
- listy jsou označeny klauzulemi z  $F$  a
- každý uzel, který není listem,
  - má bezprostředními potomky označené klauzulemi  $C_1$  a  $C_2$
  - je označen rezolventou klauzulí  $C_1$  a  $C_2$

- příklad:  $F = \{\{p, r\}, \{q, \neg r\}, \{\neg q\}, \{\neg p\}\}$   $C = \square$

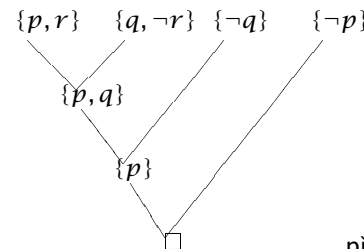

**strom rezolučního vyvrácení**  
(rezoluční důkaz  $\square$  z  $F$ )

příklad:  $\{\{p, r\}, \{q, \neg r\}, \{\neg q\}, \{\neg p, t\}, \{\neg s\}, \{s, \neg t\}\}$

## Substituce

- **co s proměnnými? vhodná substituce a unifikace**
  - $f(X, a, g(Y)) < 1, f(h(c), a, Z) < 1, \quad X = h(c), Z = g(Y) \implies f(h(c), a, g(Y)) < 1$
- **substituce** je libovolná funkce  $\theta$  zobrazující výrazy do výrazů tak, že platí
  - $\theta(E) = E$  pro libovolnou konstantu  $E$
  - $\theta(f(E_1, \dots, E_n)) = f(\theta(E_1), \dots, \theta(E_n))$  pro libovolný funkční symbol  $f$
  - $\theta(p(E_1, \dots, E_n)) = p(\theta(E_1), \dots, \theta(E_n))$  pro libovolný predik. symbol  $p$
- **substituce** je tedy homomorfismus výrazů, který **zachová vše kromě proměnných** – ty lze nahradit čímkoliv
- substituce zapisujeme zpravidla ve tvaru seznamu  $[X_1/\xi_1, \dots, X_n/\xi_n]$  kde  $X_i$  jsou proměnné a  $\xi_i$  substituované termy
  - příklad:  $p(X)[X/f(a)] \equiv p(f(a))$
- **přejmenování proměnných**: speciální náhrada proměnných proměnnými
  - příklad:  $p(X)[X/Y] \equiv p(Y)$

## Rezoluční princip v PL1

- základ:
  - rezoluční princip ve výrokové logice  $\frac{C_1 \cup \{I\} \quad \{\neg I\} \cup C_2}{C_1 \cup C_2}$
  - substituce, unifikátor, nejobecnější unifikátor
- **rezoluční princip v PL1** je pravidlo, které
  - připraví příležitost pro uplatnění vlastního rezolučního pravidla nalezením vhodného unifikátoru
  - provede rezoluci a získá rezolventu
$$\frac{C_1 \cup \{A\} \quad \{\neg B\} \cup C_2}{C_1 \rho \sigma \cup C_2 \sigma}$$
  - kde  $\rho$  je přejmenováním proměnných takové, že klauzule  $(C_1 \cup A)\rho$  a  $\{B\} \cup C_2$  nemají společné proměnné
  - $\sigma$  je nejobecnější unifikátor klauzulí  $A\rho$  a  $B$

## Unifikace

- Ztotožnění dvou literálů  $p, q$  pomocí vhodné substituce  $\sigma$  takové, že  $p\sigma = q\sigma$  nazýváme **unifikací** a příslušnou substitucí **unifikátorem**.
- **Unifikátorem** množiny  $S$  literálů nazýváme substituce  $\theta$  takovou, že množina
 
$$S\theta = \{t\theta \mid t \in S\}$$
 má jediný prvek.
  - příklad:  $S = \{ \text{datum}(D1, M1, 2003), \text{datum}(1, M2, Y2) \}$   
unifikátor  $\theta = [D1/1, M1/2, M2/2, Y2/2003]$   $S\theta = \{ \text{datum}(1, 2, 2003) \}$
- Unifikátor  $\sigma$  množiny  $S$  nazýváme **nejobecnějším unifikátorem (mgu – most general unifier)**, jestliže pro libovolný unifikátor  $\theta$  existuje substituce  $\lambda$  taková, že  $\theta = \sigma\lambda$ .
  - příklad (pokrač.): nejobecnější unifikátor  $\sigma = [D1/1, Y2/2003, M1/M2], \quad \lambda = [M2/2]$

## Příklad: rezoluce v PL1

- příklad:  $C_1 = \{p(X, Y), q(Y)\} \quad C_2 = \{\neg q(a), s(X, W)\}$
- přejmenování proměnných:  $\rho = [X/Z]$ 

$$C_1 = \{p(Z, Y), q(Y)\} \quad C_2 = \{\neg q(a), s(X, W)\}$$
- nejobecnější unifikátor:  $\sigma = [Y/a]$ 

$$C_1 = \{p(Z, a), q(a)\} \quad C_2 = \{\neg q(a), s(X, W)\}$$
- rezoluční princip:  $C = \{p(Z, a), s(X, W)\}$
- vyzkoušejte si:
 
$$C_1 = \{q(X), \neg r(Y), p(X, Y), p(f(Z), f(Z))\}$$

$$C_2 = \{n(Y), \neg r(W), \neg p(f(a), f(a)), \neg p(f(W), f(W))\}$$

## Rezoluce v PL1

### ▪ Obecný rezoluční princip v PL1

$$\frac{C_1 \cup \{A_1, \dots, A_m\} \quad \{\neg B_1, \dots, \neg B_n\} \cup C_2}{C_1 \rho \sigma \cup C_2 \sigma}$$

- kde  $\rho$  je přejmenováním proměnných takové, že množiny klauzulí  $\{A_1 \rho, \dots, A_m \rho, C_1 \rho\}$  a  $\{B_1, \dots, B_n, C_2\}$  nemají společné proměnné
- $\sigma$  je nejobecnější unifikátor množiny  $\{A_1 \rho, \dots, A_m \rho, B_1, \dots, B_n\}$
- příklad:  $A_1 = a(X)$  vs.  $\{\neg B_1, \neg B_2\} = \{\neg a(b), \neg a(Z)\}$   
v jednom kroku potřebují vyrezolvovat zároveň  $B_1$  i  $B_2$

### ▪ Rezoluce v PL1

- **korektní:** jestliže existuje rezoluční vyvrácení  $F$ , pak  $F$  je nespílnitelná
- **úplná:** jestliže  $F$  je nespílnitelná, pak existuje rezoluční vyvrácení  $F$

## Zefektivnění rezoluce

- rezoluce je intuitivně efektivnější než axiomatické systémy
  - axiomatické systémy: který z axiomů a pravidel použít?
  - rezoluce: pouze jedno pravidlo
- stále ale příliš mnoho možností, jak hledat důkaz v prohledávacím prostoru
- problém SAT =  $\{S \mid S \text{ je splnitelná}\}$  NP úplný, nicméně: menší prohledávací prostor vede k rychlejšímu nalezení řešení
- strategie pro zefektivnění prohledávání  $\Rightarrow$  varianty rezoluční metody
- vylepšení prohledávání
  - zastavit prohledávání cest, které nejsou slibné
  - specifikace pořadí, jak procházíme alternativními cestami

## Varianty rezoluční metody

- **Věta:** Každé omezení rezoluce je korektní.
  - stále víme, že to, co jsme dokázali, platí
- **T-rezoluce:** klauzule účastníci se rezoluce nejsou tautologie úplná
  - tautologie nepomůže ukázat, že formule je nespílnitelná
- **sémantická rezoluce:** úplná  
zvolíme libovolnou interpretaci a pro rezoluci používáme jen takové klauzule, z nichž alespoň jedna je v této interpretaci nepravdivá
  - pokud jsou obě klauzule pravdivé, těžko odvodíme nespílnitelnost formule
- **vstupní (input) rezoluce:** neúplná  
alespoň jedna z klauzulí, použitá při rezoluci, je z výchozí **vstupní množiny**  $S$ 
  - $\{\{p, q\}, \{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$   
existuje rezoluční vyvrácení  
neexistuje rezoluční vyvrácení pomocí vstupní rezoluce

## Rezoluce a logické programování

## Lineární rezoluce

### ▪ varianta rezoluční metody


- snaha o generování lineární posloupnosti místo stromu
- v každém kroku kromě prvního můžeme použít bezprostředně předcházející rezolventu a k tomu buď některou z klauzulí vstupní množiny  $S$  nebo některou z předcházejících rezolvent

### ▪ lineární rezoluční důkaz $C$ z $S$ je posloupnost dvojic

$\langle C_0, B_0 \rangle, \dots, \langle C_n, B_n \rangle$  taková, že  $C = C_{n+1}$  a

- $C_0$  a každá  $B_i$  jsou prvky  $S$  nebo některé  $C_j, j < i$
- každá  $C_{i+1}, i \leq n$  je rezolventa  $C_i$  a  $B_i$

### ▪ lineární vyvrácení $S =$ lineární rezoluční důkaz $\square$ z $S$



## Lineární rezoluce II.


### ▪ příklad: $S = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$

- $A_1 = \{p, q\}$
- $A_2 = \{p, \neg q\}$
- $A_3 = \{\neg p, q\}$
- $A_4 = \{\neg p, \neg q\}$

### ▪ $S$ : vstupní množina klauzulí

### ▪ $C_i$ : střední klauzule

### ▪ $B_i$ : boční klauzule



## Prologovská notace

### ▪ Klauzule v matematické logice

- $\{H_1, \dots, H_m, \neg T_1, \dots, \neg T_n\} \quad H_1 \vee \dots \vee H_m \vee \neg T_1 \vee \dots \vee \neg T_n$

### ▪ Hornova klauzule: nejvýše jeden pozitivní literál

- $\{H, \neg T_1, \dots, \neg T_n\} \quad \{H\} \quad \{\neg T_1, \dots, \neg T_n\}$

- $H \vee \neg T_1 \vee \dots \vee \neg T_n \quad H \quad \neg T_1 \vee \dots \vee \neg T_n$

### ▪ Pravidlo: jeden pozitivní a alespoň jeden negativní literál

- Prolog:  $H : -T_1, \dots, T_n.$  Matematická logika:  $H \Leftarrow T_1 \wedge \dots \wedge T_n$

- $H \Leftarrow T \quad H \vee \neg T \quad H \vee \neg T_1 \vee \dots \vee \neg T_n \quad \text{Klauzule: } \{H, \neg T_1, \dots, \neg T_n\}$

### ▪ Fakt: pouze jeden pozitivní literál

- Prolog:  $H.$  Matematická logika:  $H$  Klauzule:  $\{H\}$

### ▪ Cílová klauzule: žádný pozitivní literál

- Prolog:  $:-T_1, \dots, T_n.$  Matematická logika:  $\neg T_1 \vee \dots \vee \neg T_n$  Klauzule:  $\{\neg T_1, \dots, \neg T_n\}$

## Logický program

### ▪ Programová klauzule: právě jeden pozitivní literál (fakt nebo pravidlo)

### ▪ Logický program: konečná množina programových klauzulí

### ▪ Příklad:

- logický program jako množina klauzulí:

$$P = \{P_1, P_2, P_3\}$$

$$P_1 = \{p\}, \quad P_2 = \{p, \neg q\}, \quad P_3 = \{q\}$$

- logický program v prologovské notaci:

$p.$


$p : -q.$

$q.$

- cílová klauzule:  $G = \{\neg q, \neg p\} \quad :-q, p.$

## Lineární rezoluce pro Hornovy klauzule

- Začneme s cílovou klauzulí:  $C_0 = G$
- Boční klauzule vybíráme z programových klauzulí  $P$
- $G = \{\neg q, \neg p\}$       $P = \{P_1, P_2, P_3\}$ :  $P_1 = \{p\}$ ,  $P_2 = \{p, \neg q\}$ ,  $P_3 = \{q\}$
- $\neg q, p.$       $p.$       $p : \neg q,$       $q.$

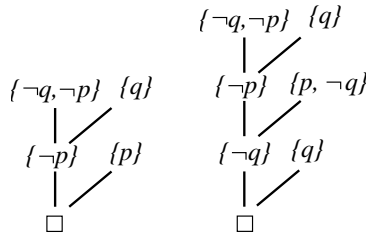

- **Střední klauzule jsou cílové klauzule**

## Cíle a fakta při lineární rezoluci

- **Věta:** Je-li  $S$  nespílitelná množina Hornových klauzulí, pak  $S$  obsahuje alespoň **jeden cíl a jeden fakt**.
    - pokud nepoužiji cíl, mám pouze fakta (1 pozit.literál) a pravidla (1 pozit.literál a alespoň jeden negat. literál), při rezoluci mi stále zůstává alespoň jeden pozit. literál
    - pokud nepoužiji fakt, mám pouze cíle (negat.literály) a pravidla (1 pozit.literál a alespoň jeden negat. literál), v rezolventě mi stále zůstávají negativní literály
  - **Věta:** Existuje-li rezoluční důkaz prázdné množiny z množiny  $S$  Hornových klauzulí, pak tento rezoluční strom má v listech **jinou cílovou klauzuli**.
    - pokud začnu důkaz pravidlem a faktem, pak dostanu zase pravidlo
    - pokud začnu důkaz dvěma pravidly, pak dostanu zase pravidlo
    - na dvou faktech rezolvent nelze
- ⇒ dokud nepoužiji cíl pracuji stále s množinou faktů a pravidel
- pokud použiji v důkazu cílovou klauzuli, fakta mi ubírají negat.literály, pravidla mi je přidávají, v rezolventě mám stále samé negativní literály, tj. nelze rezolvent s dalším cílem

## Lineární vstupní rezoluce

- **Vstupní rezoluce na  $P \cup \{G\}$** 
  - (opakování:) alespoň jedna z klauzulí použitá při rezoluci je z výchozí vstupní množiny
  - začneme s cílovou klauzulí:  $C_0 = G$
  - boční klauzule jsou vždy z  $P$  (tj. jsou to programové klauzule)
- (Opakování:) **Lineární rezoluční důkaz  $C$  z  $S$**  je posloupnost dvojic  $\langle C_0, B_0 \rangle, \dots, \langle C_n, B_n \rangle$  taková, že  $C = C_{n+1}$  a
  - $C_0$  a každá  $B_i$  jsou prvky  $S$  **nebo některé  $C_j, j < i$**
  - každá  $C_{i+1}, i \leq n$  je rezolventa  $C_i$  a  $B_i$
- **Lineární vstupní (Linear Input) rezoluce (LI-rezoluce)  $C$  z  $P \cup \{G\}$**  posloupnost dvojic  $\langle C_0, B_0 \rangle, \dots, \langle C_n, B_n \rangle$  taková, že  $C = C_{n+1}$  a
  - $C_0 = G$  a každá  $B_i$  jsou prvky  $P$      lineární rezoluce + vstupní rezoluce
  - každá  $C_{i+1}, i \leq n$  je rezolventa  $C_i$  a  $B_i$

## Korektnost a úplnost

- **Věta:** Množina  $S$  Hornových klauzulí je nespílitelná, právě když existuje rezoluční vyvrácení  $S$  pomocí **vstupní rezoluce**.
- **Korektnost** platí stejně jako pro ostatní omezení rezoluce
- **Úplnost LI-rezoluce pro Hornovy klauzule:**

Nechť  $P$  je množina programových klauzulí a  $G$  cílová klauzule. Je-li množina  $P \cup \{G\}$  Hornových klauzulí nespílitelná, pak existuje rezoluční vyvrácení  $P \cup \{G\}$  pomocí LI-rezoluce.

  - vstupní rezoluce pro (obecnou) formuli sama o sobě není úplná  
⇒ LI-rezoluce aplikovaná na (obecnou) formuli nezaručuje, že nalezeneme důkaz, i když formule platí!
- **Význam LI-rezoluce pro Hornovy klauzule:**
  - $P = \{P_1, \dots, P_n\}$ ,  $G = \{G_1, \dots, G_m\}$
  - LI-rezolucí ukážeme nespílitelnost  $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \wedge (\neg G_1 \vee \dots \vee \neg G_m)$
  - pokud tedy předpokládáme, že program  $\{P_1, \dots, P_n\}$  platí, tak musí být nepravdivá  $(\neg G_1 \vee \dots \vee \neg G_m)$ , tj. musí platit  $G_1 \wedge \dots \wedge G_m$