

# Výživa a hygiena potravin

METABOLISMUS

# METABOLISMUS

- Organizovaný soubor chemických reakcí a energetických přeměn, které probíhají v živém organismu
- Mezi živým organismem a jeho životním prostředím

## FUNKCE METABOLISMU:


- Zdroj energie
- Stavební materiál pro výstavbu vlastního těla

## METABOLISMUS ZAHRNUJE 2 TYPY DĚJŮ:

1. Děje katabolické
2. Děje anabolické

# KATABOLICKÉ DĚJE

- Jsou to tzv. DISIMILACE (rozkladné štěpení)
- děje, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (katabolity)
- při katabolických reakcích se štěpí makromolekuly na menší molekuly, za současného uvolnění odpovídajícího množství energie
- poskytuje stavební materiál a energii pro biosyntetické reakce
- Jedná se převážně o OXIDAČNÍ RCE

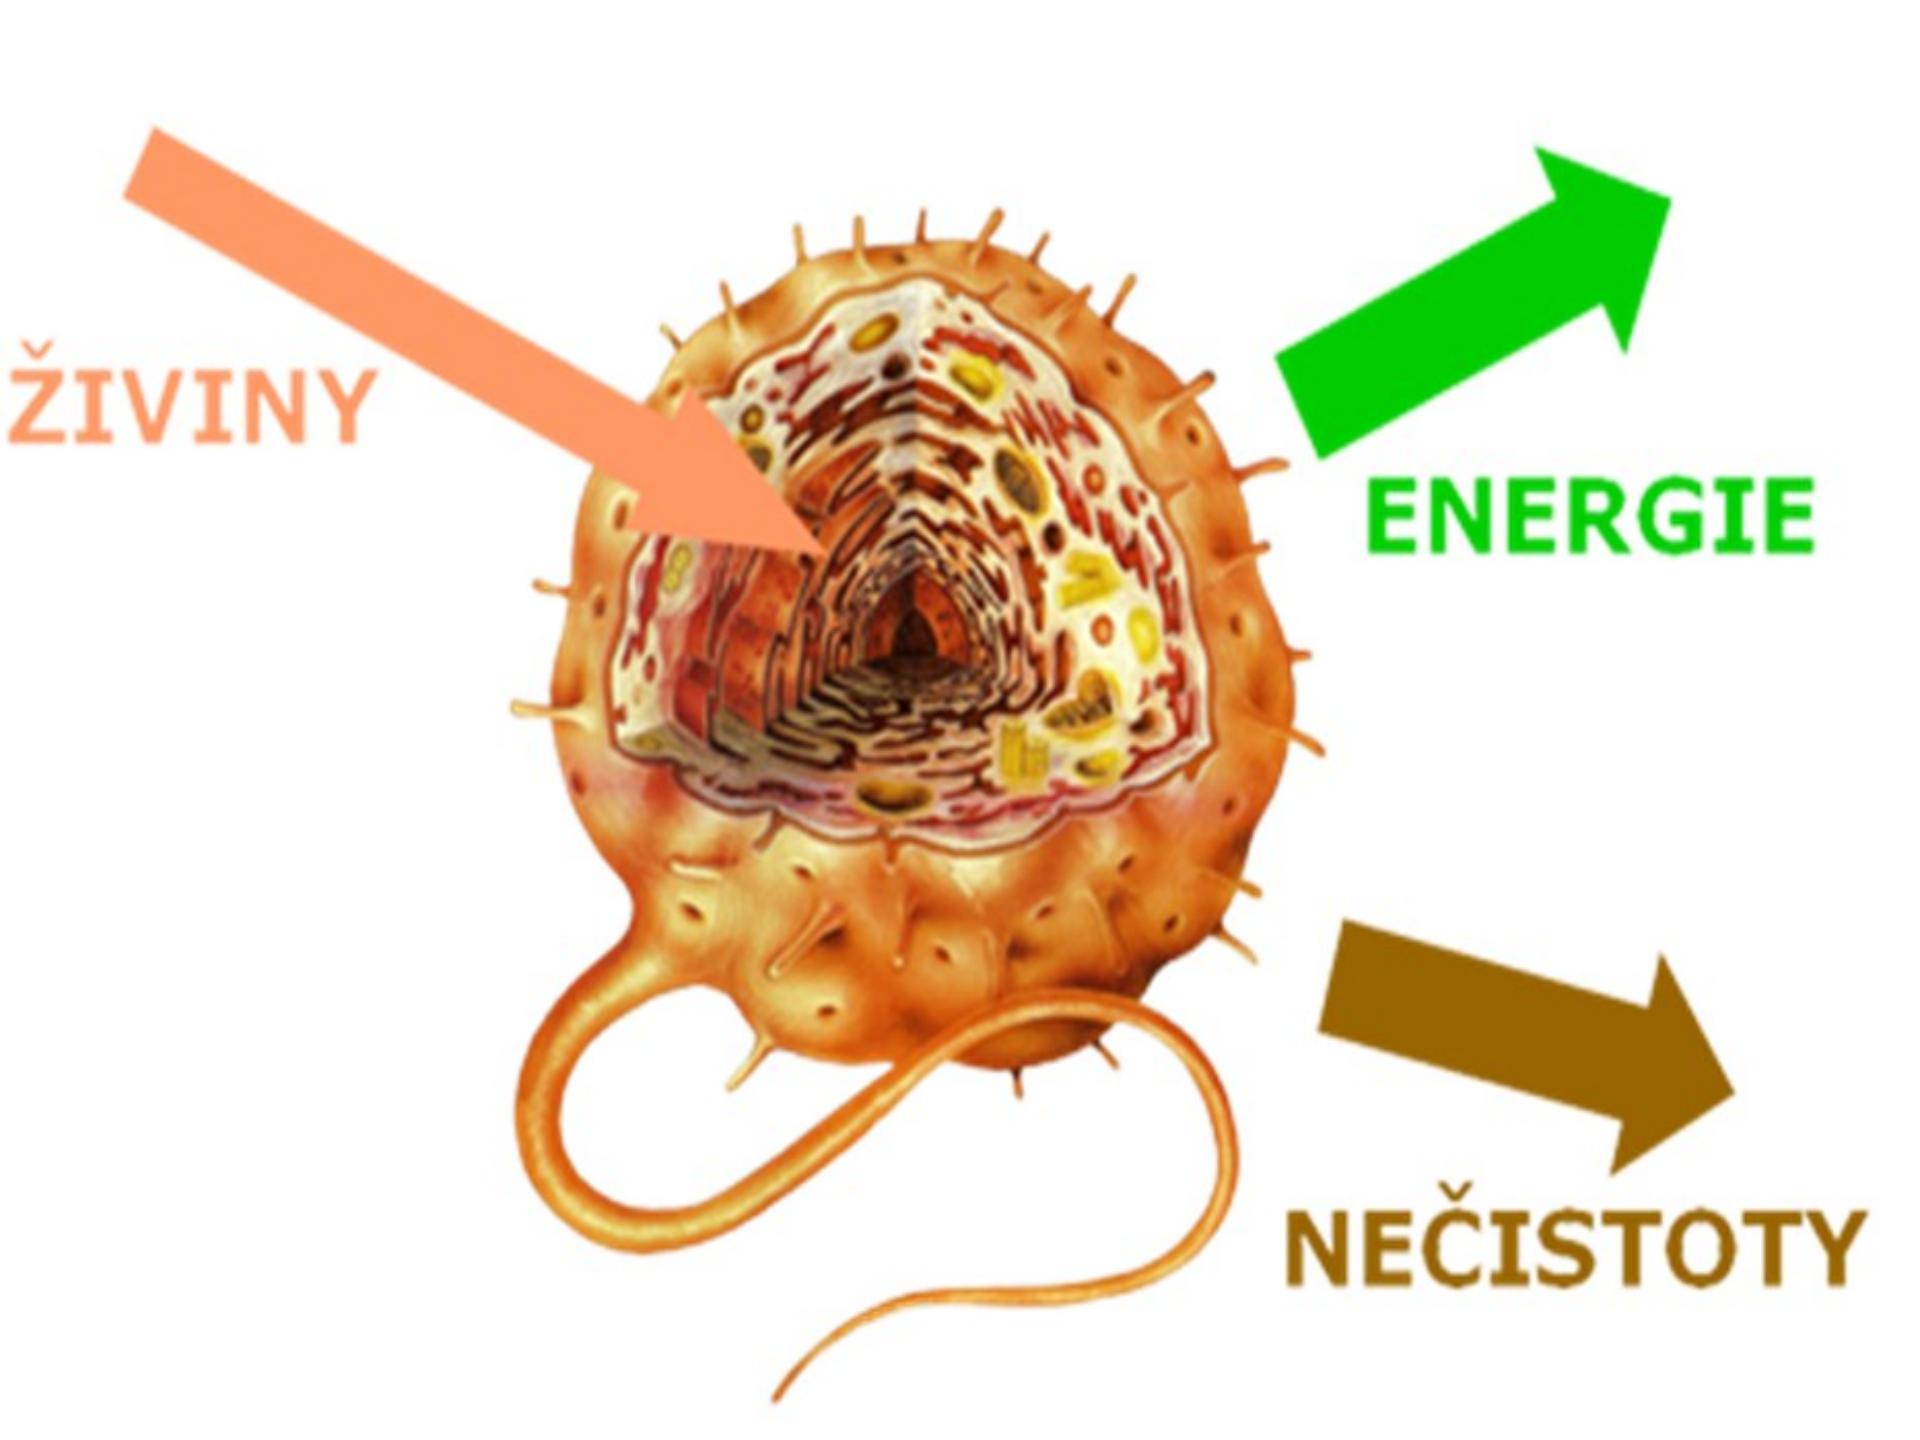A detailed illustration of a microorganism, possibly a paramecium, showing its internal organelles and cilia. A thick orange arrow points towards the left side of the organism, labeled "ŽIVINY" (NUTRIENTS). A green arrow points upwards from the right side, labeled "ENERGIE" (ENERGY). A brown arrow points downwards from the right side, labeled "NEČISTOTY" (WASTE).

ŽIVINY

ENERGIE

NEČISTOTY

# ANABOLICKÉ DĚJE

- Jsou to tzv. ASIMILACE (biosyntézy)
- Vedou ke vzniku nových chemicky složitějších látek z látek jednodušších
- Energii spotřebovávají (biosyntézy proteinů, sacharidů, lipidů...)

## ROZDĚLENÍ ORGANISMŮ DLE METABOLISMU:

1. Podle zdroje přijímané energie

a) **FOTOTROFY**

- Přijímají a využívají energii ze slunce

b) **CHEMOTROFY**

- Energii získávají oxidací živin

## 2. Podle zdroje stavebního materiálu

### a) AUTOTROFY

- Organické látky syntetizují z látek anorganických ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ ,...) (rostliny)

### b) HETEROTROFY

- Nejsou schopné syntetizovat organické sloučeniny z anorganických (živočichové)



# KATABOLISMUS

■ Energeticky bohaté živiny (sacharidy, lipidy, bílkoviny) jsou odbourávány oxidačními (dehydrogenačními) pochody na jednodušší sloučeniny:

➤ Pyrohroznovou kyselinu

➤ Octovou kyselinu

➤  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ , močovina

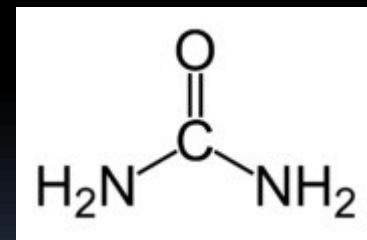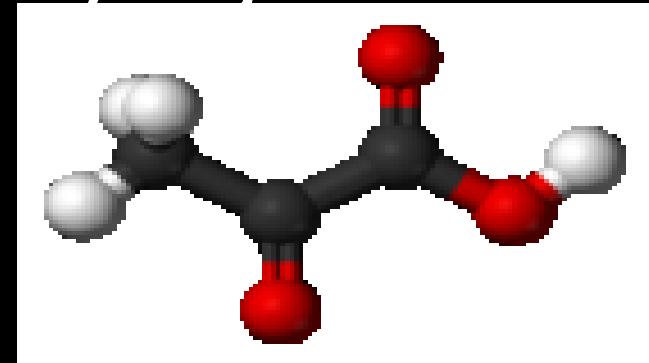


➤ Účelem postupného odbourávání je stupňovité uvolňování energie


## FUNKCE KATABOLISMU:

1. Produkuje chemickou energii a ukládá ji do **ATP (adenosintrifosfát) = energetické konzervy buňky**
2. Poskytuje stavební materiál pro biosyntetické rce
3. Vyrábí energií bohaté redukční činidlo **NADH (nikotinamidadenindifosfát) = zdroj vodíkových atomů**

adenine

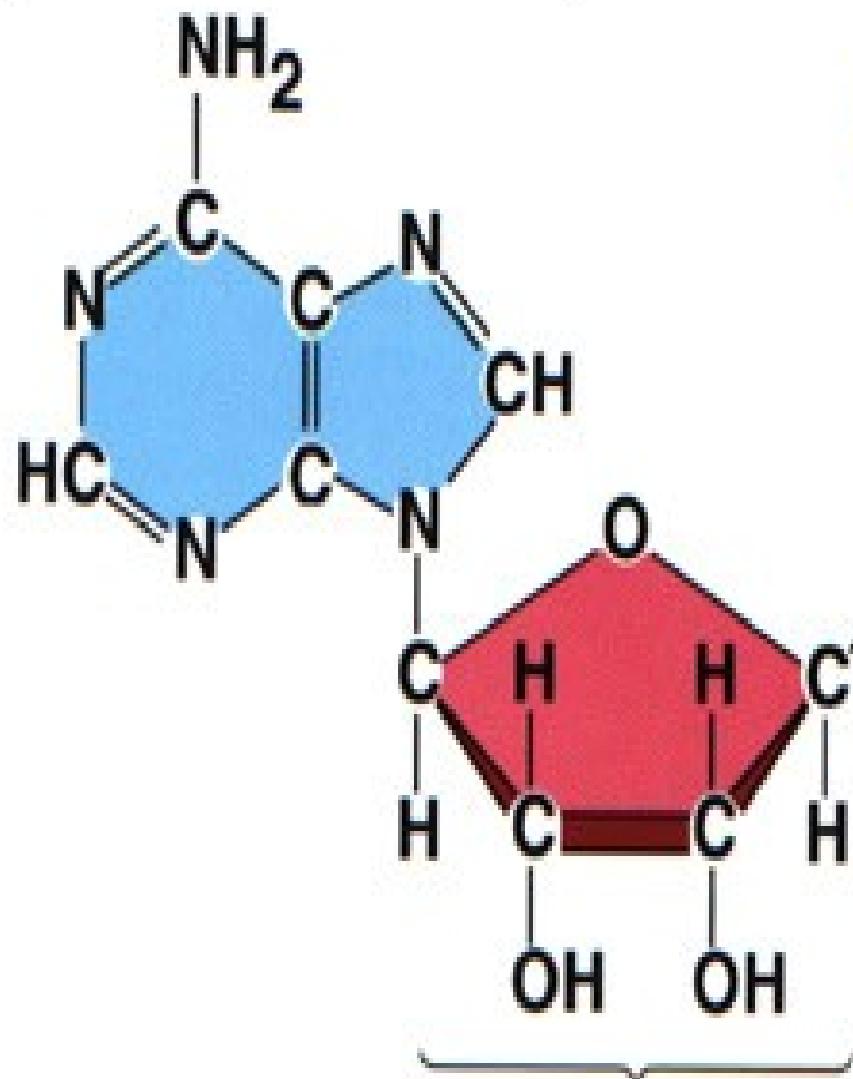



ATP

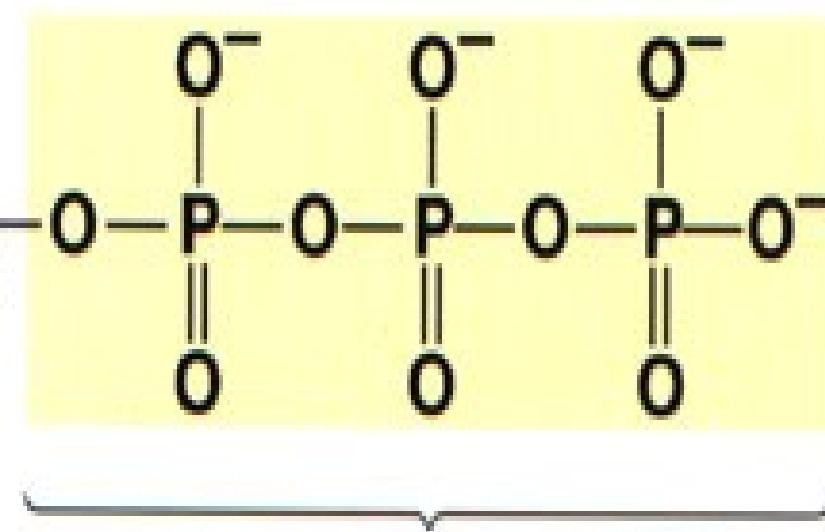

three phosphates

ribose

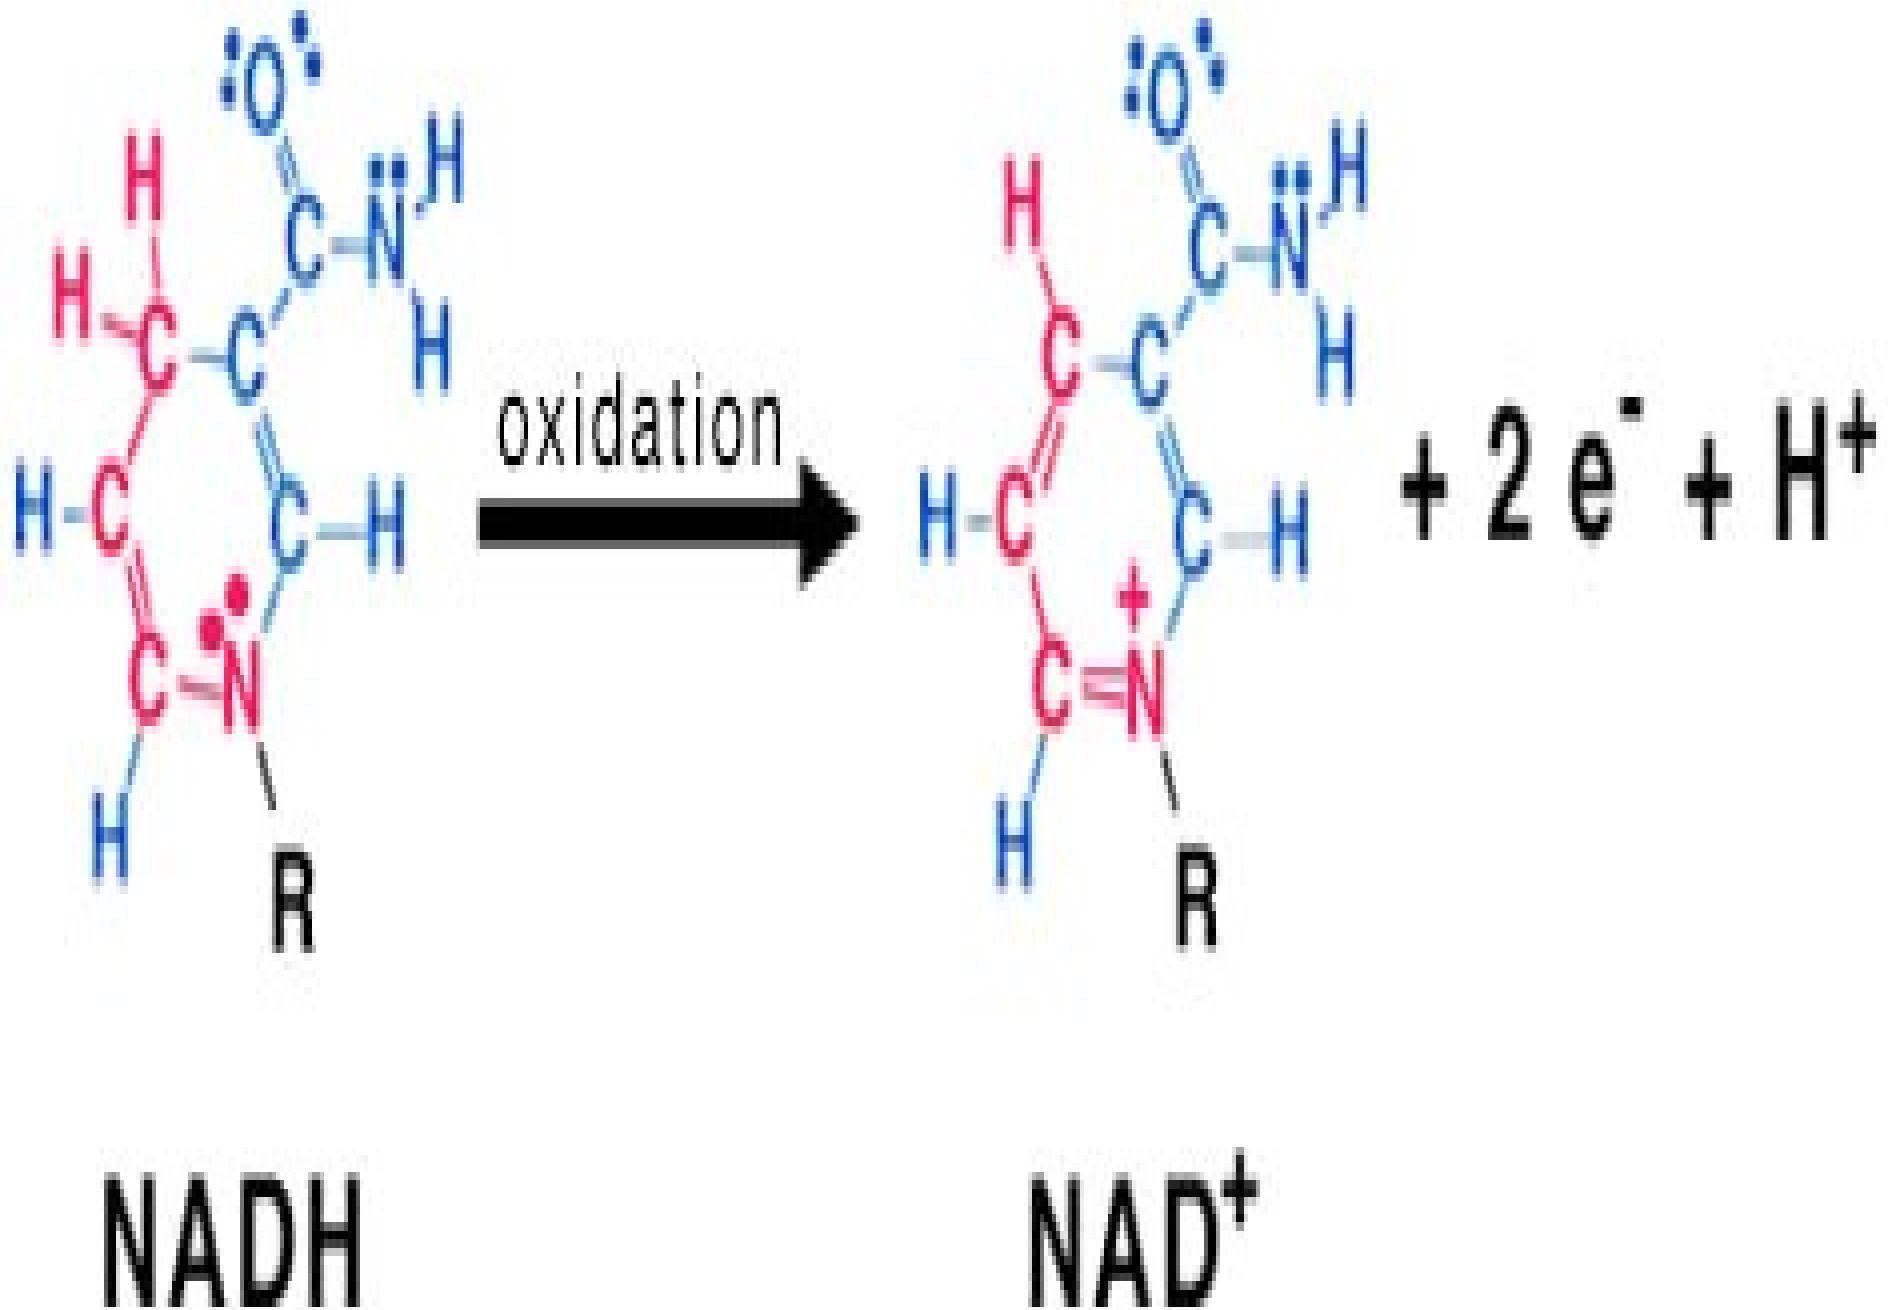

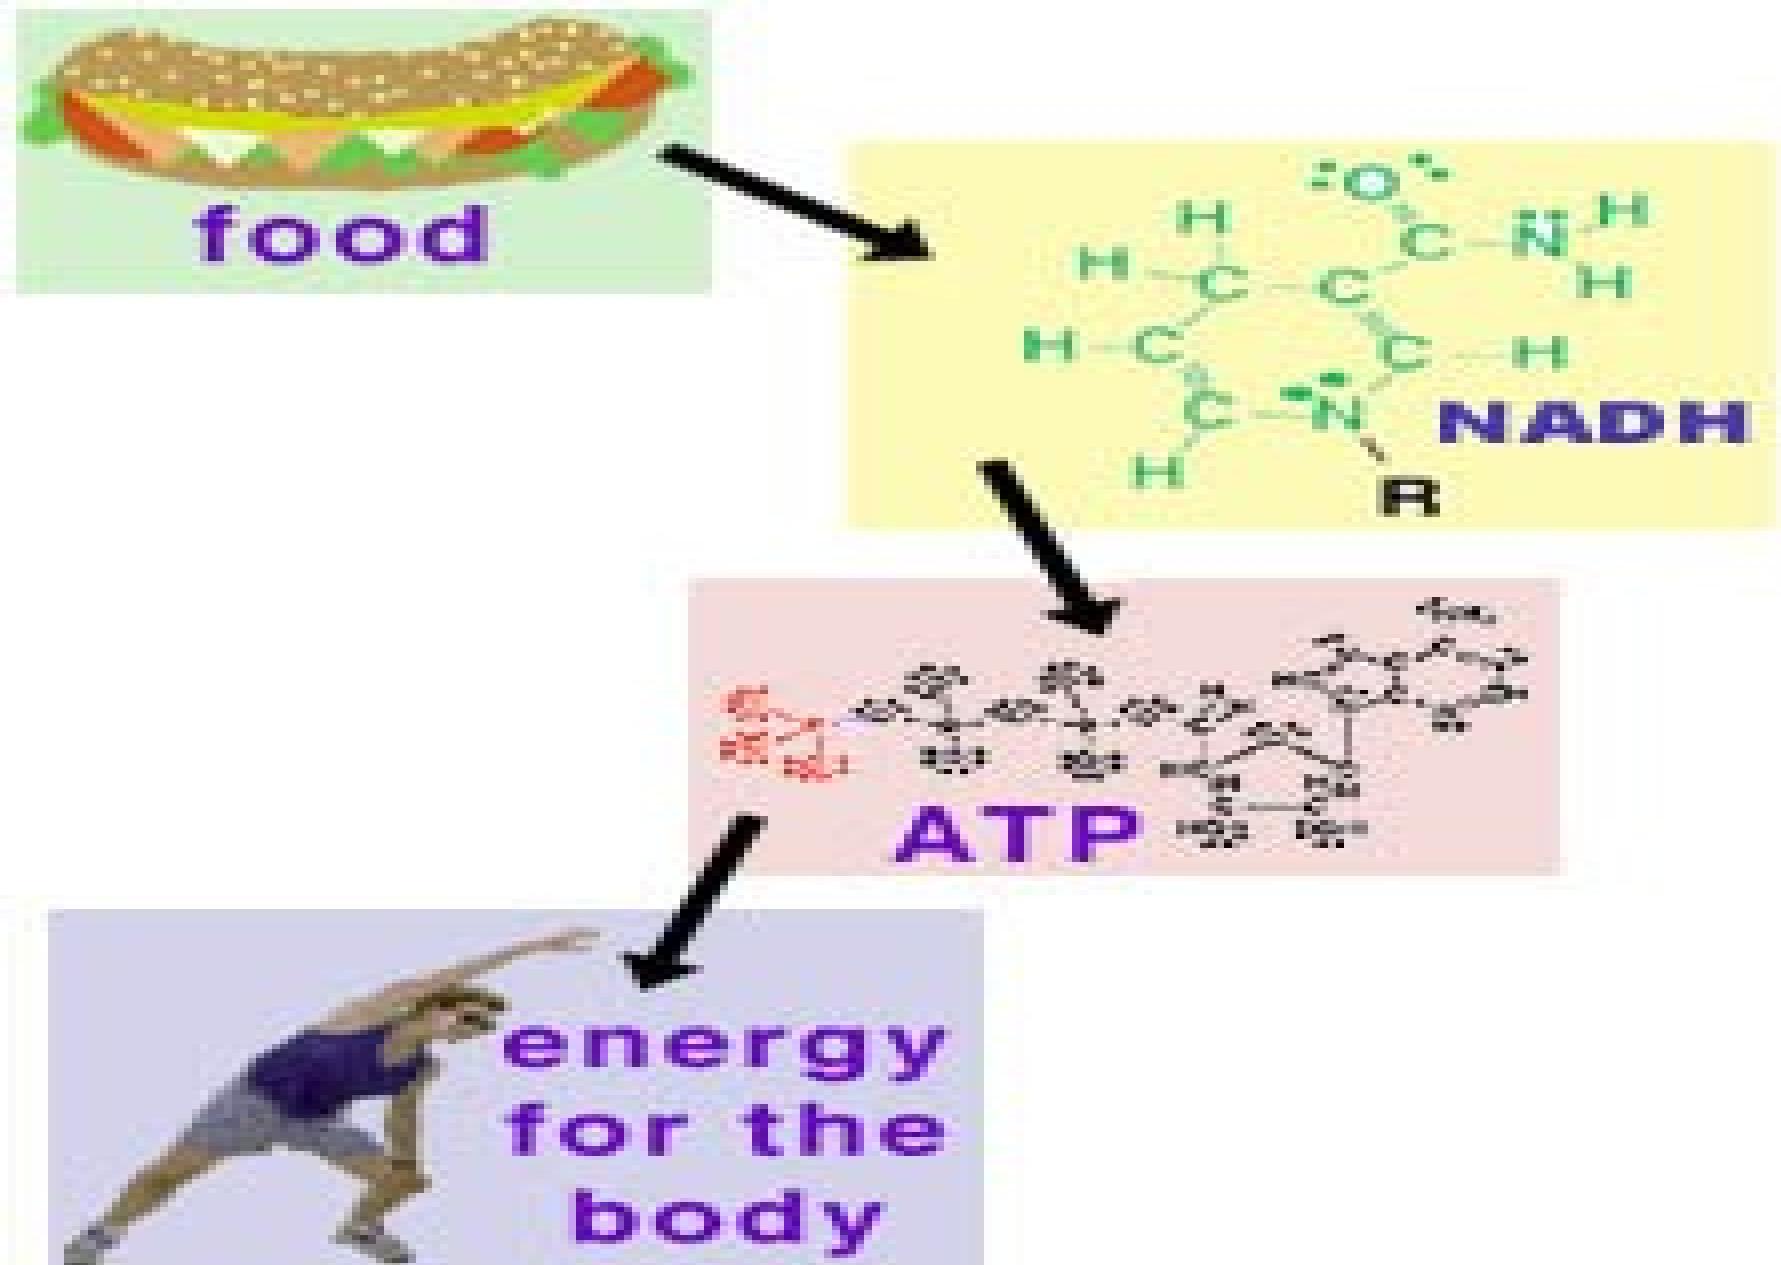

# 1. FÁZE KATABOLISMU (trávení)

Složité molekuly živin jsou štěpeny na své stavební jednotky → probíhá v trávicím traktu

## PROTEINY

➤ z tisíců druhů bílkovin vzniká směs 20 aminokyselin

## LIPIDY

➤ Glycerol + mastné kyseliny

## SACHARIDY


➤ Monosacharidy → Izomerizací → **glukóza**

## NUKLEOVÉ KYSELINY

➤ Nukleotidy

## 2. FÁZE KATABOLISMU (buněčné trávení)


Aminokyseliny, mastné kyseliny, glukóza jseou odbourávány na **Acetylkoenzym A** → probíhá v cytoplazmě buněk

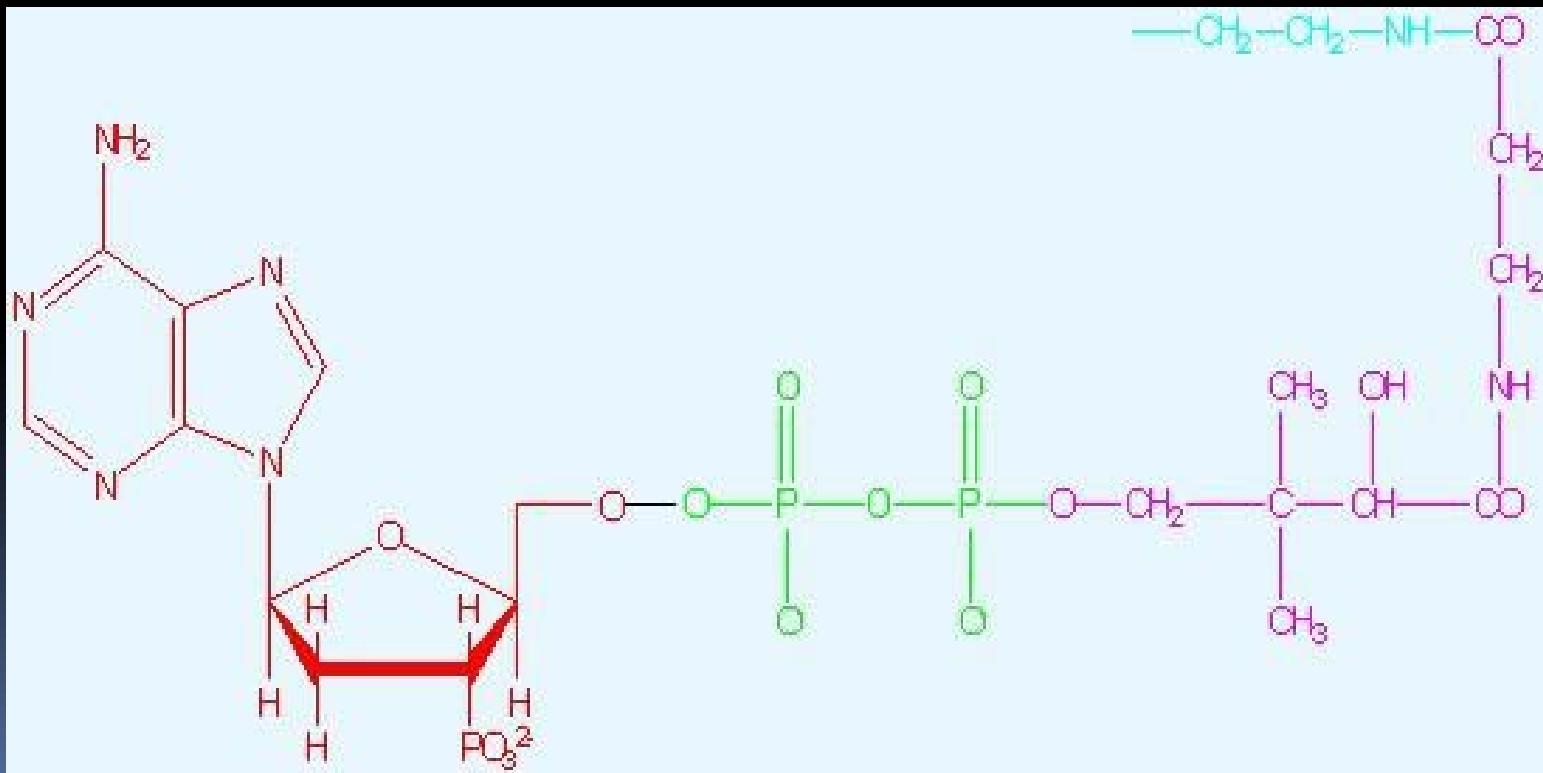

### 3. FÁZE KATABOLISMU (Krebsův cyklus + dýchací řetězec)

- Acetyl CoA vstupuje do univerzálního cyklického děje (**citrátového cyklu**), kde je **zoxidován** (dehydrogenací) na **NADH + H<sup>+</sup>** (produkt).
- Odpodní látkou citrátového (Krebsova) cyklu je **CO<sub>2</sub>**.
- NADH + H<sup>+</sup> vyprodukovaný odbouráváním Acetyl CoA v citrátovém cyklu vstupuje do **tzv. DÝCHACÍHO ŘETĚZCE**.
- Oba děje (citrátový cyklus i dýchací řetězec probíhají v mitochondriích buněk.


# Krebsův cyklus (schéma)

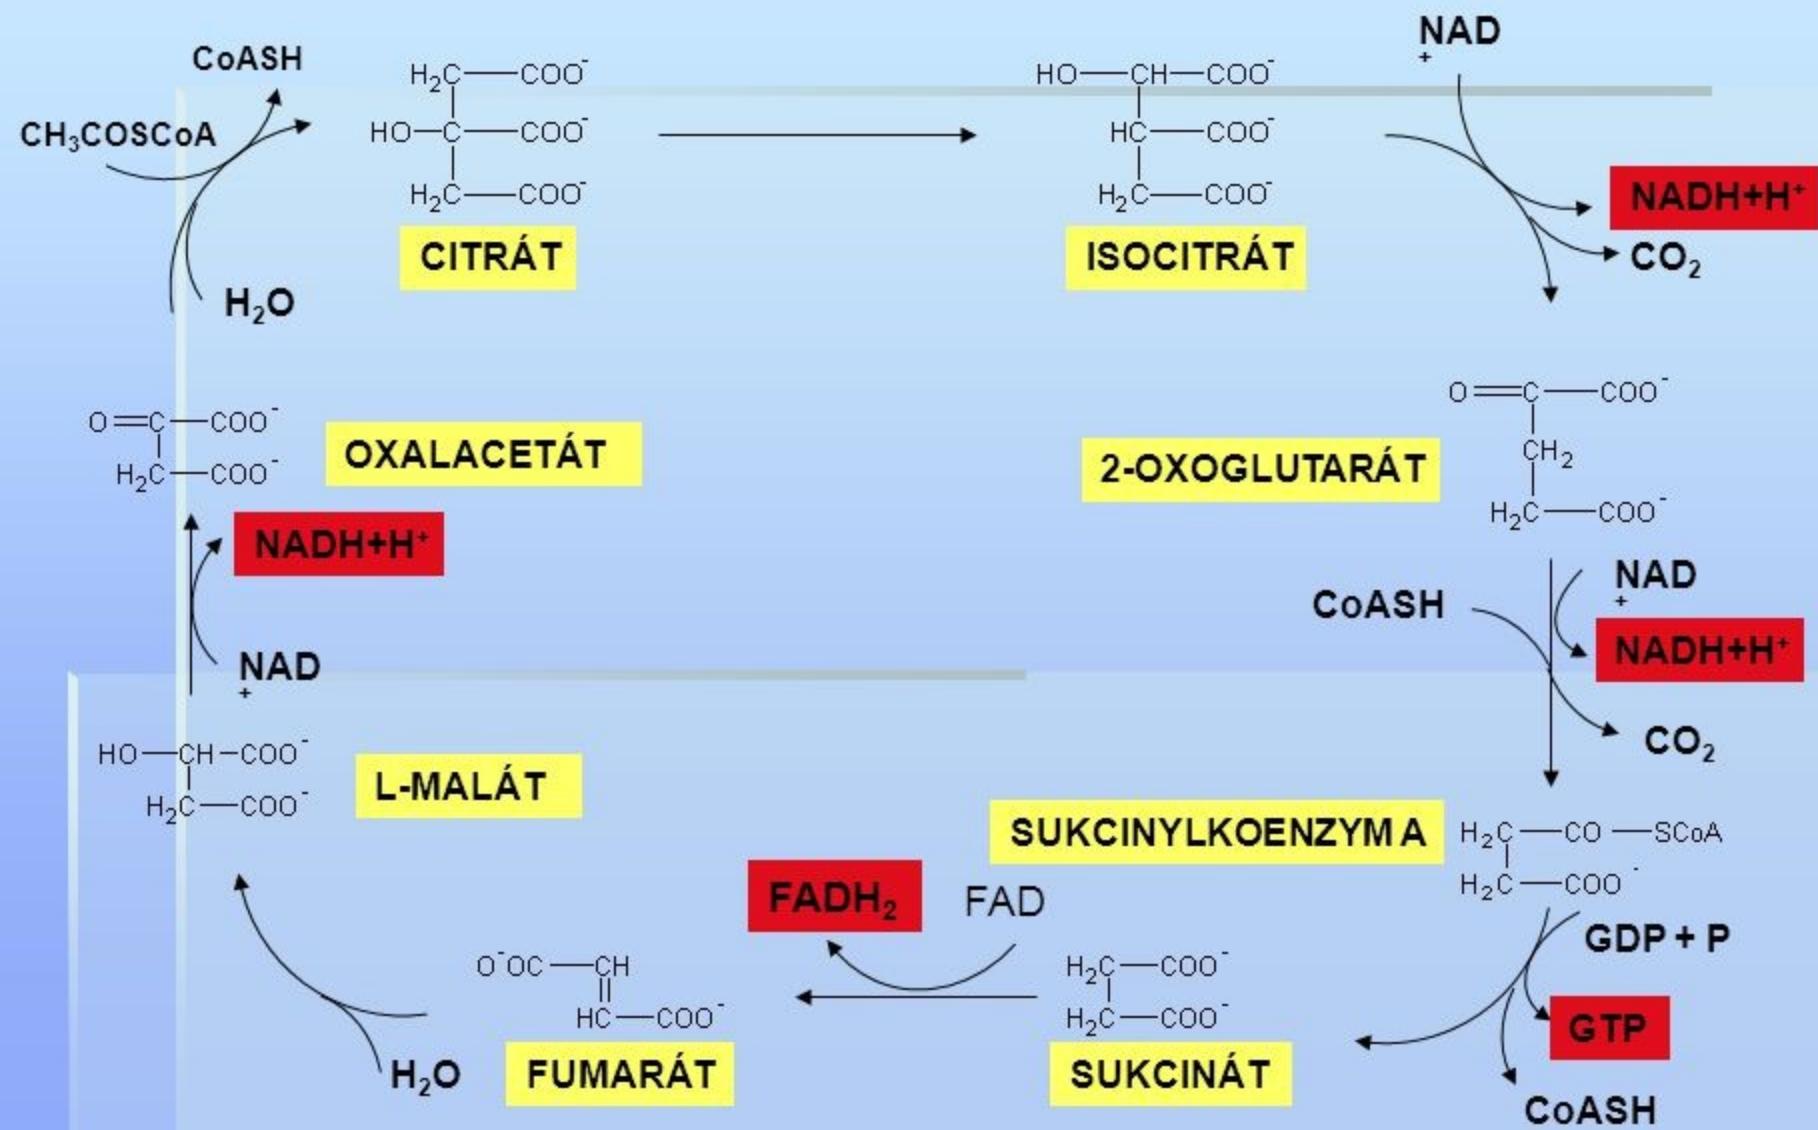

# DÝCHACÍ ŘETĚZEC a OXIDAČNÍ FOSFORYLACE


- V dýchacím řetězci jsou atomy vodíku z **NADH + H<sup>+</sup>** přenášeny **na kyslík (1/2 O<sub>2</sub>)** přes sérii enzymatických komplexů a mobilních přenašečů.
- Enzymatické komplexy a mobilní přenašeče jsou lokalizovány na vnitřní membráně mitochondrií.
- Enzymatické komplexy a mobilní přenašeče jsou za sebou uspořádány podle rostoucí hodnoty **ELEKTROCHEMICKÉHO POTENCIÁLU** → tím tvoří **elektrochemickou baterii**, která produkuje **ELEKTRICKOU ENERGIU**.
- Elektrická energie je **hnací silou tvorby ATP**.


# MATRIX

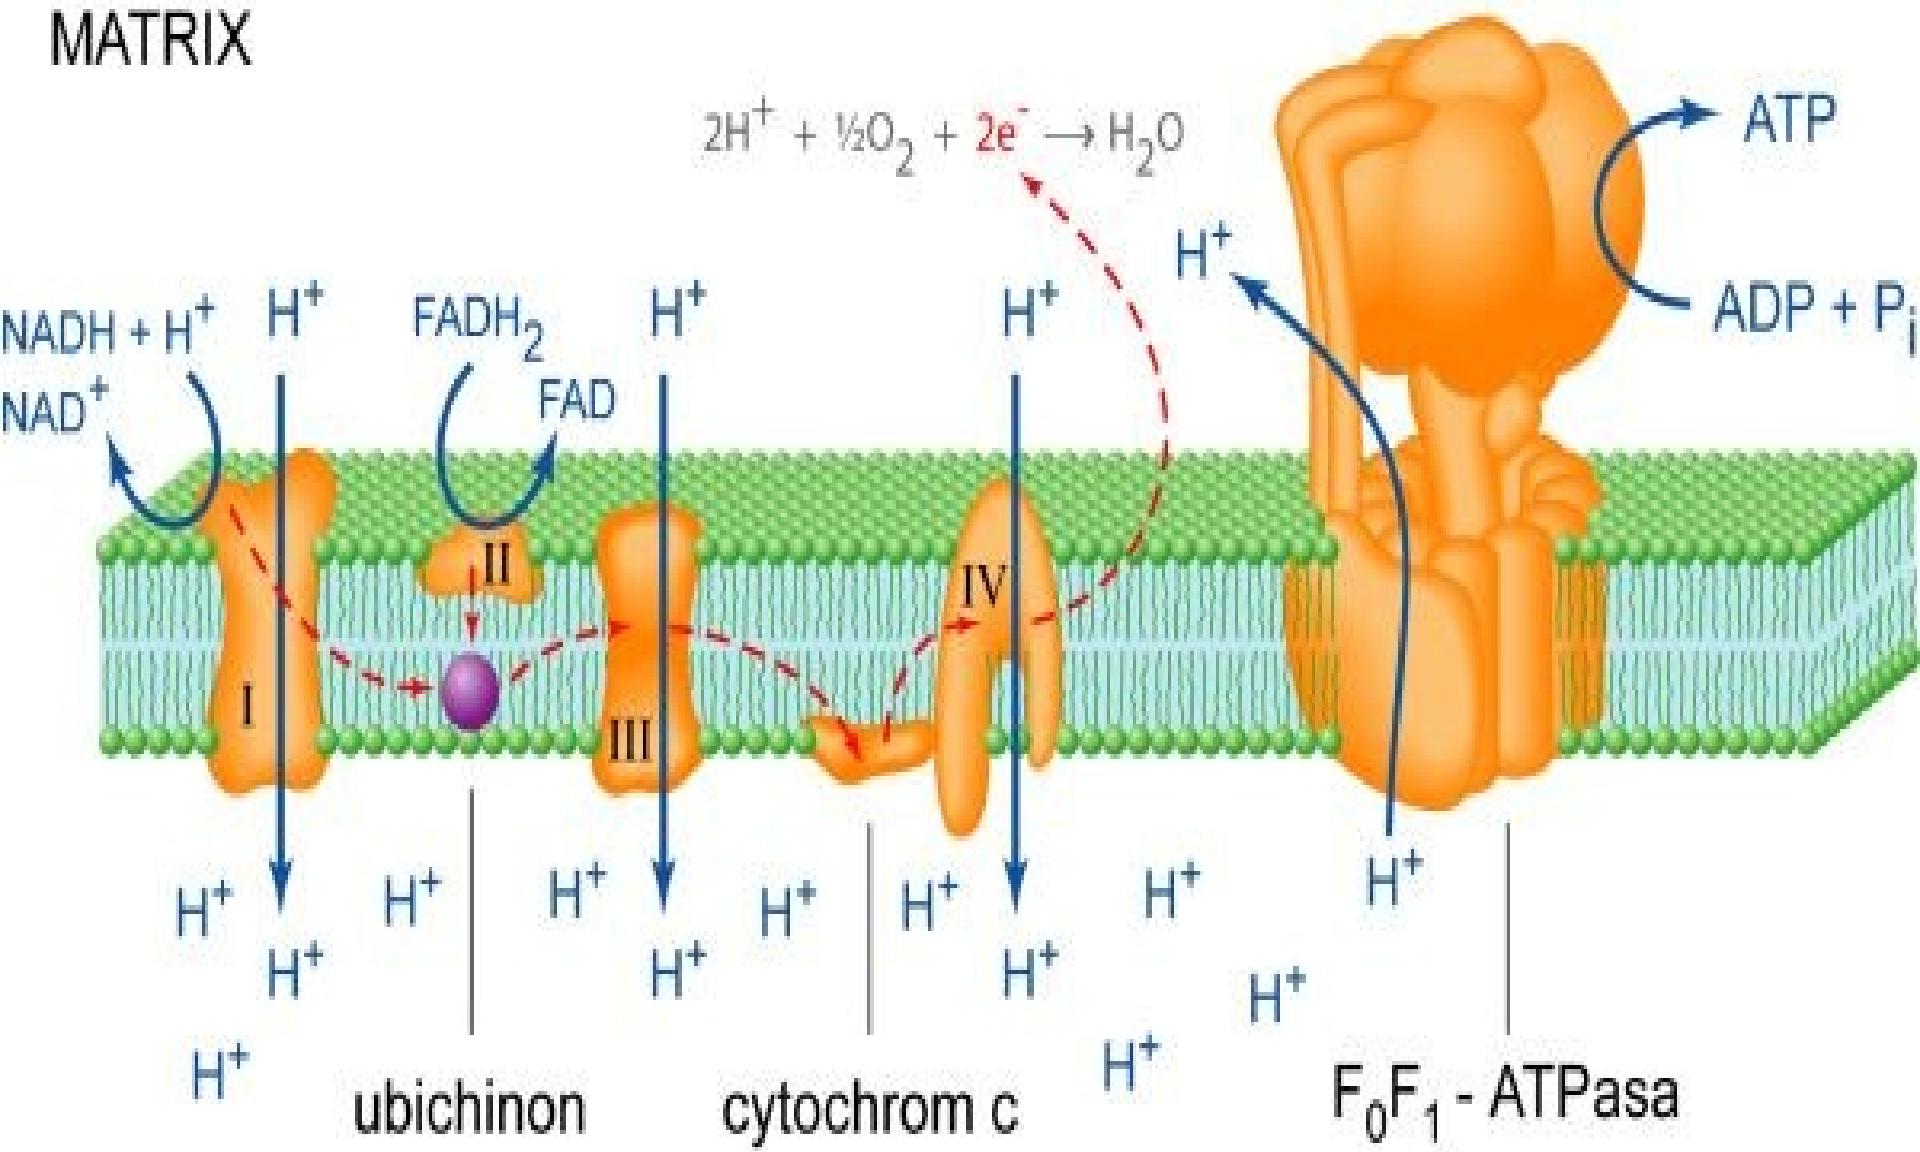


## MEZIMEMBRÁNOVÝ PROSTOR

# double stranded DNA

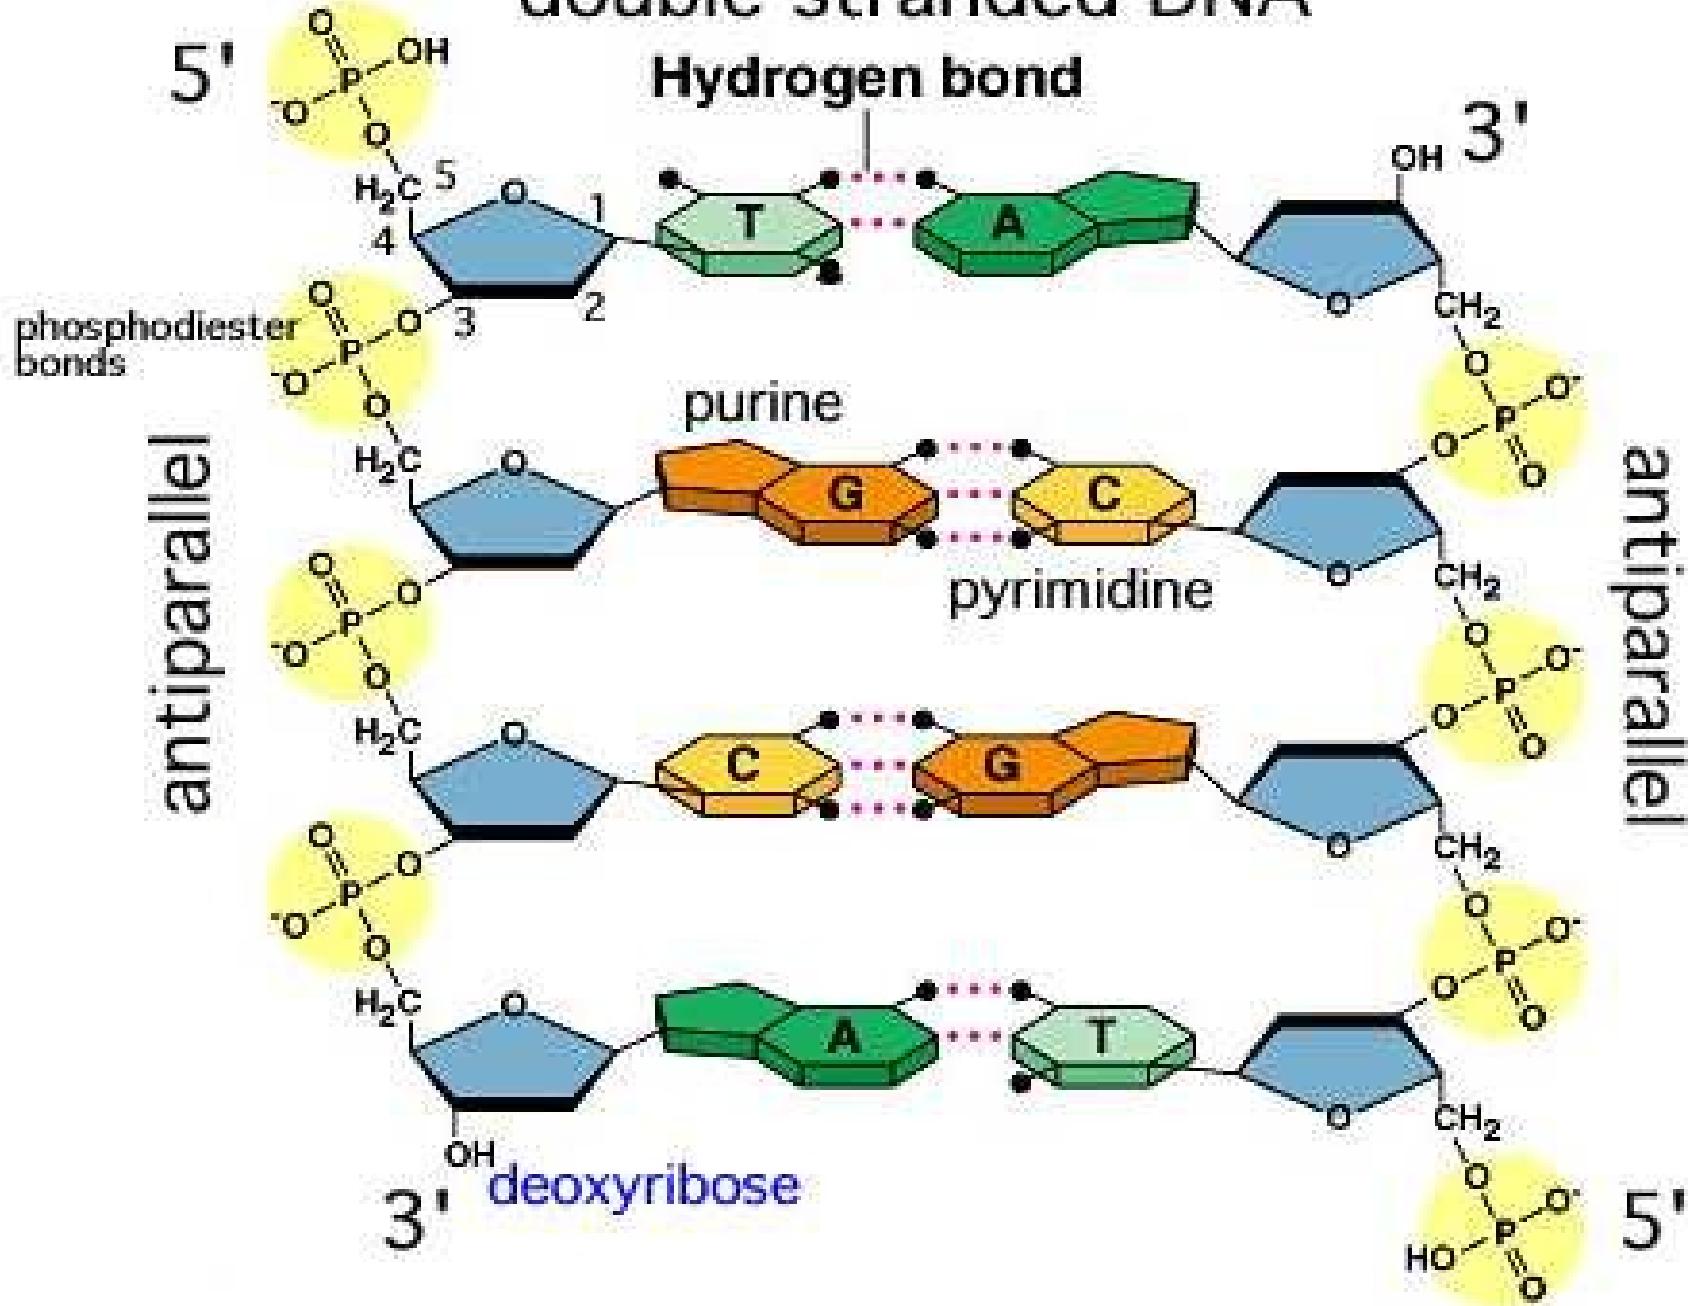


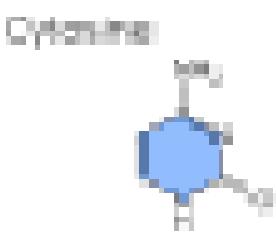


1

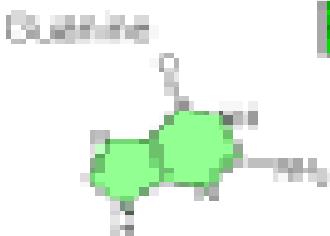

1

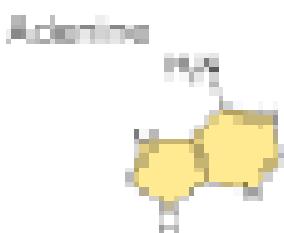

1

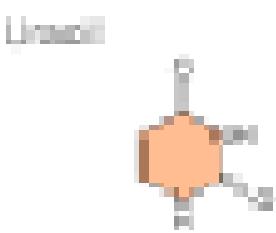


2




The diagram illustrates the double helix structure of DNA. It features two parallel strands of alternating grey and white rectangular blocks, representing the sugar-phosphate backbones. These strands are twisted together to form a helical ladder. The rungs of the ladder are composed of colored horizontal bars: orange, blue, yellow, and green. These colored bars represent the nitrogenous bases (adenine, thymine, cytosine, and guanine) paired between the two strands. The labels 'Base pair' and 'helix of sugar-phosphate' are placed near the right side of the structure.


Ribonucleic acid

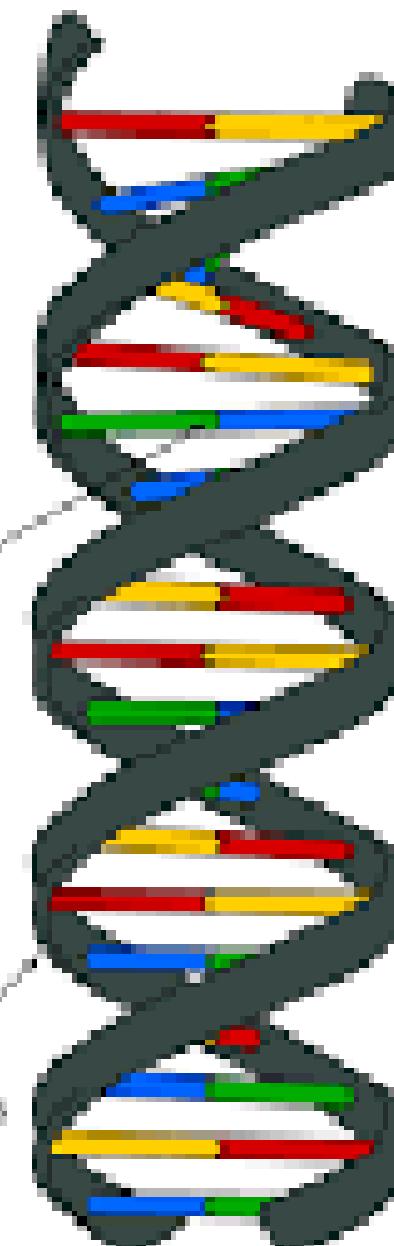


□ 48

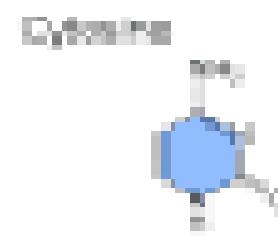


1

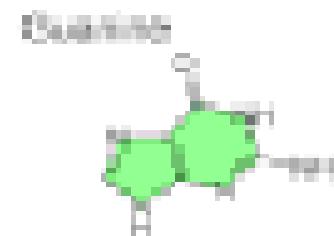

1

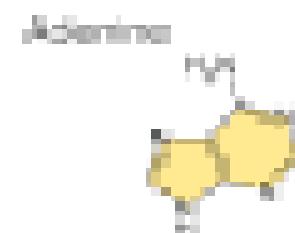

1

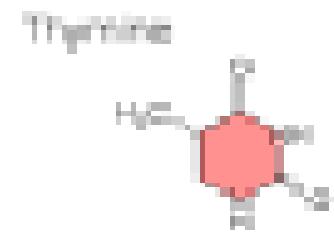

Tip



Wikipedia

