

# Přednášky z lékařské biofyziky

**Endoskopy, zařízení pro chirurgické odstraňování tkání a litotripty**

# Obsah přednášky

Tato přednáška se zabývá následujícími biomedicínskými zařízeními:

Endoskopy

Lasery

Elektrochirurgickými přístroji

Ultrazvukovými chirurgickými přístroji

Kryochirurgickými zařízeními

„Vodním“ a plazmovým skalpelem

Litotripty

# Endoskopie

**Endoskopy** jsou přístroje pro vizuální vyšetřování tělesných dutin. Jsou založeny převážně na odrazu a lomu světla.

Do těla jsou zaváděny buď přirozenými tělesnými otvory (dutinou nosní, hrtanem, hltanem, dýchacími cestami, močovou trubicí, pochvou, konečníkem) nebo chirurgickým řezem (do břišní dutiny, hrudníku, kloubů, mozku).

Endoskopy můžeme rozdělovat podle tří hledisek: složitosti, způsobu osvětlení a způsobu pozorování.

Podle složitosti (a konstrukce) rozlišujeme:

- Endoskopická zrcadla
- Endoskopy s pevnými tubusy
- Fibroskopy a videoendoskopy
- Endoskopické kapsle

Endoskopy se také používají pro drobné chirurgické výkony, protože mohou být také vybaveny malými chirurgickými nástroji.

# Způsob osvětlení a pozorování

**Osvětlení** může být:

**Vnitřní:** zdroj světla je součástí zařízení

**Vnější:** vyšetřovaná dutina je osvětlena vnějším zdrojem (typicky endoskopická zrcadla).

U endoskopů s vnitřním osvětlením může být zdroj světla přímo v tělesné dutině (*distální osvětlení*) nebo mimo ni (světlo je do ní zaváděno optickým systémem, *proximální osvětlení*).

**Pozorování** dutiny může být:

**Přímé** - lékař používá své vlastní oči i za pomoci nějakého optického systému.

**Nepřímé**, jestliže je obraz snímán digitální videokamerou a pozorován na monitoru.

# Endoskopická zrcadla

**Laryngoskop.** Zrcadlo připomínající lžici používané pro pozorování nosohltanu a zadní části dutiny nosní.

**Otoskop.** Nálevkovitý endoskop vkládaný do vnějšího zvukovodu pro vyšetření jeho distální části a ušního bubínku.

**Rinoskop.** Nástroj ve tvaru kleští s vnitřními konkávními odražejícími plochami – pro vyšetřování přední části nosní dutiny.

**Oční zrcátko.** Ploché nebo konkávní zrcadlo s otvorem uprostřed. Slouží pro vybavení tzv. červeného reflexu – odrazu světla od sítnice.

Sítnice je vyšetřována přímou oftalmoskopií – **oftalmoskop** je malý průhledový endoskop se zdrojem světla a korekcí refrakční vady lékaře.

**Vaginální zrcadla** (kolposkop, speculum). Nástroj ve tvaru kleští s vnitřními konkávními odražejícími plochami – pro vyšetřování pochvy a děložního čípku.

# Endoskopická zrcadla



rinoskop

laryngoskop



MediDesign Frank Geisler



otoskop

# Endoskopická zrcadla



Vaginální zrcadla



oftalmoskop



# Endoskopy s pevným tubusem

Pevné kovové trubice s optickým systémem a zabudovaným světelným zdrojem (proximálním nebo distálním). Nevýhody: poměrně velké ztráty světla a tuhost trubice.

**Cystoskop** – močový měchýř

**Rektoskop** – rektum a sigmoideum

Endoskopy zaváděné chirurgicky (některé):


**Laparoskop** – dutina břišní.

**Artroskop** – klouby (zejména kolenní).

Podle Wikipedie zkonstruoval první endoskop s pevným tubusem - gastroskop sloužící k vyšetření žaludku - slavný lékař Adolph **Kussmaul** v roce 1868. Tráduje se, že prvním vyšetřeným pacientem byl cirkusový polykač mečů.



# Endoskopy s pevným tubusem

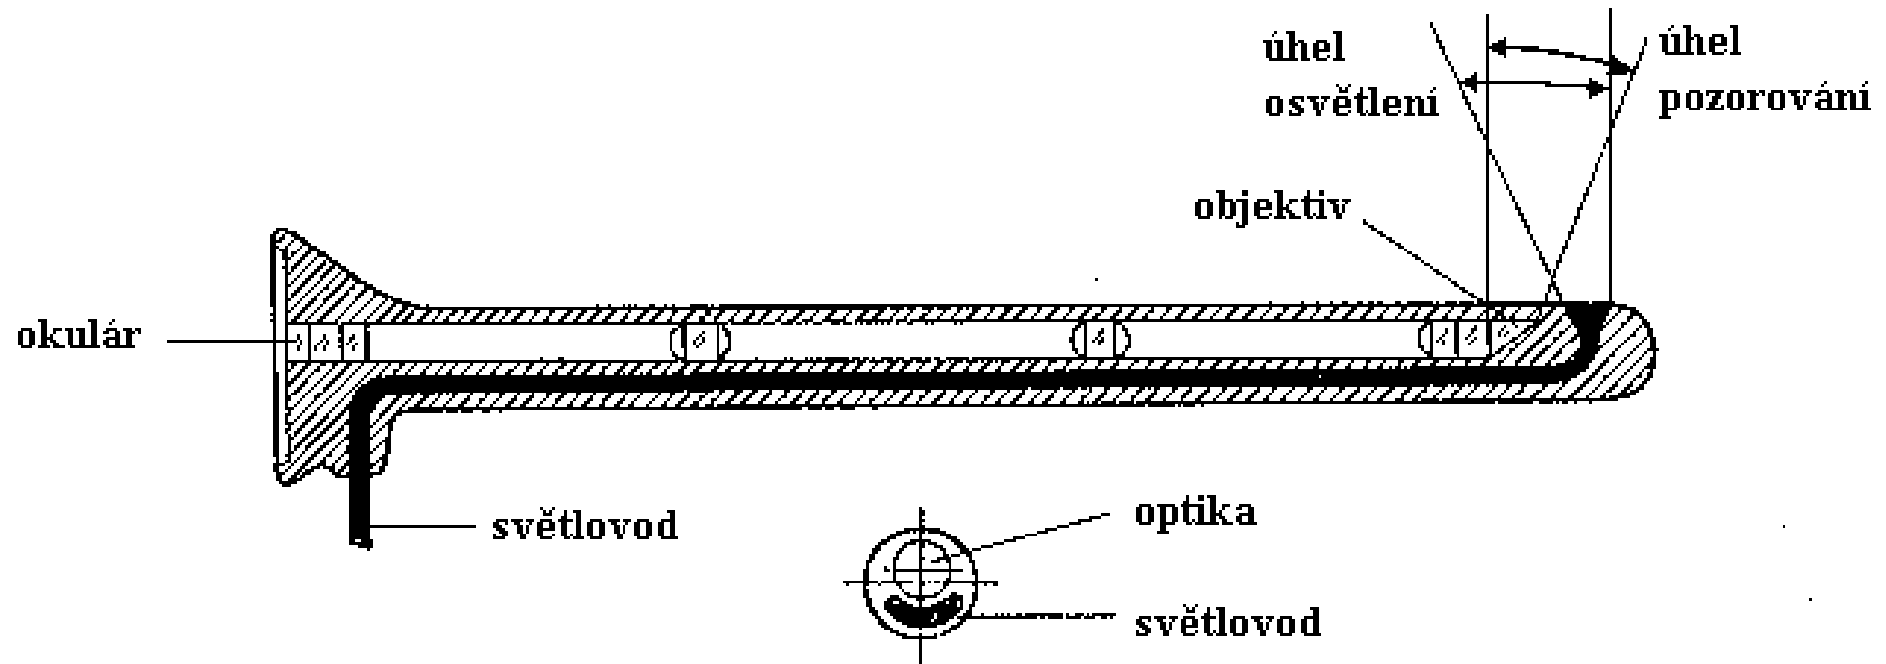

# Endoskopy s pevným tubusem


rektoskop



cystoskop

# Fibroskopy


- průdušnice a průdušky (bronchoskopie)
- sliznice jícnu (ezofagoskopie)
- sliznice žaludku a dvanáctníku (gastroduodenoskopie)
- tlusté střevo (kolonoskopie)

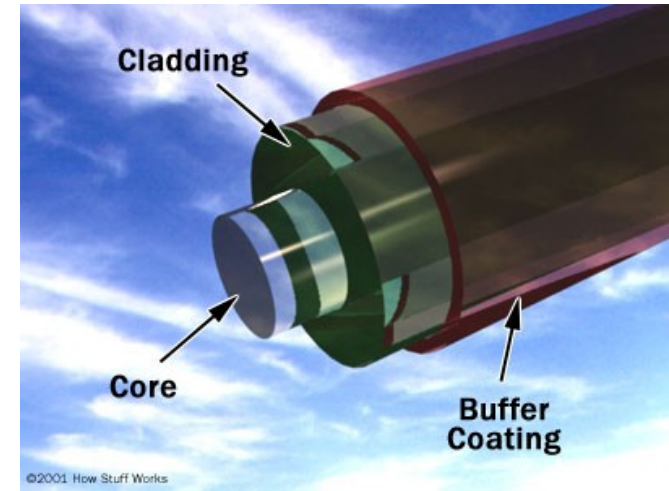

## Vláknová optika, úplný odraz, mezní úhel.

Nejmenší světelné ztráty jsou typické pro dvouvrstevná optická vlákna vyrobená ze skla nebo plastu. Jádru má vyšší index lomu ( $n_1$ ) než obal ( $n_2$ ). Úplný odraz nastává, když  $\sin \alpha < (n_1^2 - n_2^2)^{1/2}$ . Vlákna tvoří svazky sloužící pro osvětlení a přenos obrazu.

Ve svazku přenášejícím obraz jsou vlákna uspořádána stejně na vstupu i výstupu svazku. Ztráty světelného signálu: 0,001 - 0,005 dB na 1 m délky.

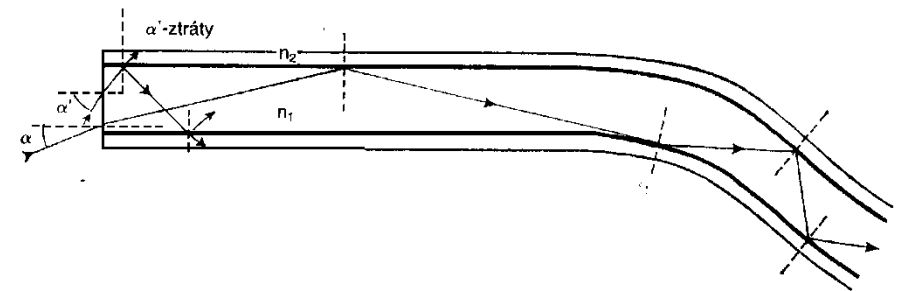

# Fibroskopy

Fibroskopy umožňují odebírat vzorky tkání a provádět drobné chirurgické výkony. Jsou ohebné, takže s nimi lze vyšetřovat i části těla nepřístupné pro endoskopy s pevnými tubusy. Délka 130 - 140 cm.



V ohebném kabelu endoskopu se nacházejí:

- 3 svazky optických vláken (2 pro osvětlení, 1 pro přenos obrazu),
- trubice pro vodu a/nebo vzduch,
- kanál pro zavádění chirurgických nástrojů a
- ovládací táhla umožňující pohyb distálního konce endoskopu s **objektivem**, jenž poskytuje ostrý obraz ze vzdálenosti 3 - 100 mm.


Proximální konec endoskopu je vybaven **okulárem** zabudovaným do tuhé části endoskopu. Zde se nachází ovládací zařízení pro manipulaci s distálním koncem endoskopu.

Součástí zařízení je též výkonný zdroj světla, případně příslušenství jako vzduchový kompresor, vodní čerpadlo a vývěva.

# Fibroskopy

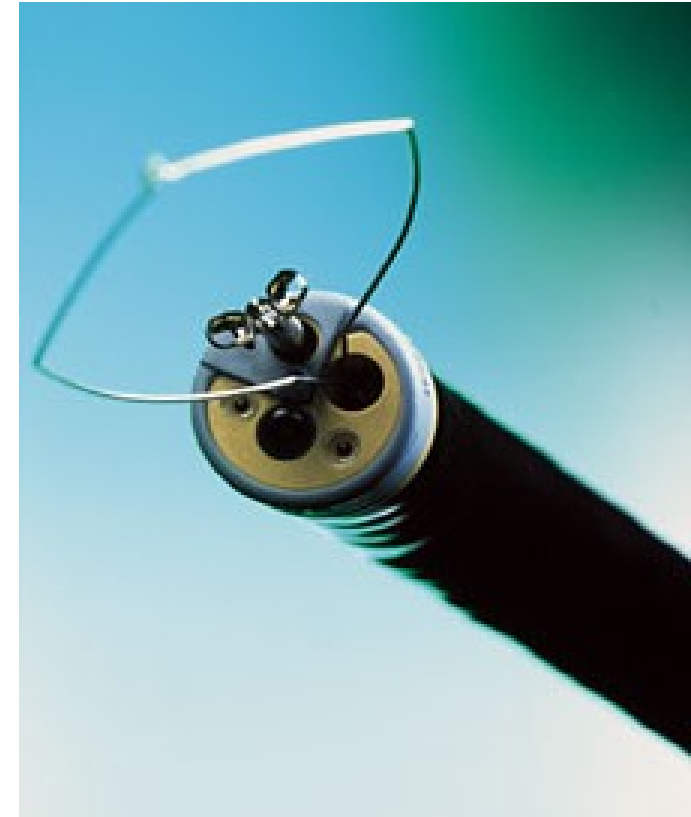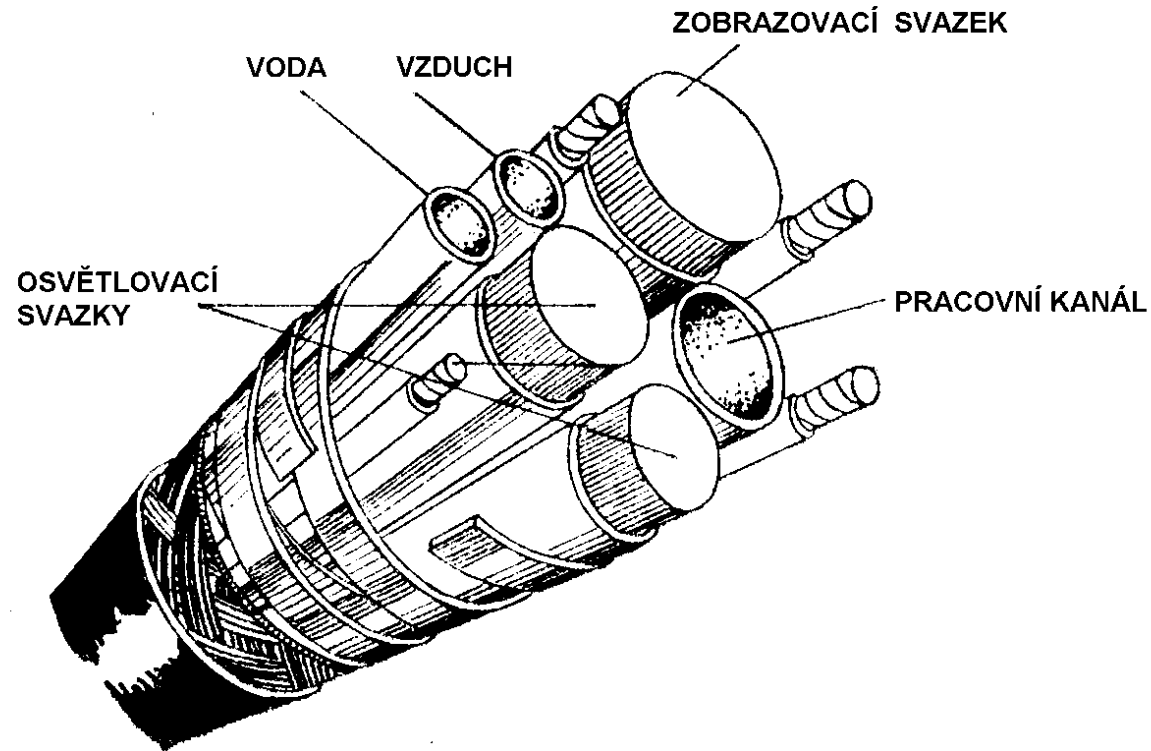

# Fibroskopy

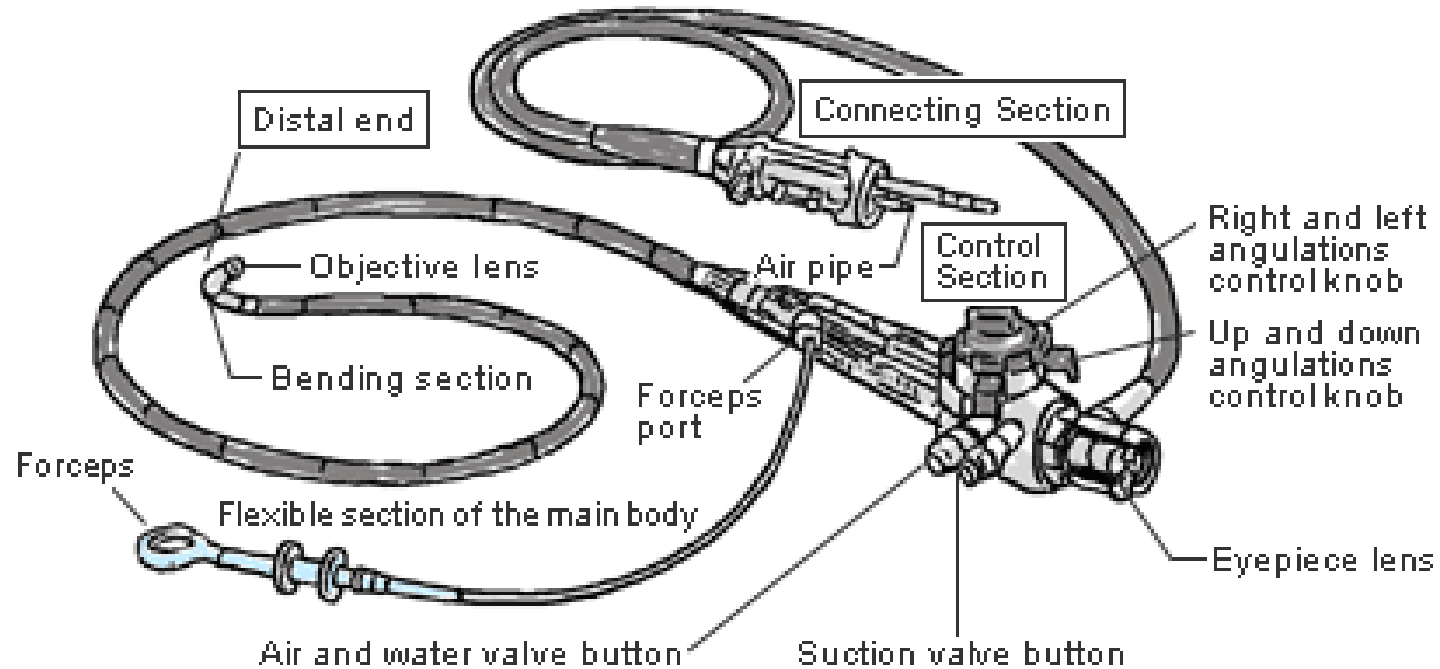

# Videoendoskop


**Videoendoskopie** – moderní endoskopy s videokamerami. Obraz je pozorován na monitoru nebo obrazovce PC.



<http://www.bethesda.de/kliniken/medizinische-klinik-ii---gastroenterologie/endoskopien-spiegelungen/index.php>



# Endoskopická kapsle

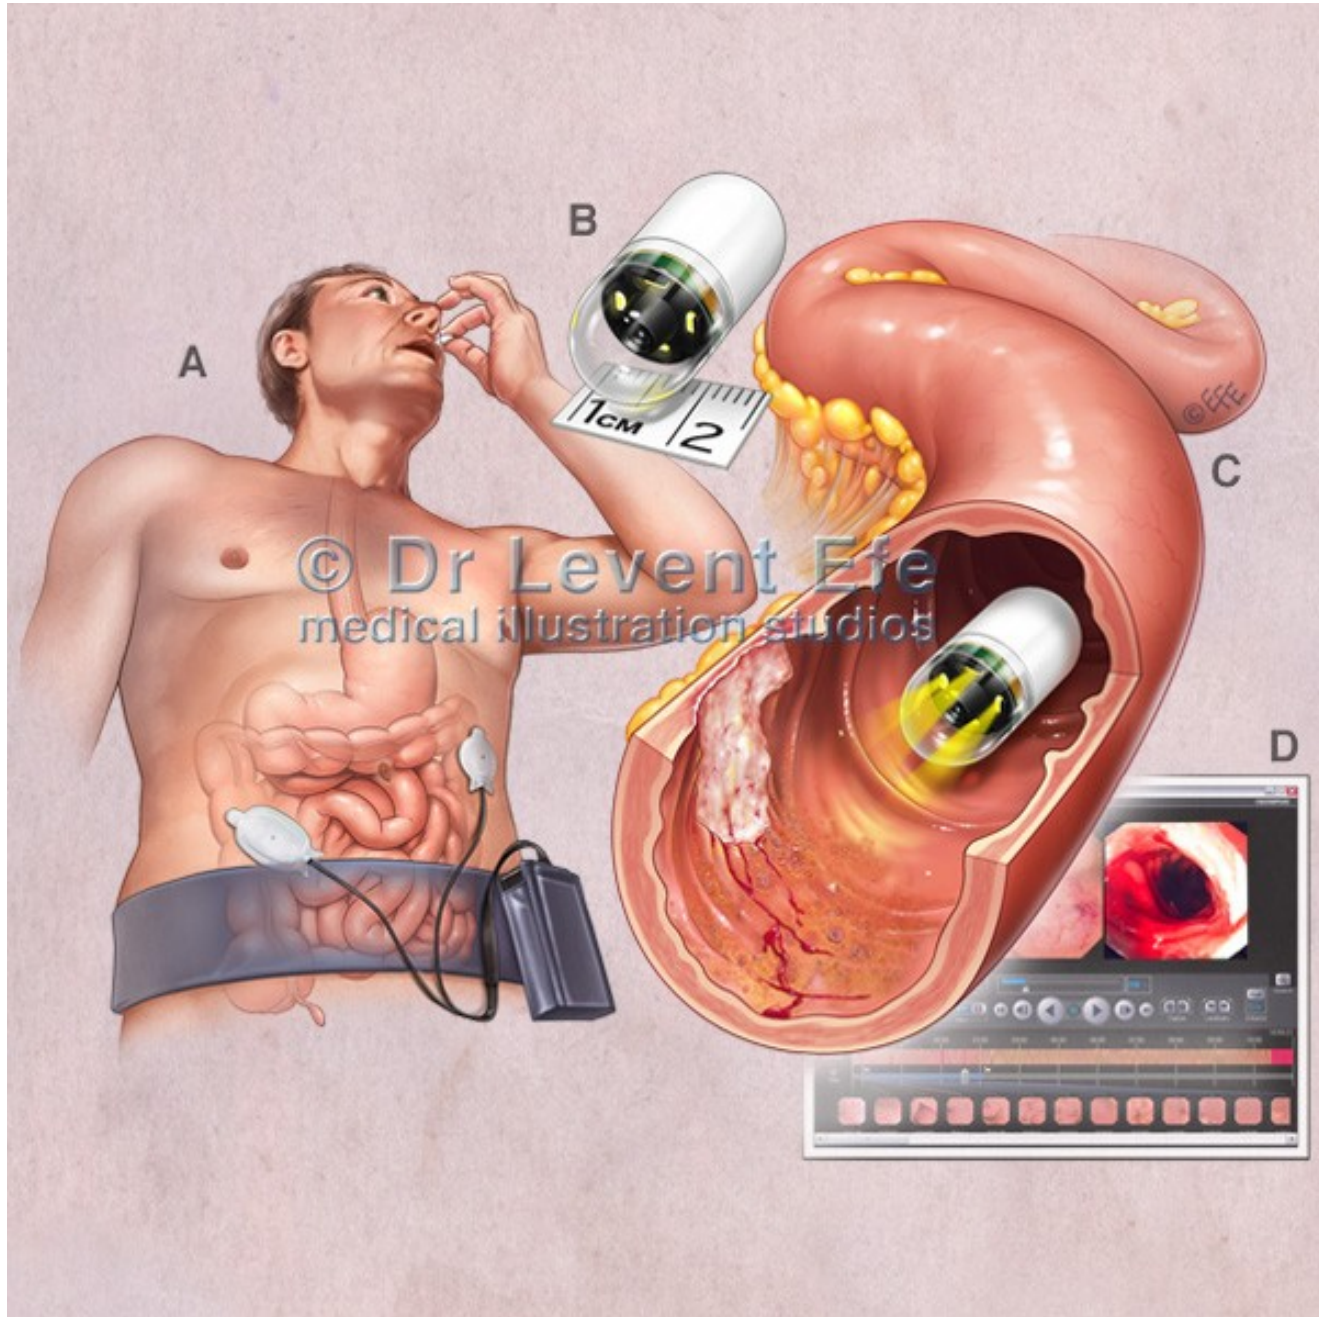

# Laser

*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation* – zesílení světla stimulovanou emisí záření. První rubínový laser zkonstruován T.H.

Maimannem v r. 1960.

Hlavní části laseru:

**Aktivní prostředí**

**Optický rezonátor**

**Zdroj excitační energie**



Princip laseru: střídající se excitace a deexcitace.

Elektrony v atomech aktivního prostředí jsou **excitovány** (do vyššího energetického stavu) zdrojem excitační energie („optické čerpání“).





Po **deexcitaci** budícím fotonem vznikají nové fotony o téže energii a proces se opakuje – nastává zesílení.

U takzvaných tříhladinových laserů je třetí energetická hladina široká, takže pro optické čerpání není nutno používat monochromatické (tj. monoenergetické) světlo. Protože rozdíl mezi druhou a třetí energetickou hladinou je malý, přeskok elektronů na druhou energetickou hladinu je spontánní („tepelný“) – elektrony pak „čekají“ na této hladině na budící foton.

# Tříhladinový laser

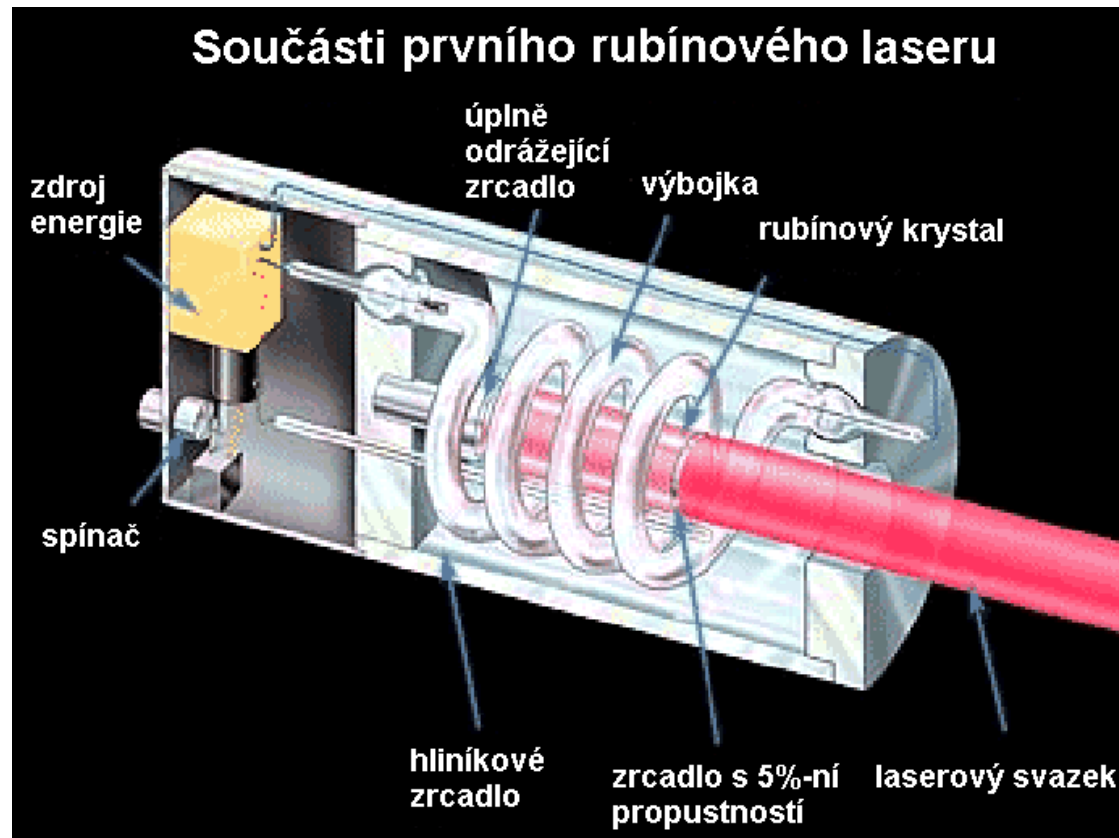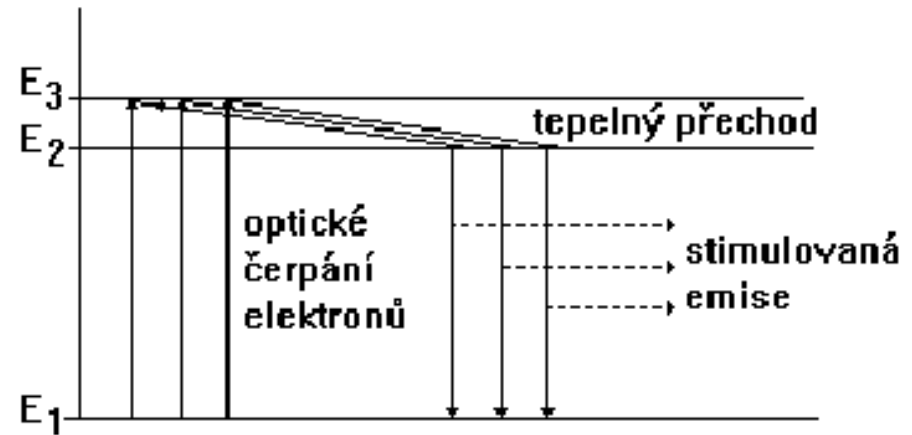

<http://www.llnl.gov/nif/library/aboutlasers/Ruby%20cutaway.GIF>

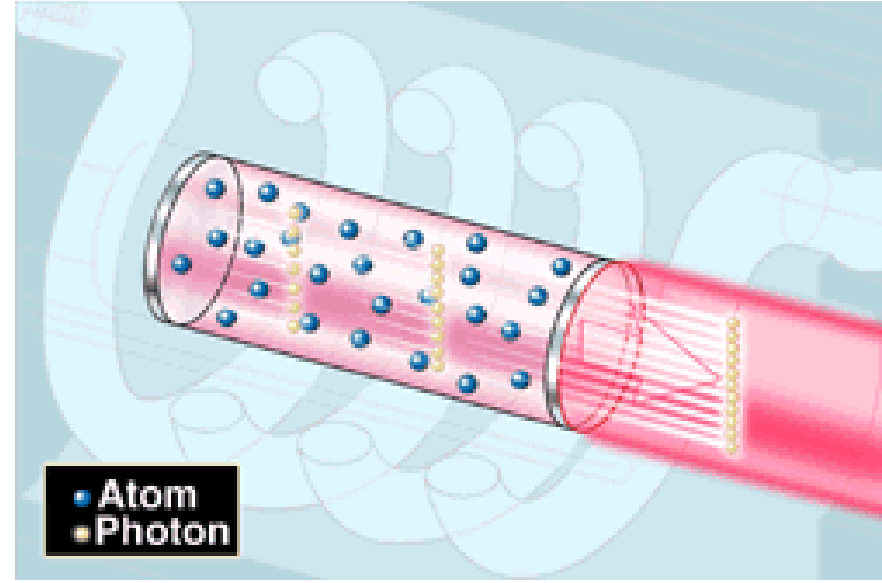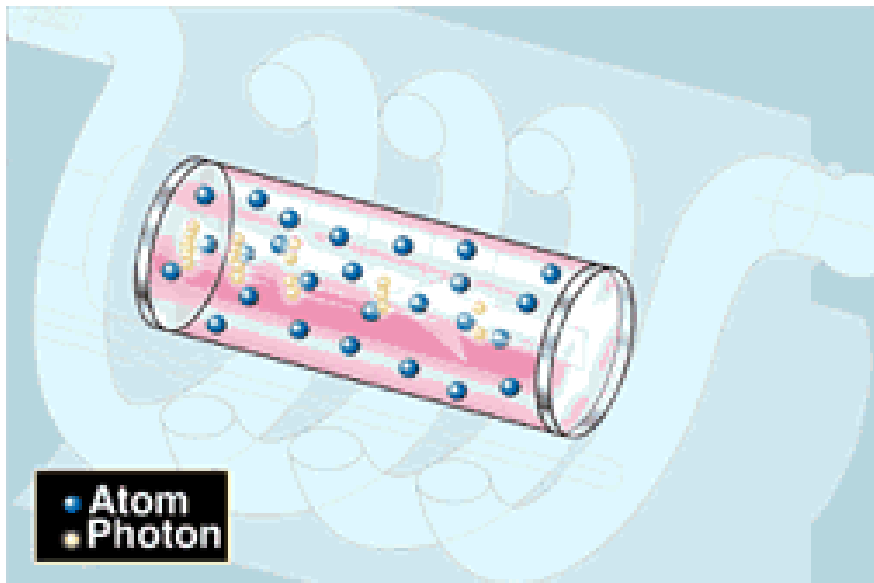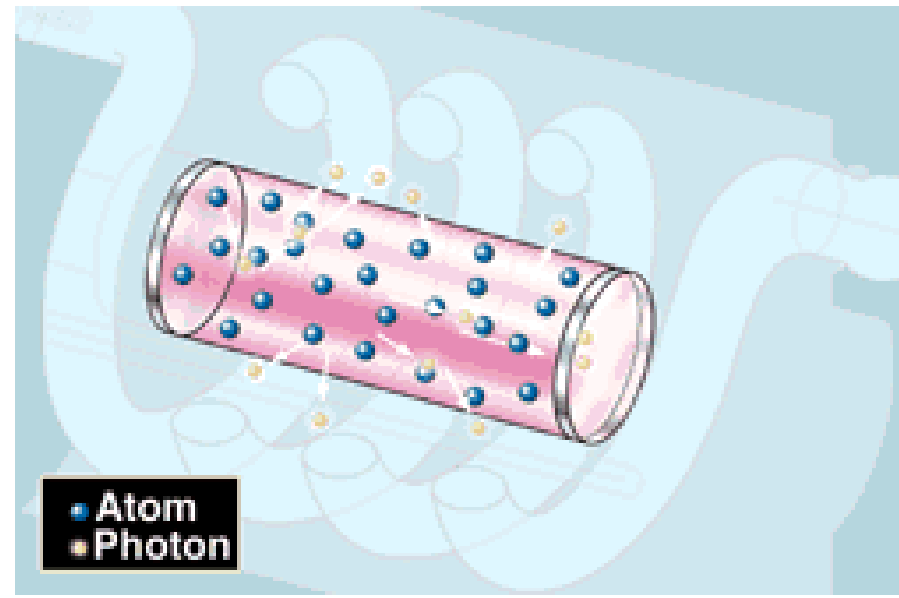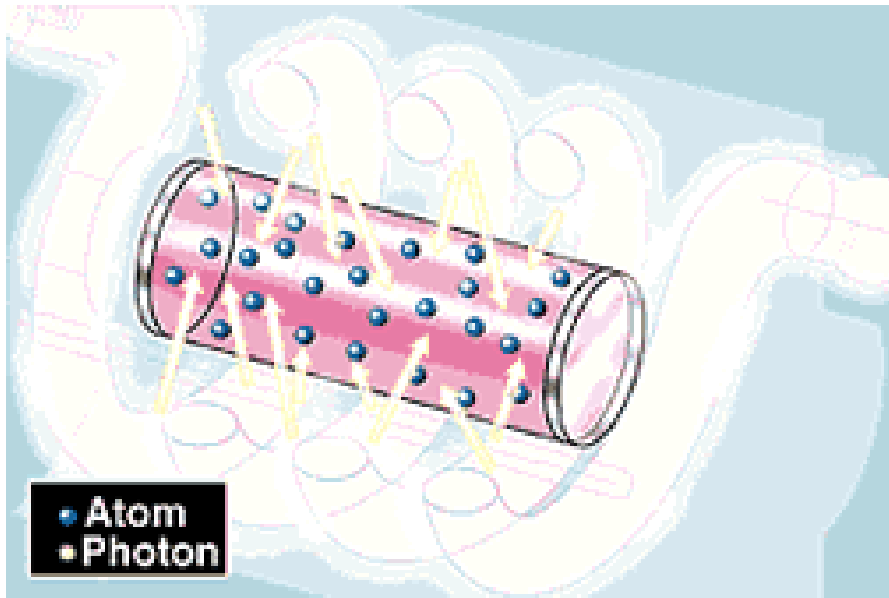

# Lasery

**Pevné I.** (kompaktní, polovodičové): rubínový laser (694,3 nm), neodymový (1,06  $\mu\text{m}$ ),

**Polovodičové I.** – založeny na principu elektroluminiscence.

**Kapalinové I.** Jako aktivní prostředí se používá roztok organického barviva. Výhoda: lze je naladit na různé vlnové délky (od blízké oblasti IR přes VIS po UV).

**Plynové I.** Důležité pro lékařství. Helium-neonový laser (1,06  $\mu\text{m}$ ) a iontové lasery (argonový a kryptonový). CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-He-laser atd.

**Plazmové I.** Aktivním prostředím je plazma, např. plně ionizovaný uhlík – vyzařují měkké rentgenové záření.

Lasery mohou pracovat ve dvou režimech: **spojitě a pulzně**

Výkony spojitě pracujících laserů sahají od  $10^{-3}$  po  $10^4$  W. Nízkovýkonové lasery (soft-lasery) se používají hlavně ve fyzikální terapii. Lasery s vysokým výkonem se používají jako chirurgické nástroje (laserový skalpel).

# Účinky laserového záření

Laserové světlo je **monochromatické** a **koherentní**. To umožňuje soustředit laserový paprsek na malou plochu a dosáhnout výkonové hustoty, která umožňuje použít tento chirurgický nástroj i v **mikrochirurgii**. Laserový paprsek může být zaměřován pomocí zrcadel, čoček nebo optických vláken. Fotony se absorbují v povrchové vrstvě tkání. **Tepelné účinky** závisejí na výkonové hustotě světla a jeho vlnové délce. Využívají se hlavně v chirurgii a mikrochirurgii.

**Neteplné účinky** jsou typické pro soft-lasery, málo závisejí na vlnové délce – jsou založené na molekulárních účincích (uvádí se působení na enzymy dýchacího řetězce, zvyšování replikace mitochondriální DNA, zvyšování enzymové aktivity). Dochází též k ovlivňování membránových potenciálů, patrně prostřednictvím změn propustnosti membrán pro ionty  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  a  $\text{Ca}^{++}$ .

Laserové světlo má též **fotodynamické účinky** – chemické změny neaktivních látek ozářených laserovým světlem určité vlnové délky mohou vést k tvorbě biologicky aktivních (cytotoxických) sloučenin.



# Laserová terapie – bezpečnost

V **neinvazivní fototerapii** se používají výkony pod 500 mW. Lasery se dělí do tříd:

II (výkon do 1 mW),

IIIa (výkon do 5 mW)

IIIb (výkon do 500 mW).

Chirurgie: Výkonové lasery třídy IV

## **Bezpečnost:**

Nálepky na laserech musí označovat třídu,

Od třídy IIIb též varování před poškozením očí fokusovaným paprskem

Zdravotnický personál stejně jako pacienti musí mít brýle, které absorbují laserové světlo dané vlnové délky.





# Terapie pomocí soft-laserů

Povrchové aplikace – krátké vlnové délky, hlubší aplikace – dlouhé vlnové délky (blízká IR oblast).

*laserová pera* jsou jednoduchá zařízení založená na laserových diodách, napájená bateriemi, s konstantním nastavením výkonu.

**Malé lasery** (kapesní) s výměnnými hlavicemi, mohou pracovat s různými frekvencemi impulsů.

**Stolní lasery** – uživatelský komfort, četné funkce a aplikace.



Laserové pero



Stolní soft-laser

# Terapie pomocí soft-laserů

- udávané účinky:

**Analgetický:** zvyšování parciálního tlaku  $O_2$ , zvýšení klidového potenciálu → snížení excitability.

**Protizánětlivý:** měl by být způsoben aktivací monocytů a makrofágů, zvýšenou fagocytózou, zvýšenou proliferací lymfocytů.

**Biostimulační:** uvádí se zvýšená syntéza kolagenu, lepší krevní zásobení, rychlejší regenerace některých tkání.

Oblasti použití: laryngologie, zubní lékařství, ortopedie a gynekologie. *Jen zřídka se laser užívá pro monoterapii.*

Názor biofyziků: většinou jde o **placebový** účinek, specifické působení soft-laserů je z vědeckého hlediska (*evidence based medicine*) málo průkazné.



?

Chirurgická laserová jednotka

# Aplikace laserů s vysokým výkonem

## **Všeobecná chirurgie:**


Laser může být použit jako skalpel s bezkontaktním řezem. Cévy jsou koagulovány, takže řez málo krvácí. Rychlost řezu závisí na intenzitě (výkonové hustotě) a na vlastnostech tkáně. Nejčastěji používané lasery jsou infračervené, zejména CO<sub>2</sub> laser (10,6 μm) nebo Nd:YAG laser (1,064 μm).

## **Oftalmologie:**

Vedle svého využití v mnoha optických vyšetřovacích přístrojích, jsou lasery používány zejména pro **fotokoagulaci sítnice** a tzv. **fotoablaci rohovky** za účelem odstranění refrakčních vad.

Lasery používané pro **fotokoagulaci** jsou především Nd:YAG se zeleným světlem 532 nm a nastavitelným výkonem do 1,5 W.

Pro odstraňování refrakčních vad rohovky – **fotoablaci** – se používají excimerové (*excited dimers*) ArF nebo KrF lasery. Emitují UV záření o vlnové délce 193 nm. Způsobují fotochemickou ablací makromolekul kolagenu v rohovce (každý impuls odstraňuje vrstvu tkáně o tloušťce 0,1 – 0,5 μm). Cílem je změnit zakřivení rohovky a tím i její lámavost, což vede ke zlepšení vidění pacienta.

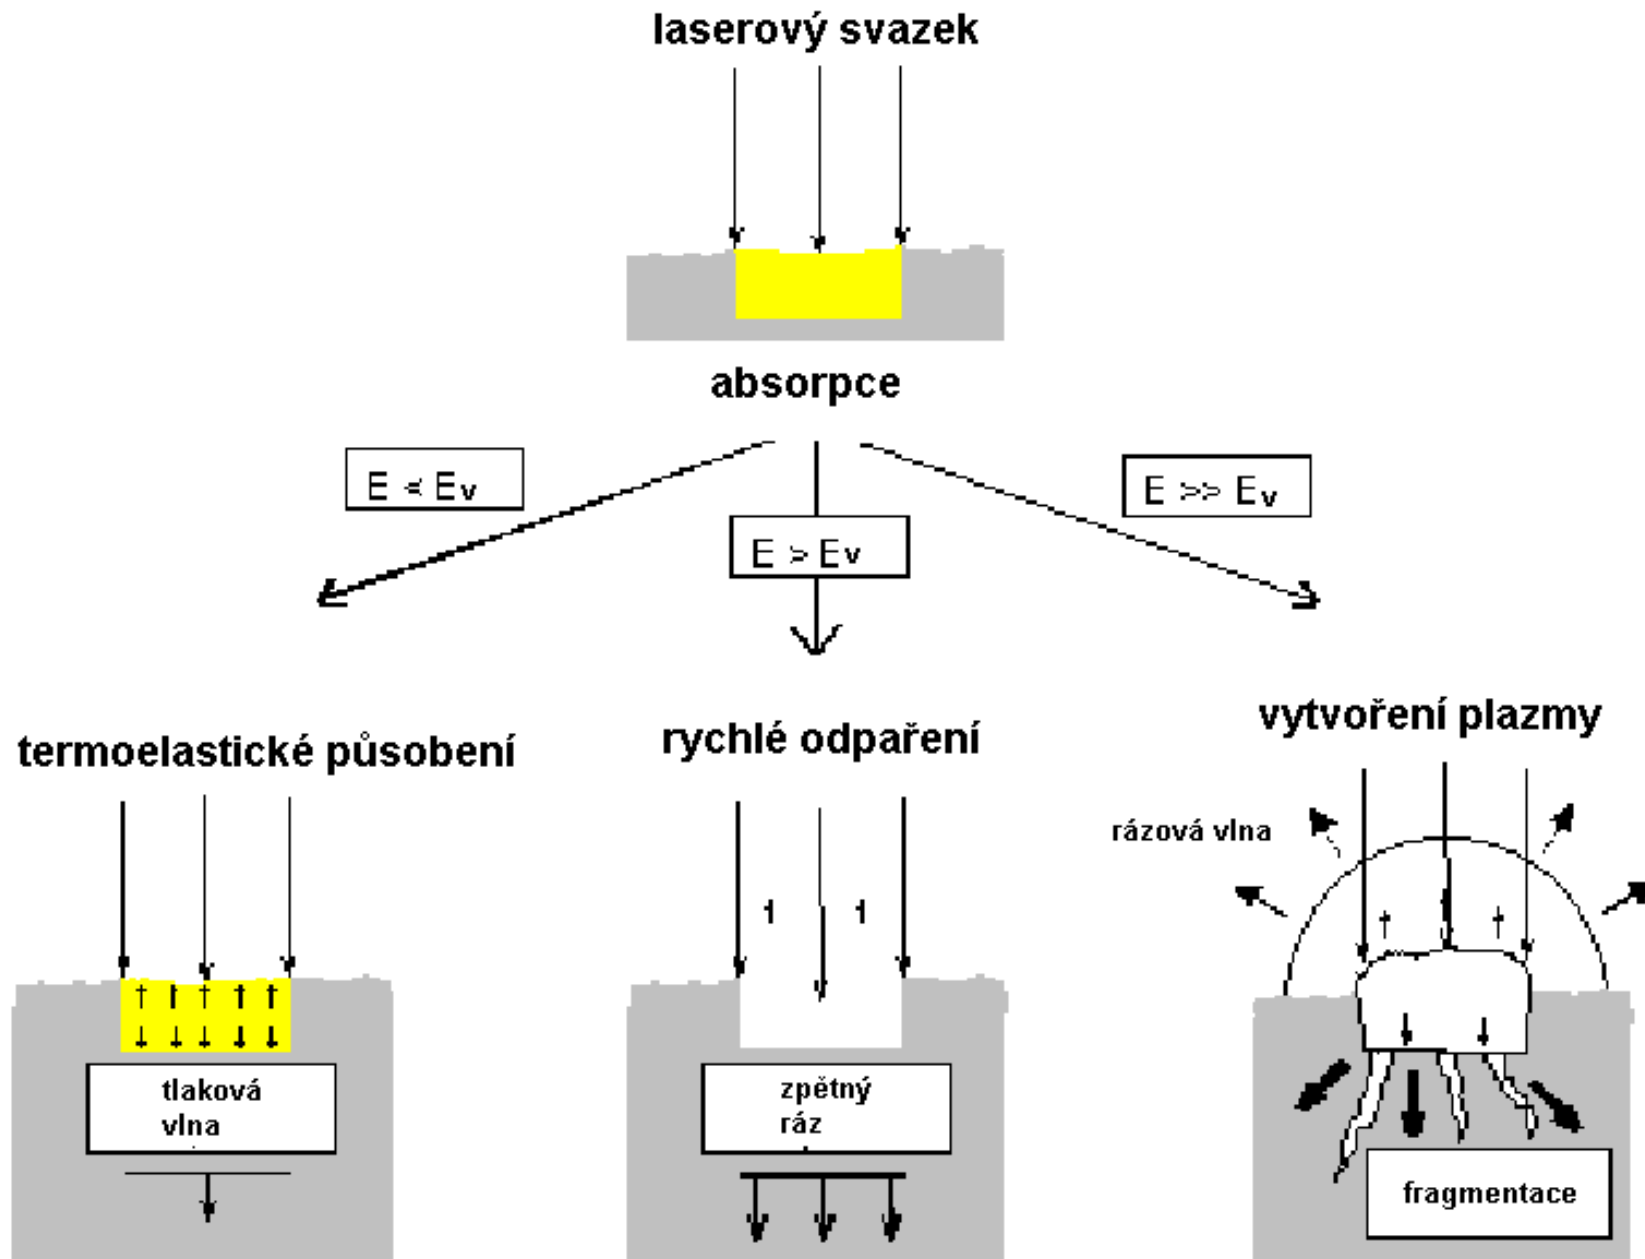


# Aplikace laserů s vysokým výkonem

V **zubním lékařství** se používají neodymové a erbiové YAG lasery. Nd:YAG laser (1,064  $\mu\text{m}$ ) se používá v ústní chirurgii a endodoncii. Er:YAG laser (2,940  $\mu\text{m}$ ) je využíván pro přesnou preparaci zubní skloviny a dentinu.

V **dermatologii** se používá rubínový laser (690 nm) nebo jiné typy laserů včetně Nd:YAG a alexandritového (nastavitelný od 720 do 830 nm, světlo je dobře pohlcováno melaninem v kůži). Hlavní aplikaci představuje fotokoagulace varikózních žil, odstraňování bradavic, pigmentací, tetování a vrásek i depilace.



# Aplikace laseru

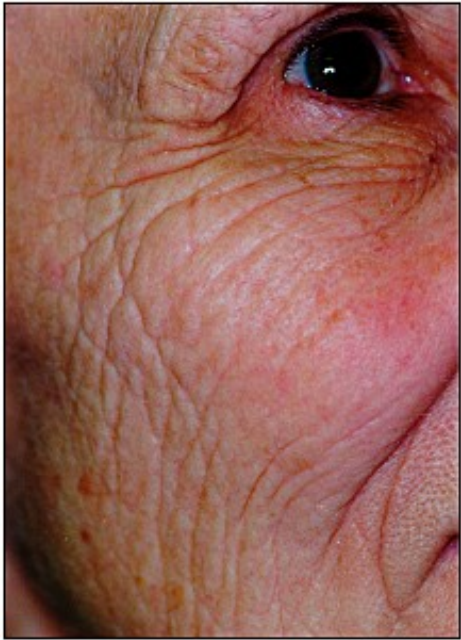


BEFORE



AFTER

Odstraňování  
vrásek

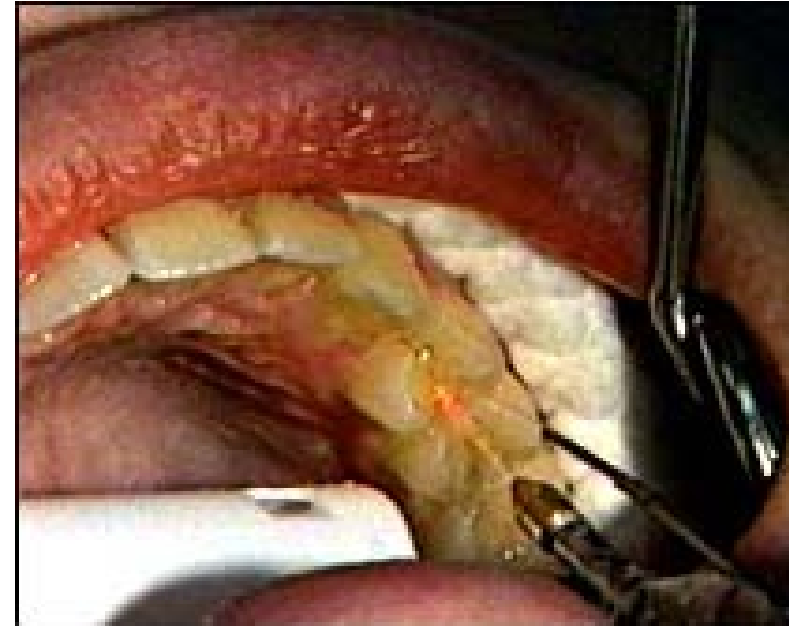

Odstraňování  
zubního kazu




Odstraňování  
bradavic

# Elektrochirurgie

U těchto metod se využívá **tepelných účinků** vysokofrekvenčních elektrických proudů. Elektrody s hrotem nebo ostrým břitem (elektrokautery) umožňují v místě kontaktu dosahovat vysokých hustot proudu. Tepelné účinky jsou tak velké, že dochází k vypařování vody v buňkách, což vyvolává jejich destrukci. Vysoké teploty vyvolávají koagulaci tkání a krve, takže nedochází ke krvácení. Někdy se využívá impulzní aplikace (elektroporace aj.). Pracovní frekvence elektrochirurgických zařízení je přibližně 3 MHz, výkon je nastavitelný až do 500 W a liší se podle účelu chirurgické intervence (50 W se používá v oční chirurgii a stomatochirurgii, vyšší výkony v hrudní či abdominální chirurgii a v traumatologii). Elektrochirurgická zařízení jsou vybavena elektrodami pro **elektrokoagulaci**, které slouží k zástavě krvácení v důsledku koagulace krevních bílkovin.


# Elektrochirurgie

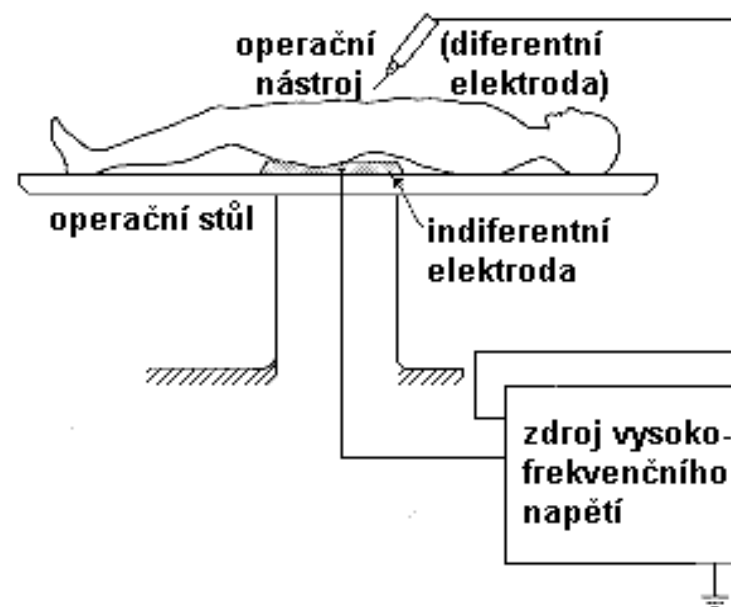

Elektrochirurgická  
jednotka

Hrotová elektroda pro  
odstraňování kožních  
defektů

# Elektrochirurgie

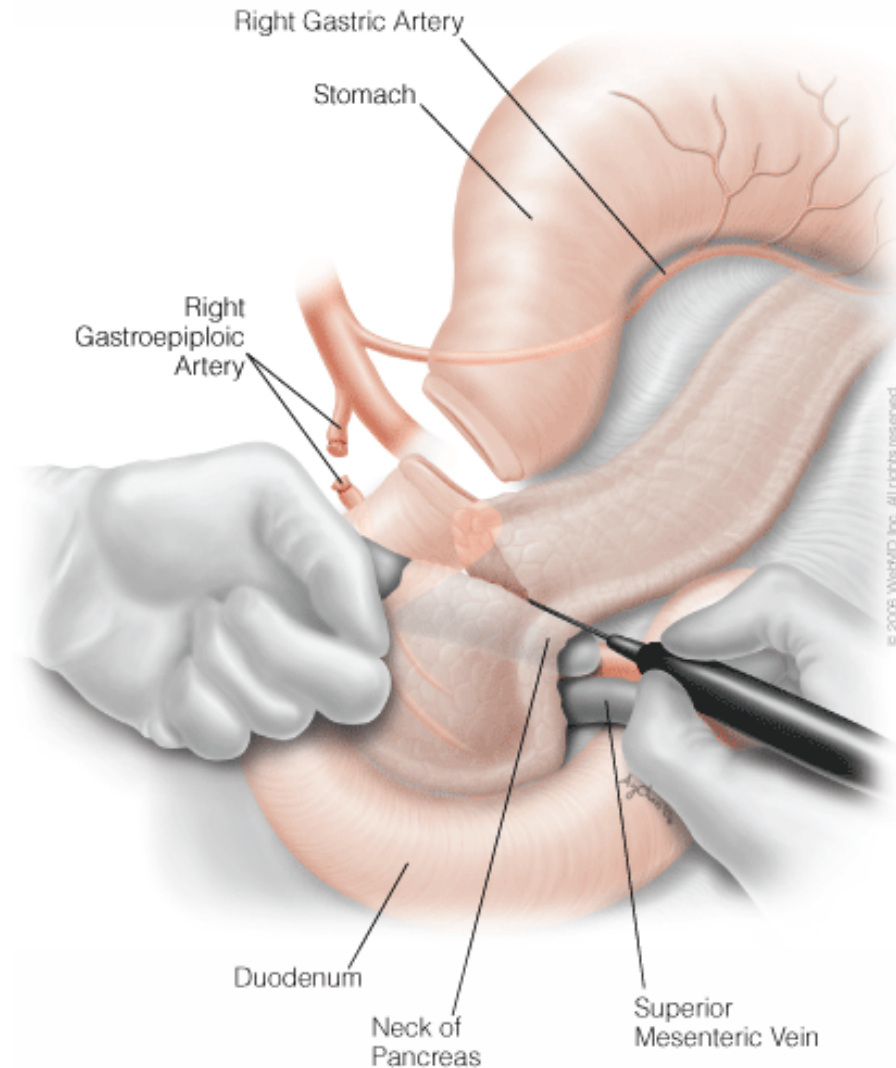


**Tzv. Whippleův postup.  
Přetětí krku pankreatu  
pomocí elektrokauteru.**

# Endoskopická elektrochirurgie



Odstranění tzv. polypu ze střevní sliznice

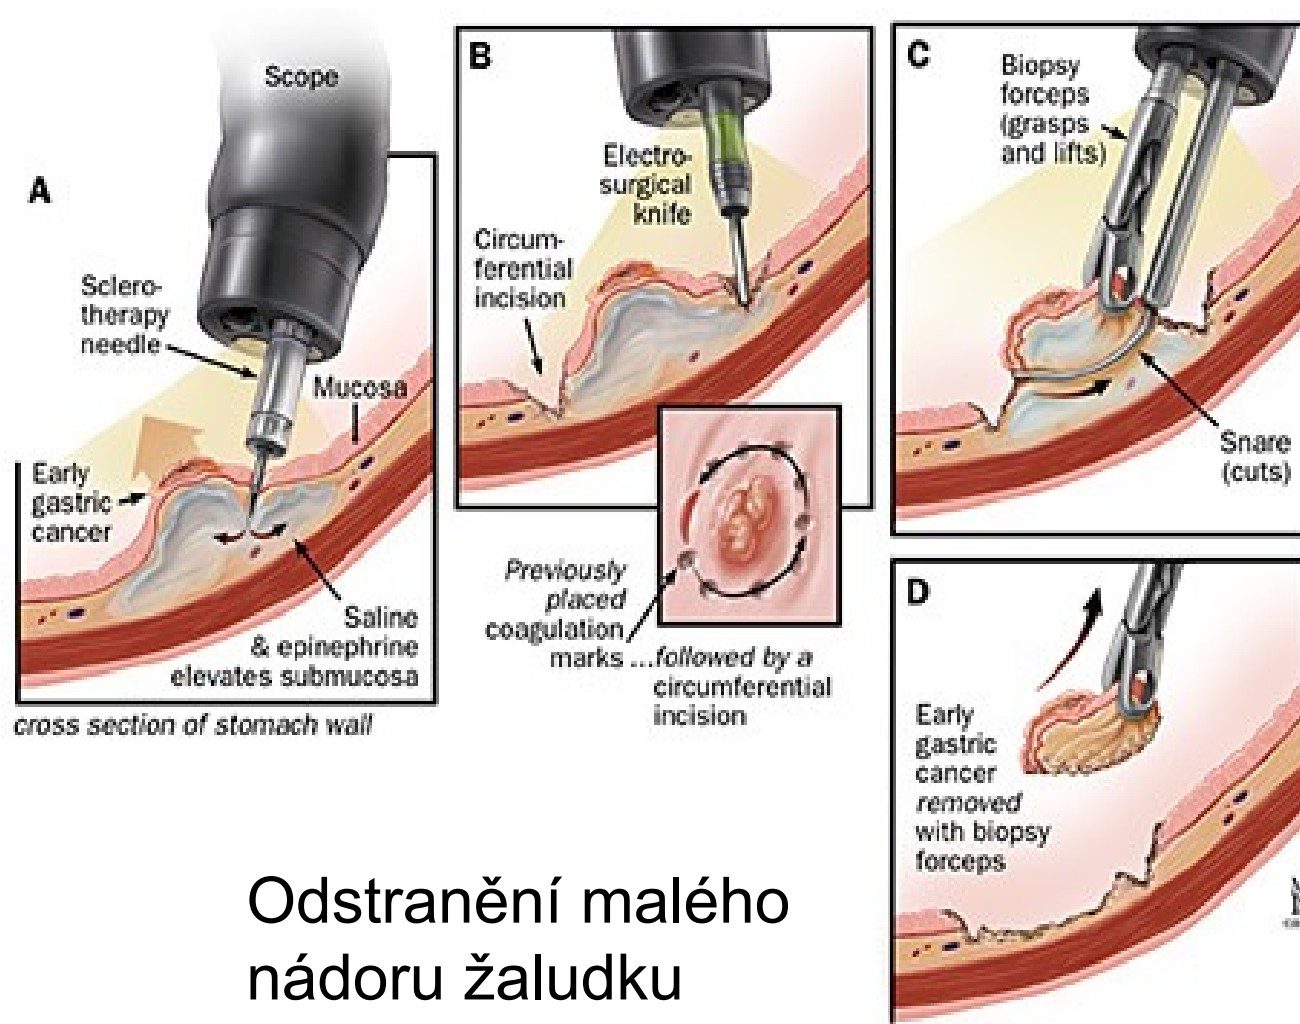

Odstranění malého nádoru žaludku

# Ultrazvukové nástroje

Ultrazvuk o vysoké intenzitě ( $50-1000 \text{ W}\cdot\text{cm}^{-2}$ ) může být v chirurgii použit pro selektivní rozrušování tkání.


1. **Fokusovaný ultrazvuk o vysoké frekvenci (1-3 MHz)** pro selektivní rozrušování struktur měkkých tkání. Tato zařízení jsou klinicky testována např. pro odstraňování nádorů prsu.

2. **Nízkofrekvenční ultrazvuk (20 - 50 kHz)** je relativně běžně využíván v chirurgii. Ultrazvuk vytvářený piezoelektrickými nebo magnetostrikčními generátory je emitován do tkáně pomocí speciálních vlnodů schopných zesílit amplitudu ultrazvukových kmitů až desetinásobně. Ocelový nástroj s ostřím nebo měnitelný hrot je připevněn ke konci vlnovodu. Hrotový nástroj může být **dutý**, což umožňuje odsávat (aspirovat) rozrušenou tkáň.



# Ultrazvukové nástroje


**Aspirátor.** Akustický vibrátor se vlivem akustických kmitů zkracuje a prodlužuje. Amplituda pohybu hrotu je přibližně 200  $\mu\text{m}$ . Hrot se pohybuje s velkou rychlostí i zrychlením, což spolu s kavitací způsobuje rozrušování přiléhající tkáně.

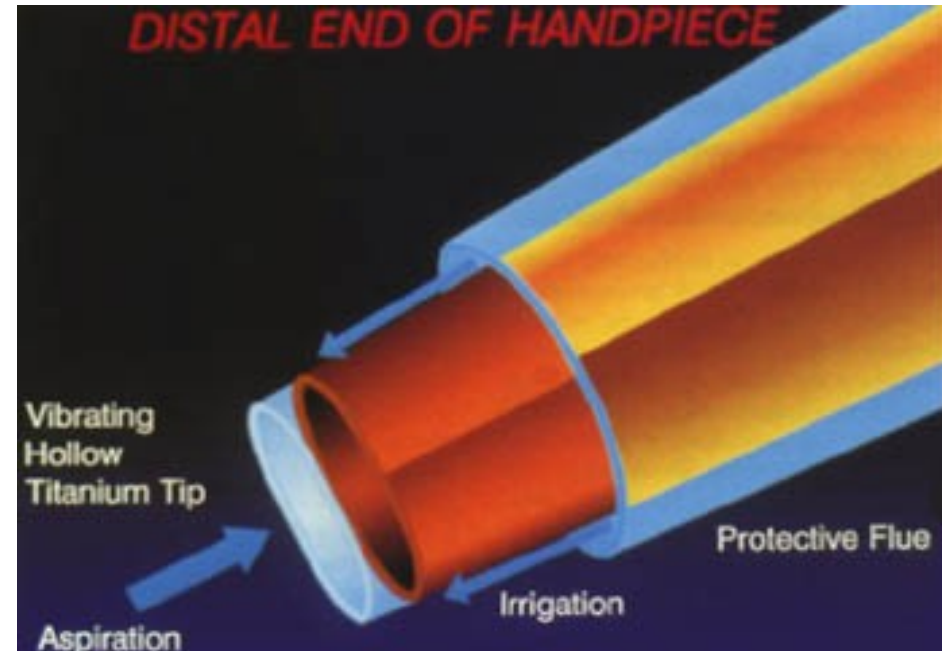

CUSA (*Cavitation Ultrasonic Surgical Aspirator*). Modifikovaná sonda s protaženým kanálem vibrujícího hrotu pro laparoskopickou chirurgii.

# Ultrazvukové nástroje

Zdroj nízkofrekvenčního intenzivního ultrazvuku - **fakoemulgátor** - je nenahraditelnou pomůckou v oční chirurgii při extrakci zakalené čočky (katarakty). Emulgovaná čočka je okamžitě odsávána (aspirována).

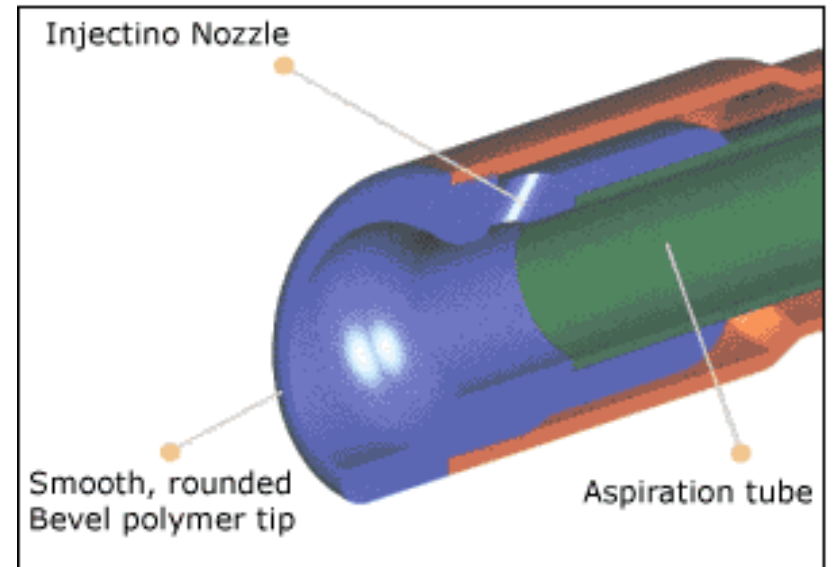



# Ultrazvukové nástroje v zubním lékařství

Hlavní aplikační oblast: odstraňování zubního kamene. **Ultrazvukové nástroje pro odstraňování zubního kamene** jsou rychlé a účinné. Tvoří je dvě hlavní části: zdroj elektrických kmitů potřebných pro buzení magnetostrikčního nebo piezoelektrického měniče – zdroje ultrazvuku - a vlastní nástroj s měničem pracujícím s frekvencí kolem 40 kHz. K měniči jsou připojeny různě tvarované pracovní koncovky. Některá zařízení jsou vybavena vodním sprejem (oplachování a chlazení).

Mechanismus ultrazvukového odstraňování zubního kamene:



**Přímý účinek ultrazvukových kmitů koncovky na usazeniny**

**Ultrazvuková kavitace**

**Ultrazvukové mikroproudění**

# Ultrazvukové nástroje v zubním lékařství

Schématické znázornění  
UZ odstraňovače  
zubního kamene (nahore  
s magnetostrikčním,  
dole s piezoelektrickým  
měničem)

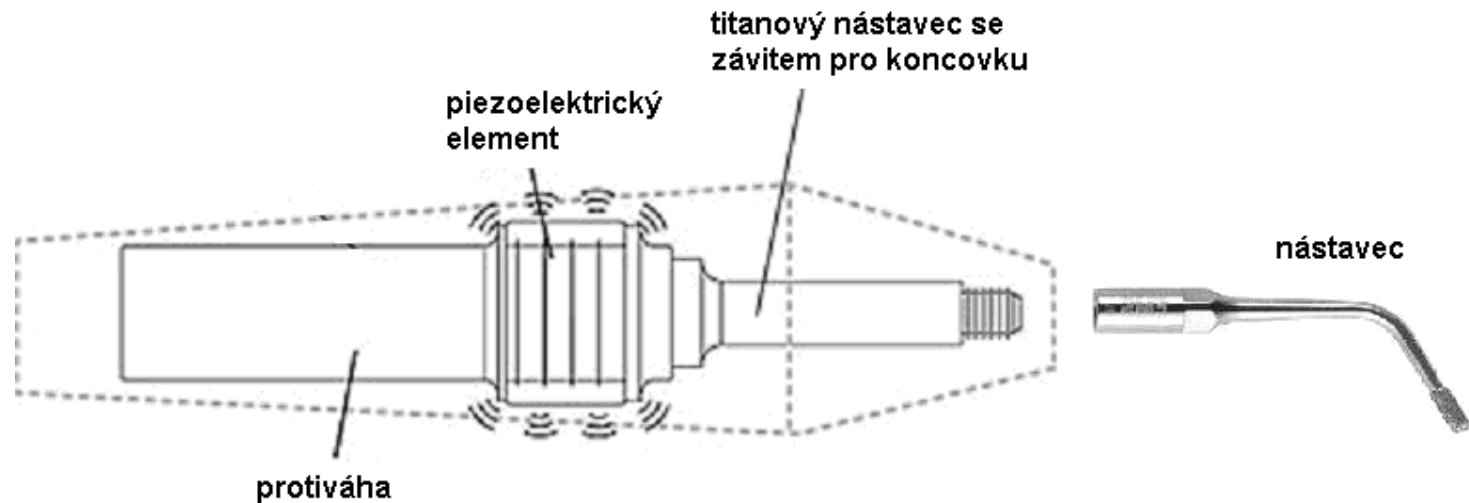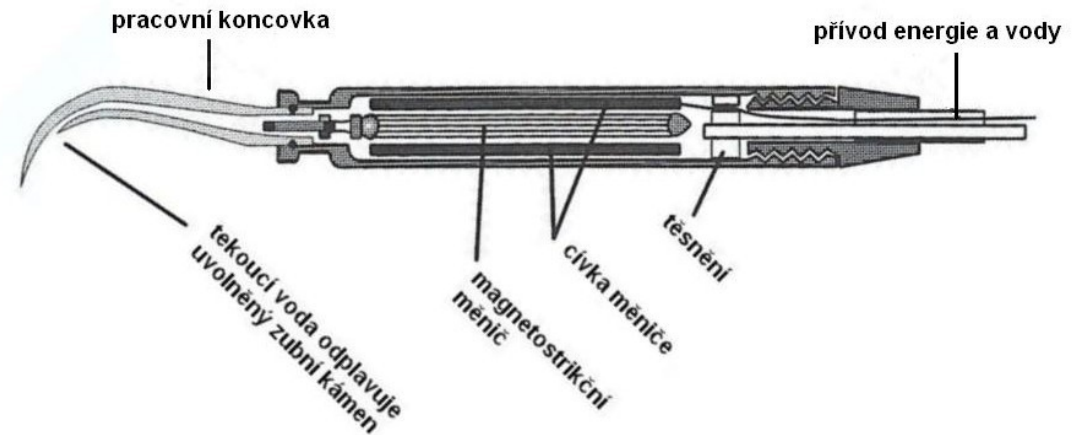


# Kryochirurgie

Teploty od  $-25\text{ °C}$  do  $-190\text{ °C}$  vytvářejí ledové krystalky uvnitř buněk i v mezibuněčném prostoru. K lýze buněk dochází při tání ledu.

Výhodou je **omezení destrukce tkáně** pouze na zmrzlou oblast a šetření blízké zdravé tkáně. Zmrazování má **anestetický** účinek, takže tyto zákroky jsou jen málo bolestivé. Rána prakticky **nekrvácí**. Zmražená tkáň se někdy přichytí k nástroji, což lze využít k její **extrakci** (kryoextrakce oční čočky při operaci zákalu). Aplikace nacházíme v oční chirurgii, urologii, onkologii, gynekologii a plastické chirurgii.

Kryochirurgická zařízení používají pro dosažení nízkých teplot kapalný dusík ( $-196\text{ °C}$ ) nebo jiné plyny. Vlastní kryochirurgický nástroj – **kryokauter** – má mrazicí část na distálním konci. Tato část je měnitelná a má různý tvar podle druhu zákroku. Pro kontrolu teploty se používají elektronické teploměry.

# Kryochirurgie

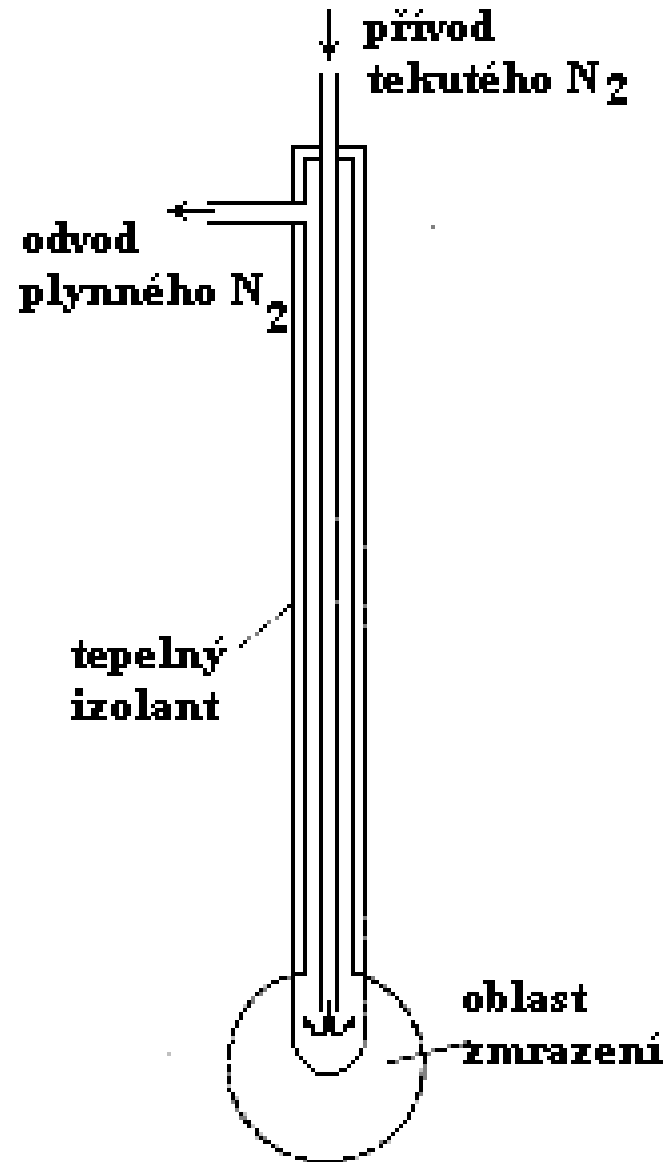

Kryochirurgické vybavení pro práci s oxidem dusným (N<sub>2</sub>O) a oxidem uhličitým (CO<sub>2</sub>)

# Kryochirurgie (tekutým dusíkem)






# Plazmový skalpel



Proud plynu odnáší  
rozžhavenou  
plasmu od hrotové  
elektrody

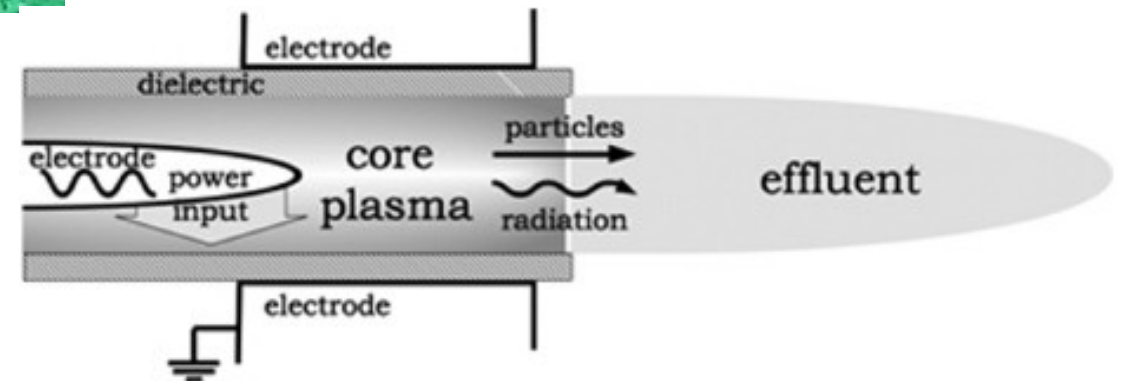

# Litotripse


Počátkem osmdesátých let byla zavedena do klinické praxe **mimotělová litotripse rázovými vlnami** (*extracorporeal shock-wave lithotripsy*, ESWL). K rozrušování kaménků (dnes téměř výhradně jen ledvinových) dochází účinkem mnohočetných **rázových vln** – silných impulsů akustického tlaku. Drť odchází z těla přirozenými vývodnými cestami. Jde o jednu z tzv. minimálně invazivních metod.

Na akustických rozhraních nastává v důsledku rozdílu akustických impedancí rychlý nástup tlakového gradientu. Jestliže tlaková síla překoná mechanický odpor kamene, dochází k jeho postupné fragmentaci. K tomu jsou nutné tlaky kolem  $10^8$  Pa. Je nutno aplikovat 50 až 4000, v průměru 1000, rázových vln (synchronně s tepovou frekvencí). Hlavní části litotriptoru: zdroj rázových vln, fokusující zařízení, vazebné prostředí, zařízení pro přesné zaměření kamene (ultrasonograf nebo rtg přístroj).




# Litotripse

časový průběh rázové vlny


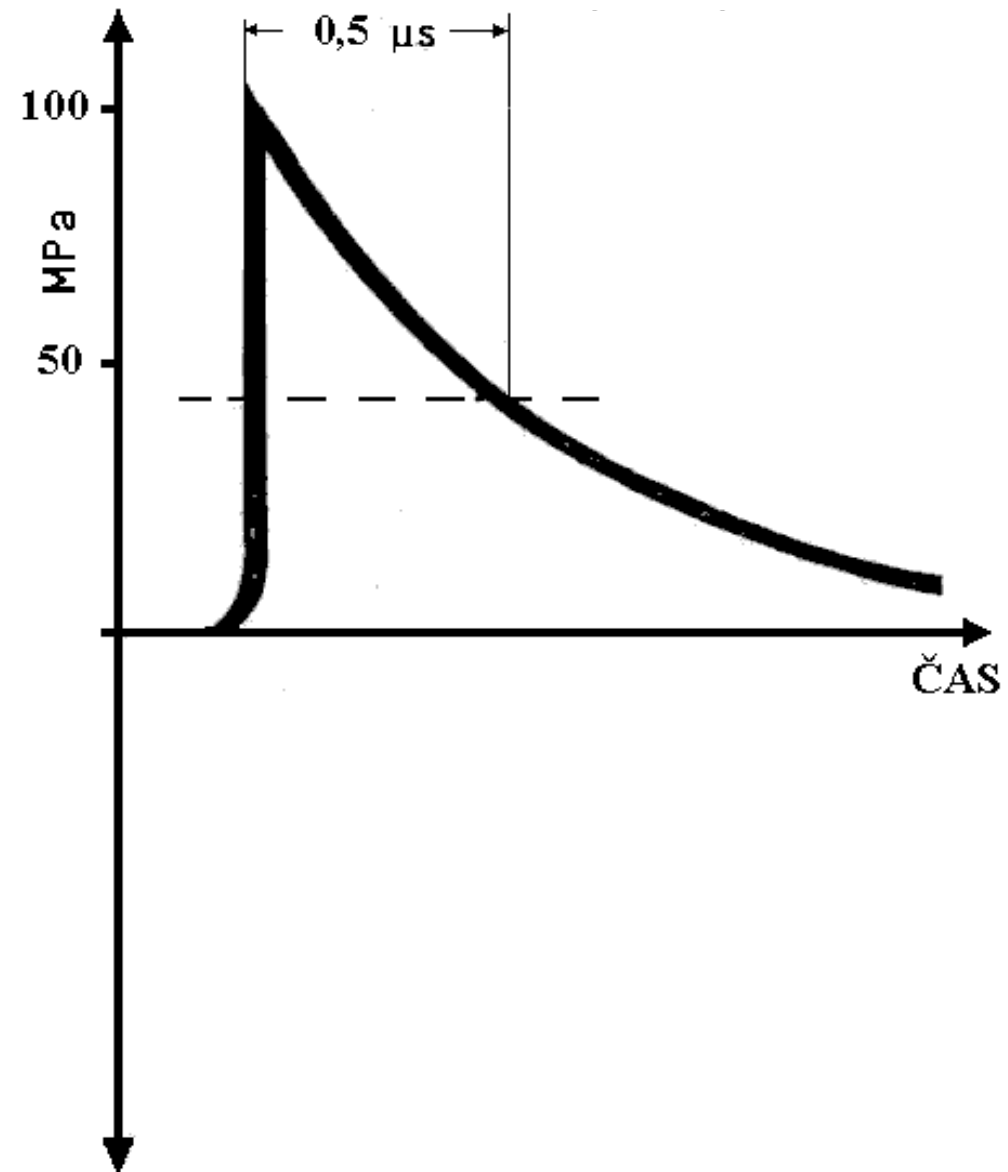


# Litotripse

generování rázových vln a jejich fokusace

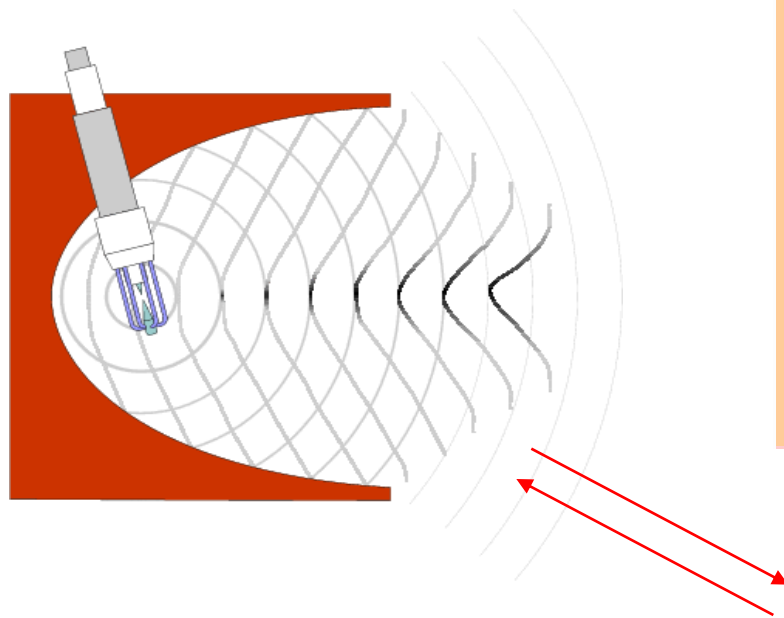


Elipsoidní kovová zrcadla. Rázové vlny vznikají v jednom ohnisku a odrážejí se do druhého ohniska.

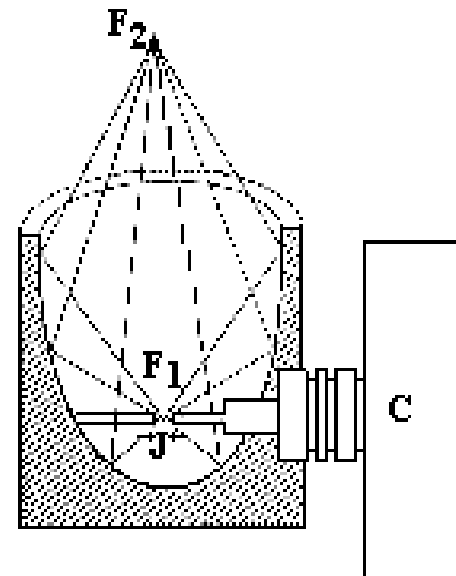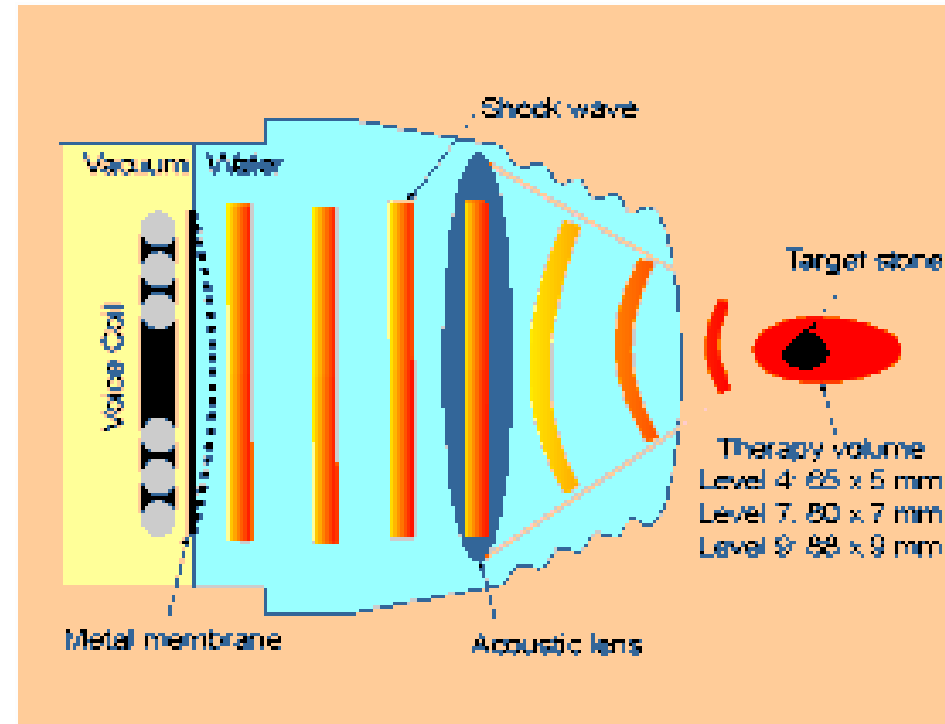


# Litotripse

Destrukce ledvinového kamene

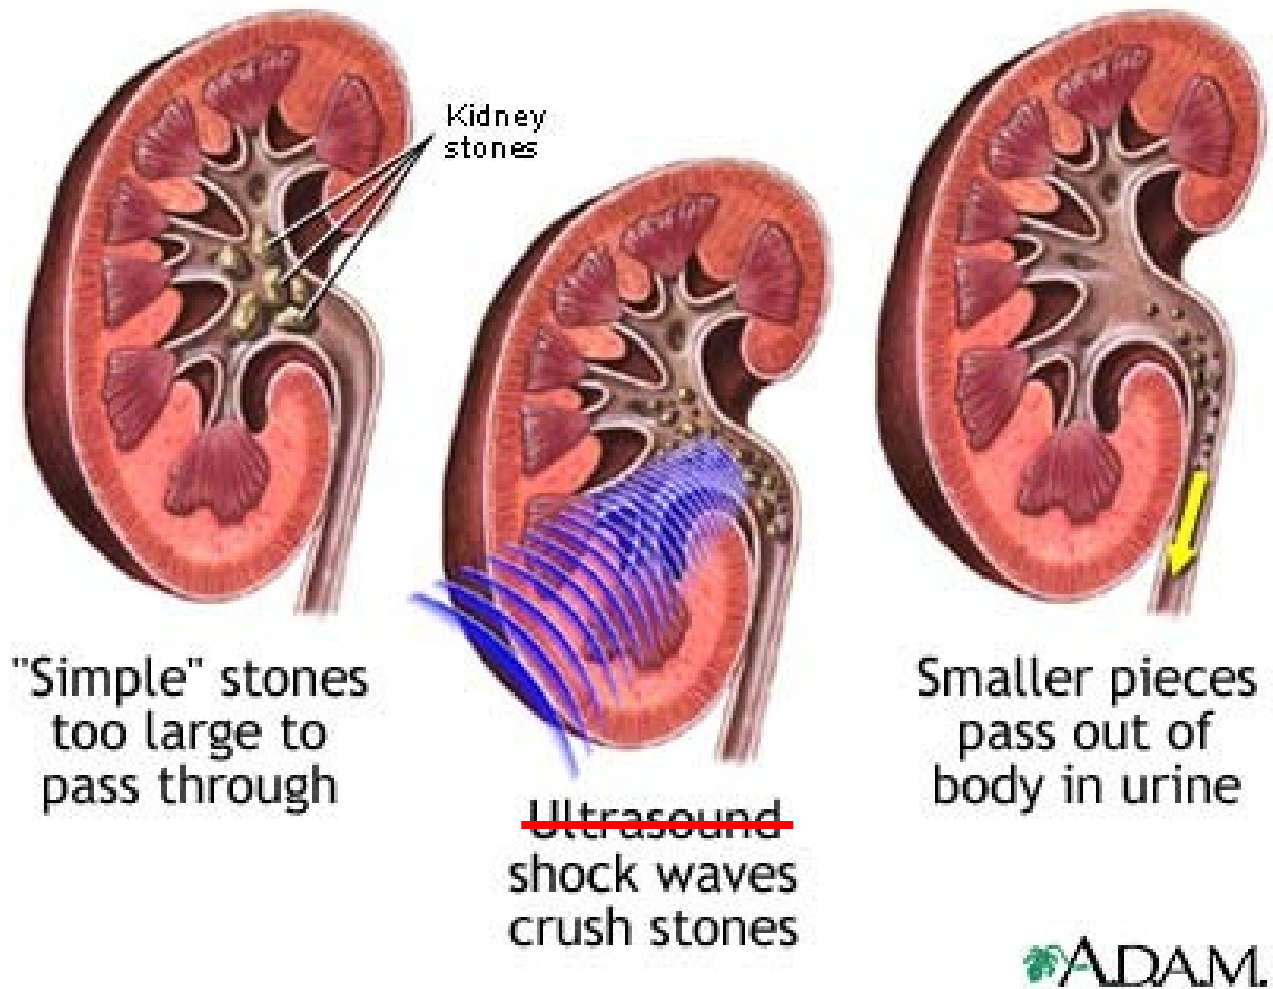

# Litotripse (začátky – Mnichov - Německo)

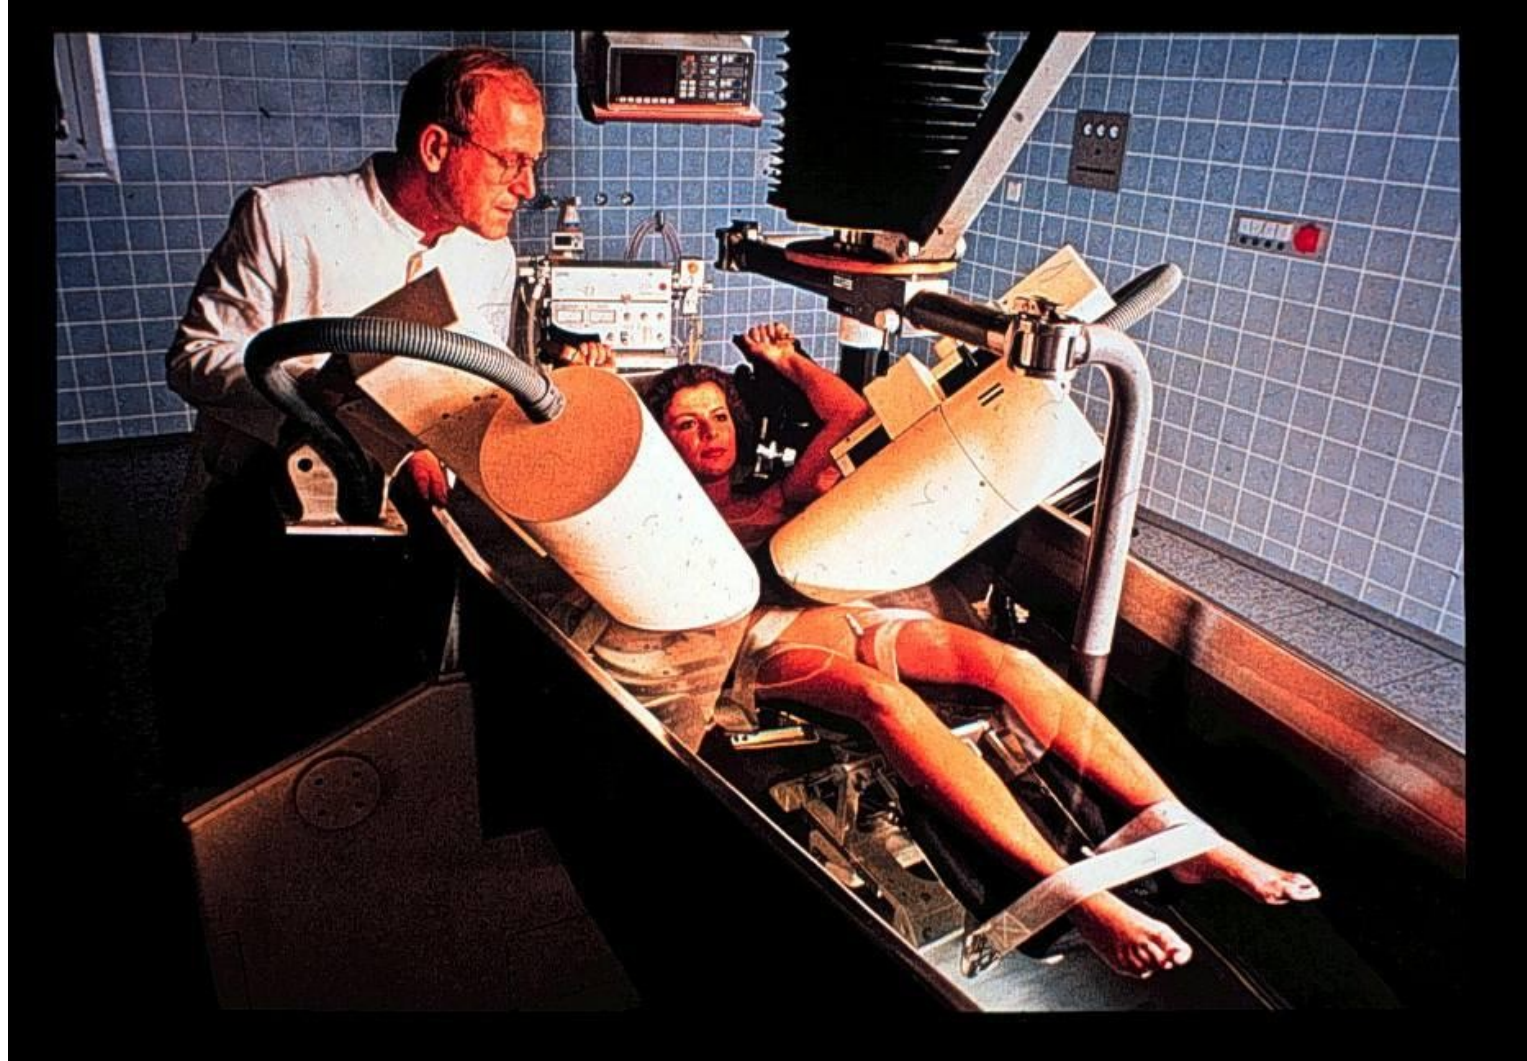

# Litotripse - litotriptor v klinické praxi





# Léčba rázovými vlnami

(ESWT – extracorporeal shock-wave therapy)



Léčba kalcifikací v rameni, rozbíjení ostruhy kosti patní aj.

[www.physio-chelsea.co.uk/shockwave.htm](http://www.physio-chelsea.co.uk/shockwave.htm)

Rázové vlny o energii 1,2 až 40 mJ mají v ohnisku hustotu energie 0,14 až 1,8 mJ/mm<sup>2</sup>. Tato energie postačuje pro proniknutí rázových vln do hloubky max. 60 mm. Frekvenci lze měnit od 1 do 4 Hz. Tlak v ohnisku dosahuje 10x až 100x nižších hodnot než při ESWL.



**M U N I**  
**M E D**

Autor:

**Vojtěch Mornstein**

Obsahová spolupráce:

**Carmel J. Caruana**

**Poslední revize:**

**září 2024**