

Chemie životního prostředí II

Chemie technosféry a atmosféry

(II_03)

Technosféra - Výroba energie a její vliv na životní prostředí

Ivan Holoubek

RECETOX, Masaryk University, Brno, CR

holoubek@recetox.muni.cz; <http://recetox.muni.cz>



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY




OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Chemické látky a my

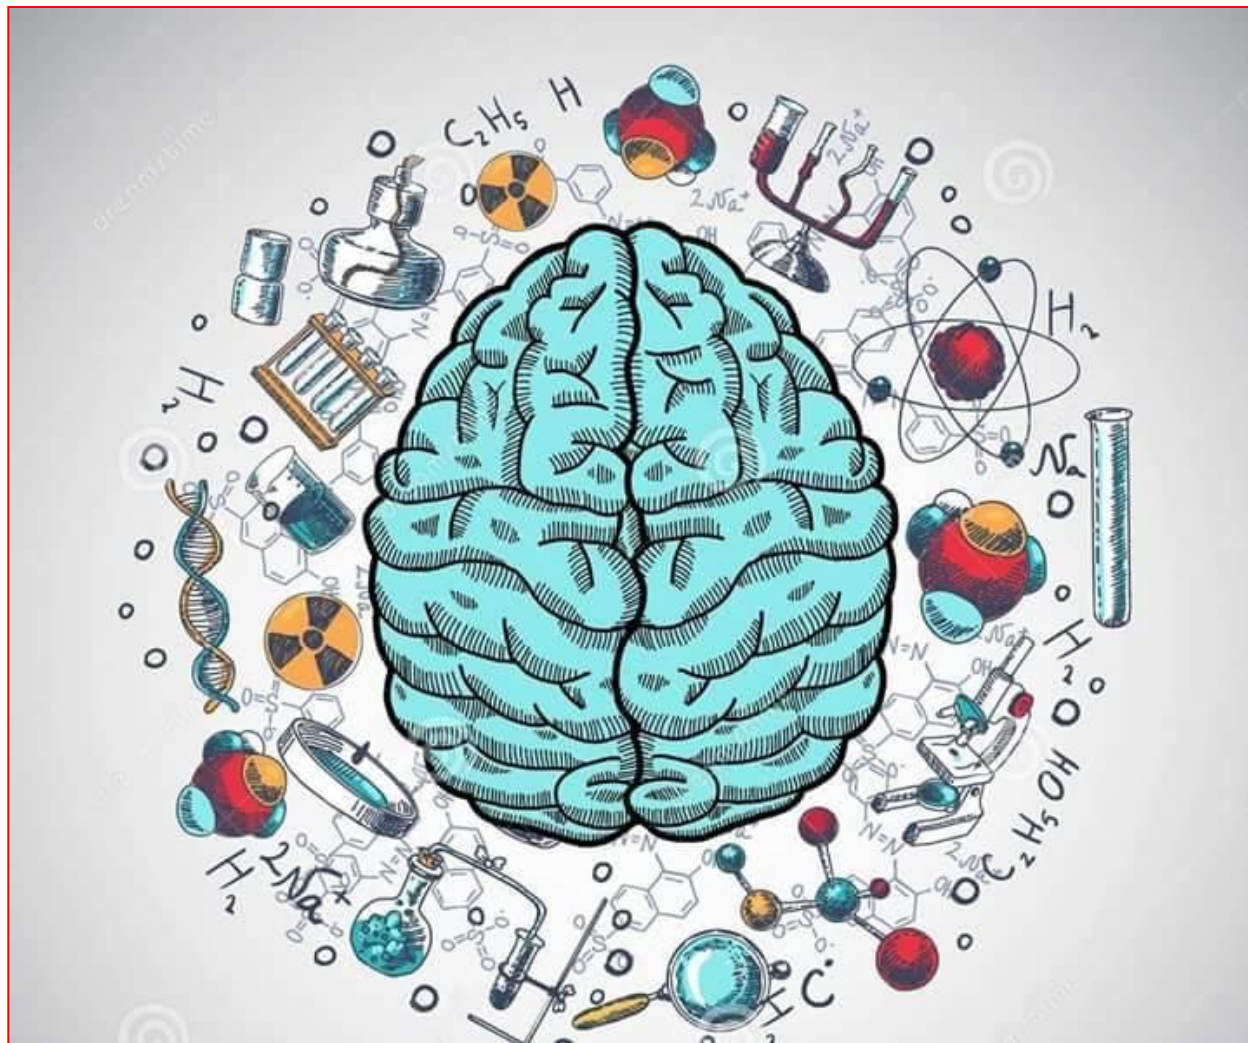

Globální primární produkce E



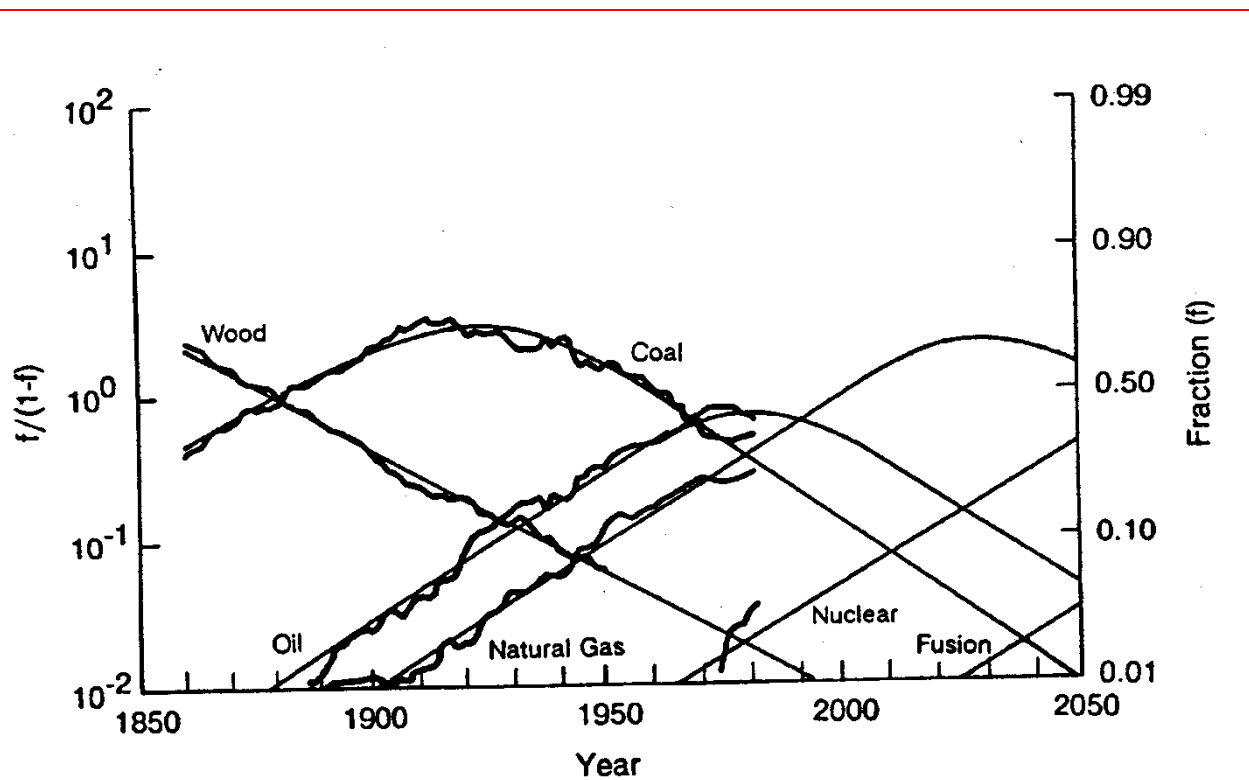


FIGURE 1 Historical and projected trends in global primary energy consumption. The amount of energy (tons of coal equivalent) from each source is plotted as a fraction f of the total energy market, with $\log f/(1 - f)$ as the ordinates. The smooth secular trends are the model estimates based on historical data; irregular lines are historical data. SOURCE: Marchetti and Nakicenovic (1979).

Globální primární produkce E

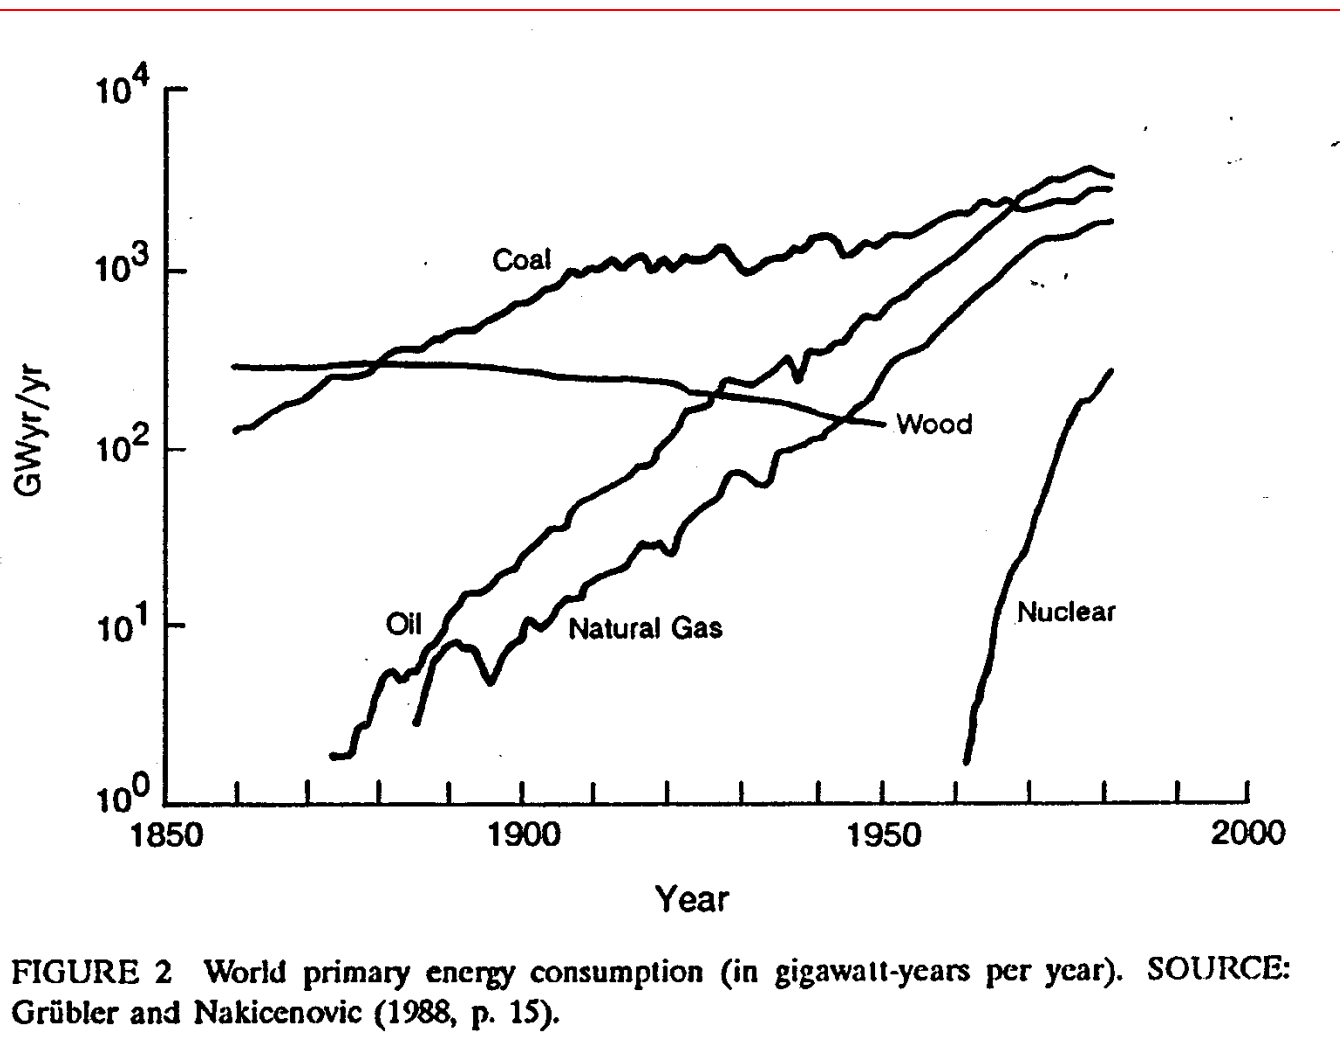


Globální atmosférické koncentrace CO₂

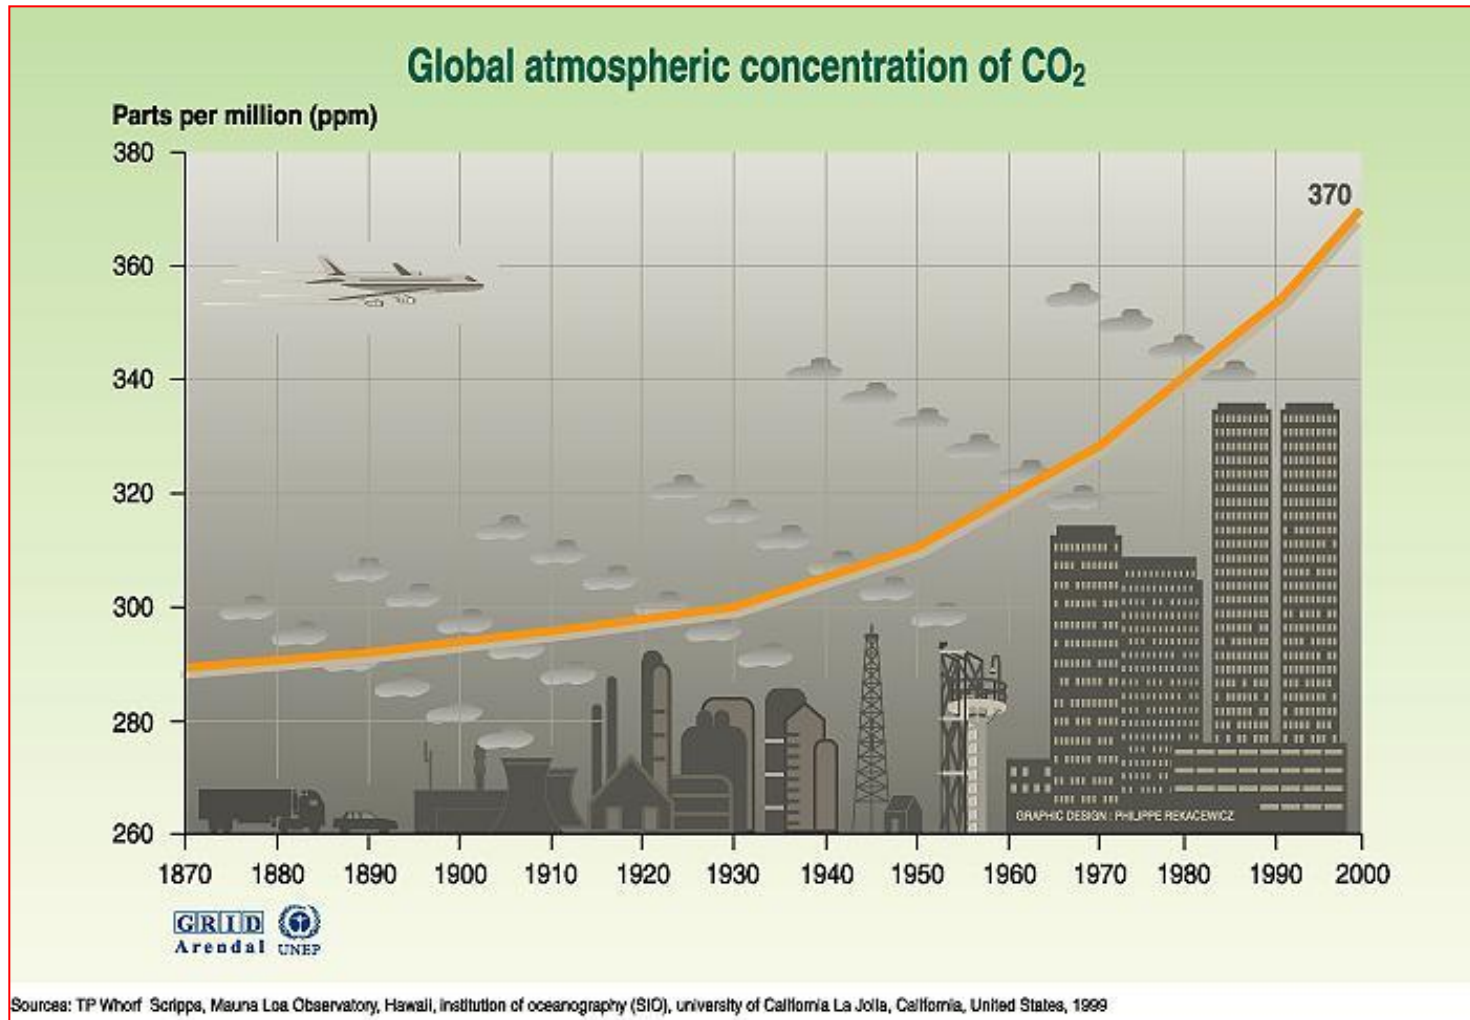


Globální spotřeba paliv a globální emise CO₂ z různých typů paliv, 1970- 2020


World Carbon Dioxide Emissions by Fuel Type, 1970-2020

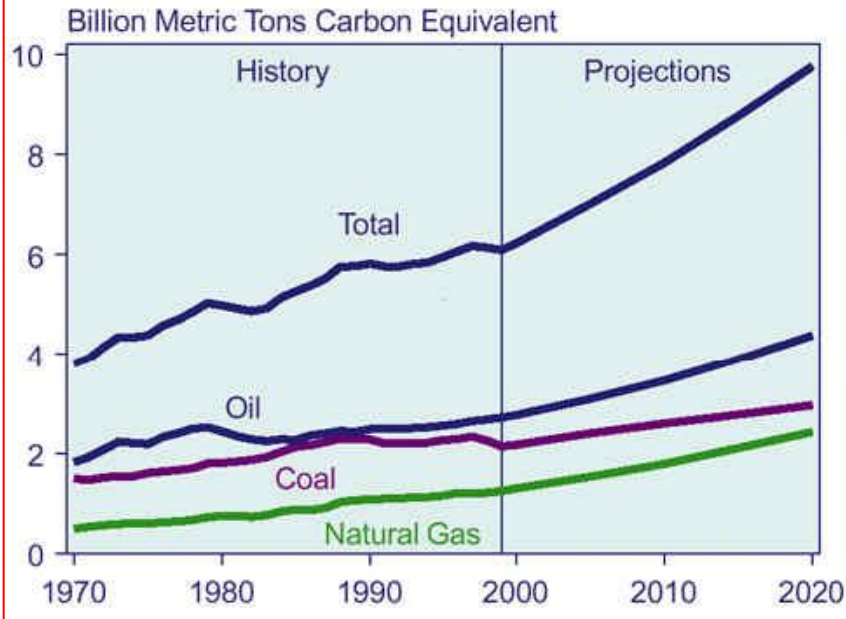


World Energy Consumption by Fuel Type, 1970-2020

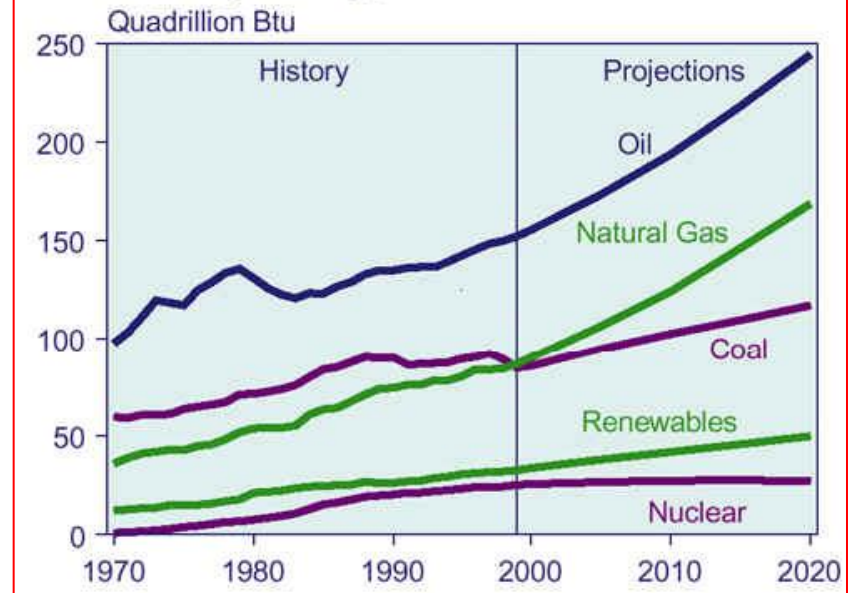

Spalování fosilních paliv

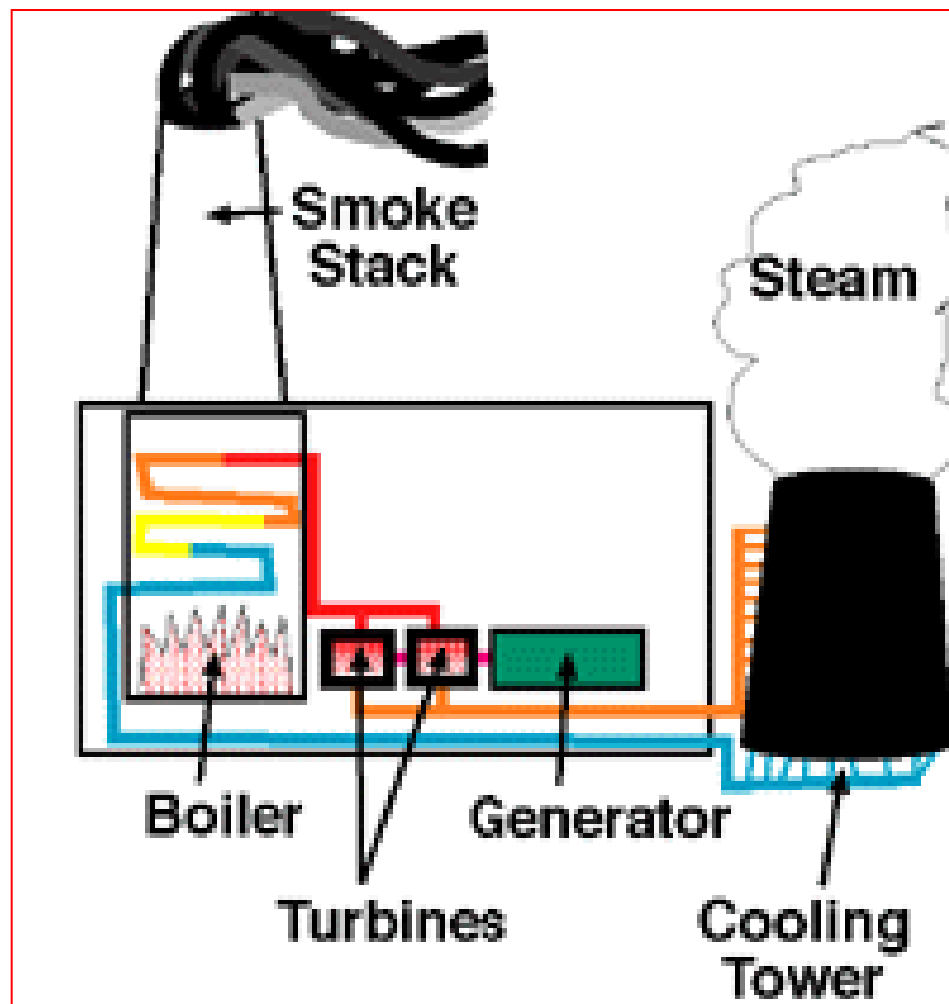

Spotřeba E v rozvojových zemích, 1995-2020

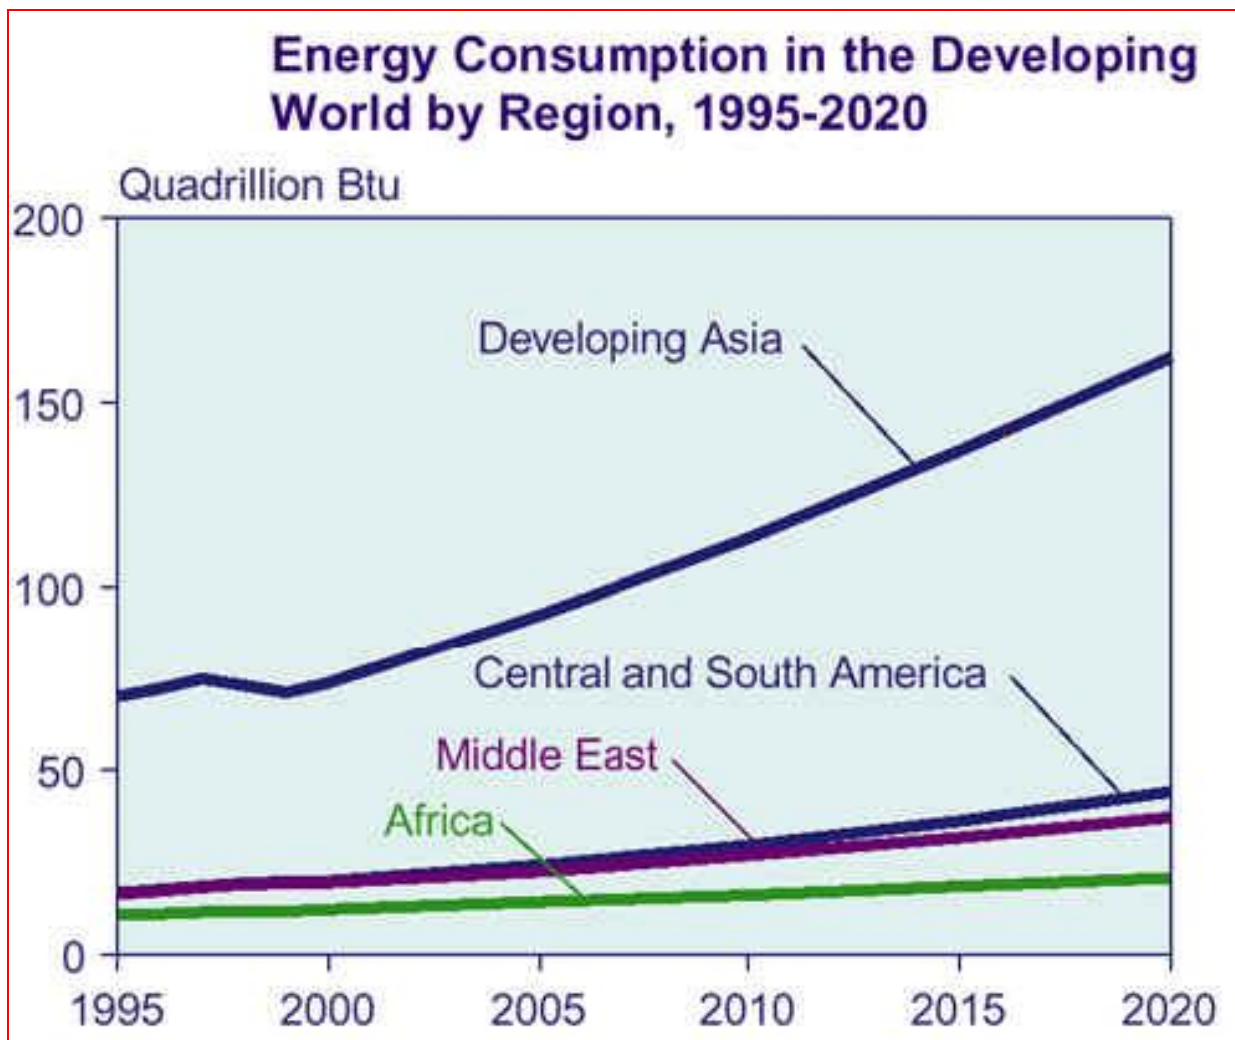


Fosilní paliva



COAL	210 YEARS
OIL	42 YEARS
GAS	60 YEARS

PROVED RESERVES AT CURRENT CONSUMPTION RATES

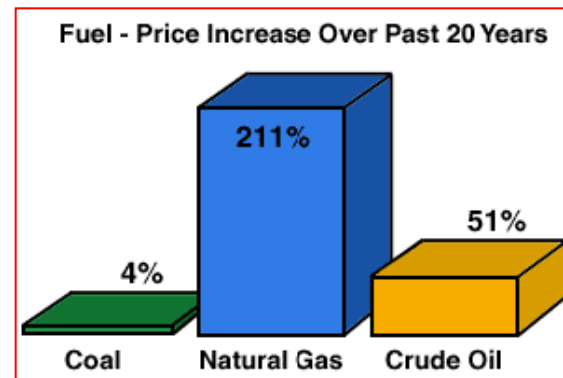

Zdroje znečištění prostředí

TĚŽEBNÍ ČINNOST

- ↪ uhlí - hlušina
- ↪ kovy, rudy - hlušina
- ↪ ropa – úniky
- ↪ narušení krajiny


ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

- ↪ těžba – (S), hlušina, zásahy do krajiny
- ↪ doprava

využití:

- ↪ výroba energie a tepla
- ↪ výroba koksu
- ↪ výroba plynu
- ↪ úprava
- ↪ surovina pro chemický průmysl

Povrchový důl na hnědé uhlí

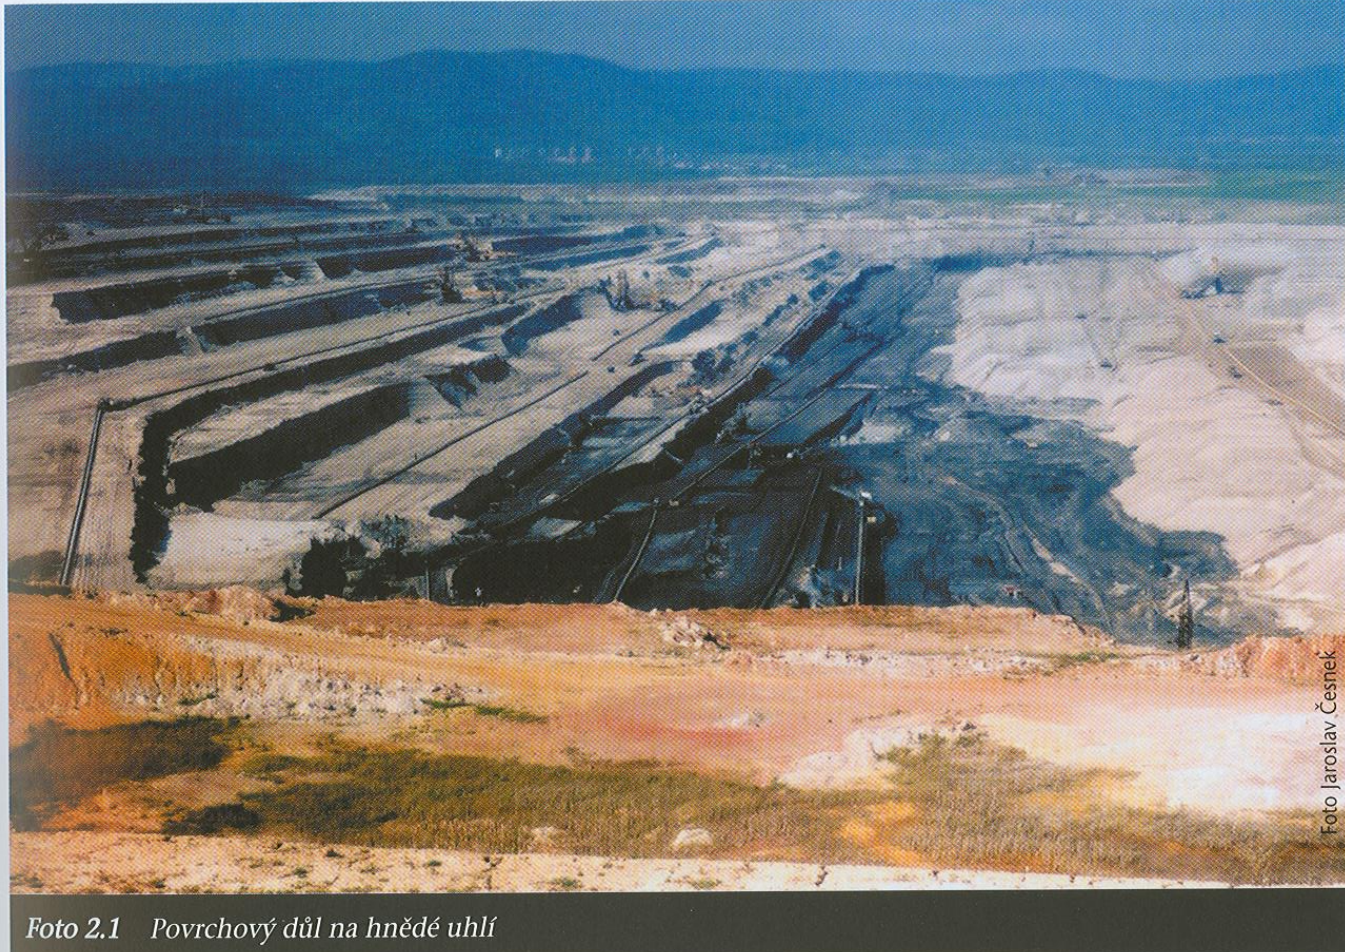


Povrchová těžba uhlí



Foto 3.4 Povrchový důl na hnědé uhlí


Výroba energie

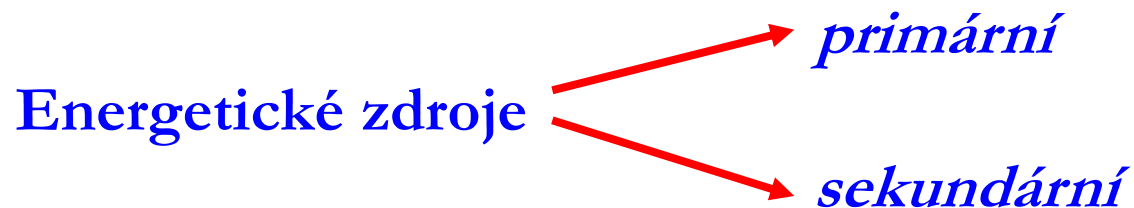

Primární - získané přímo z přírody (dřevo, uhlí, ropa, uranová ruda)

Sekundární - úpravou primárních zdrojů a jejich přeměnou (svítiplyn, brikety, benzín, nafta, topné oleje)

Výroba energie

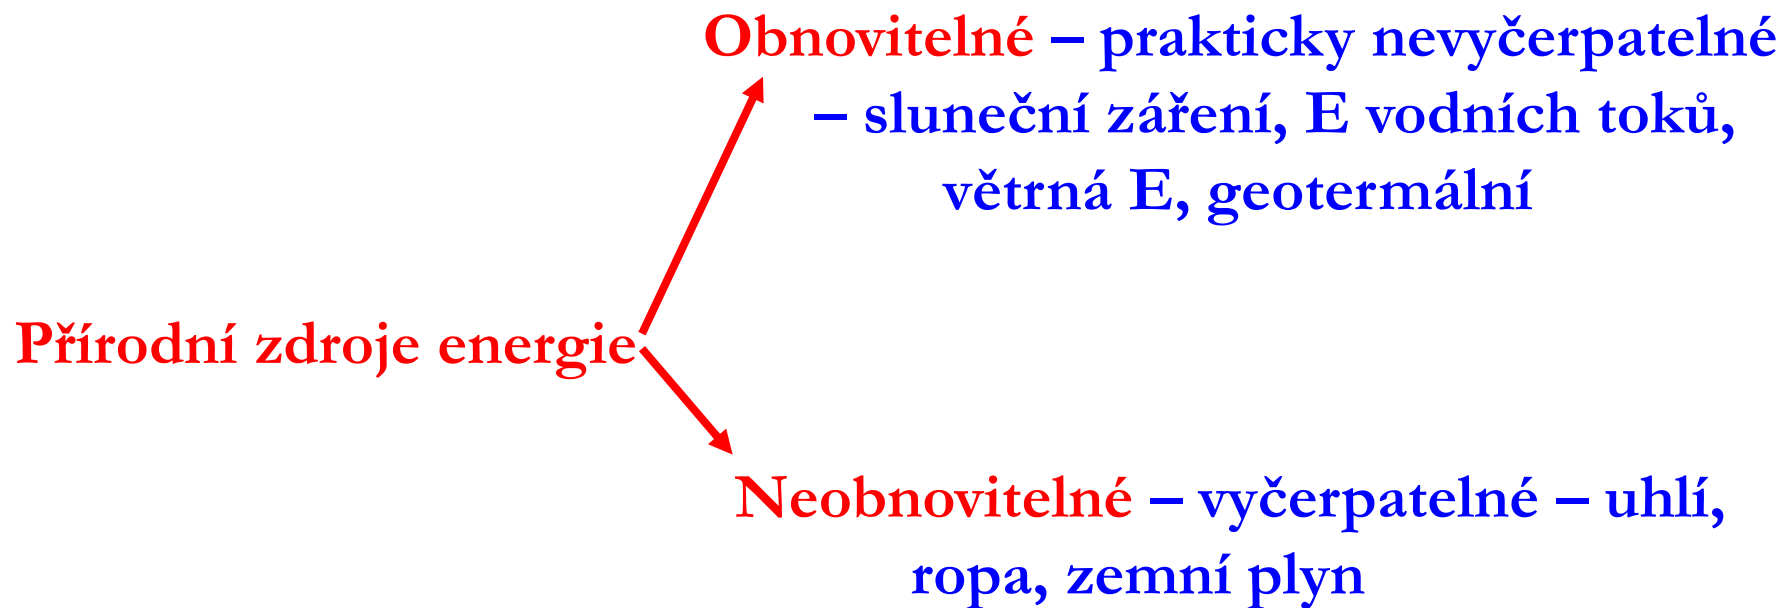

Obnovitelné zdroje

Primární




Využitelná forma E

Rozpad radionuklidů
uvnitř země

Geotermální

Záření z kosmického
prostoru

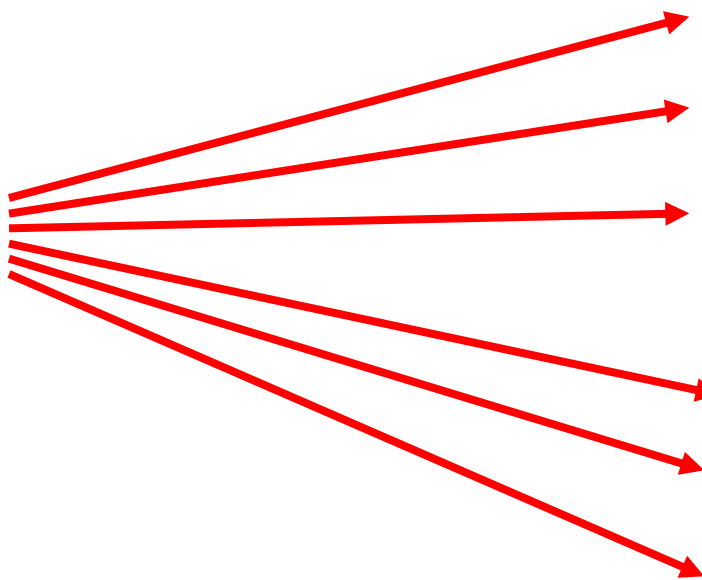

Sluneční

Vodních toků

Ledovců

Větrná

Mořských vln a proudů

Chemická

Pohyb planet




Příliv, odliv

Nárůst počtu obyvatel a spotřeby E

	1950	1980	1990	2000	Nárůst
Počet obyvatel (mld)	2,5	4,4	5,2	6,1	2,44-krát
Spotřeba primární E (mld. tmp)	2,0	11,8	19,0	29,0	16,94-krát
Spotřeba E /obyv. (tmp /obyv.)	1,04	2,7	3,65	4,75	

Růst spotřeby primárních zdrojů

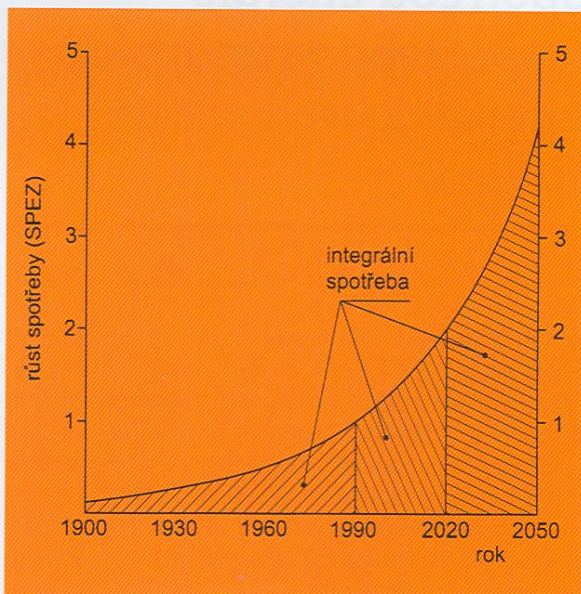

Obrázek 1.1

Růst spotřeby primárních energetických zdrojů (SPEZ) pro konstantní meziroční přírůstek $q = 1,024$ (v roce 1990 je bráno $SPEZ = 1$) a integrální spotřeba primárních energetických zdrojů za určité období:

integrální spotřeba

od počátku průmyslové éry do roku 1990 $(IS)_1 = 42,7$

integrální spotřeba 1990–2020 $(IS)_2 = 43,2$

integrální spotřeba 2020–2050 $(IS)_3 = 88,2$

integrální spotřeba 1990–2050 $(IS)_{1+2+3} = 131,4 = 3,1 \cdot (IS)_1$

Tabulka 2.5

Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ) podle druhů (v procentech) v jednotlivých částech světa v roce 2002, zdroj British Petroleum

Oblast světa - PEZ	Ropa	Zemní plyn	Uhlí	Jaderná energie	Vodní energie
Evropa	33	33	18	10	6
Amerika	40	25	19	7	9
Střední východ	52	46	1,5	-	0,5
Afrika	40	20	30	1	9
Asie a Austrálie	36,5	11	44	4	4,5
Svět celkem	37,5	24	25,5	7	6

Energetické problémy ČR

- ↪ vyčerpané prvotní energetické zdroje
- ↪ zanedbatelná zásoba ušlechtilých paliv
- ↪ energetická náročnost ekonomiky
- ↪ relativně nižší úroveň zhodnocení paliv a energie

Možná opatření:

- ↪ zvýšení účinnosti při využívání E a orientace na úsporná opatření (krátkodobé hledisko)
- ↪ vývoj a zavádění technologií usnadňujících přechod a zplynování (střednědobé)
- ↪ uplatnění nefosilních zásob E (dlouhodobé)
- ↪ restrukturalizace průmyslu
- ↪ snížení energetické náročnosti

Elektrárna Mělník



Možná opatření pro snížení vlivů tepelných elektráren na ŽP

- ↪ **zvýšení rozptylu – extrémně vysoké komíny**
- ↪ **jednorázová opatření k dočasnému zlepšení:**
 - na vstupu – použití kvalitnějšího paliva
 - na výstupu – chemické vázání škodlivin
- ↪ **použití kontinuálních metod odsiřování méně hodnotných paliv a tuhých paliv s vysokým obsahem síry**
- ↪ **použití bezodpadových technologií**

Hlavní způsoby omezování plynných emisí

- ↪ **odsiřování paliv**
 - zplyňování paliv s následným zachycením H_2S
- ↪ **desulfurace spalin**

200 MW – spaliny 1 – 1,2 mil. $m^3 \cdot h^{-1}$ plynu ($T = 130 - 180 \text{ } ^\circ C$)

ČR:

Hnědé uhlí – popel, S, As

Jedno z hlavních paliv do roku 2000:

- ↪ zhoršující se kvalita
- ↪ soustředění jeho spalování do elektráren vybavených odsiřovacím zařízením
- ↪ zplyňování uhlí s velkým obsahem síry

Hlavní způsoby omezování plynných emisí

Ropa:

- ↪ nejpoužívanější energetický zdroj
- ↪ surovinová základna petrochemického průmyslu
- ↪ spalování odpadů z petrochemie
- ↪ těžké topné oleje – S – odstranění technologicky možné
- ↪ vyšší cena (hydrogenace H₂S)
- ↪ lehké topné oleje – malospotřebitelé ve městech

Zemní plyn: - *nejušlechtilejší palivo* – náročné technologické procesy, komunální bytová sféra, surovina pro chemický průmysl

Vliv energetiky na ŽP

Kombinace výroby tepla a elektřiny:

účinnost klasické elektrárny – max. 40%

kombinace - ~ 70%

rozvod tepla - emise se nezmenšují, ale jsou soustředěny na jedno místo

Hlavní problémy: SO₂, NO_x, prach, těžké kovy, PAHs

	Uhlí	Topný olej	Zemní plyn
SO ₂ (bez odsíření) [t.r ⁻¹]	120 000	38 600	20
SO ₂ (odsíření) [t.r ⁻¹]	24 000	2 000	0
NO ₂ (bez) [t.r ⁻¹]	27 000	26 000	13 400
TČ (bez) [t.r ⁻¹]	270 000	26 000	518
TČ (s čistěním) [t.r ⁻¹]	2 000	150	4
Radioaktivní látky [Mbq.r ⁻¹]	740	18,5	0
Odpadní teplo [mld kWh.r ⁻¹] 15%	1,64	1,71	2,2
Spotřeba chladicí vody [mld l.r ⁻¹]	10 000	10 000	10 000

Výroba energie

Alternativní způsoby

Alternativní způsoby výroby energie

	Experimentální	Poloprovaz	Prototyp	Průmyslově
Geotermální	X	X	X	X
E přílivu a odlivu	X	X	X	X
E mořských vln	-	~ 1990	1995 – 2000	> 2000
Větrná	X	X	1985	> 1995
Sluneční	x	1980 – 1985	~ 1985	> 1985
Jaderní štěpení – tepelné reaktory	X	X	X	X
- rychlé reaktory	X	X	X	X
Termojaderná fúze.	X	X	~ 1990	- 2000
Zplyňování uhlí	X	X	X	X
Vodíkové hospodářství	x	> 1985	~ 1990	> 2000
Fotosyntéza CH ₄	X	X	~ 1990	> 2000

Předpokládaný příspěvek nových obnovitelných zdrojů energie

Tabulka 2.4

Předpokládaný příspěvek nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jejich podíl na všech primárních energetických zdrojích (PEZ) v roce 2020 podle WEC 2000

Druh OZE	Minimum		Maximum	
	Mt _{oe}	%	Mt _{oe}	%
Biomasa	243	45	561	42
Solární energie	109	20	355	26
Jiné (vítr, geotermální, malé vodní elektrárny)	187	35	429	32
Celkem	539	100	1 345	100
Podíl ze všech PEZ (%)	3 až 4		8 až 12	

Využití sluneční energie

Výhody:

- ↙ prakticky nevyčerpatelné zdroje E
- ↙ čistý zdroj
- ↙ žádné palivové náklady



Nevýhody:

- ↙ malá výkonová hustota
- ↙ proměnlivost intenzity záření
- ↙ vysoké náklady na skladování E
- ↙ vysoké měrné investiční náklady

Možnosti využití:

- ↙ ohřev vody
- ↙ sušení zemědělských produktů
- ↙ čerpání vody
- ↙ vytápění a klimatizace budov
- ↙ výroba elektřiny
- ↙ tavba kovů

Využití sluneční energie

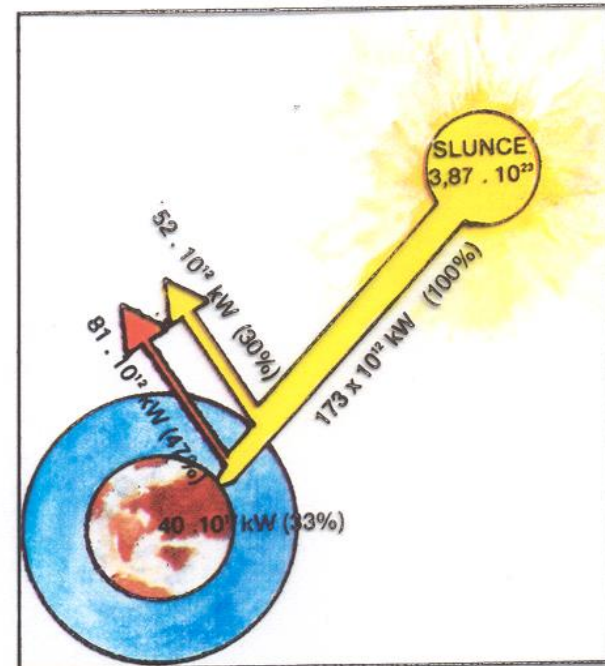
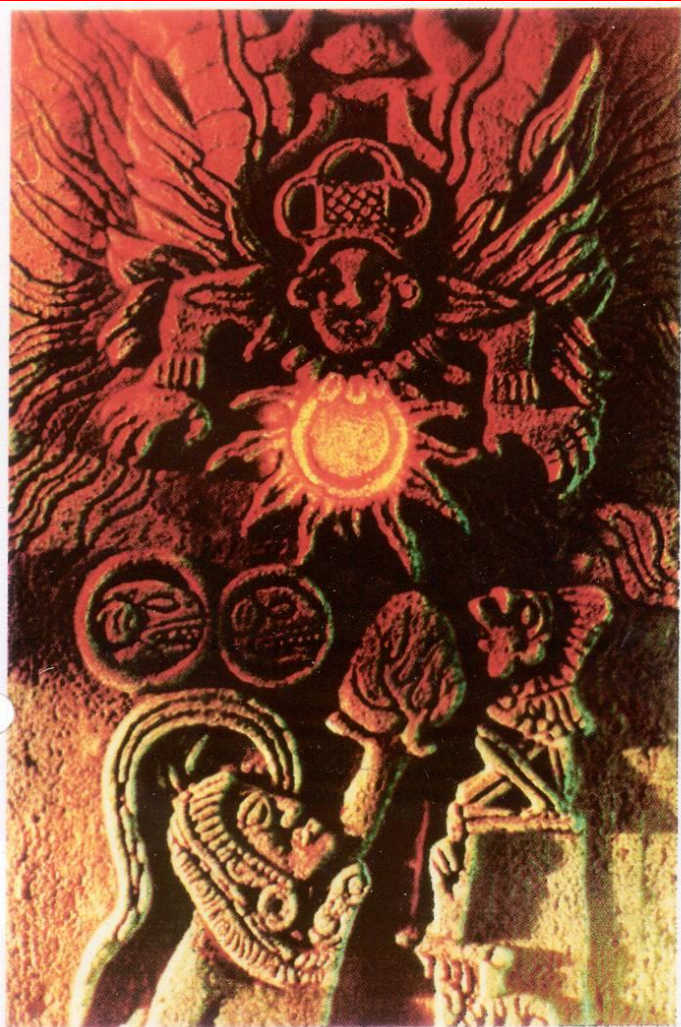


Jaká část výkonu slunečního záření dopadne na zemský povrch?

$3,87 \times 10^{23}$ kW celkový výkon slunečního záření
 173×10^{12} kW záření dopadající na zemskou atmosféru
 52×10^{12} kW odraz od atmosféry
 81×10^{12} kW teplo vyzářené zpět do vesmíru
 40×10^{12} kW výkon dopadající na zemský povrch


Využití sluneční energie

Mapa průměrného ročního slunečního svitu v různých částech světa (v kWh/m² za rok). V Československu Slunce svítí na většině míst 1500–1700 hodin za rok, na jihu pak 1700 až 1900 hodin ročně. Za jeden den dopadnou v chladnějších místech 2 až 3 kWh sluneční energie na m² plochy, v letních měsících je to 4,5 až 5,5 Wh/m². Průměrné množství energie slunečního svitu za jeden rok je 950 až 1100 kWh/m², tj. okolo 1 TWh na km².

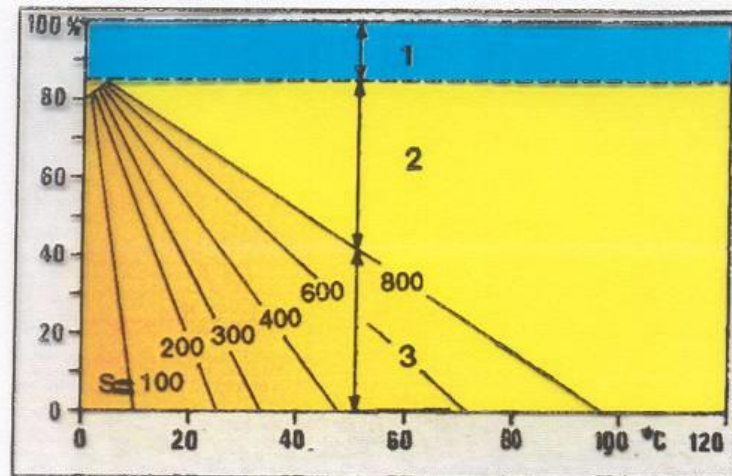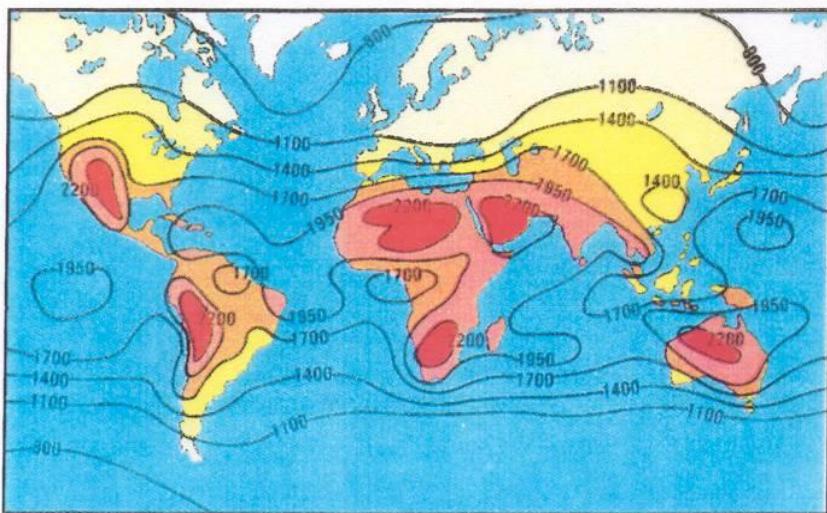

Charakteristika účinnosti plochého kolektoru s jednoduchým zasklením při rozdílné intenzitě dopadu slunečních paprsků S ($S = \text{W/m}^2$). Na obrázku jsou jako příklad vyznačeny tepelné ztráty při teplotním rozdílu $T = 50 \text{ }^\circ\text{C}$ a $S = 800 \text{ W/m}^2$. 1 – optické ztráty 2 – tepelné ztráty 3 – užitečný výkon 4 – účinnost 5 – teplotní rozdíl absorbér/vnější vzduch T

Využití sluneční energie

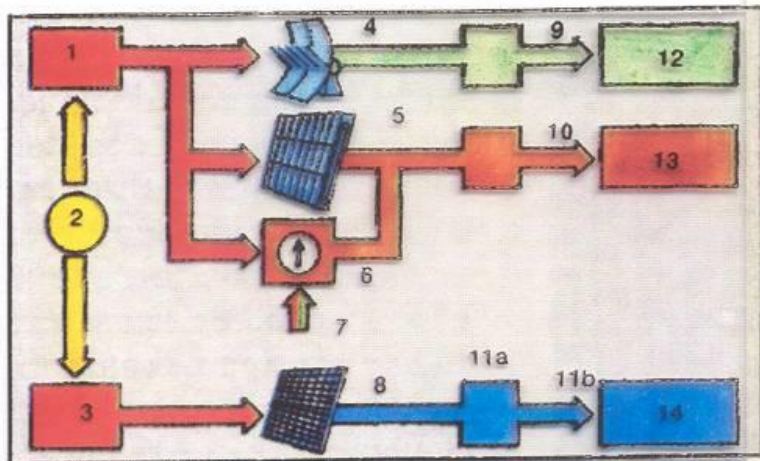


Různé způsoby využívání sluneční energie:

- 1 - Výroba tepla
- 2 - Slunce
- 3 - Výroba elektřiny
- 4 - Parabolické zrcadlo
- 5 - Sluneční kolektor
- 6 - Tepelné čerpadlo
- 7 - Elektřina nebo plyn
- 8 - Fotovoltaické články
- 9 - Pára
- 10 - Látka k přenosu tepla
- 11a - Přenosové a řídicí systémy
- 11b - Elektřina
- 12 - Vysokopotenciální teplo: průmyslové využití, výroba elektřiny
- 13 - Nízkopotenciální teplo: vytápění místností, příprava teplé vody
- 14 - Elektrický proud, napájení sítě, místní zásobování elektřinou

Stupeň koncentrace	Druh kolektoru	Teplota °	Účinnost%
bez koncentrace	ploché	60 až 200	max. 50
střední konc.	parabolický válec	250 až 700	max. 70
vysoká konc.	paraboloid	650 až 4000	max. 75


Zařízení	Užití tepla	Zdroj odpadního tepla pro čerpadlo
Prádelny Textilní závody - barvírny papírny Zemědělské provozy	teplá voda teplá voda teplá voda teplá voda, otop vybraných prostorů	odpadní voda z praní odpadní teplá voda odpadní teplá voda odpadní vzduch z chlévů a lhní
Klimatizační zařízení	ohřev čerstvého vzduchu	odcházející znečištěný vzduch
Sušárny	předehřev sušičho vzduchu	odpadní vlhký vzduch ze sušičho procesu
Průmyslové provozy	teplá voda otop	chladič voda s nízkopotenciálním teplem

Využití sluneční energie

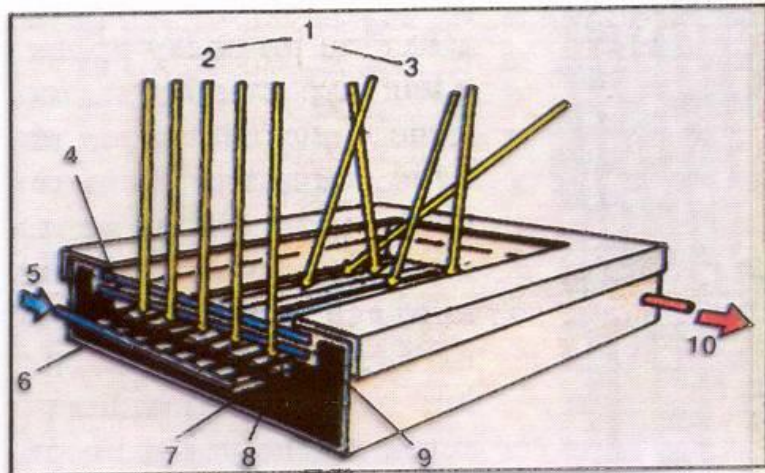



Princip plochého kolektoru: 1 - sluneční záření
2 - přímé 3 - difúzní (rozptýlené) 4 - zakrytí jednou
nebo dvěma skleněnými tabulemi 5 - vstup teplo-
nosné látky 6 - rám 7 - tepelná izolace 8 - absor-
bér 9 - těsnění 10 - výstup teplosné látky

Supertenké ohebné sluneční baterie k nalepení na střechu elektromobi-
lu, motorového člunu nebo pro přenosnou radiostanici.

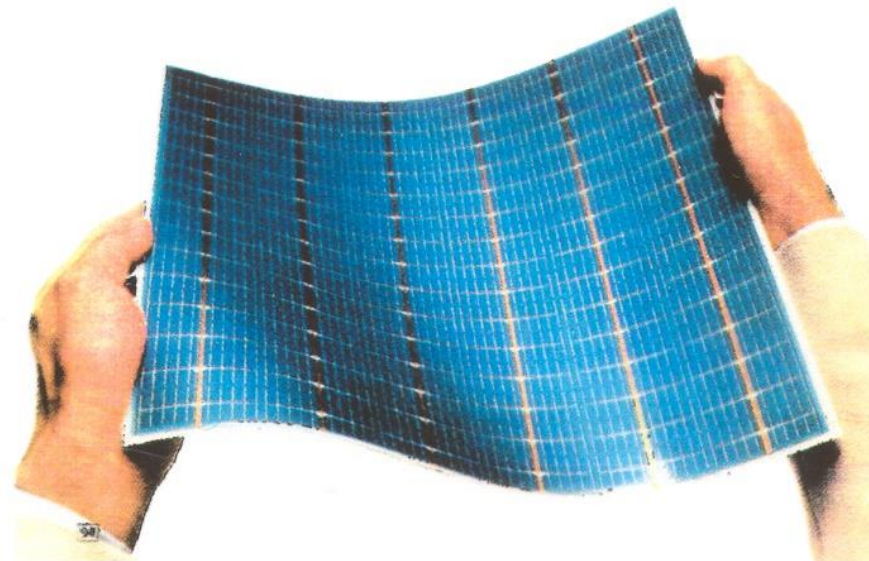


Využití sluneční energie

Princip tepelné sluneční elektrárny:
1 – dopadající sluneční paprsky
2 – přijímač (kotel)
3 – zásobník tepla
4 – turbína
5 – generátor
6 – heliostaty (zrcadla)
7 – čerpadlo napájecí vody
8 – kondenzátor
9 – transformátor
10 – rozvodná síť

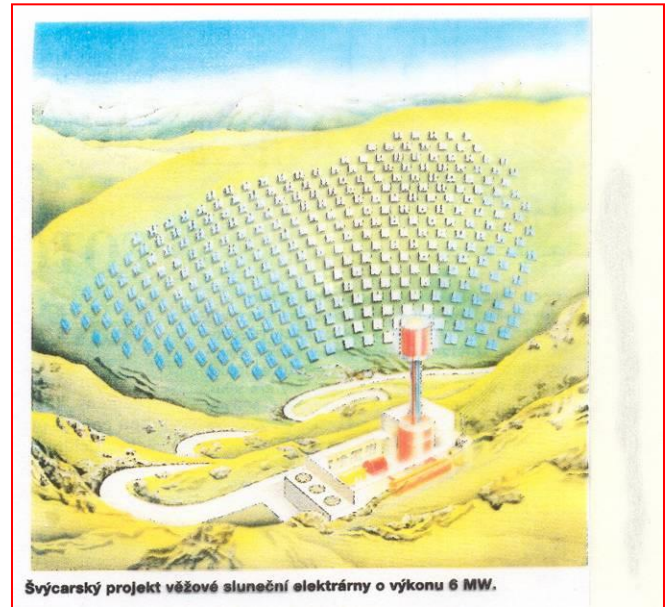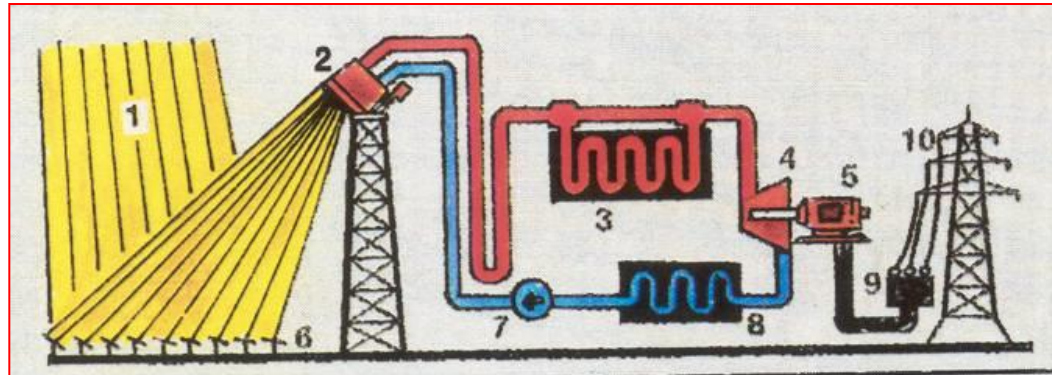

Využití sluneční energie

Největší současná sluneční elektrárna SEGS VIII v Kalifornii s výkonem 30 MW má v naklápěcích rámech celkem 1,5 miliónů zrcadlových desek.

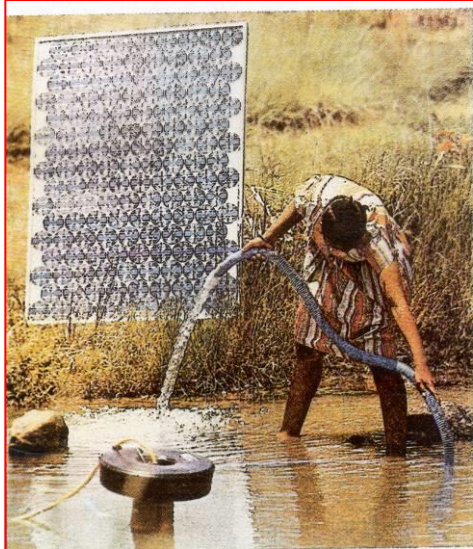

Zavodňovací čerpadlo poháněné elektřinou ze solárního panelu.



Pojízdný sluneční sporák s akumulátorem tepla umožňuje vařit i večer.



Sluneční dům pro 18 rodin v Long Beach v Kalifornii.

Využití větrné energie



Foto ČEZ

Foto 7.3 Využití energie větru dnes
– Větrná elektrárna Mravenečník



Foto Leonard Hobst

Foto 7.4 Využití energie větru v minulosti
– De la Mancha (Španělsko)

Využití větrné energie

Výhody:

- ↪ žádné palivové náklady
- ↪ minimální vliv na ŽP (narušení vzhledu, nebezpečí pro ptáky)

Nevýhody:

- ↪ malá výkonová hustota
- ↪ proměnlivá intenzita větru
- ↪ vysoké náklady na skladování

Možnosti využití:

- ↪ zásobování odlehlých oblastí elektrickou energií (zemědělské farmy v rozvojových zemích)


Využití větrné energie



Byl prvním živel, který se člověku podařilo spoutat a využít jako věčné se obnovující energii.




Pohled na větrnou farmu ve Velké Británii

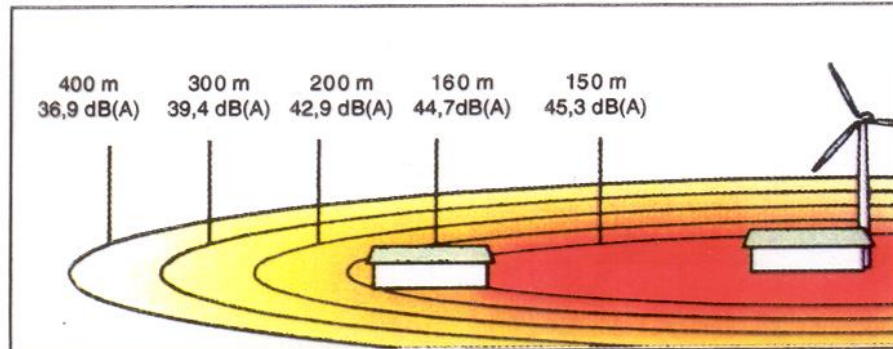


Hlučnost větrné elektrárny vyjádřená hladinou akustického tlaku v různých vzdálenostech. Pro srovnání: 40 až 60 dB odpovídá obvyklé mluvě či živé ulici.

Využití větrné energie

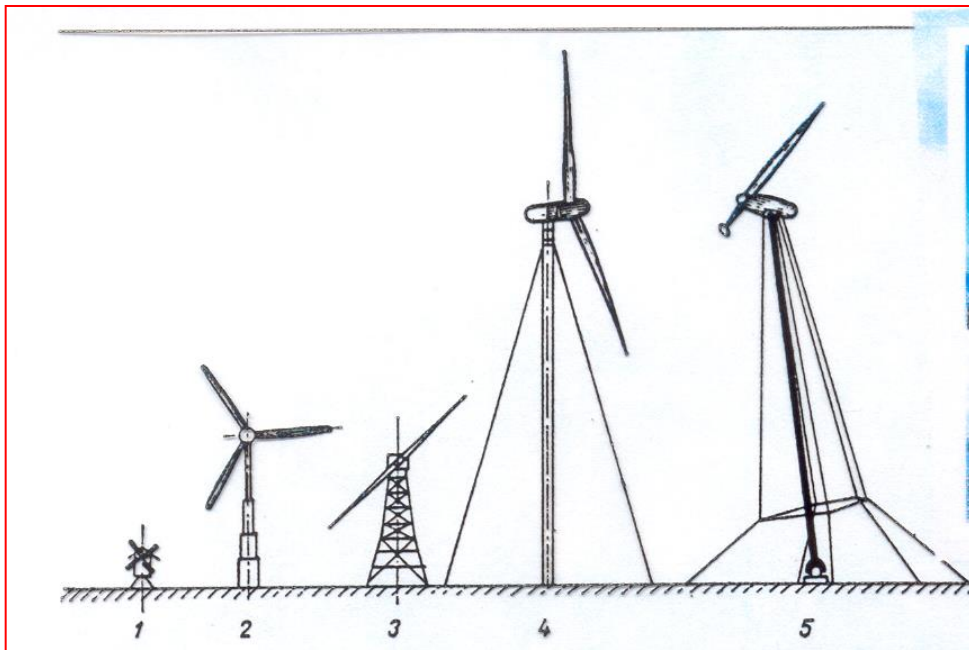

Příklady typů větrných elektráren: 1 - malá větrná elektrárna do výkonu 90 kW 2 - větrná elektrárna TVIND o výkonu 2 MW (Dánsko) 3 - větrná elektrárna v Severní Karolině (USA) 4 - větrná elektrárna GROWIAN o výkonu do 2 až 3 MW (SRN) 5 - jednokřídlová větrná elektrárna budoucnosti, výkon až 10 MW

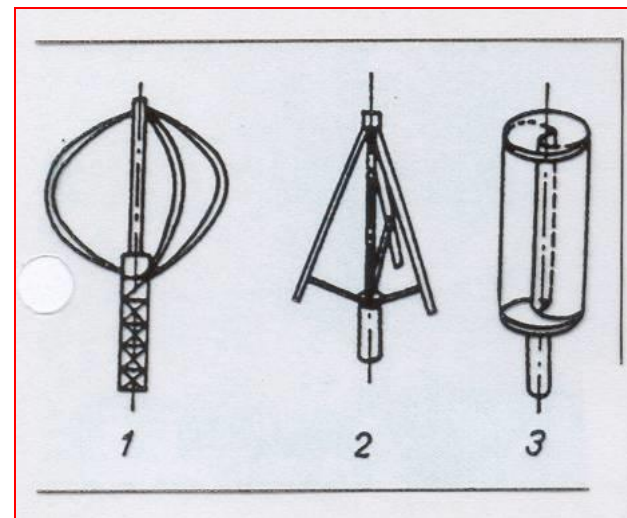

Rotory větrných elektráren se svislou osou: 1 - typ Darrieus Φ 2 - typ Darrieus Δ 3 - typ Savonius



Využití větrné energie



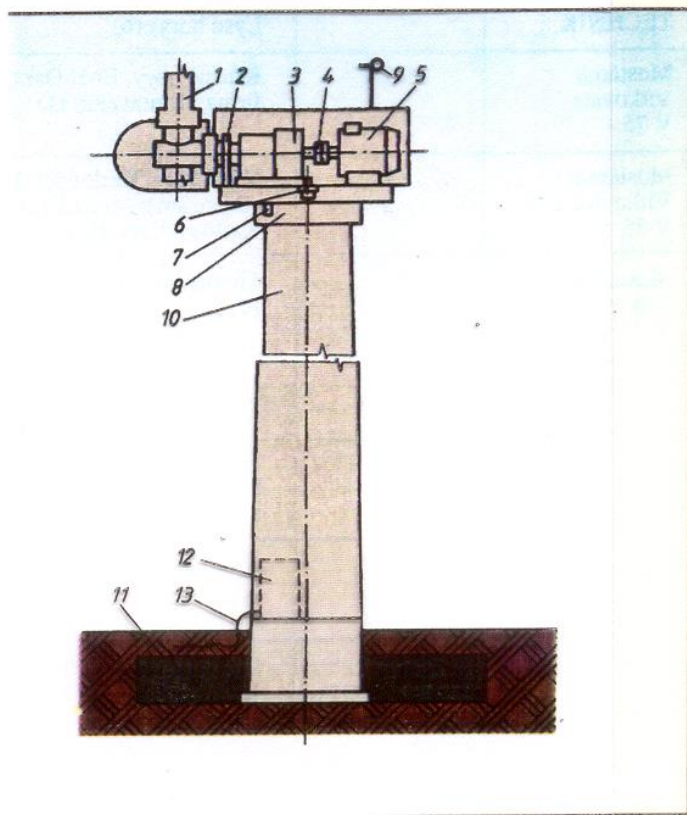


Schéma větrné elektrárny

1 - rotor s rotorovou hlavicí, 2 - brzda rotoru, 3 - planetová převodovka, 4 - spojka, 5 - generátor, 6 - servopohon natačení strojovny, 7 - brzda točny strojovny, 8 - ložisko točny strojovny, 9 - čidla rychlosti a směru větru, 10 - několikadílná věž elektrárny, 11 - betonový armovaný základ elektrárny, 12 - elektrorozvaděče silnoproudého a řídicího obvodu, 13 - elektrická přípojka

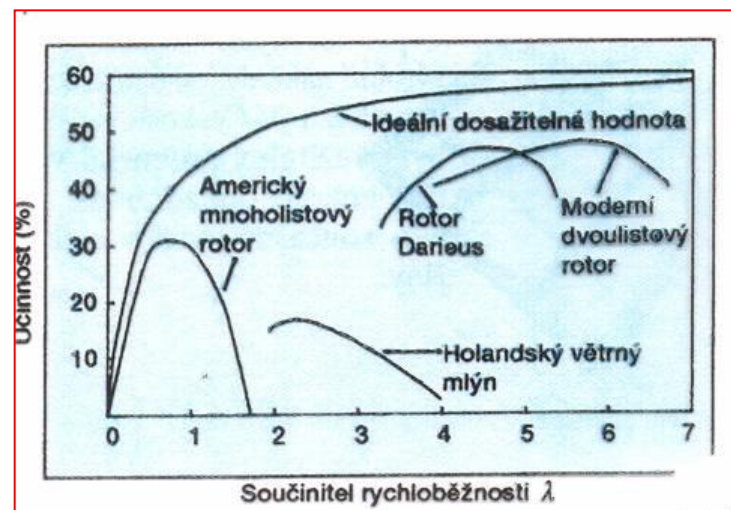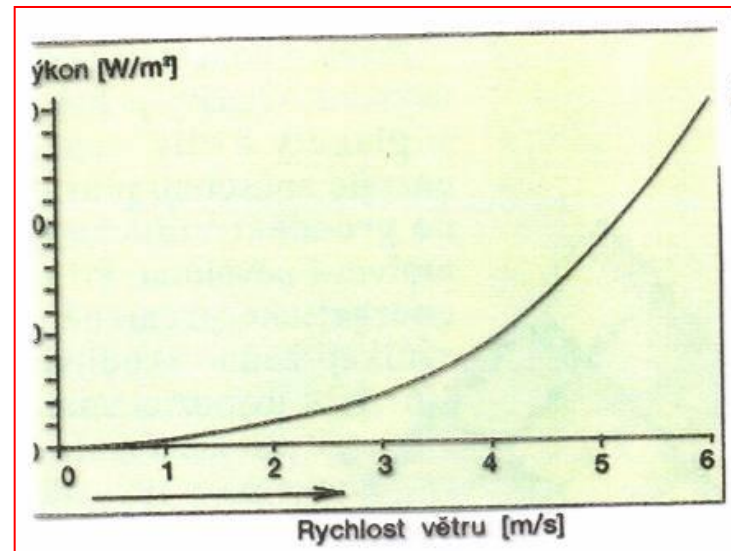


Využití větrné energie

Beaufortova stupnice slouží k odhadování síly větru z projevů jeho účinků na různé předměty. Pro pozorování na pevnině bylo stanoveno 12 stupňů.


Beaufortův stupeň	Označení a rozpoznávací znaky větru	Rychlost	
		(m.s ⁻¹)	(km.h ⁻¹)
0	bezvětrí; kouř stoupá kolmo vzhůru	0,0-0,2	1
1	vánek; směr větru je pozorovatelný podle pohybu kouře, vítr však ještě nepůsobí na větrnou korouhev	0,3-1,5	1-5
2	slabý vítr; je cítit v tváři, listí stromů šelestí, obyčejná korouhev se začíná pohybovat	1,6-3,3	6-11
3	mírný vítr; listí stromů a větvičky v trvalém pohybu, vítr napíná praporky a slabě čerří hladinu stojaté vody	3,4-5,4	12-19
4	dost čerstvý vítr; zvedá prach a útržky papíru, pohybuje slabšími větvemi stromů	5,5-7,9	20-28
5	čerstvý vítr; listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách se tvoří menší vlnky se zpětnými hřebeny	8,0-10,7	29-38

Beaufortův stupeň	Označení a rozpoznávací znaky větru	Rychlost	
		(m.s ⁻¹)	(km.h ⁻¹)
6	silný vítr; pohybuje tlustými větvemi, telegrafní dráty sviští, deštník působí nesnáze	10,8-13,8	39-49
7	prudký vítr; pohybuje celými stromy, znesnadňuje chůzi	13,9-17,1	50-61
8	bouřlivý vítr; ulamuje větve, znemožňuje chůzi proti němu	17,2-20,7	62-74
9	vichřice; způsobuje menší škody na stavbách (strhává komíny a krytiny střech)	20,8-24,4	75-88
10	silná vichřice; vyskytuje se na pevnině zřídka, vyvrací stromy, působí škody na obydlích	24,5-28,4	89-102
11	mohutná vichřice; vyskytuje se velmi zřídka, působí rozsáhlé pustošení	28,5-32,6	103-117
12	orkán; ničivé účinky (odnáší střechy, demoluje těžké objekty)	32,7	118 a více

Využití větrné energie

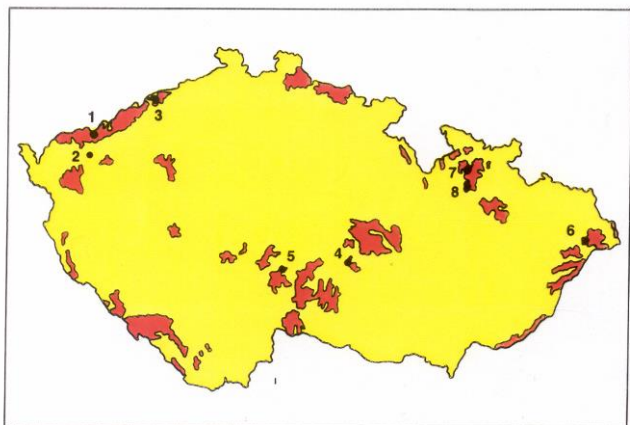

Využití větrných zdrojů v Evropě

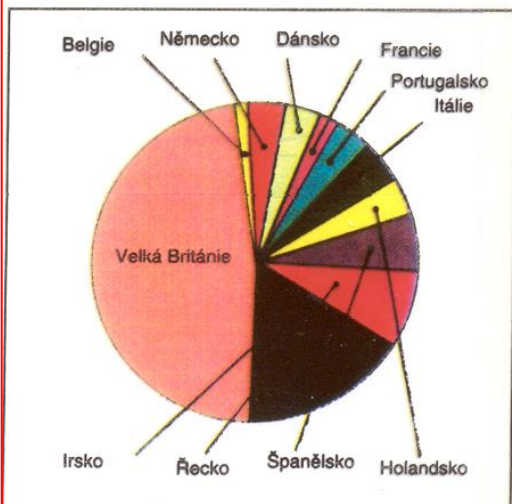

Odhad instalovaného a cílového výkonu větrných elektráren v Evropě

Země	Instalovaný výkon (MW) březen 1993	Cílový výkon (MW) rok 2000-2005
Dánsko	475	1 500
Německo	130	250
Holandsko	110	1 000
Španělsko	45	90
Řecko	18	400
Itálie	7	300


Využití větrné energie

Tabulka 7.10

*Průměrná rychlost větru v některých místech v České republice podle dlouhodobých měření
Hydrometeorologického ústavu*

Místo	Nadmořská výška (m)	Rychlost větru (m/s)
Benecko	880	4,9
Brno-Tuřany	238	3,2
Litomyšl	360	3,2
Liberec	400	3,1
Jeseník	671	3,1
Hradec Králové	276	2,9
Cheb	474	2,8
Zlín	261	2,3
Praha-Uhřetěves	298	2,2
Havlíčkův Brod	455	1,7
Klatovy	430	1,5
České Budějovice	388	1,4
Ústí nad Labem	155	1,4

Geoenergetické systémy

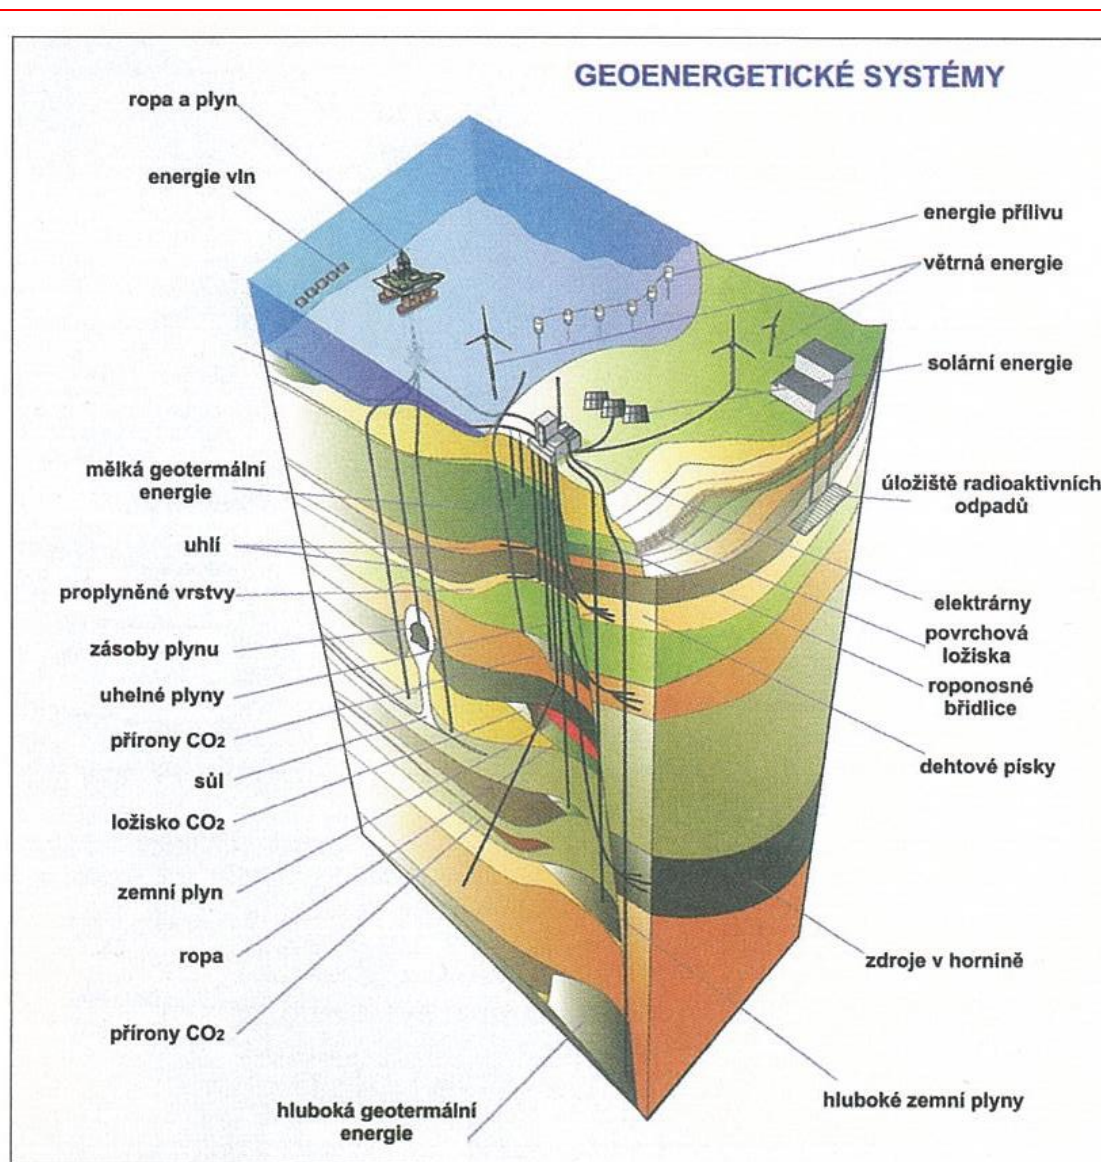

Schematicky zobrazené energetické systémy v zemské kůře.

Využití geotermální energie



Využití geotermální energie

Výhody:

- ↪ žádné palivové náklady


Nevýhody:

- ↪ omezený počet vhodných lokalit
- ↪ relativně nízký výkon bloku
- ↪ korozní problémy (obsah chemikálií ve vodě a v páře)
- ↪ emise H_2S , NH_3


Možnosti využití:

- ↪ vytápění domů a skleníků
- ↪ výroba elektřiny

Geotermální pole

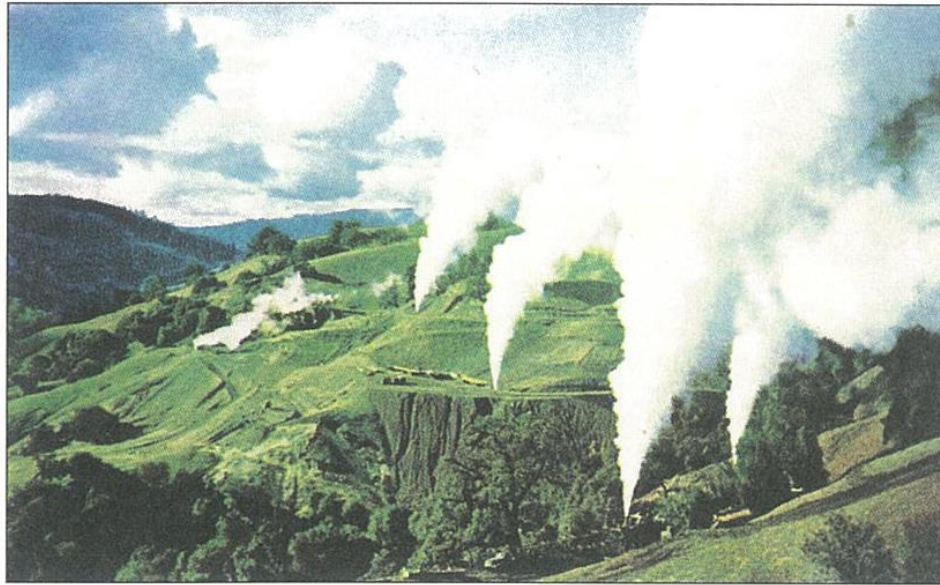


Geotermální pole The Geysers v Kalifornii.

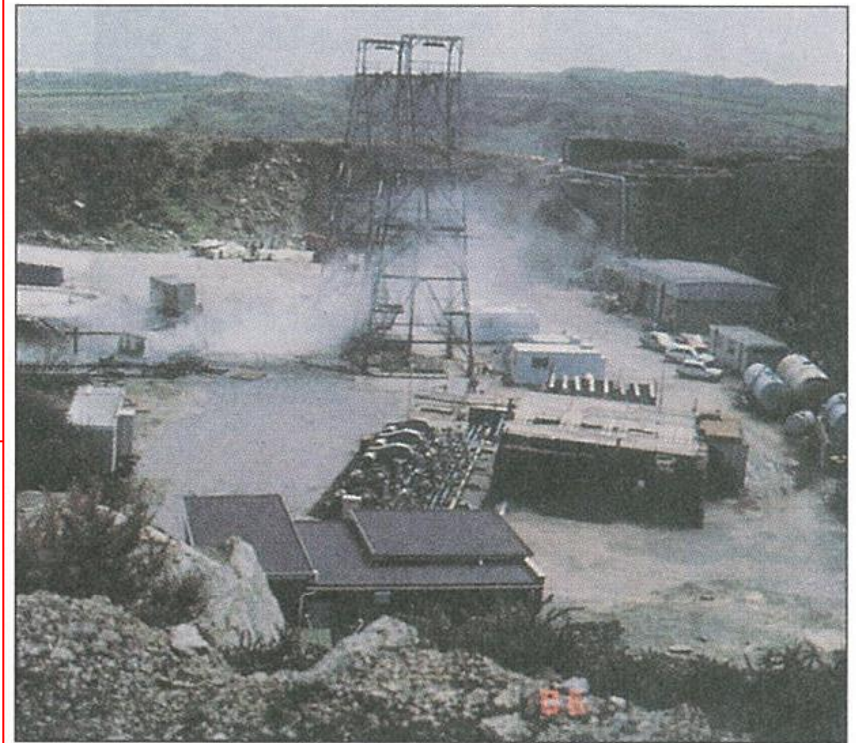

Geotermální pole v britském Cornwallu.

Využití geotermální energie

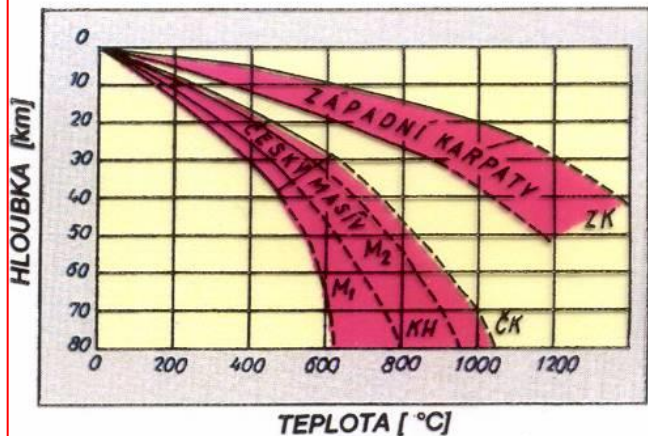


Růst teploty v zemské kůře na území ČSFR.

M₁, M₂ – pod Českým masívem


KH – pod Krušnými horami

ČK – pod Českou křídou


ZK – pod Karpaty

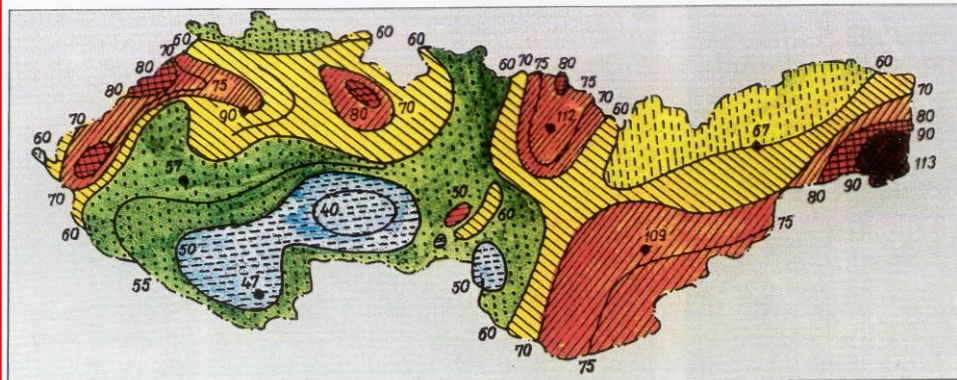

Tepelný výkon geotermálních zdrojů na území ČSFR. Isočary vymezují místa shodné geotermální aktivity (mW/m²).

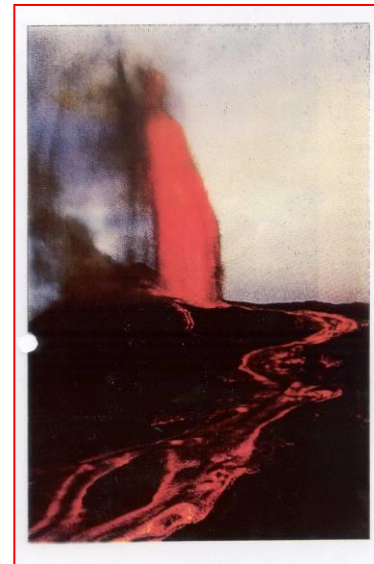

Využití geotermální energie

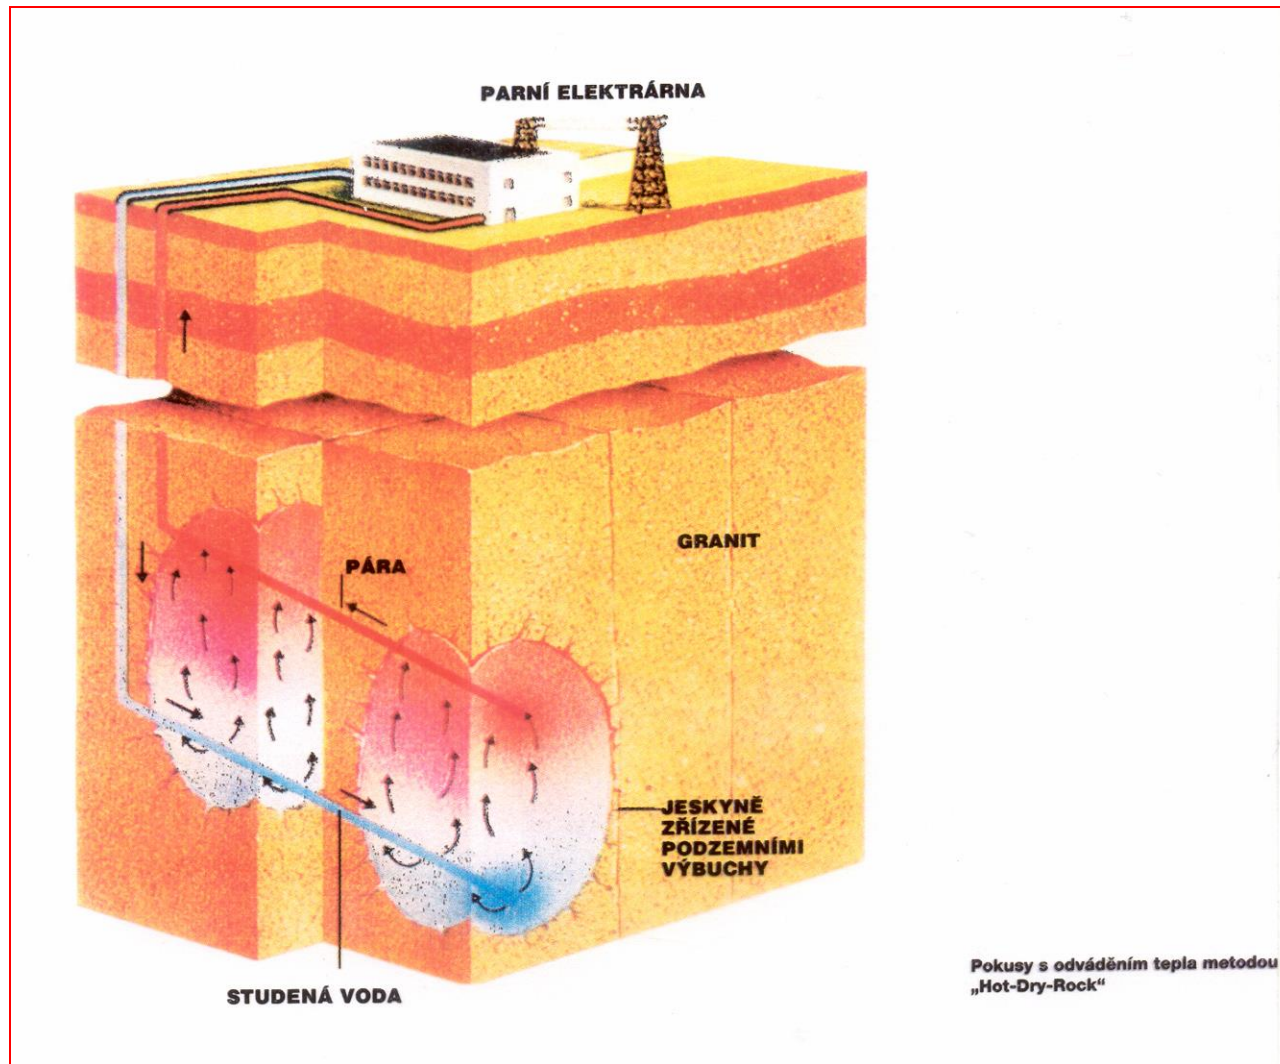

Využití geotermální energie

Zemské teplo jako trvalý zdroj energie

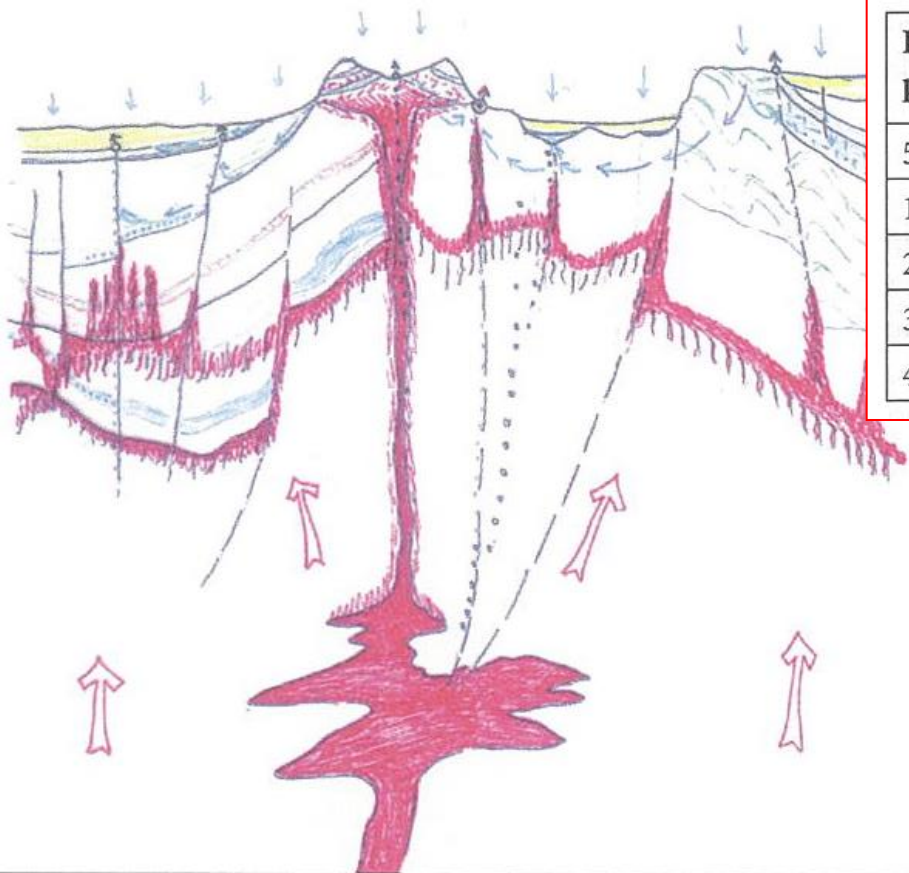


Schéma výstupu zemského tepla z magmatického krbu.


Růst teploty s hloubkou v kontinentální a oceánské kůře

Hloubka pod povrchem	Teplota ve °C	
	uprostřed kontinentu	uprostřed oceánu
50 km	500	750
100 km	750	1100
200 km	1100	1600
300 km	1200	1650
400 km	1400	1750

Systemy získávání primárních zdrojů zemského tepla


System voda – voda

Obr. 6 Primární zdroj pro systém voda – voda.

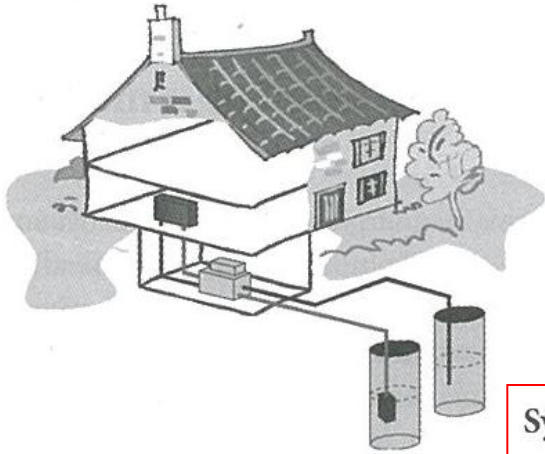

System země – voda svislý výměník

Obr. 7 Primární zdroj pro systém země – voda.

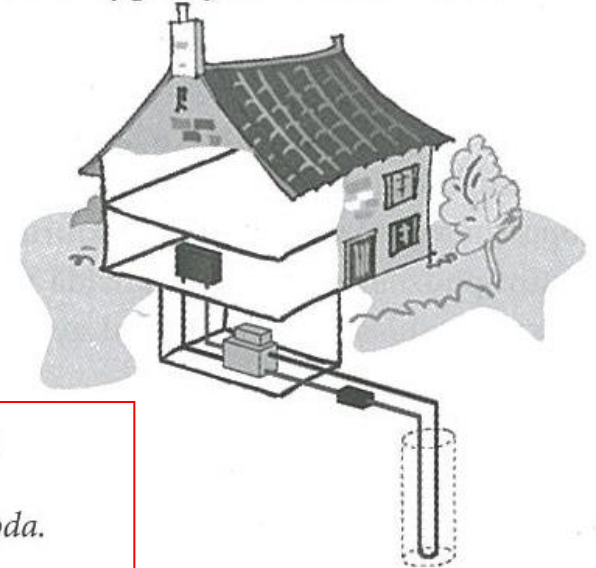


System země – voda vodorovný výměník


Obr. 8 Primární zdroj pro systém země – voda.



Systemy získávání primárních zdrojů zemského tepla

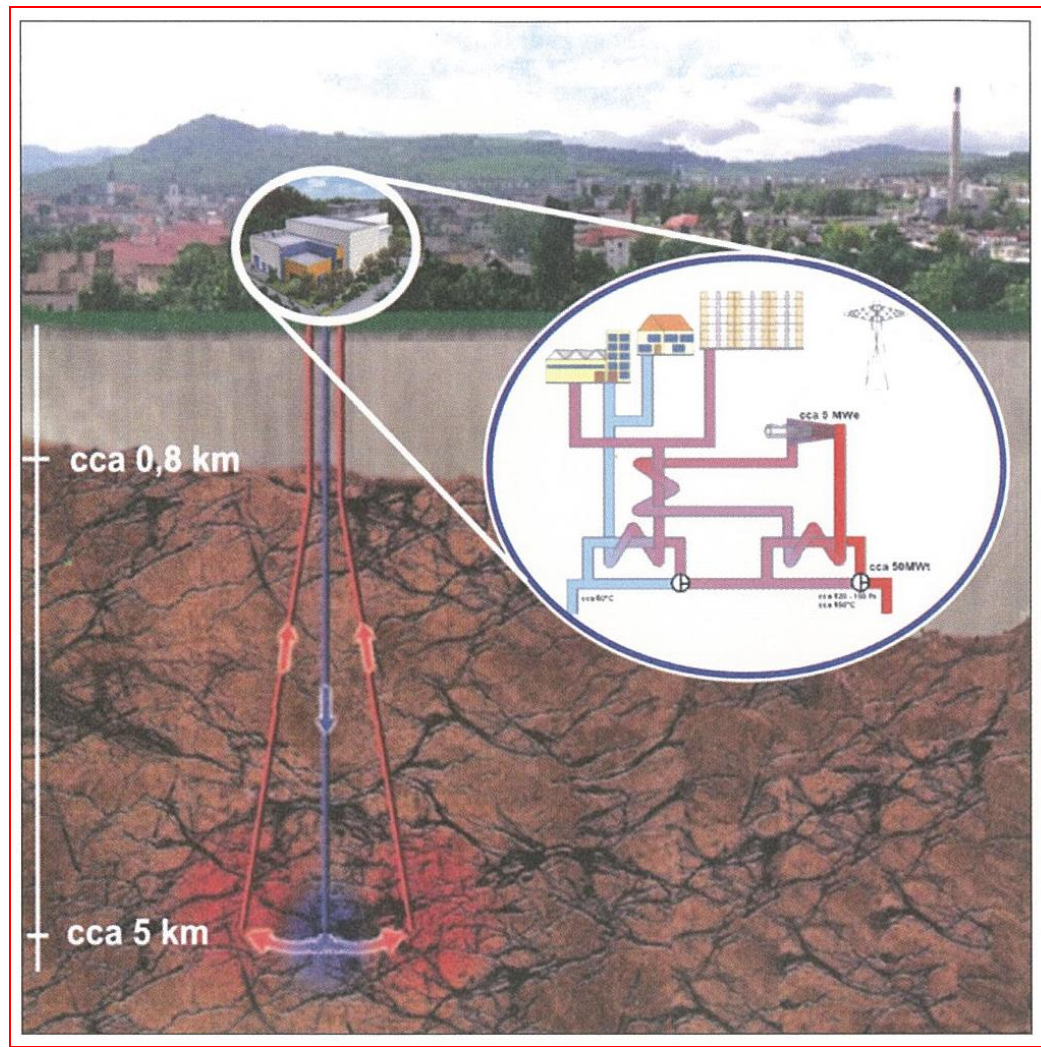

Systemy získávání primárních zdrojů zemského tepla

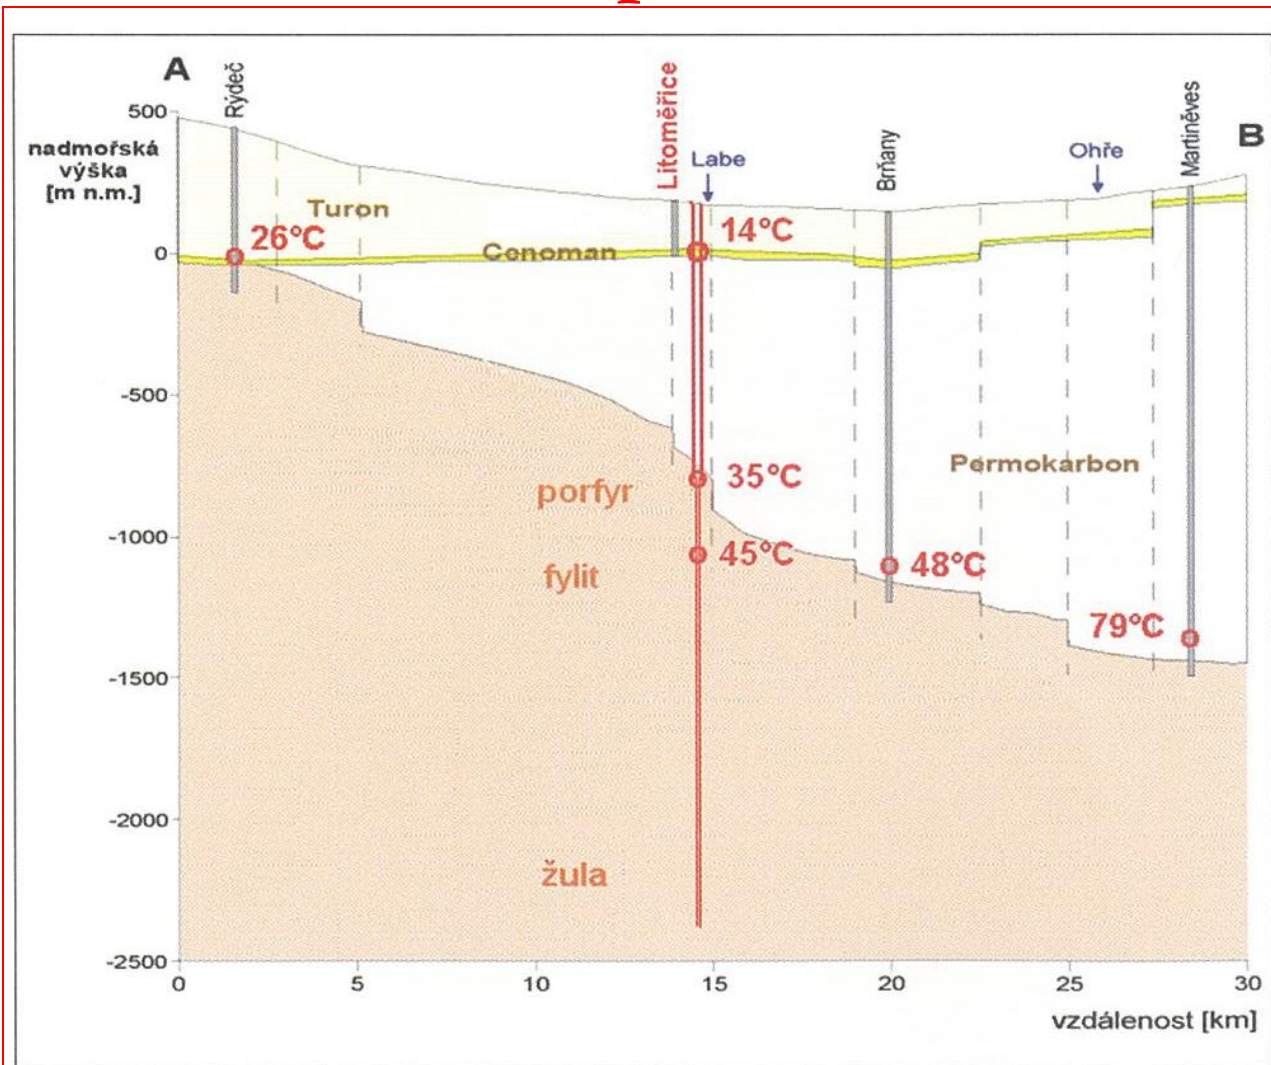

Schematicky znázorněné technické a geologické podklady současného projektu na využití zemského tepla v Litoměřicích.

Využití tepelné energie oceánů

Výhody:

- ↪ žádné palivové náklady
- ↪ čistý zdroj E

Nevýhody:

- ↪ nízká účinnost přeměny E
- ↪ korozní problémy zařízení
- ↪ problémy s vývojem velkoplošných výměníků tepla, turbin, čerpadel

Možnosti využití:

- ↪ výroba elektřiny a její využití na produkci H_2 , N_2 , U z mořské vody

Využití tepelné energie oceánů



▲ Zobrazení teplotního rozložení vod na povrchu oceánu (pohled ze satelitu). Oranžová a žlutá barva odhalují víry teplého Golfského proudu, zelená a modrá studených proudů. Tyto víry promíchávají sloupce vody až ke dnu a víří usazené kaly.

Využití kinetické energie oceánů – energie mořských vln

Výhody:

- ↪ žádné palivové náklady
- ↪ čistý zdroj E


Nevýhody:

- ↪ malá výkonová hustota

Možnosti využití:

- ↪ výroba elektřiny a její využití na produkci H₂, U

Využití kinetické energie oceánů – energie mořských vln

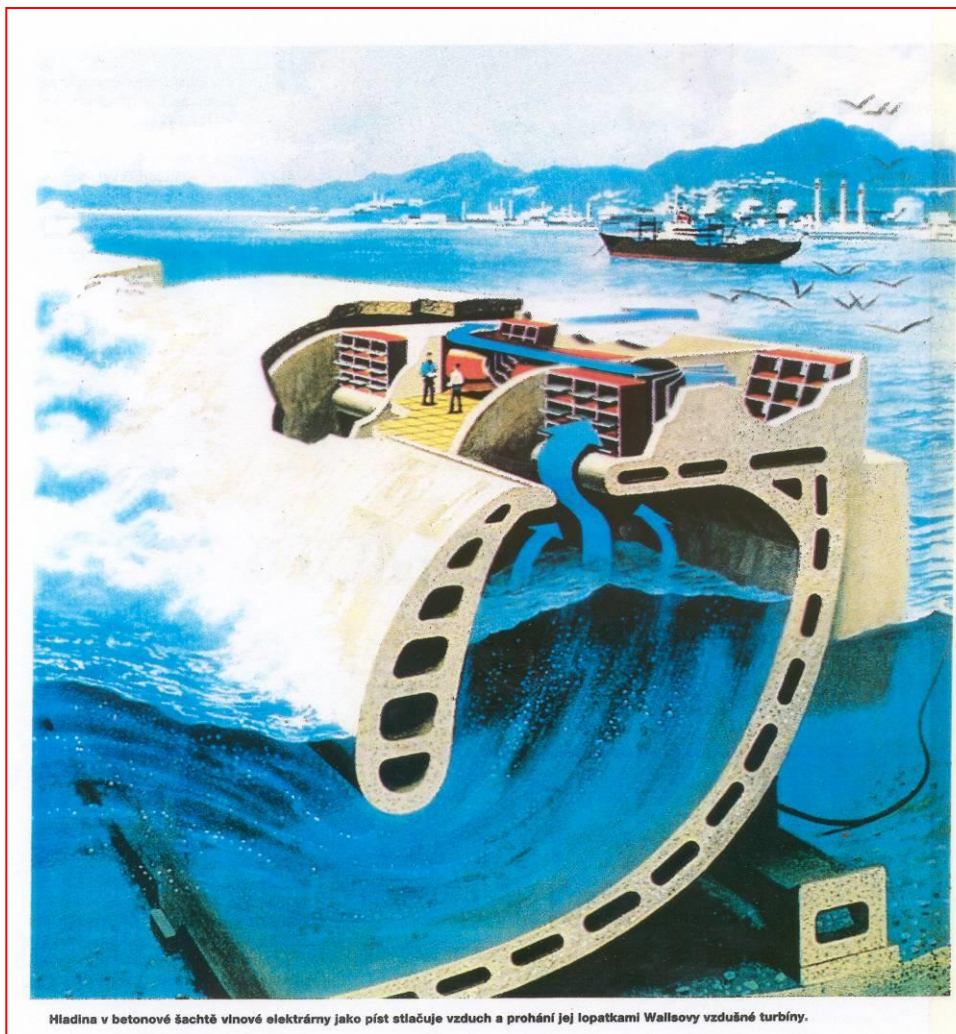

Hladina v betonové šachtě vinové elektrárny jako píšť stlačuje vzduch a prohání jej lopatkami Walleovy vzdušné turbíny.

Využití vodní energie

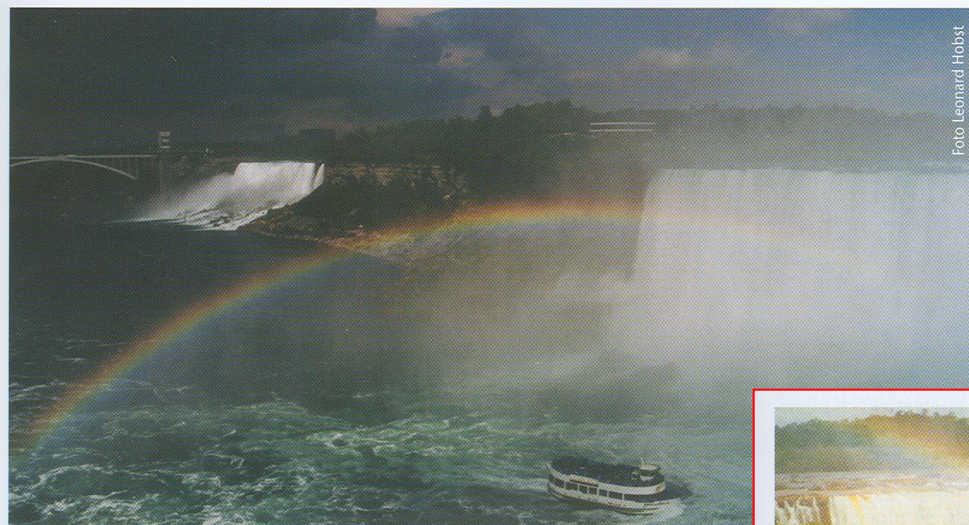


Foto Leonard Hobst

Foto 7.1 Vodní energie – Niagarské vodopády (USA, Kanada)



Foto Leonard Hobst

Foto 2.3 Vodní energie – vodopády Iguatzu (Brazílie)

Využití vodní energie



Využití biomasy

FOTOSYNTÉZA A PŘEMĚNA BIOLOGICKÉ HMOTY:

Výhody:

- ↪ maximální využití zemědělských, lesních a městských odpadů na výrobu E
- ↪ možnosti využití dosud neobdělávané půdy

Nevýhody:

- ↪ nízká účinnost přeměny sluneční E
- ↪ vyžaduje velké plochy na pěstování rychle rostoucích rostlin a dřevin
- ↪ nákladná příprava půdy (odvodňování bažin a močálů)

Využití biomasy

Možnosti využití:

- ↪ výroba kapalných a plynných paliv
- ↪ pyrolýzou (plyn, topný olej)
- ↪ fermentací

Co je to biomasa? Je to jakýkoli materiál organického původu, tedy živočišné, rostlinný a jejich odpady. V našich podmínkách lze využívat zejména dřevě a dřevní odpad z lesů, odpady z obilnin (sláma, kukuřičné lístky), zvířecí exkrementy (výkaly), odpady z čištění odpadních vod, organické části městských odpadů, energetické kultury (rostliny s vysokým energetickým obsahem, feka na výrobu nafty, ...).



biomasa, jak ji všichni známe



- suché procesy (termochemická přeměna)
 - spalování,
 - zplyňování,
- mokré procesy (biochemická přeměna)
 - fermentace,
 - anaerobní vyhnívání (bioplyn).



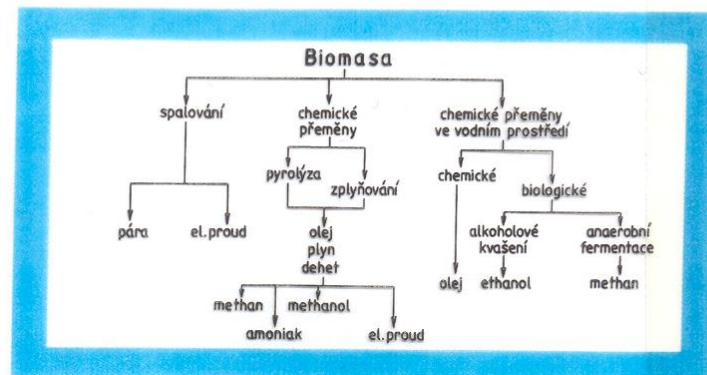


Schéma přeměny energie biomasy v jiné formy energie

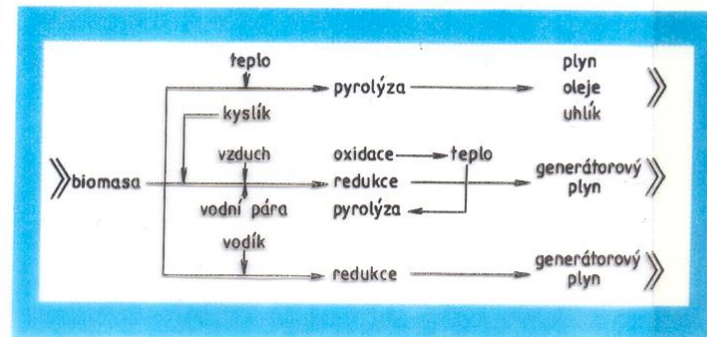


Procesy zplyňování

Energetický potenciál biomasy

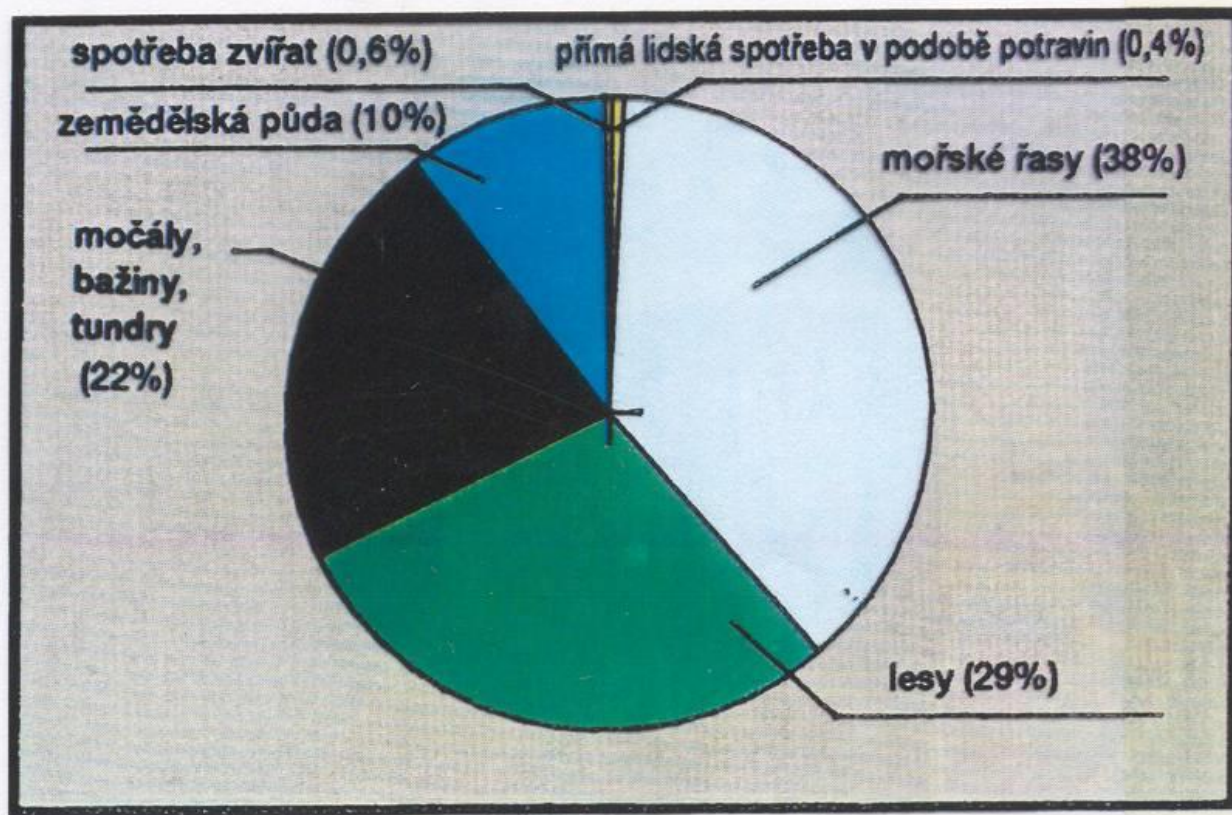


Rozdělení energetického potenciálu biomasy.

Výroba bioplynu

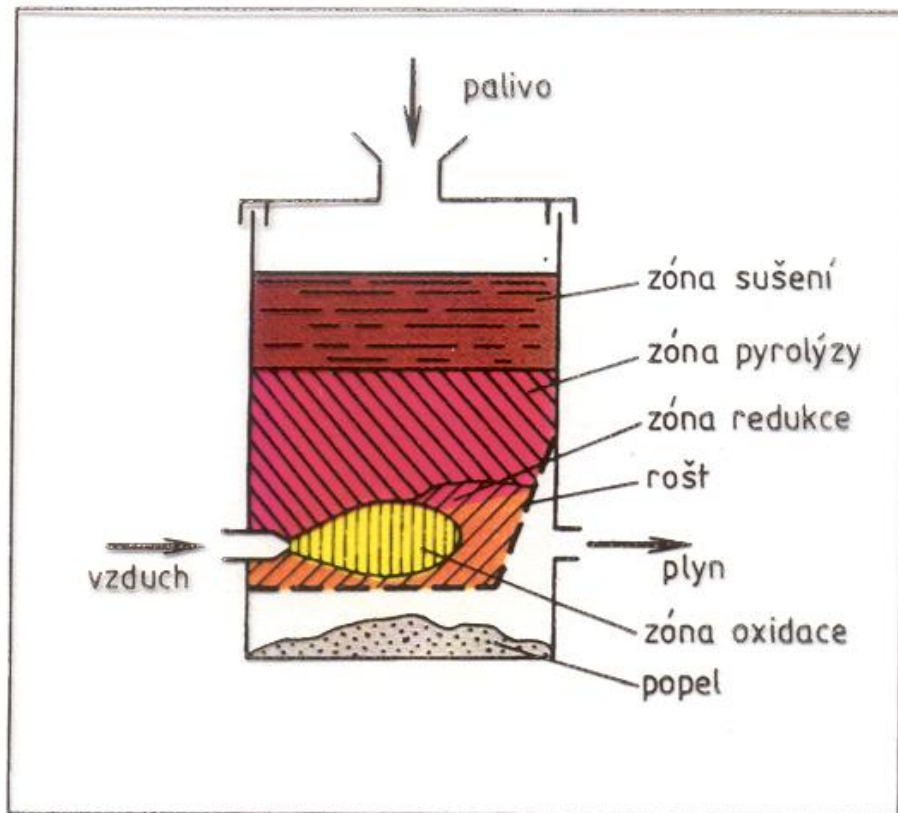


Zplyňovač s příčným prouděním

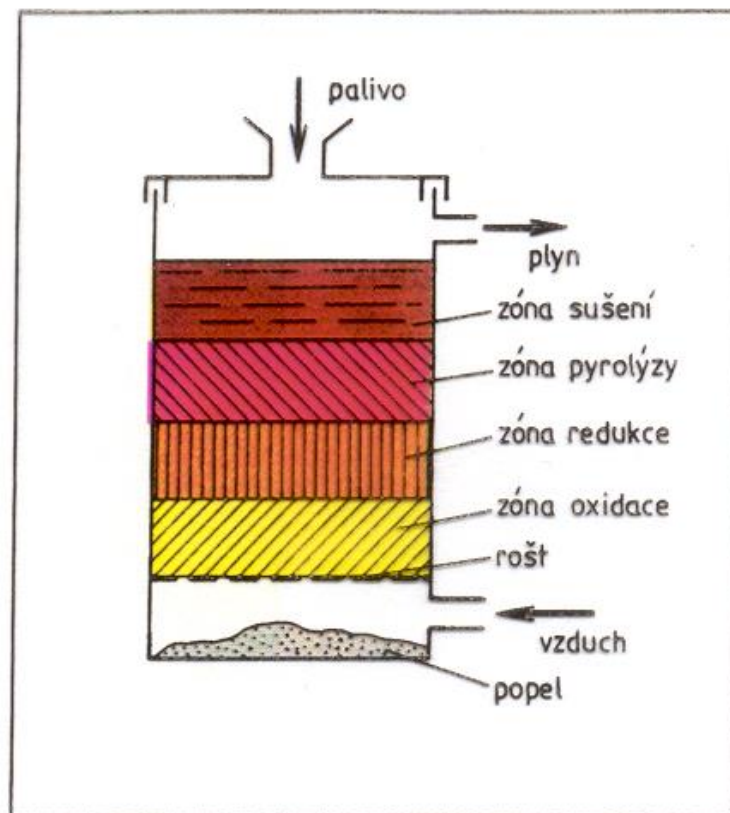

Protiproudý zplyňovač

Výroba bioplynu

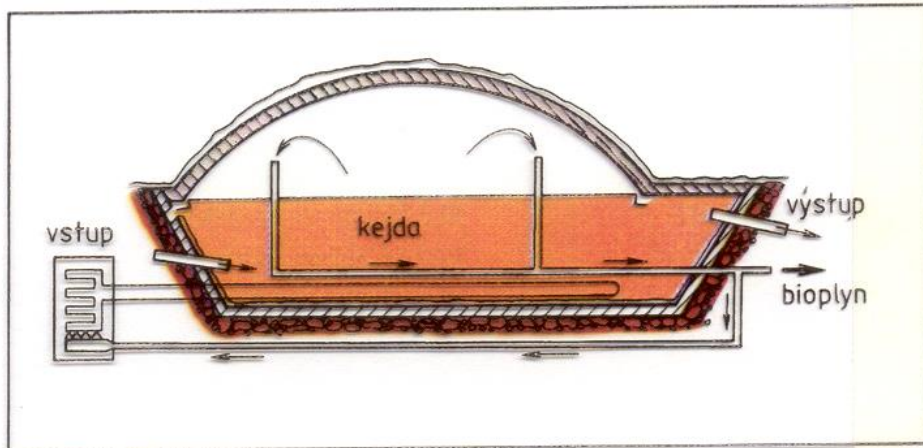

Plug-flow systém s pevným plastovým krytem

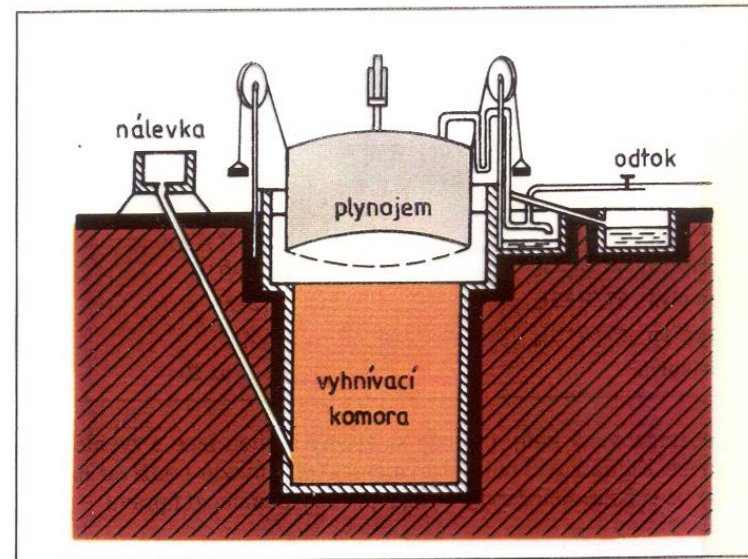


Schéma zařízení na výrobu bioplynu používané v Indii

Obecně lze pro odhad bioplynového potenciálu v hnoji použít přibližné údaje:


1 kráva (500 kg)	25 MJ/den
1 prasnice (150 kg)	7 MJ/den
10 prasat (60 kg/ks)	32 MJ/den
200 ks drůbeže	36 MJ/den

Elektrolýza vody


Elektrolýza

Elektrolýza je nejznámější způsob výroby vodíku z vody. V současné době je účinnost elektrolýzy asi 75 procent. Očekává se však, že do roku 2020 by mohla dosáhnout až 83 procent.

Při masivním nasazení vodíkové energetiky lze počítat s elektrolýzou ve dvou výkonově velmi rozdílných oblastech. První oblastí, s velkými výkony, bude výroba vodíku v jaderných elektrárnách v době jejich odlehčení. Toto odlehčení je jednak krátkodobé v průběhu dne, mimo špičky v elektrizační soustavě, jednak dlouhodobé, sezonní, například v našich evropských podmínkách od pozdnějšího jara do počátku podzimu.

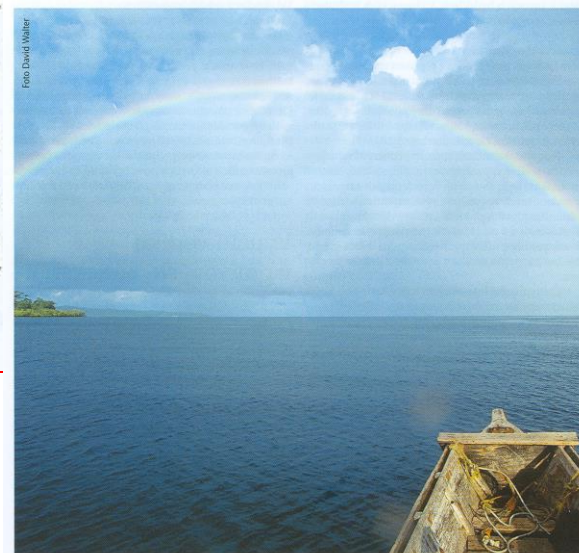


Elektrolýza vody

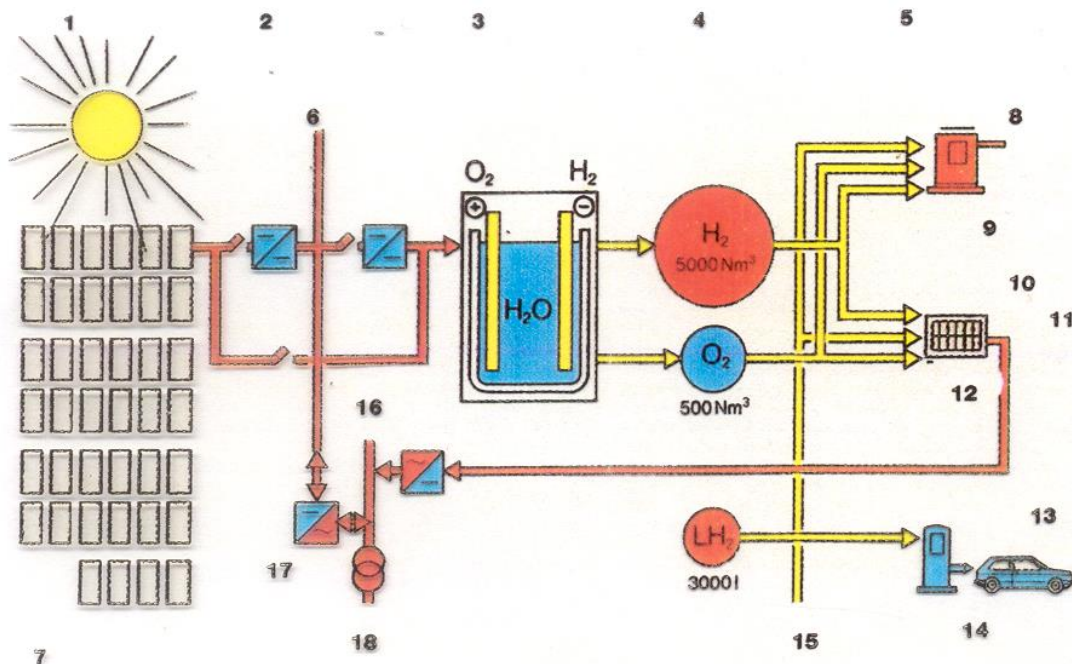

Demonstrační jednotka elektrolyzáru:

- 1 - Výroba „sluneční“ elektřiny
- 2 - Rozvod elektrického výkonu
- 3 - Výroba vodíku a kyslíku
- 4 - Zásobníky
- 5 - Spotřebitelé
- 6 - Stejnoseměrná sběrnice 0,3–0,43 kV
- 7 - Sluneční panely 280 kW
- 8 - 40 kW teplo
- 9 - Ohřivač
- 10 - 86 kW elektřina
- 11 - 42 kW teplo
- 12 - Palivové články
- 13 - Pohon
- 14 - Tankovací stanice LH₂
- 15 - Zemní plyn
- 16 - Střídavá sběrnice 0,4 kV
- 17 - Měnič proudu
- 18 - Elektrická síť 20 kV

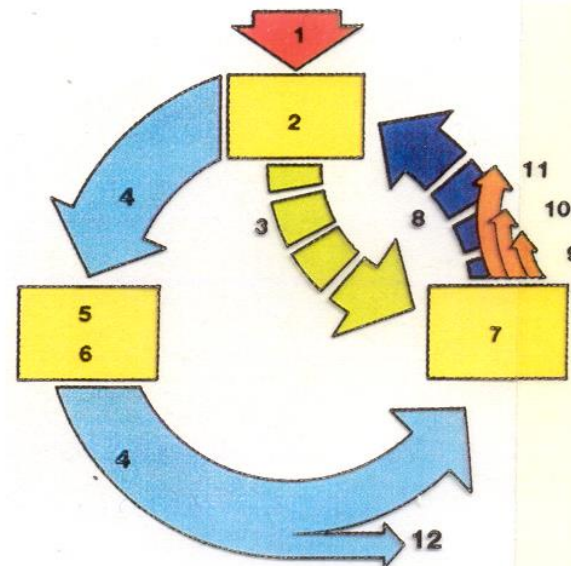

Uzavřený cyklus vodíku a kyslíku:


- 1 - Sluneční elektřina
- 2 - Elektrolyza
- 3 - Kyslík
- 4 - Vodík
- 5 - Skladování
- 6 - Doprava potrubím
- 7 - Spalování
- 8 - Voda
- 9 - Elektrický proud
- 10 - Teplo
- 11 - Pohonné hmoty
- 12 - Chemie

Elektrolýza vody




▶
Solární plantáž zásobující elektrolyzéry na výrobu vodíku rozkladem vody.

◀
Vodíko-kyslíkový palivový článek s výkonem 100 kW ve funkci přenosné „balené“ elektrárny.

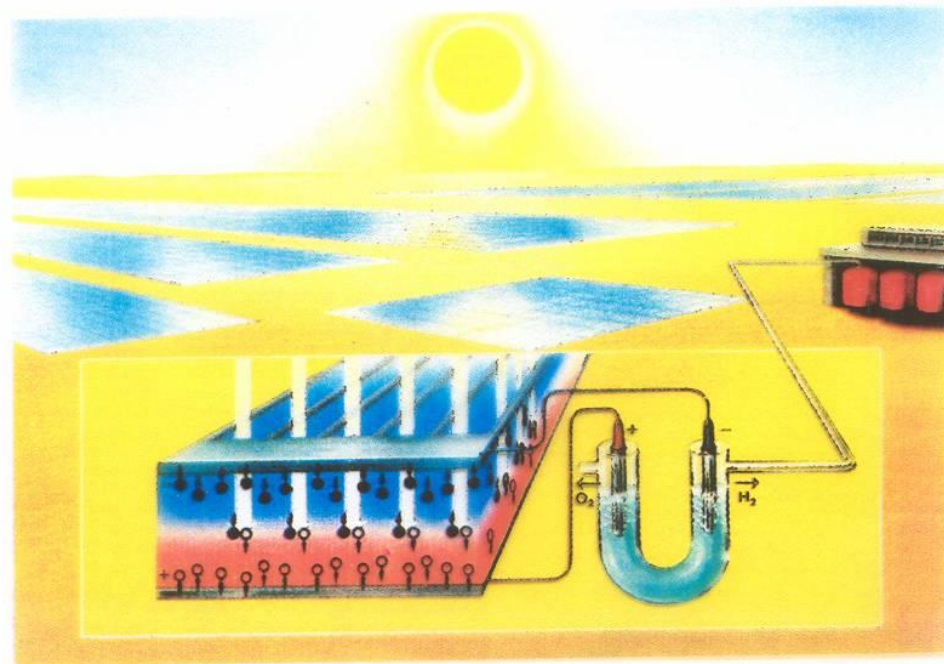


Tepelná čerpadla

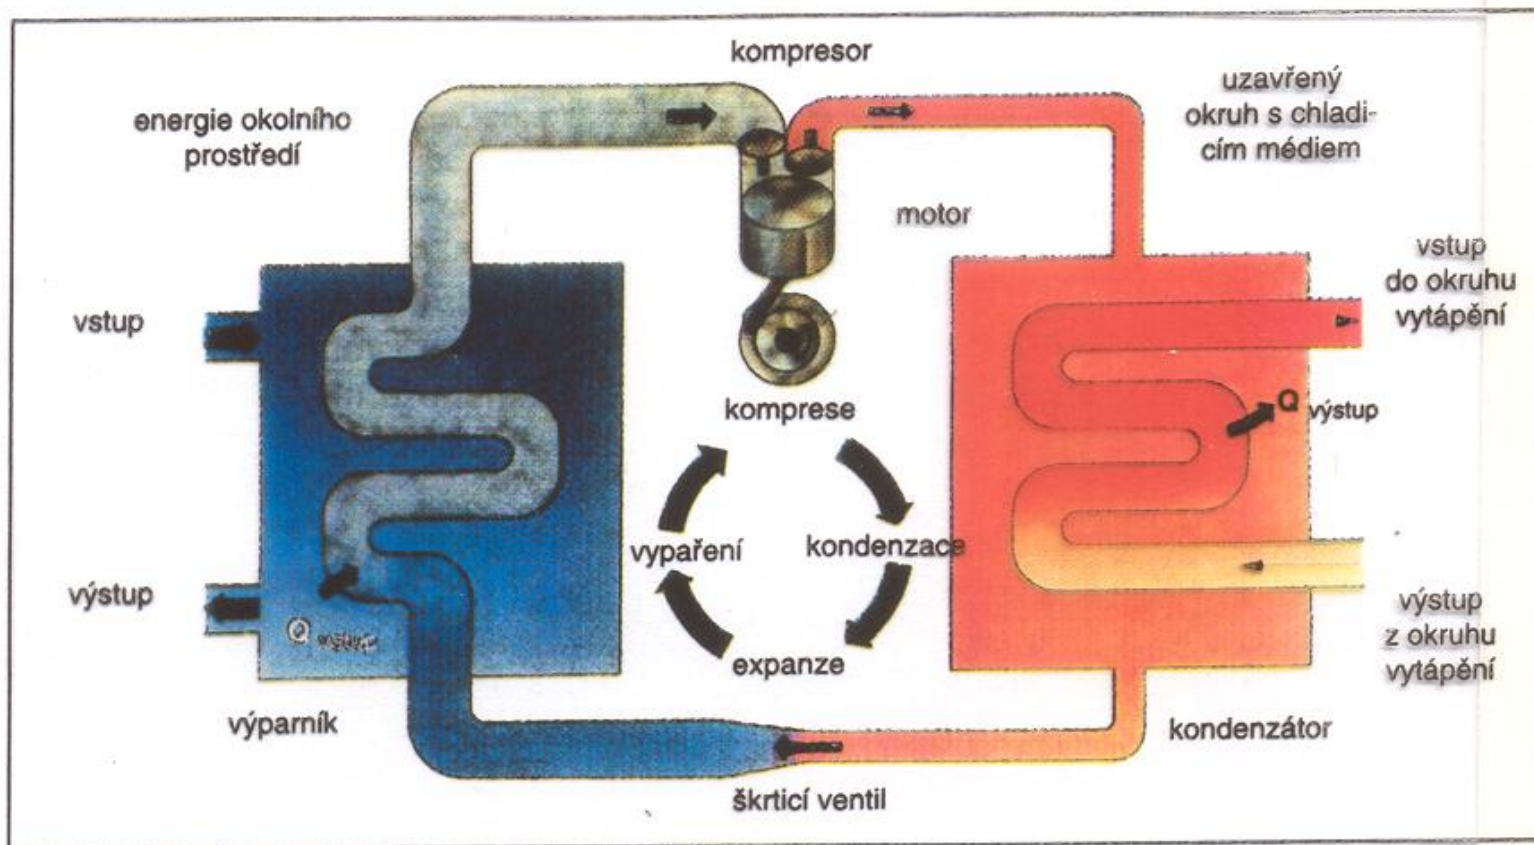


Princip
tepelného
čerpadla

Tepelná čerpadla

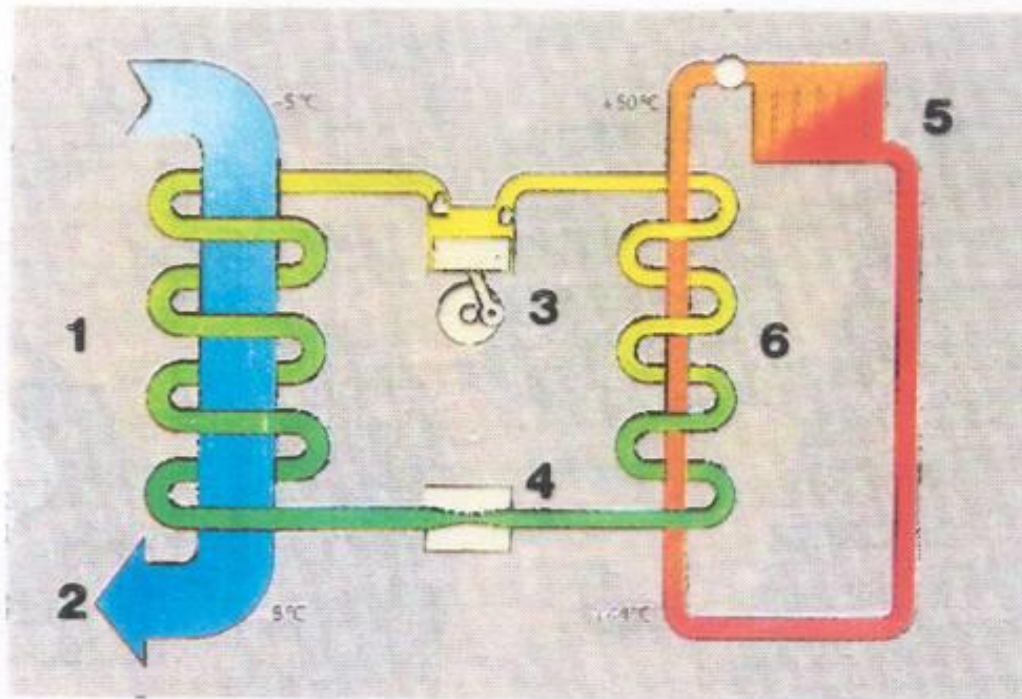


Princip elektricky poháněného tepelného čerpadla:
1 – výparník 2 – ochlazení prostředí 3 – kompresor
4 – škrticí ventil 5 – topný radiátor 6 – kondenzátor


Tepelná čerpadla




Získávání tepla z okolního vzduchu




Získávání tepla z hlubinných vrtů

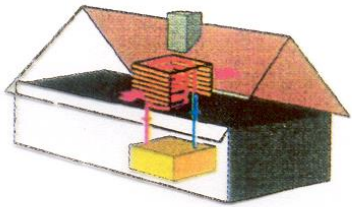


Získávání tepla z odpadního vzduchu



Získávání tepla z půdy

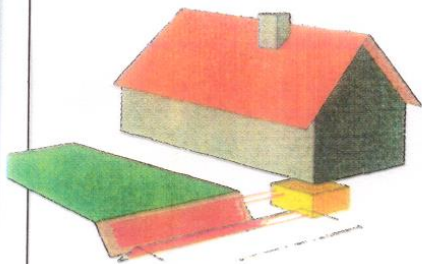


Získávání tepla z povrchových vod




Získávání tepla ze dvou studní


Jaderná energetika

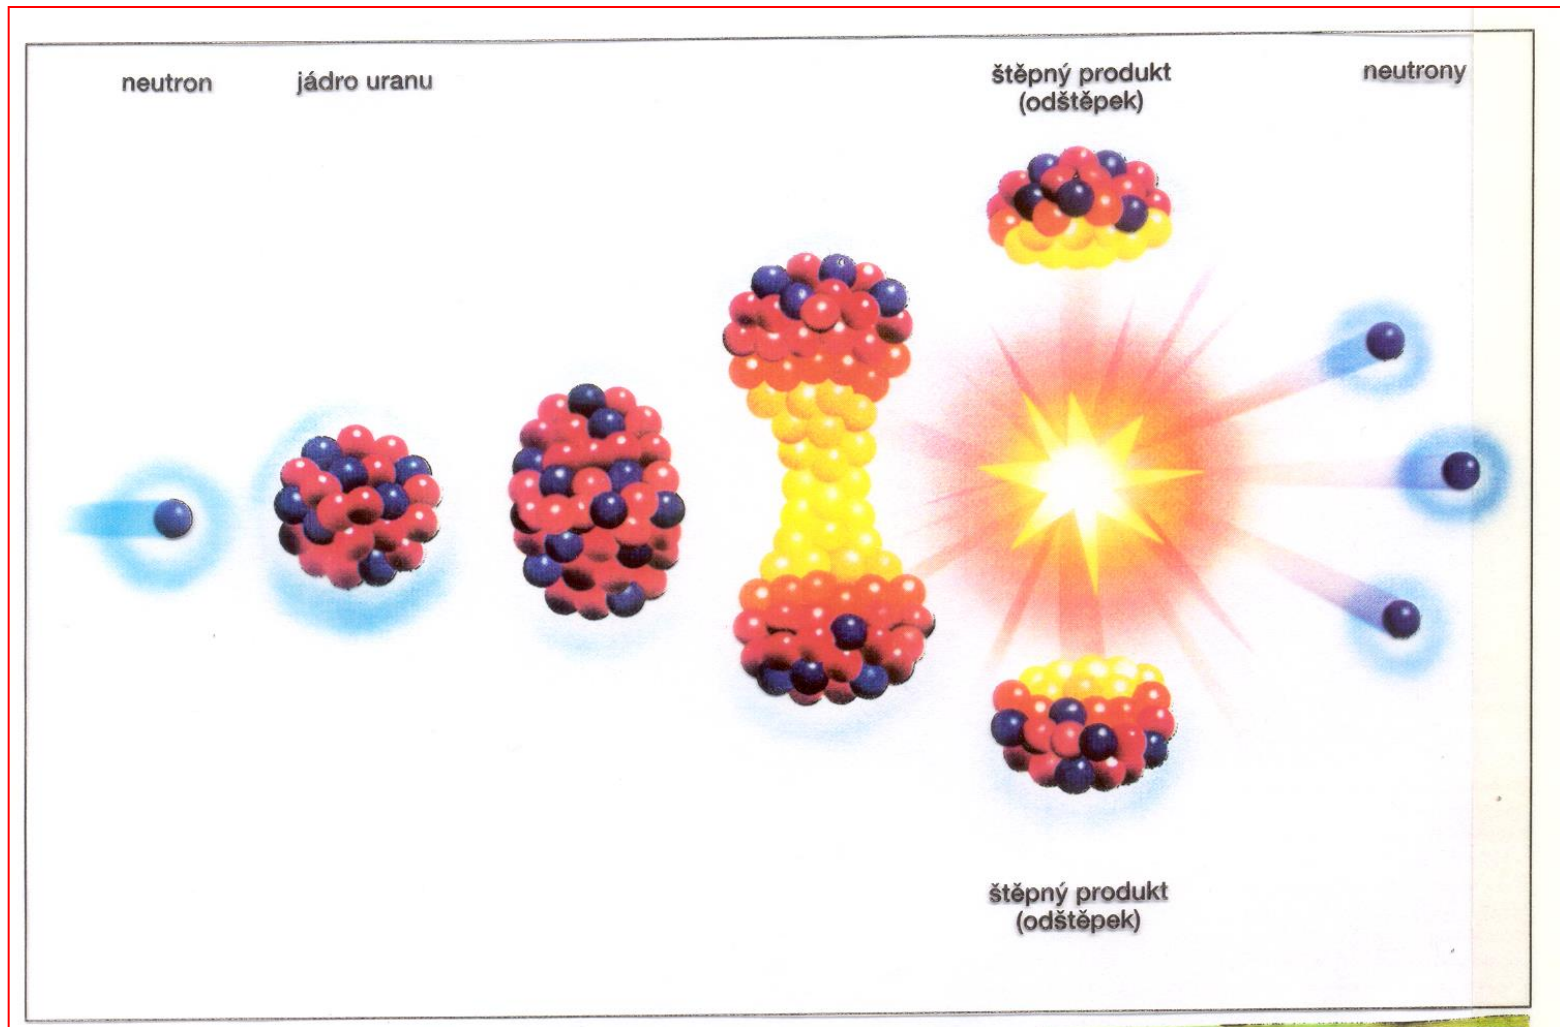

Jak funguje jaderná elektrárna ?

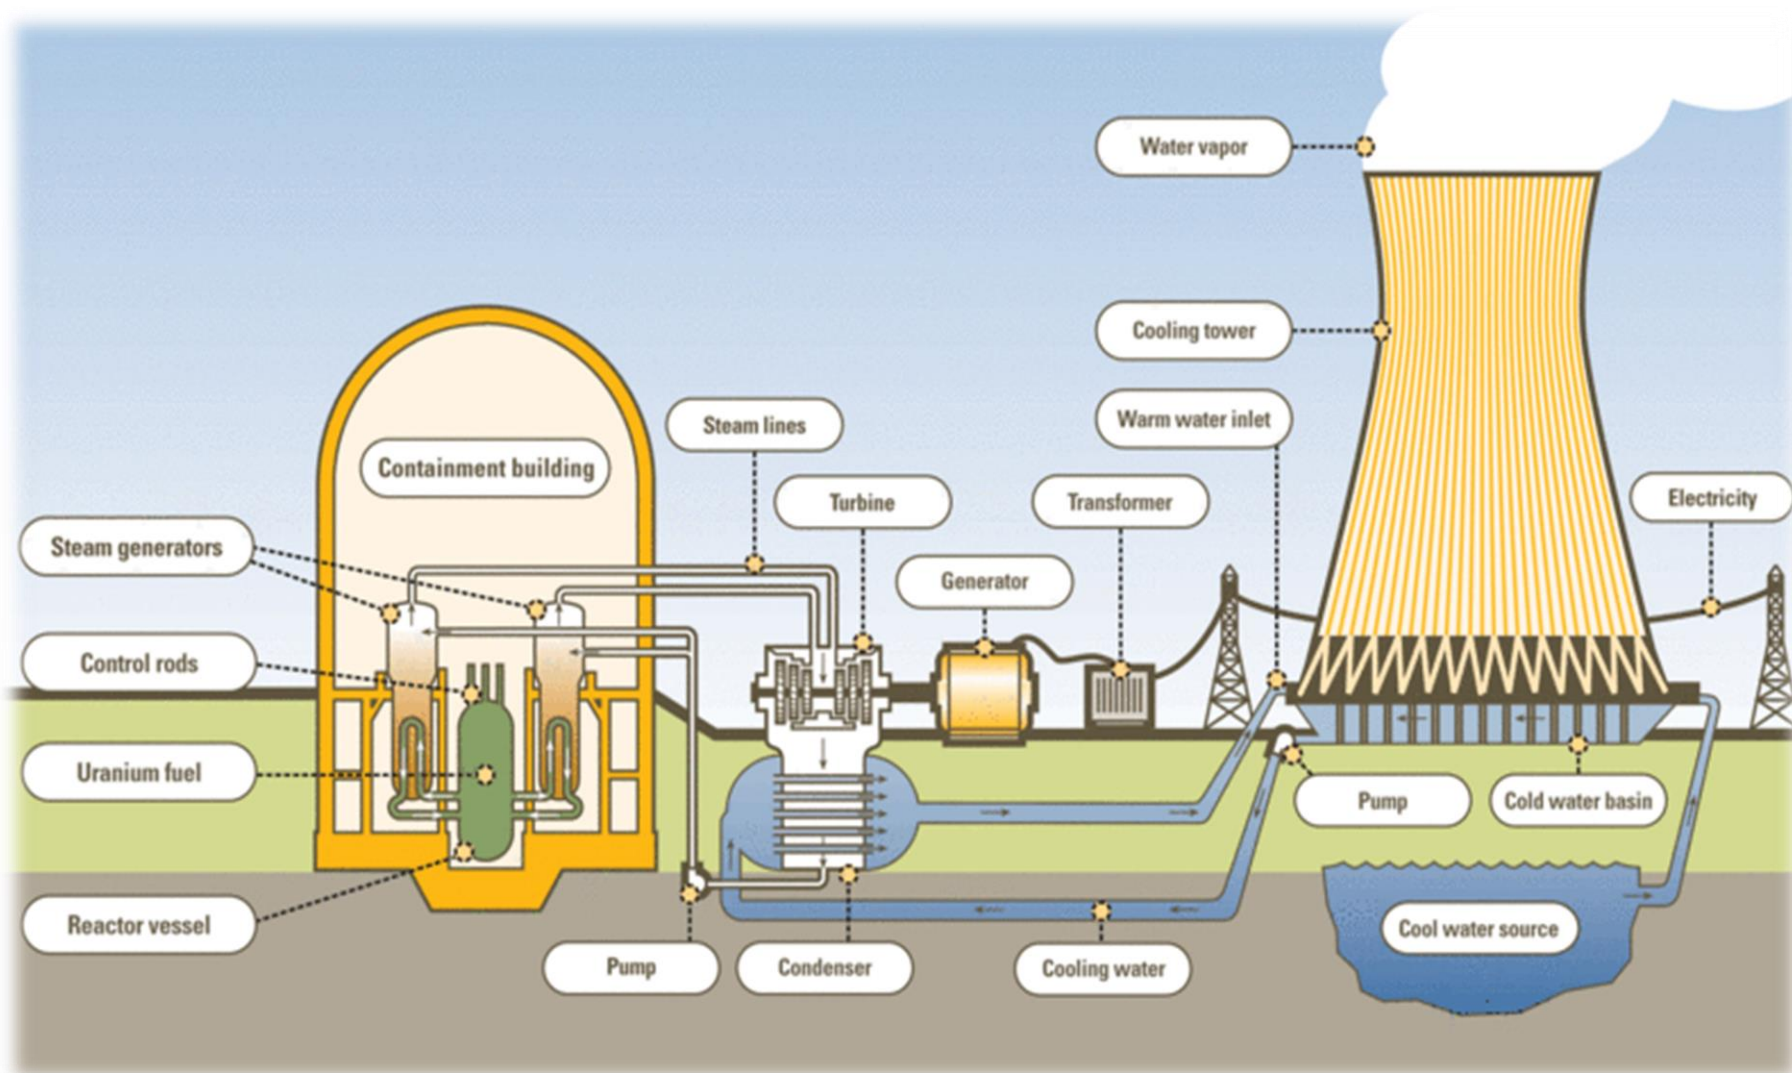

Co přitom vzniká

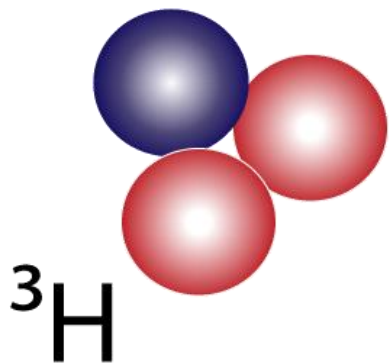

tritium

vodní pára





helium




použité palivo

Jaderná energetika

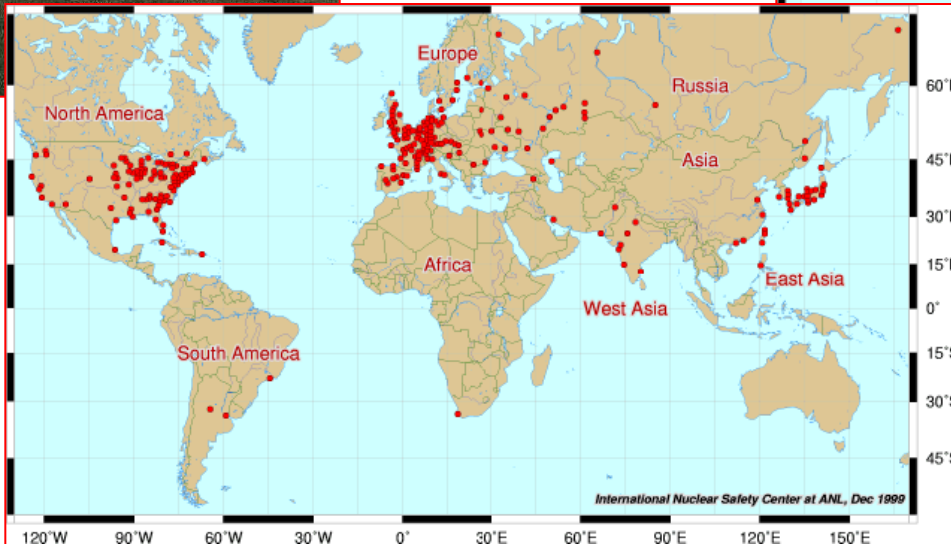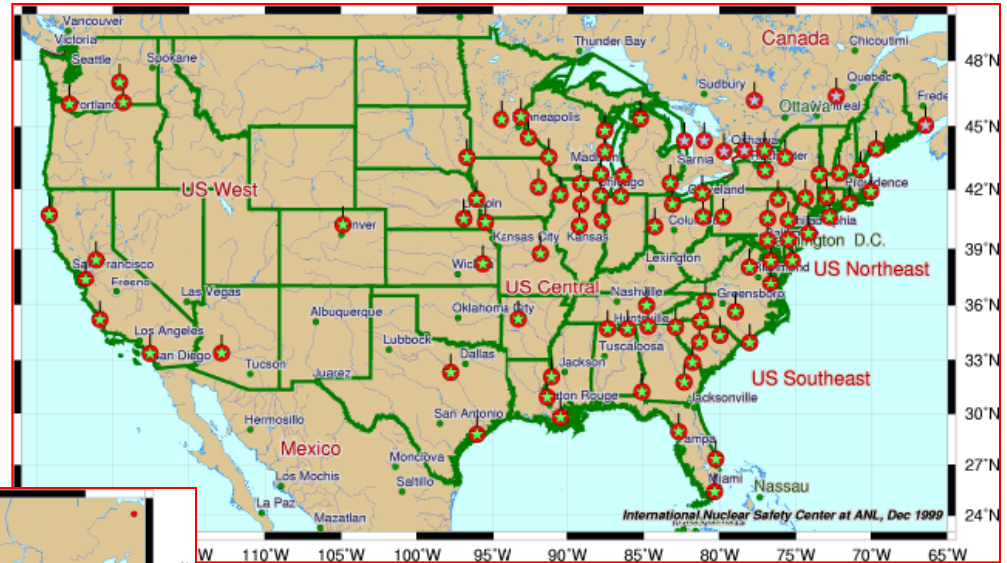


Jaderná energetika


The Pressurized Water Reactor (PWR)

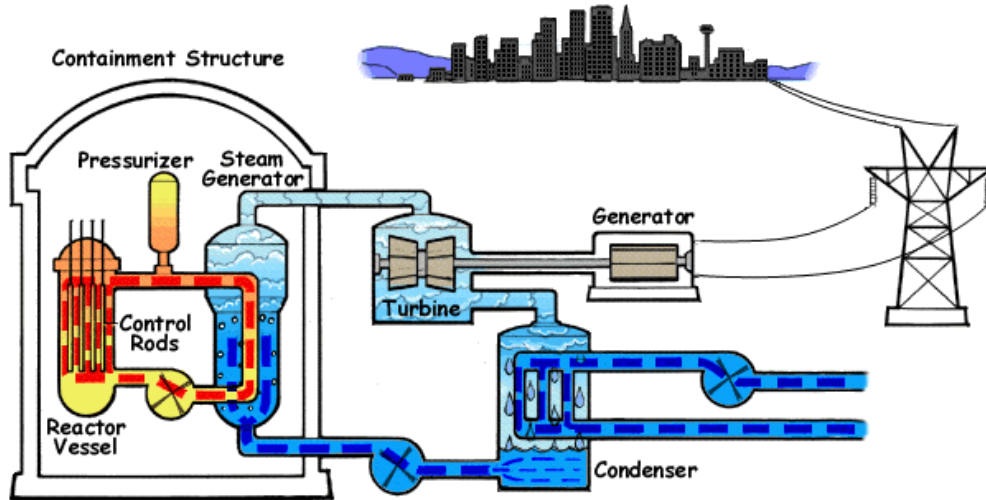




The Boiling Water Reactor (BWR)

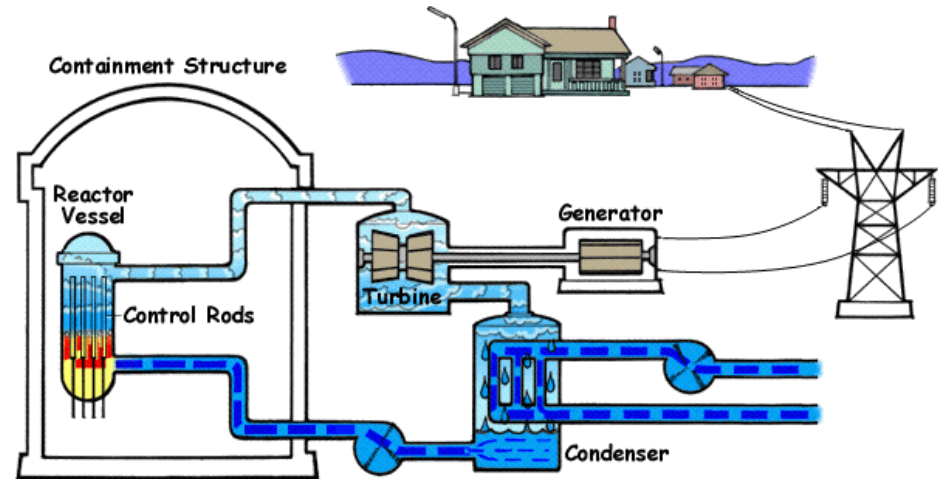


Jaderná energetika

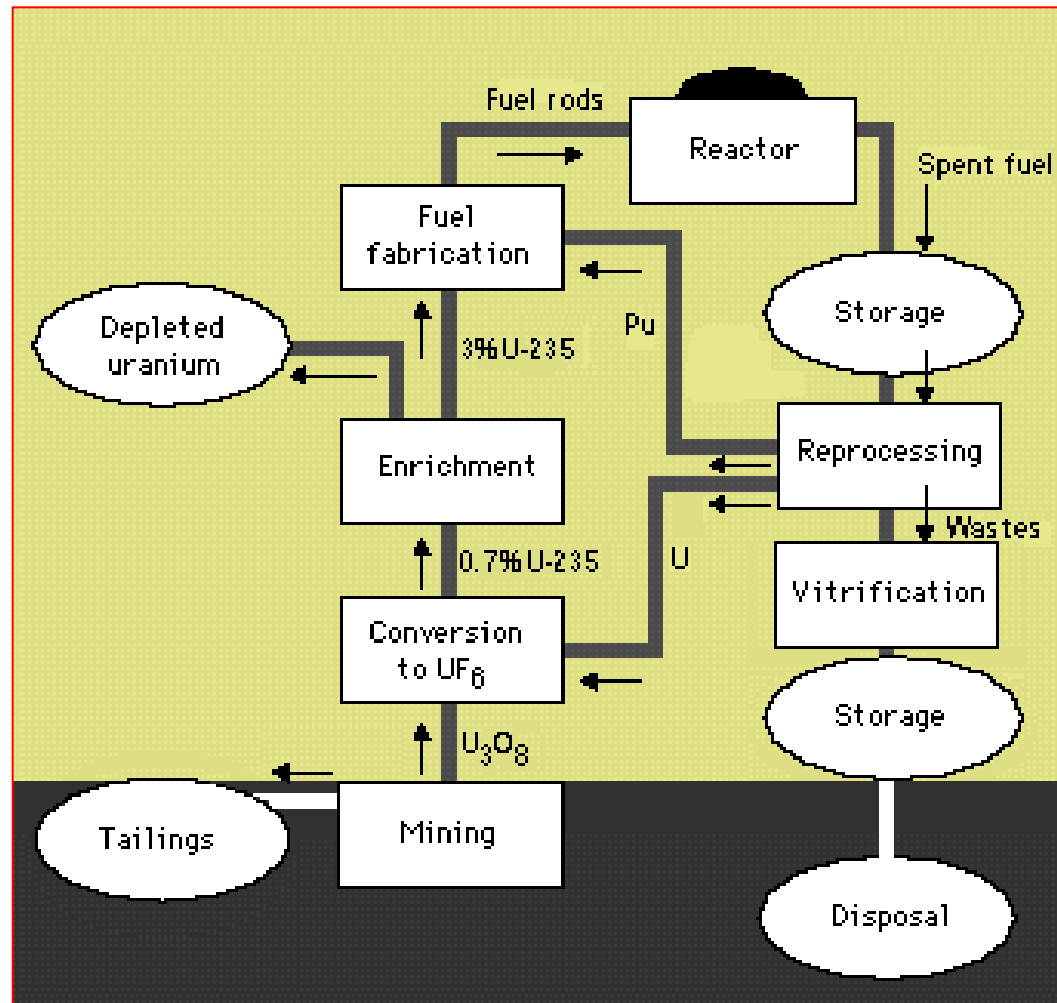


Jaderná energetika

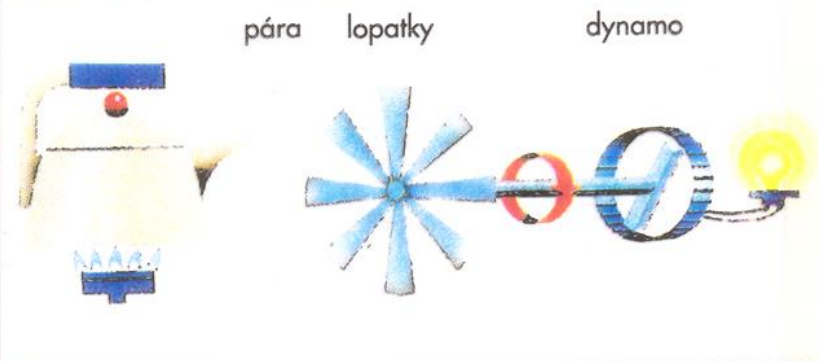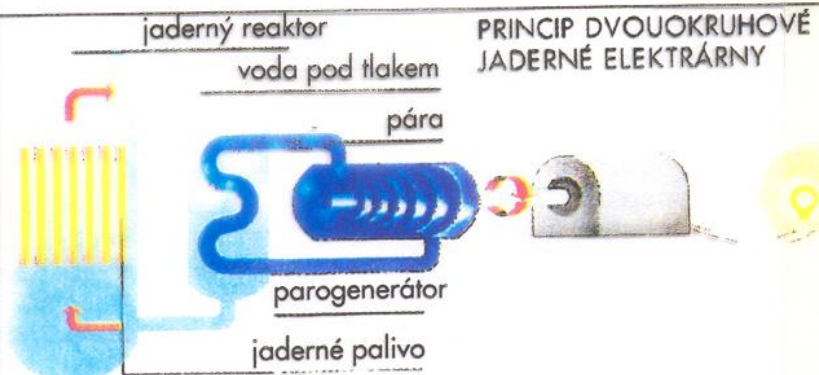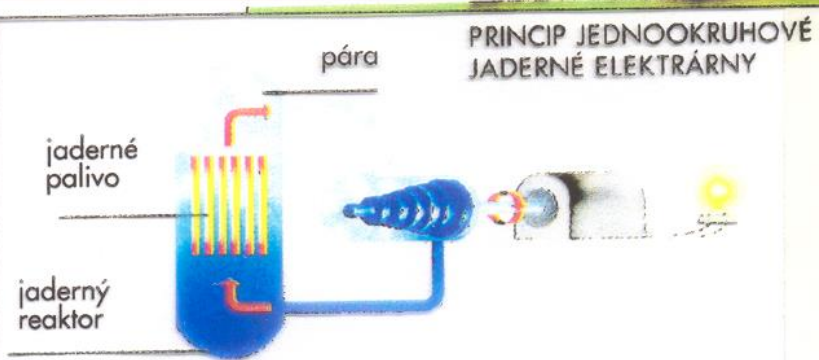

Výrobní blok s tlakovodním reaktorem typu PWR

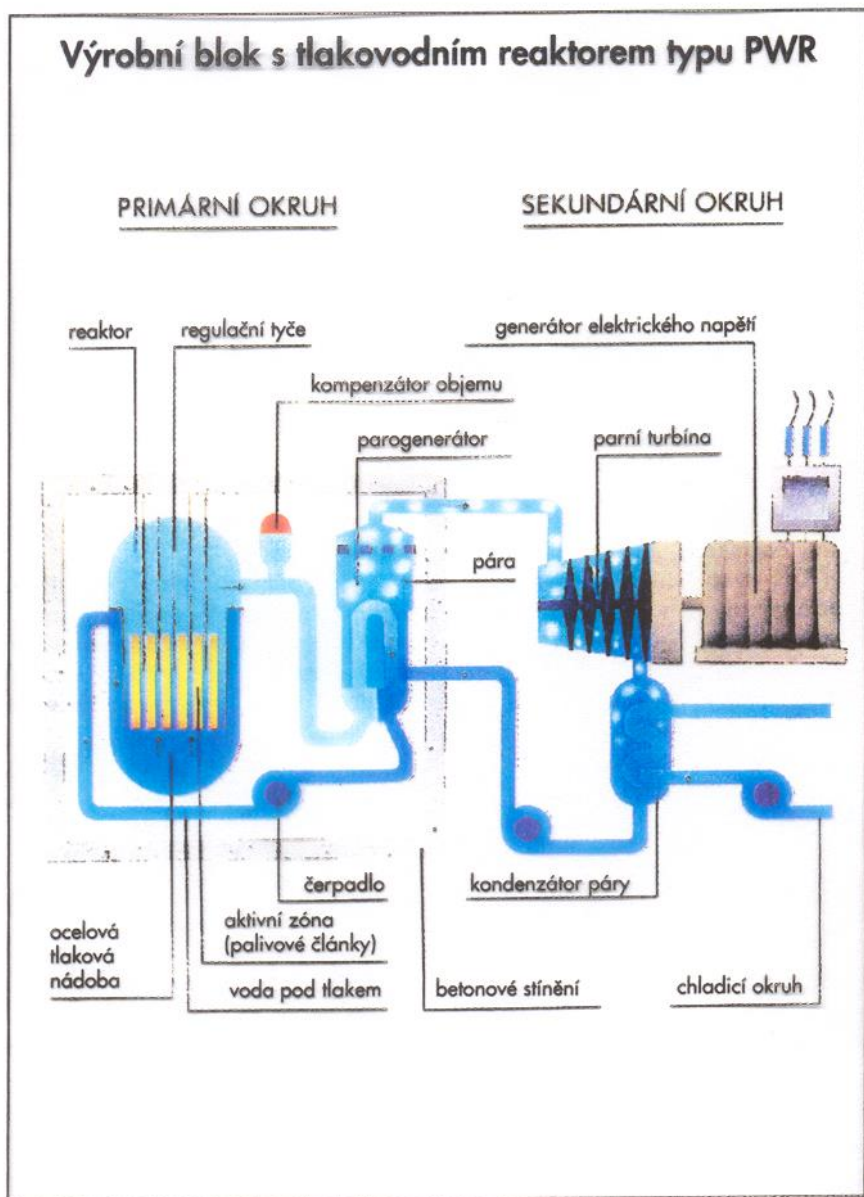


Výrobní blok s rychlým množivým reaktorem typu FBR

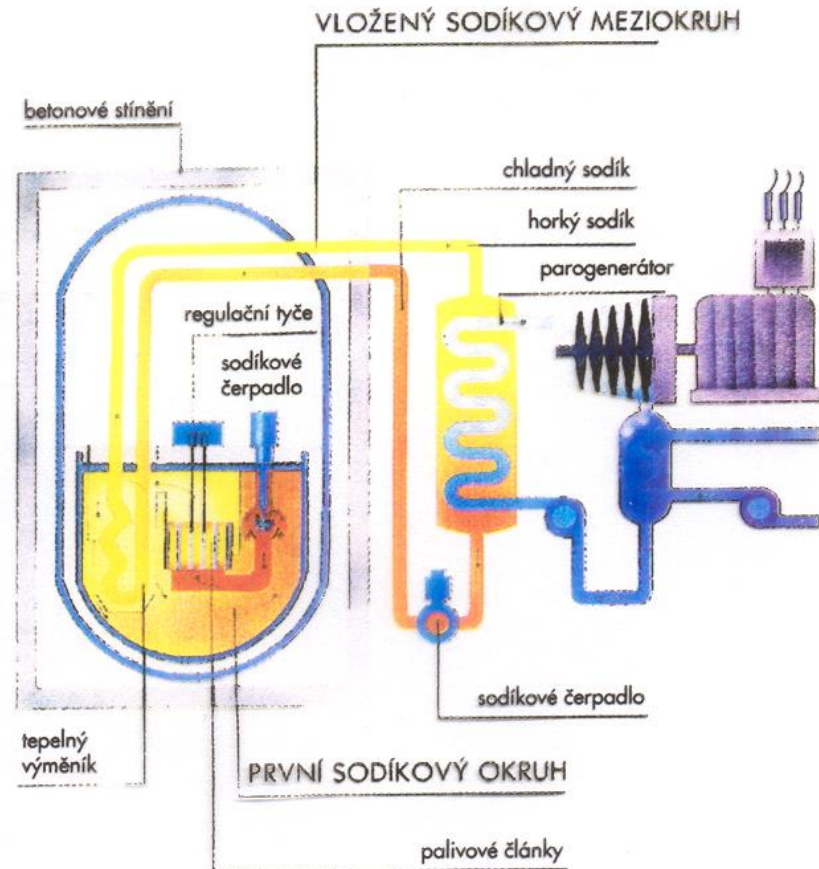

Jaderná energetika

Výrobní blok s těžkovodním reaktorem typu Candu

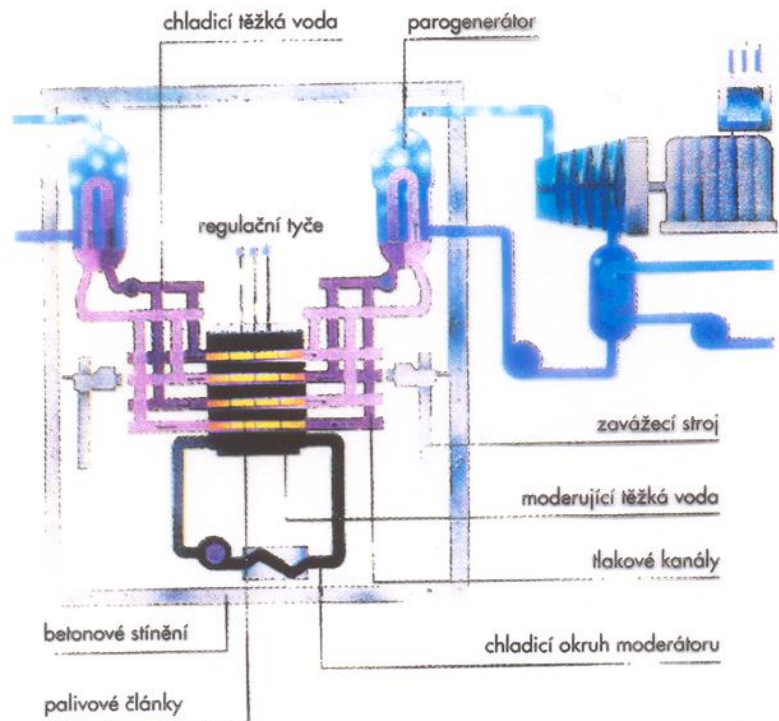


Jaderná energetika

Jaderná energetika

Vykřezaný vulkanický popel a prach bude uložen na povrchu. Po ukončení provozu s ním budou zasypány skladovací tunely.

Radioaktivní odpad bude na místo přivezen po železnici nebo kamiony. V příjiznících budovách jej přemístí do ocelových nebo měděných kontejnerů a poté převezou do podzemních skladovacích prostor.

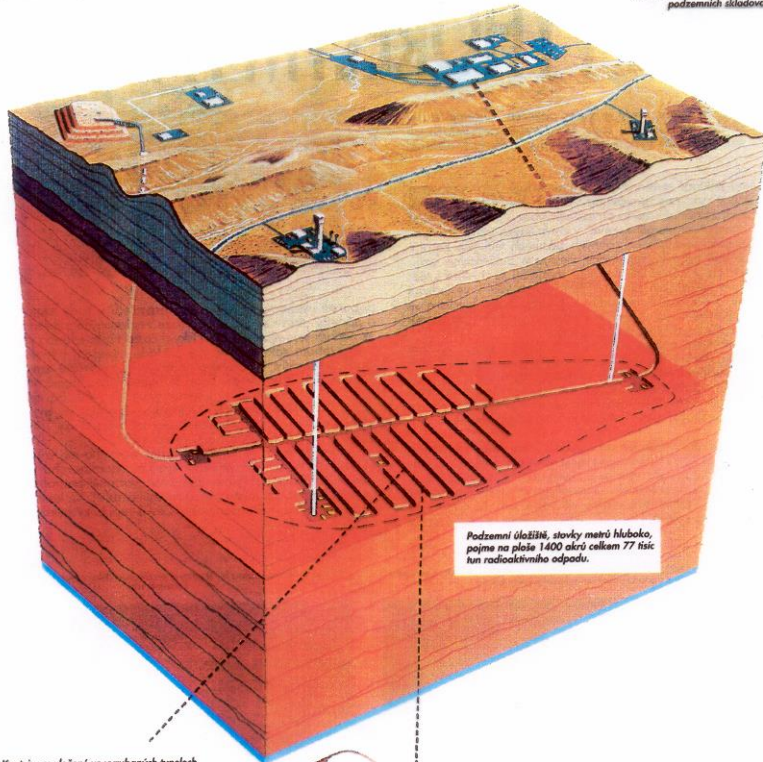

Podzemní úložišť, stovky metrů hluboko, pojme na ploše 1400 akřů celkem 77 tisíc tun radioaktivního odpadu.

Kontejnery uložené ve vyrubaných tunelech budou 50 let monitorovány na těsnost. Poté bude celé úložišť zasypáno a zapečetěno.

Připravované konečné úložišť vyhořelého paliva v nevoláckém pohorí Yucca Mountains (USA). Se zahájením provozu se počítá po roce 2010.

Dopady na životní prostředí

↪ Teplota ovzduší

↪ Vlhkost

↪ Radiace

Jaderné elektrárny v ČR



Temelín

Dukovany



Jaderná energetika



Jaderná energetika



Foto ČEZ

Foto 8.2 Elektrická energie z uranu – Jaderná elektrárna Temelín


Jaderné elektrárny ve světě

↪ 30 států světa - v provozu 432 jaderných reaktorů

↪ 13% světové elektřiny

↪ Německo x Francie

↪ Černobyl a Fukushima

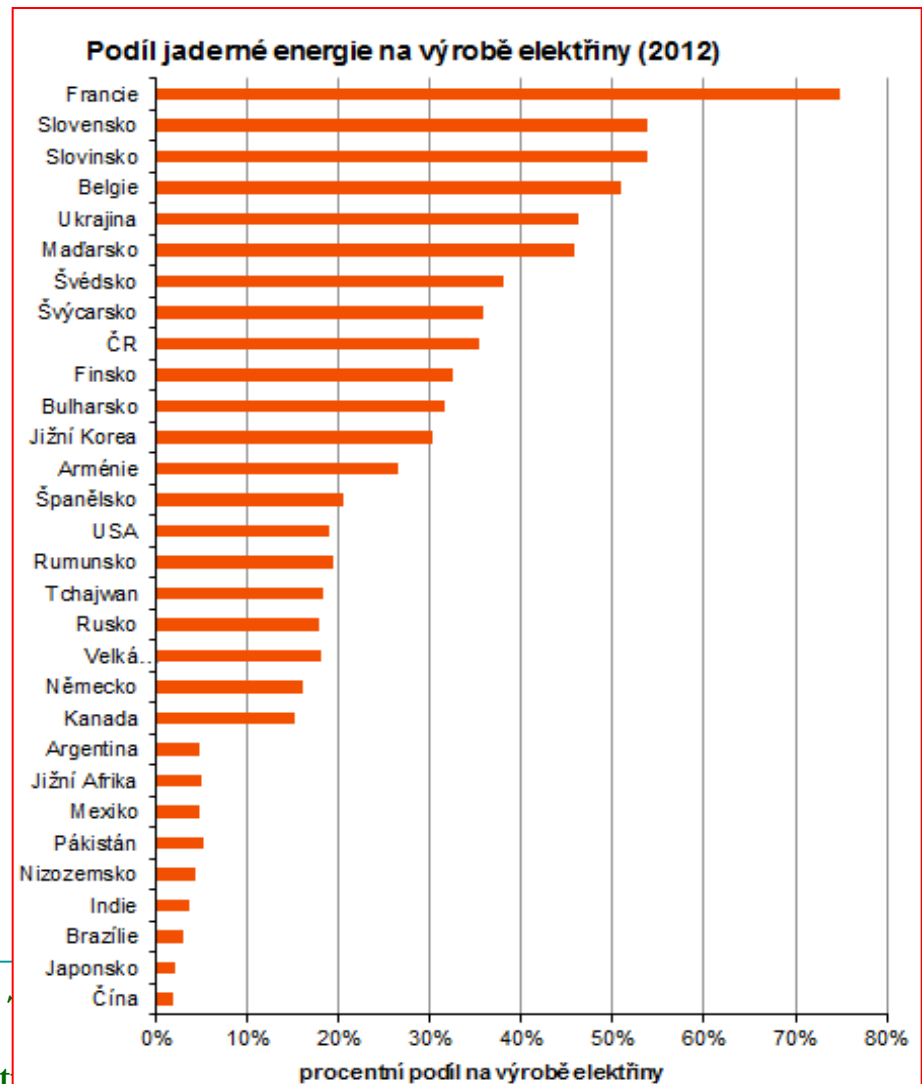

Termonukleární syntéza



Foto 8.3 TOKAMAK – příprava lidstva na energetické využívání termonukleární syntézy, pohled na budoucí umístění TOKAMAKu 500 MW v Cadarache, Francie

Termonukleární syntéza


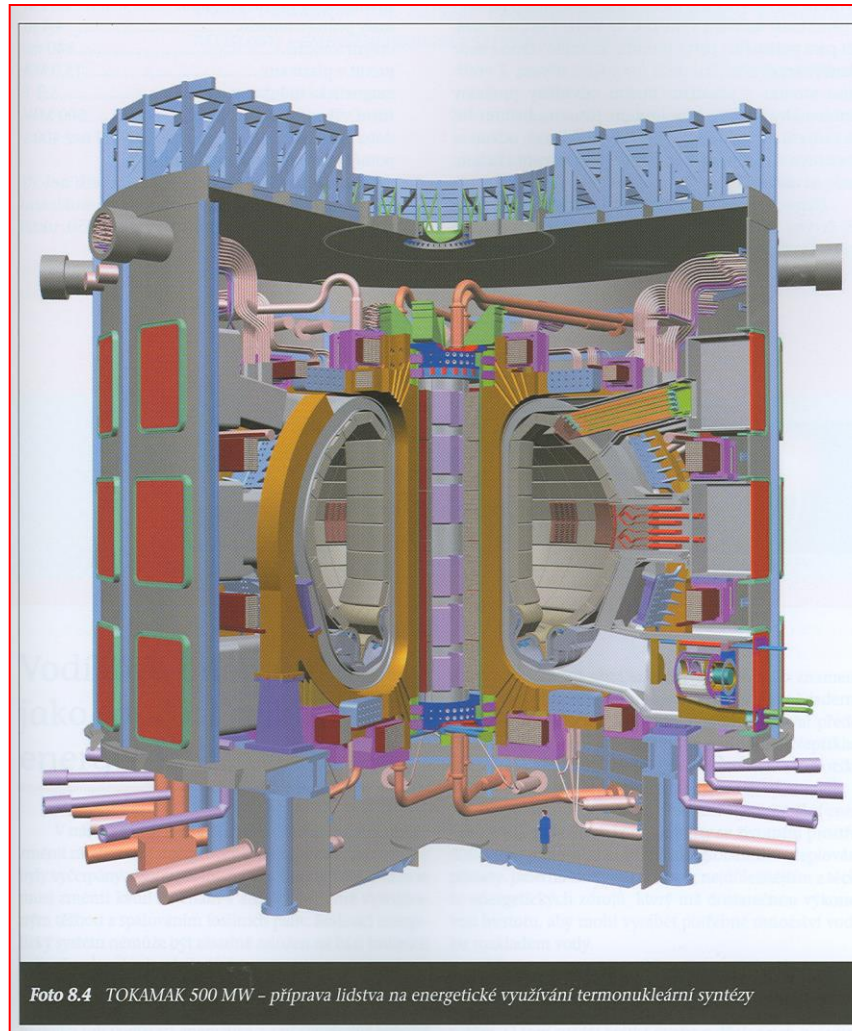






Foto 8.4 TOKAMAK 500 MW - příprava lidstva na energetické využívání termonukleární syntézy

Nukleární reakce

**p-p proces (hoření vodíku –
10 milionů K):**




CNO cyklus:



Těžké prvky

- ↪ pomalý záchyt neutronů – *s-proces* (slow)
- ↪ rychlý záchyt neutronů – *r-proces* (rapid) – následně b^- rozpad
- ↪ záchyt protonů – *p-proces*

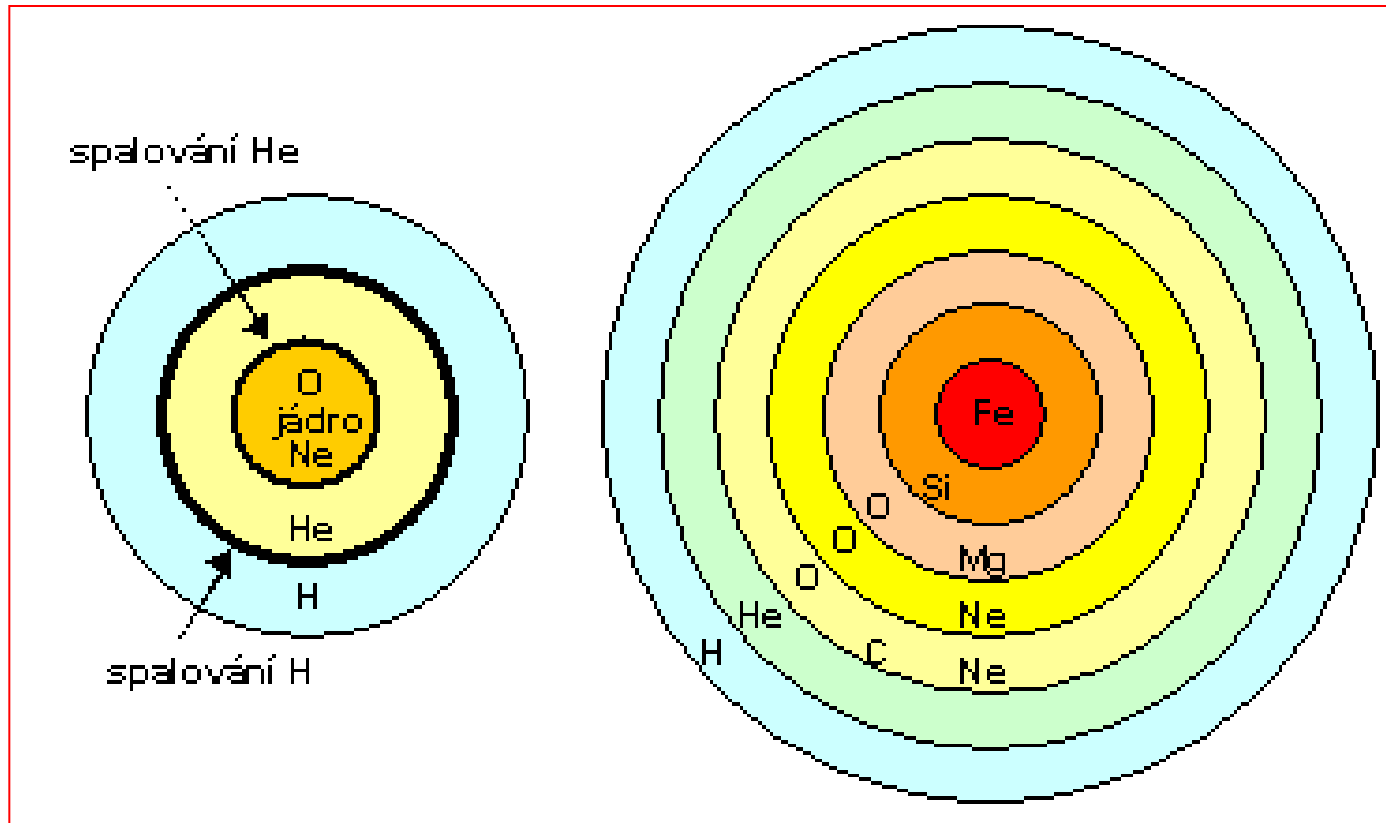

Předpokládaný příspěvek nových obnovitelných zdrojů E a jejich podíl na všech primárních energetických zdrojích

Tabulka 2.4

Předpokládaný příspěvek nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jejich podíl na všech primárních energetických zdrojích (PEZ) v roce 2020 podle WEC 2000

Druh OZE	Minimum		Maximum	
	Mt _{oe}	%	Mt _{oe}	%
Biomasa	243	45	561	42
Solární energie	109	20	355	26
Jiné (vítr, geotermální, malé vodní elektrárny)	187	35	429	32
Celkem	539	100	1 345	100
Podíl ze všech PEZ (%)	3 až 4		8 až 12	

Měrná produkce CO₂ při spalování různých paliv

Tabulka 4.10

Měrná produkce oxidu uhličitého při spalování různých paliv

Typ paliva	Výhřevnost (MJ/kg)	Měrná produkce CO ₂ (kg _{CO₂} /kg _{paliva})	Množství CO ₂ vztažené na jednotku energie (kg _{CO₂} /GJ)
Vodík plyný	120	0	0
Vodík kapalný	120	0	0
Uhlí černé	20 až 30	1,7 až 2,9	85 až 100
Uhlí hnědé	11 až 24	1,2 až 1,9	82 až 95
Zemní plyn	43 až 50	2,6 až 2,8	57 až 60
Ropa	40 až 45	3,0 až 3,2	72 až 77
Petrolej	40	3,1	77
Benzin	42	3,0	71
Nafta	39	3,2	82
Bionafta	39	3,2	82
Etanol	30	2,9	97
Dřevěné uhlí	25 až 30	2,0	71 až 75
Dřevo	10 až 20	1,0 až 1,8	90 až 95