

Manometry

- aktivní - 0 – 10 V výstupní signál
- digitální, sběrnice - RS-485, Profibus, DeviceNet,...
- pasivní - elektronika připojená kabelem, odolné vůči radiaci

Manometry

- **1. Měření vodivosti vakuových spojů** - kapacitní 10 hPa + kapacitní 1000 Torr + diferenciální kapacitní
- **2. Kalibrace manometru** - kapacitní 1100 hPa; 1,1 hPa + ionizační - studená katoda full range + Pirani
- **3. Graduace Penningova manometru** - ionizační - studená katoda full range + žhavená katoda full range
- **4. Měření parciálních tlaků plynů** - žhavená katoda full range
- **5. Měření čerpací rychlosti metodou konstantního tlaku** - kapacitní měrka 10 Torr

- **6. Napařování tenkých kovových vrstev**
 - studená katoda full range
- **7. Kalibrace ionizačního manometru se žhavenou katodou**
 - žhavená katoda full range
- **8. Čerpací efekt molekulového síta - MicroPirani + piezo měrka**
- **9. Měření čerpací rychlosti turbomolekulární vývěvy**
 - žhavená katoda full range
- **10. Seznámení s iontovou vývěvou** - žhavená katoda full range

Typy manometrů

- ionizační - studená katoda full range - PKR 251, úlohy 2, 3, 6
- Tesla VC 2T, úloha 3
- ionizační - žhavená katoda full range - PBR 260, úlohy 4, 7, 9, 10
- Leybold IM 4, úloha 7
- kapacitní - řada CMR, úlohy 1, 2; Ceravac CTR, úloha 1,5
- Pirani - Balzers TPR 010, úloha 2
- diferenciální GDH 200-07, úloha 1
- MKS 910 - MicroPirani + piezo měrka, úloha 8

Přesnost manometrů


- studená katoda full range - PKR 251 - 30% pro $p < 100$ mbar
- žhavená katoda full range - PBR 260 - 15% pro $p < 10^{-2}$ mbar
- řada CMR - 0,2% of reading
- CTR - 0,2% of reading
- GDH 200-07 1% F.S.

MKS 910

Piezo absolute Sensor



I/O Connector

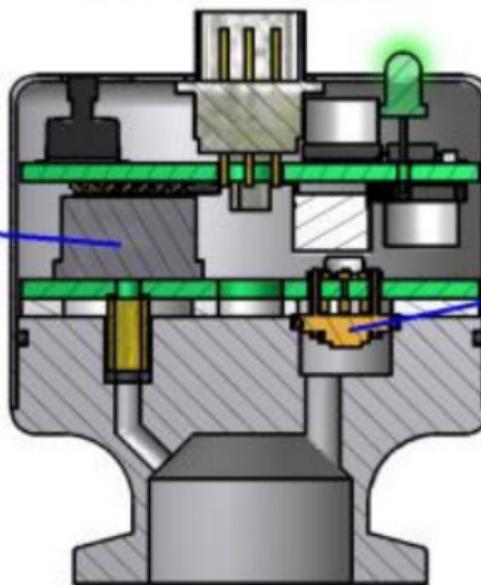


MicroPirani™
Sensor



KF16 flange

MKS 910

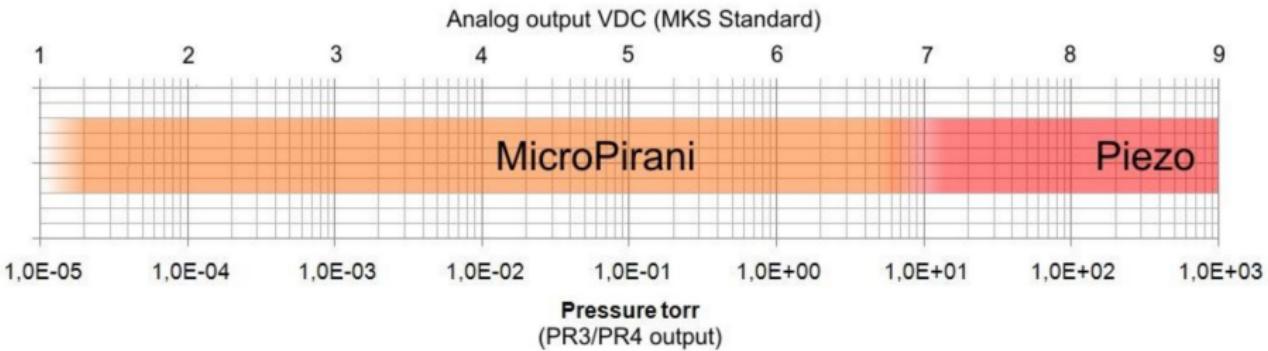

manuál MKS - 910

MKS 910

Specifications

Measuring range (N₂ and Air): 1×10^{-5} to 1500 Torr

MicroPirani

Accuracy ⁽¹⁾ (N ₂)	5 $\times 10^{-4}$ to 1 $\times 10^{-3}$ Torr:	$\pm 10\%$ of reading
	1 $\times 10^{-3}$ to 100 Torr:	$\pm 5\%$ of reading
	100 Torr to Atm.:	$\pm 25\%$ of reading
Repeatability ⁽¹⁾ (N ₂):	1 $\times 10^{-3}$ to 100 Torr:	$\pm 2\%$ of reading

Piezo absolute

Accuracy Piezo ⁽¹⁾	0.1 to 10 Torr:	$\pm 1\%$ of reading
	10 to 1000 Torr:	$\pm 0.75\%$ of reading
	1000 to 1500 Torr:	$\pm 2\%$ of reading
Repeatability ⁽¹⁾ (N ₂):	10 to 800 Torr	$\pm 0.2\%$ of reading

Supply Voltage:	9 – 30 VDC
Power consumption:	< 1.2 Watt
Fuse (thermal recoverable):	200 mA

Ovládací jednotka TPG 261



- možnost připojení aktivního manometru
- typ manometru a rozsah
- jednotky pro tlak - Pa, mbar, Torr
- 2 x relé
- analogový výstup 0 – 10 V
- nastavení offsetu
- nastavení kalibračních konstant
- rychlosť měření 50 s^{-1}
- rychlosť zobrazení 10 s^{-1}
- možnost filtrů pro potlačení šumu
- funkce degas pro ionizační měrky se žhavenou katodou
- možnost řízení po sběrnici RS 232

IGC100 - ovládací elektronika pro manometry

- SRS - Stanford Research Systems, Inc.
- pro Bayard-Alpert ionizační manometry
- nastavení citlivosti
- jemné nastavení emisního proudu elektronu
- možnost připojit Pirani měrku
- analogový výstup, degas režim
- vstupní a výstupní kanály pro řízení procesu
- dotykový display
- RS 232

OMEGA FMA-A2402 - průtokoměr

- Omega Engineering
- 50 sccm, Ar
- termoelektrický princip
- regulační ventil
- přesnost 1% pro kalibrační plyn
- analogový vstup a výstup

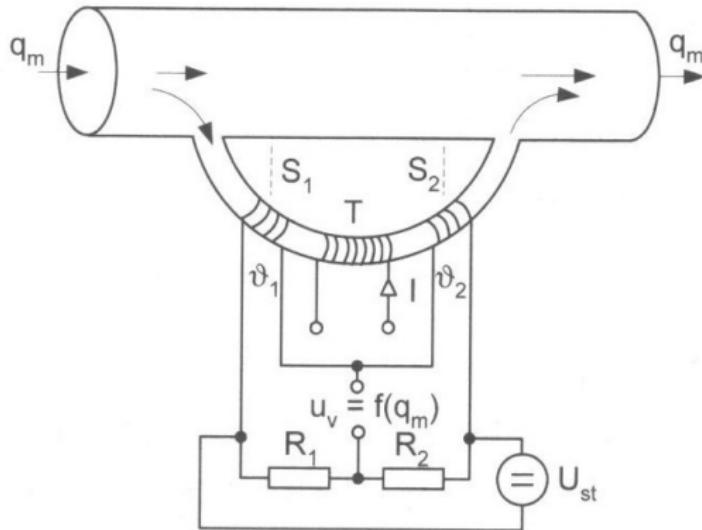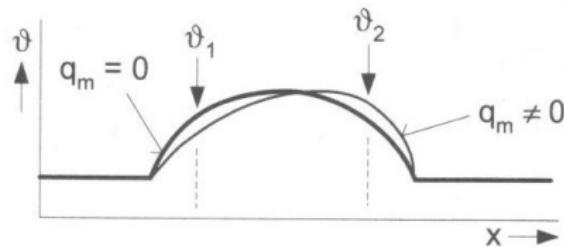

S.Ďad'o, L.Bejček, A. Platil: Měření průtoku a výšky hladiny, Ben, Praha 2005

PS325 - vysokonapěťový zdroj

- SRS - Stanford Research Systems, Inc.
- 2500 V, max. 10 mA, 25 W
- nastavení polarity
- analogový výstup 0 – 10 V
- analogový vstup 0 – 10 V
- zobrazení napětí a proudu
- ochrana při přetížení

Napařovačka

- B30 - Hochvakuum Dresden, NDR
- modernizace - vývěvy
- dva držáky pro lodičky a spirály
- nový zdroj proudu VS400A - až 400 A
- měření tloušťky vrstvy pomocí krystalu

OM 402UNI - univerzální panelové měřidlo

- Orbit Merret, spol. s r.o.
- svorkovnice pro připojení vstupů a výstupů
- napětí až 40 V, DC
- proud až 20 mA, DC
- odpor 100 $k\Omega$
- měření teploty Pt 50, Pt 100, Pt 500, Pt 1000
- měření teploty - termočlánky J, K, T, E, B, S, R, N, L
- přepočet hodnot, relé
- RS 232, RS 485, ovládací software