



# PB165 – Grafy a sítě

## Toky v síti

5. 12. 2019



# Obsah přednášky

Řezy v grafu

Toky v síti

Algoritmy pro maximální tok

Další problémy

Network Coding

## Řez v grafu

Neformálně:

- „Rozříznutí“ grafu napříč hranami (nikoliv skrz vrcholy) na dvě poloviny.
- Rozdělení vrcholů na dvě části.

### Definice


*Řezem v grafu  $G = (V, E)$  nazýváme rozklad množiny  $V$  na 2 neprázdné podmnožiny  $P, \bar{P}$ .  $W_G(P)$  je množina všech hran, jejichž jeden vrchol je v  $P$  a druhý nikoliv.*

Jelikož se jedná o rozklad, platí:

$$P \cap \bar{P} = \emptyset, P \cup \bar{P} = V$$

## Řezy v grafu

V každém grafu existuje  $2^{|V|-1} - 1$  řezů.

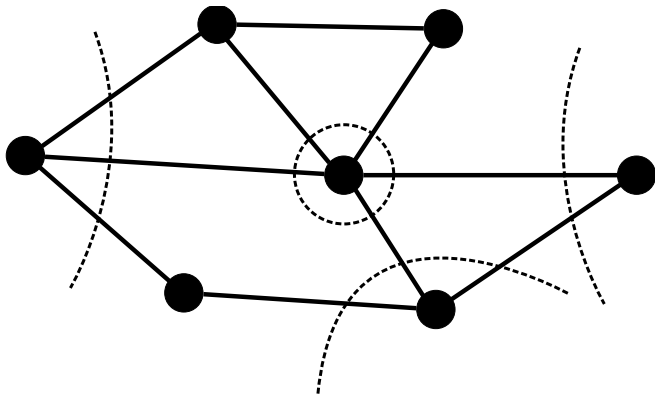


**Obrázek:** Příklady řezů v grafu jsou vyznačeny čárkovaně.

## Hrany křížující řezy

### Definice

*Nechť řez  $C$  dělí vrcholy na množiny  $P, \bar{P}$ . O hranách  $(u, v)$ , jejichž jeden vrchol leží v  $P$  a druhý nikoliv, říkáme že křížují řez  $C$ .*

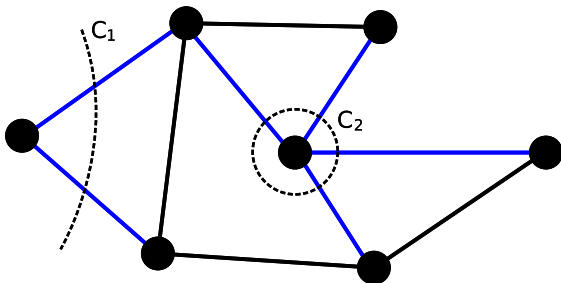

**Obrázek:** Hrany křížující řezy  $C_1, C_2$  jsou vyznačeny modře.

## Bipartitní grafy

### Definice

*Bipartitní graf je takový graf  $G$ , jehož množina vrcholů je disjunktním sjednocením dvou množin  $S$  a  $T$  a platí  $E(G) = W_G(S)$ . Množiny  $S$  a  $T$  nazýváme stranami bipartitního grafu.*

Každá hrana grafu  $G$  má jeden vrchol v  $S$  a druhý v  $T$ .

### Definice


*Úplný bipartitní graf je takový bipartitní graf, jehož každá dvojice vrcholů  $(s, t)$ ,  $s \in S$  a  $t \in T$  je spojena právě jednou hranou.*

## Váha řezu

### Definice

Váhou řezu v hranově neohodnoceném grafu označujeme počet hran, které tento řez křížují.

V hranově ohodnoceném grafu se váhou rozumí součet ohodnocení všech hran křížujících tento řez.

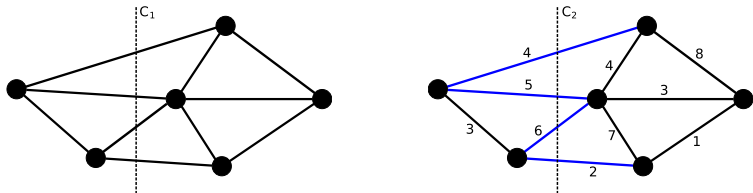


**Obrázek:** Váha řezu  $C_1$  v neohodnoceném grafu je rovna 4. Váha řezu  $C_2$  v ohodnoceném grafu je rovna 17.

## Minimální a maximální řez

### Definice

*Minimálním rozumíme takový řez v grafu, jehož váha je minimální.  
Maximální řez je naopak ten s maximální vahou.*

Minimální řez v grafu může být nalezen v čase polynomiálním vůči velikosti grafu. Naopak, problém maximálního řezu je NP-úplný.

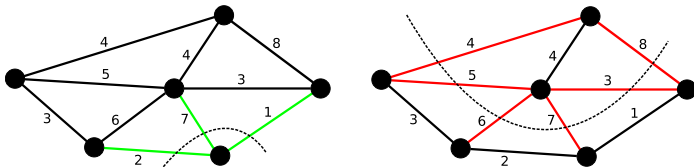

**Obrázek:** Minimální řez ve vyobrazeném grafu je vyznačen zeleně, maximální červeně.



## Síť a tok

### Definice

*Síť nazýváme orientovaný, hranově ohodnocený graf  $G = (V, E)$ .*

### Definice

*Tokem v síti nazýváme takové ohodnocení hran reálnými čísly  $f : E(G) \rightarrow \mathbb{R}$ , které pro každý vrchol  $v$  splňuje Kirchhoffův zákon*

$$\sum_{e \in E^+(v)} f(e) = \sum_{e \in E^-(v)} f(e)$$

Takový graf si můžeme představit jako soustavu potrubí, pro níž platí zákon zachování hmoty, tj. kolik do vrcholu přitéká, tolik z něj zase vytéká.

Orientace hrany určuje směr proudění, záporný tok představuje proudění proti směru hrany.

## Cirkulace a zdroj a spotřebič

Pokud Kirchhoffův zákon platí pro všechny vrcholy, mluvíme o *cirkulaci*.

Alternativou je tzv. *tok od zdroje ke spotřebiči*, kde dva vrcholy Kirchhoffův zákon nesplňují. Ve *zdroji* tok vzniká a ve *spotřebiči* (*stok*, *vylévka*, *sink*) zaniká.

Tok od zdroje ke spotřebiči můžeme vždy převést na cirkulaci přidáním hrany spojující zdroj a spotřebič. Takovou hranu nazýváme *návratovou hranou*.

## Přípustný tok

Zpravidla omezujeme tok na hraně shora i zdola, tj. platí  $f(e) \in \langle l(e), c(e) \rangle$ . Číslo  $c(e)$  nazýváme *kapacitou* hrany, případně *horním omezením toku v hraně*. Číslo  $l(e)$  nazýváme *dolním omezením toku v hraně*. Tok, který splňuje  $l(e) \leq f(e) \leq c(e)$  pro všechny hrany  $e$  nazýváme *přípustným tokem*.

V řadě praktických případů bývá dolní omezení toku zpravidla rovno 0, je-li však nenulové, není a priori jasné, zda existuje přípustný tok v síti.

## Příklady sítí

Výše definované *sítě* jsou vhodnými reprezentacemi reálných sítí. Klasická teorie grafů se velmi často věnuje problémům toků na železničních, silničních a dalších dopravních sítích. Samostatnou oblastí jsou rozvodné sítě – vodovodní, plynové atd. Obecně mluvíme o *transportních sítích*. Většina úloh je věnována optimalizaci takovýchto sítí, případně nalezení úzkých míst, maximální kapacity (propustnosti) sítě, garance minimální propustnosti i při výpadku některých linek či vrcholů apod.

Pro nás jsou zajímavé toky v počítačových sítích.

Na řešení úloh s toky lze převést i řadu plánovacích úloh, např. tzv. *přirázovací* úlohy. V těch máme za úkol přiřadit  $n$  úkolů mezi pracovníky tak, abychom minimalizovali náklad (provedení konkrétní úlohy konkrétním pracovníkem má svou cenu). Lze převést na bipartitní graf (pracovníci jsou zdroje a úlohy jsou spotřebiče, hrana představuje cenu práce).



## Reziduální tok

### Definice


*Reziduální kapacitou hrany  $e$  rozumíme číslo  $c(e) - f(e)$ , tj. rozdíl kapacity hrany a aktuálního toku.*

Reziduální kapacity hran tvoří reziduální síť

V mnoha případech potřebujeme zjistit, zda reziduální síť existuje.

Hrany s reziduální kapacitou nula nejsou v reziduální síti obsaženy (není možné přes ně vést nenulový tok).

## Toky v síti – příklad

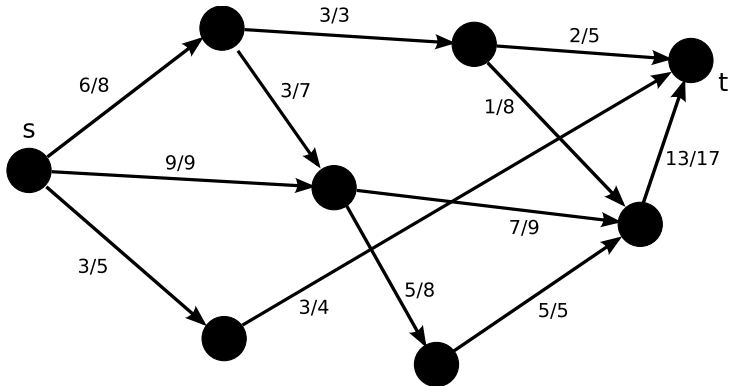


**Obrázek:** Příklad toku v síti. První číslo v hodnocení hrany je tok, druhé kapacita hrany

## Velikost toku

Velikost toku značíme  $F(f)$ . Velikost toku od zdroje ke spotřebiči definujeme jako množství toku, které vzniká ve zdroji  $s$ .

$$F(f) = \sum_{e \in E^+(s)} f(e) - \sum_{e \in E^-(s)} f(e)$$

$E^+$ ,  $E^-$  označují součet toků vstupujících do vrcholu, resp. vystupujících z něj.

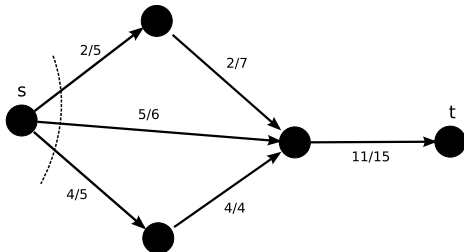

## Velikost toku přes řez

Nechť řez  $C$  dělí vrcholy grafu na množiny  $P, \bar{P}$ . Označíme jej  $C_P$ . Dále nechť zdroj toku náleží do množiny  $P$  a spotřebič do  $\bar{P}$ . Potom má smysl definovat velikost  $F_P$  toku přes řez  $C_P$  jako rozdíl mezi velikostí toku na hranách vedoucích z množiny  $P$  a velikostí toku na hranách vedoucích do této množiny. Říkáme, že řez  $C_P$  *odděluje zdroj a spotřebič*.

$$F_P(f) = \sum_{e \in W^+(P)} f(e) - \sum_{e \in W^-(P)} f(e)$$

$W^+, W^-$  značí hrany vycházející z množiny  $W$ , resp. do ní vstupující.




## Shodnost toků přes řezy

### Věta

*Nechť  $C_P$  je libovolný řez, který odděluje zdroj a spotřebič. Potom pro velikost  $F_P$  toku přes  $C_P$  platí*

$$F_P(f) = F(f)$$

Přes všechny řezy oddělující zdroj a spotřebič tedy protéká stejný tok.

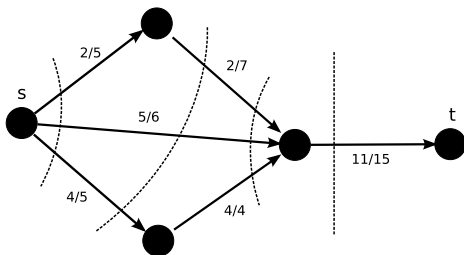

## Shodnost toků přes řezy – důkaz

### Důkaz.

Důkaz provedeme indukcí:

*Základ indukce:* Položme  $P = \{s\}$ , kde  $s$  je zdroj toku. Tvrzení platí z definice.


*Indukční krok:* Do množiny  $P$  přidáme libovolný vrchol grafu, různý od spotřebiče. Jelikož pro tento vrchol musí platit Kirchhoffův zákon, nezmění se nikterak rozdíl mezi velikostmi toků z  $P$  vytékajících a do  $P$  vtékajících. Platnost tvrzení se tedy nezmění. Jelikož postupným přidáváním vrcholů lze získat libovolný řez, který odděluje zdroj od spotřebiče, platí tvrzení pro všechny řezy zdroj od spotřebiče oddělující. □

## Kapacita řezu

Kapacita řezu oddělujícího zdroj a spotřebič specifikuje, jaký maximální tok může tímto řezem protéct. Definována je jako součet kapacit všech hran, které tento řez protínají ve směru od zdroje ke spotřebiči zmenšená o součet minimálních kapacit hran opačně orientovaných.

$$C(C_P) = \sum_{e \in W^+(P)} c(e) - \sum_{e \in W^-(P)} l(e)$$

**Obrázek:** Kapacity řezů  $C_1, \dots, C_4$  jsou po řadě 16, 18, 17, 15.

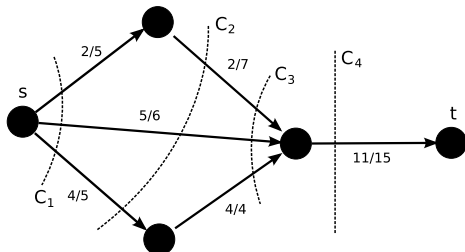

Kapacita řezu má význam pro nalezení maximálního toku v grafu.

## Maximální tok v grafu

Problém maximálního toku je hledání největšího toku v grafu od zdroje ke spotřebiči. Následující podmínky jsou ekvivalentní:

1. Tok  $f$  je maximální (maximalizujeme  $F(f)$ ).
2.  $|f|$  je kapacita některého řezu oddělujícího zdroj od spotřebiče.
3. V reziduální síti neexistuje cesta ze zdroje ke spotřebiči.

Algoritmy pro nalezení maximálního toku vycházejí z těchto ekvivalencí – hledají řez s minimální kapacitou nebo přidávají cesty mezi zdrojem a spotřebičem, dokud nějaké v reziduální síti existují.

## Algoritmus – brutální síla

- Nejjednodušší algoritmus.
- Generuje postupně všechny podmnožiny vrcholů, pro každý provede následující kroky:
  - Najde mezi hranami všechny, které křížují řez definovaný touto množinou vrcholů.
  - Sečte kapacity hran křížujících tento řez, směřujících od zdroje ke spotřebiči.
- Výsledkem je řez s minimální vypočtenou kapacitou.

Jelikož všech řezů oddělujících zdroj od spotřebiče je  $2^{|V|-2} - 1$ , pro každý je potřeba zkontrolovat všech  $|E|$  hran, celková časová složitost algoritmu hledání maximálního toku brutální silou je  $\mathcal{O}(2^{|V|-2}|E|)$

## Zlepšující cesta

### Definice

*Hranu nazveme hranou vpřed, je-li orientována ve směru průchodu cestou. Hrana vzad je pak orientována proti směru průchodu cestou.*

### Definice

*Zlepšující cestou vzhledem k toku  $f$  nazveme takovou neorientovanou cestu ze zdroje ke spotřebiči, jejíž každá hrana splňuje  $f(e) < c(e)$  pro hranu  $e$  vpřed a  $f(e) > l(e)$  pro hranu vzad.*

Definice říká, že aktuální tok lze zvýšit na hranách vpřed a snížit na hranách vzad o nějakou hodnotu  $d > 0$ .

### Definice

*Kapacitou zlepšující cesty pak rozumíme maximální hodnotu  $d$ , o kterou lze tok na zlepšující cestě změnit.*

## Ford-Fulkersonův algoritmus

- Využívá ekvivalence mezi maximalitou toku a neexistencí cesty ze zdroje ke spotřebiči v reziduální síti.
- Hledá *zlepšující* cesty mezi zdrojem a spotřebičem, dokud nějaká taková existuje.
- Pro hledání cest používá i zpětných hran.
- Z hran na cestě se vybere ta, jejíž reziduální kapacita je minimální.
  - V případě zpětné hrany (projité proti směru její orientace) se namísto hodnoty  $c(e) - f(e)$  bere tok, který hranou protéká ve směru její orientace – tedy  $f(e) - l(e)$ . Toky se takto mohou vzájemně anulovat.
- O tuto minimální kapacitu se zvýší tok po všech dopředných hranách na nalezené cestě.
  - Naopak, na hranách zpětných se hodnota toku sníží o stejnou hodnotu.

## Hledání zlepšující cesty

Můžeme použít *značkovací proceduru* ( $P_V(e)$  je počáteční a  $K_V(e)$  je koncový vrchol hrany  $e$ ):

**Realizace** Označujeme vrchol zdroje, ostatní jsou bez značek.

**Vpřed** Existuje-li hrana  $e$  taková, že  $P_V(e)$  má značku a  $K_V(e)$  nemá a současně platí  $f(e) < c(e)$ , pak označuj  $K_V(e)$ .

**Vzad** Existuje-li hrana  $e$  taková, že  $K_V(e)$  má značku a  $P_V(e)$  nemá a současně  $l(e) < f(e)$ , pak označuj  $P_V(e)$ .

**Končení** Je-li označován spotřebič, našli jsme zlepšující cestu. Nelze-li další vrchol označovat, pak zlepšující cesta neexistuje.



## Ford-Fulkersonův algoritmus

Pro všechny hrany  $(u,v)$

$$| f(u,v) = 0$$

Dokud existuje zlepšující cesta  $p$ :

| Vyber minimální kapacitu  $d$  hrany na této cestě.


| Pro všechny hrany na cestě  $p$ :

$$| | f(u,v) = f(u,v) + d$$

$$| | f(v,u) = f(v,u) - d$$


Algoritmus neříká, jakým způsobem se má cesta ze zdroje ke spotřebiči hledat. V praxi se používá obvykle průchod do hloubky, nebo průchod do šířky, čímž se z algoritmu stává Edmonds-Karpův (viz dále).

## Ford-Fulkersonův algoritmus – příklad

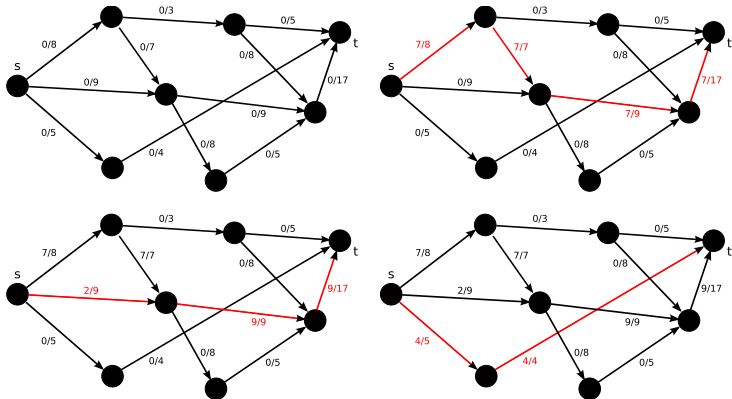

Obrázek: Příklad běhu Ford-Fulkersonova algoritmu, 1. část.

## Ford-Fulkersonův algoritmus – příklad

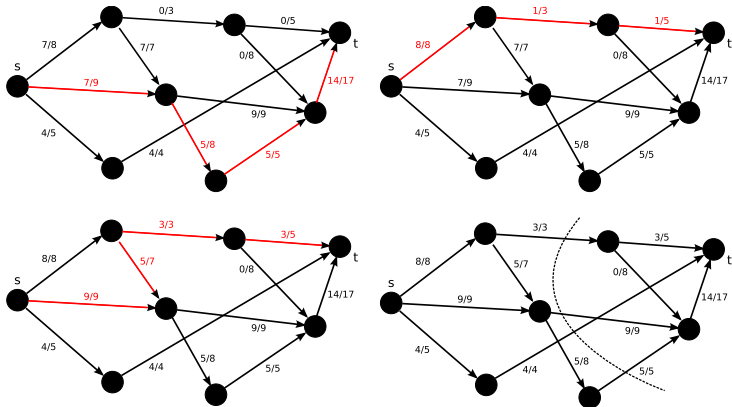

**Obrázek:** Příklad běhu Ford-Fulkersonova algoritmu, 2. část. Minimální řez je vyznačen na posledním obrázku. Kapacita je 21, což je i maximální tok v tomto grafu.

## Ford-Fulkersonův algoritmus – složitost

- V obecném případě není možné dokázat, že běh algoritmu skončí.
- V některých případech nemusí hodnota nalezeného toku ani konvergovat k maximu.


V reálných aplikacích jsou kapacity hran obvykle reprezentovány celými čísly. To zaručuje ukončení běhu algoritmu:

- Maximální tok má v takovém případě také celočíselnou hodnotu.
- Časová složitost nalezení zlepšující cesty je  $\mathcal{O}(|E|)$
- S každou nalezenou zlepšující cestou se hodnota nalezeného toku zvýší minimálně o 1.
- Maximálně může tedy proběhnout nejvýše  $F(f)$  iterací.

## Edmonds-Karpův algoritmus


- Specializace Ford-Fulkersonova algoritmu.
- Pro hledání zlepšujících cest je použit průchod do šířky.
- Pro potřeby průchodu do šířky jsou délky hran považovány za jednotkové.
- Průchod do šířky zajistí, že každá nalezená zlepšující cesta je nejméně tak dlouhá, jako předchozí nalezená.
- Maximální možná délka zlepšující cesty je  $|V|$ .
- Složitost algoritmu tak činí  $\mathcal{O}(VE^2)$ .

## Edmonds-Karpův algoritmus – příklad

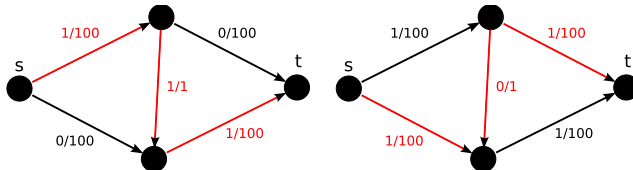

Ford-Fulkerson


Edmonds-Karp

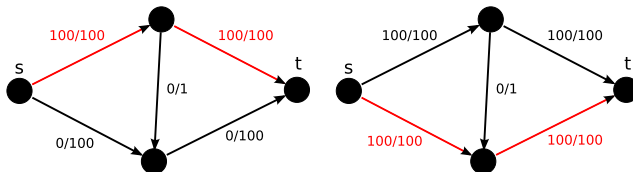

**Obrázek:** V horní části obrázku je znázorněn možný počátek běhu Ford-Fulkersonova algoritmu. Běh může pokračovat stejným způsobem i nadále, a tak potřebovat mnoho iterací. Edmonds-Karpův algoritmus

## Omezení toku vrcholem

Reálné aplikace mohou klást i omezení na velikost toku procházejícího vrcholem – např. sběrné místo kanalizací, aktivní prvek v síti, rychlost zpracování dat na příjemci. Pokud jsou toky nezáporné, lze použít následující transformaci grafu:

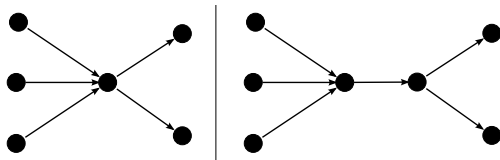


**Obrázek:** Vrchol je nahrazen dvěma vrcholy a hranou.

Vrchol  $v$  s omezenou kapacitou nahradíme vrcholy  $v_1, v_2$ , jejichž kapacita nebude omezena. Hrany směřující do  $v$  přesměrujeme do  $v_1$ , hrany z  $v$  vycházející budou vycházet z  $v_2$ . Vrcholy  $v_1, v_2$  spojíme hranou, jejíž kapacita bude rovna původní kapacitě vrcholu  $v$ . Na takový graf je poté možno použít standardní algoritmy pro hledání maximálního toku.

## Několik zdrojů a spotřebičů

Obdobně lze standardní algoritmy použít i v případě, kdy zadání obsahuje více než 1 zdroj nebo spotřebič:

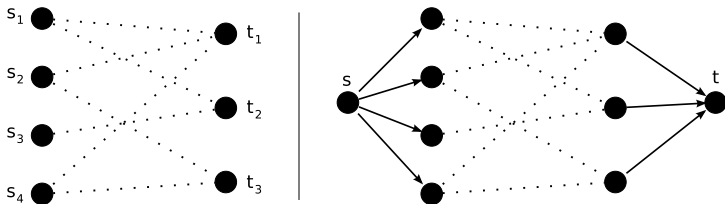

K síti přidáme fiktivní zdroj a spotřebič. Z nově přidaného zdroje povedou hrany ( $s$  „neomezenou“ kapacitou) do všech zdrojů, obdobně přidáme hrany ze všech spotřebičů do nově přidaného.





## Nejlevnější toky

Ke každé hraně je krom její kapacity definována i cena  $a(e)$  jednotkového toku. Cena toku hranou  $e$  je potom rovna  $a(e)f(e)$ . Celková cena toku sítí je potom definována jako

$$\sum_{e \in E} a(e)f(e).$$

Úkolem je potom najít maximální tok sítí takový, že jeho cena bude zároveň minimální.



## Přípustná cirkulace

Pokud se omezíme na *cirkulace*, je celá řada algoritmů (a odpovídající teorie) jednodušší. A platí, že úlohy týkající se přípustného toku od zdroje ke spotřebiči lze převést na hledání přípustné cirkulace přidáním návratové hrany.

### Věta

*V síti s omezeními toku  $l$  a  $c$  existuje přípustná cirkulace právě tehdy, když každý řez má nezápornou kapacitu*

$$C(C_P) = \sum_{e \in W^+(P)} c(e) - \sum_{e \in W^-(P)} l(e) \geq 0$$

## Algoritmus pro přípustnou cirkulaci

Vstupem je síť  $G$  s omezeními toku  $l, c$  a libovolná (i nulová) cirkulace  $f$ . Výstupem je buď přípustná cirkulace  $f'$  nebo řez se zápornou kapacitou.

1. Najdeme hranu  $h$  s nepřípustným tokem. Pokud taková hrana neexistuje, výpočet končí a dosavadní tok  $f'$  je přípustný.
2. Je-li  $f(h) < l(h)$ , pak  $z := K_V(h), s := P_V(h)$ , v opačném případě ( $f(h) > c(h)$ )  $z := P_V(h), s := K_V(h)$ .
3. Nalezneme zlepšující cestu z vrcholu  $z$  do vrcholu  $s$ . Pokud cesta neexistuje, výpočet končí, přípustná cirkulace neexistuje a množina označovaných vrcholů  $P$  určuje řez  $C_P$ , který má zápornou hodnotu.
4. Pokud cesta existuje, doplníme zlepšující cestu o hranu  $h$ , čímž vznikne zlepšující kružnice. Vypočteme její kapacitu, změníme toky na jejích hranách (viz předchozí algoritmy). Pak se vrátíme zpět na krok 1.



# Network Coding

5.12.2019



## Motivace

Propustnost sítě je dána větou *MaxFlow-MinCut*. Ta říká, že maximální propustnost je rovna minimálnímu řezu takovému, že zdroj dat je v  $T$  a přijímající v  $T'$ .

Definice platí pro:

- unicast
- broadcast
- multicast


## Unicast

Po unicast umíme maximální tok najít pomocí algoritmu *Ford-Fulkerson*. Neformálně: Algoritmus využívá hledání *zlepšujících cest*. Začíná s nulovým tokem od zdroje k příjemci a postupně ho zvyšuje, dokud je to možné (nejsou překročeny kapacity linek).

*Zlepšující cesta* od zdroje k příjemci je taková cesta, na které můžeme zvýšit tok, aniž by byla překročena kapacita některé linky na cestě.

V každém kroku algoritmu nalezneme nějakou *zlepšující cestu* a zvýšíme tok. Neexistuje-li zlepšující cesta, algoritmus končí.

⇒ umíme efektivně realizovat maximální tok v grafech s jedním příjemcem.

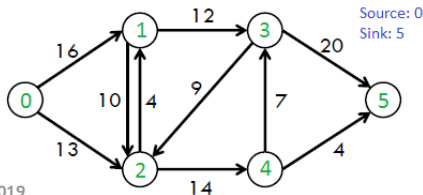

# Multicast


Pro multicast pořád platí věta MaxFlow-MinCut.

Problémem ale je, že neexistuje efektivní algoritmus pro hledání maximální propustnosti.

⇒ neumíme prakticky realizovat maximální tok (kromě brute-force způsobu).

## Multicast

Příklad:

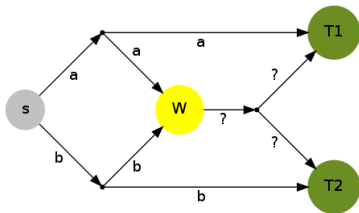


Hrany mají jednotkovou kapacitu a navěští hran určují přenášenou informaci.

- Danou hranou umíme přenést jeden symbol za jednotku času.
- Uzel  $W$  může v daný okamžik přeposílat buď  $a$  nebo  $b$ .
- V obou případech bude přicházející tok v jednom z koncových uzlů pouze 1.
- Např. pošle-li uzel  $W$  symbol  $a$ , uzel  $T_1$  obdrží dvakrát  $a$  (tok



## Kódování

Situace se ale změní, povolíme-li uzlu  $W$ , aby *kódoval* přicházející informaci. Zvolme jednoduchou operaci kódování  $+$  (konkrétně si za touto operací můžeme představit XOR).

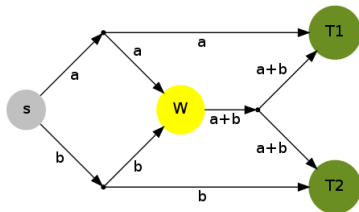

- Protože velikost správy  $a + b$  je 1, uzel  $W$  může tuto správu poslat v jednom kroku.
- Uzel  $T_1$  obdrží  $a$  a taky  $a + b$ . Z toho jednoduše určí  $b$  jako  $b = (a + b) - a$ .
- Obdobně pro uzel  $T_2$

## Kódovací schema

**Kódovací schema** určuje pro každý uzel, jak má být vstupní informace kódována.

- Existují efektivní algoritmy pro návrh kódovacího schématu v obecnějších grafech.
- Jednotlivým uzlům přiřazujeme **lokální kódovací funkci**
- **Globální kódovací funkce** vyjadřují, jak je informace transformována při přechodu sítí, t.j., jak má příjemce zrekonstruovat úvodní informaci.
- Bylo dokázáno, že pro dosahování maximální propustnosti postačují **lineární** kódovací funkce (dvě po sobě jdoucí lineární kombinace tvoří opět lineární kombinaci)
- Z praktického hlediska to znamená, že každý příjemce musí řešit systém lineárních rovnic, kde neznámými jsou původní informace.

# Algoritmy

- Polynomiální algoritmy pro vytváření kódovacích schém (LIF, LIFE, LIFE-CYCLE, LIFE\*)
- Procházejí graf od zdroje k příjemci
- Konstruují kódovací funkce (vektory) pro každý uzel tak, aby výslední systém obsahoval dostatečný počet lineárně nezávislých rovnic (jinak by neexistovalo jeho řešení a příjemce by nebyl schopen data zrekonstruovat)

## Algoritmy II - praktické nevýhody

- kódovací schema musí být vytvořeno před přenosem
- pracují centralizovaně a na statických topologiích
- dojde-li ke změně topologie, musí se schema vypočítat znovu
- pracují se zjednodušeným modelem sítě
  - stejné kapacity linek
  - všechny datové toky jsou stejně velké
  - latence na všech linkách je stejná
  - operace v síti jsou synchronizované
  - ...

## Dynamické sítě

Pro reálné sítě je vhodnější použít jiný přístup

⇒ **Náhodnostní kódování**

- využívá hluboké teoretické poznatky z oblasti *network coding*.
- ty ukazují, že znalost topologie není k dosahování maximální propustnosti pomocí kódování potřebná.

## Náhodnostní kódování – myšlenka

- uzly v síti kódují přicházející informace pomocí náhodně vygenerovaných koeficientů (ty se zasílají spolu s daty)
- při průchodu sítí se nám opět „nabalují“ lineární kombinace, tentokrát ale náhodné
- aby přijímající mohl úspěšně dekodovat informace, potřebuje „nasbírat“ dostatečný počet lineárně nezávislých kombinací
- kódujeme-li nad algebraickým polem vhodné velikosti, příjemce bude s vysokou pravděpodobností schopen dekodovat informace.
- neformálně: ve výsledku to funguje



## Kontrolní otázka

Jaký počet lineárních kombinací je **dostatečný**?


## Kontrolní otázka

Jaký počet lineárních kombinací je **dostatečný**?

Každá lineární kombinace určuje jednu rovnici ve výsledném systému rovnic. Abychom mohli dekódovat, potřebujeme alespoň tolik rovnic, kolik jednotlivých bloků informace jsme obdrželi (obrázek na následujícím slajdu).



## Random Linear Network Coding

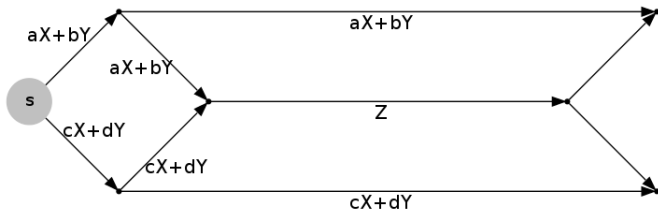

$$Z = e(aX + bY) + f(cX + dY) = (ea + fc)X + (eb + fd)Y$$

Každý z příjemců řeší systém rovnic. Jedna z rovnic je v obou případech  $Z$ , druhou tvoří buď  $aX + bY$  nebo  $cX + dY$ .

# Aplikace I

Kromě dosahování maximální propustnosti se network coding využívá i v jiných oblastech, kde je třeba zvyšovat efektivitu šíření informace.

- Bezdátové sítě
  - Systémy COPE, MORE
  - Streamování videa s prioritizací vrstev
  - Síť pro spolupráci mobilních zařízení
  - Úprava TCP pro použití na ztrátových linkách
  - ...
- Peer-to-peer sítě
  - Poskytování obsahu velkému počtu uživatelů – systé Avalanche
  - Live Streaming

## Aplikace II

- Distribuované úložiště
  - Navrhování robustních schémat
  - Snižování objemu dat přenášených v systému - Wuala
- Network Coding a GPU
  - Snaha o zrychlení kódovacích operací pomocí GPU, resp. spojeného CPU-GPU kódování
- ...

## Literatura

- [1] R. Ahlswede, S.-Y.R. Li, and R.W. Yeung.  
Network information flow.  
*IEEE Transactions on Information Theory*, 46(4):1204–1216, July 2000.
- [2] T. Ho, M. Medard, R. Koetter, D.R. Karger, M. Effros, J. Shi, and B. Leong.  
A Random Linear Network Coding Approach to Multicast.  
*IEEE Transactions on Information Theory*, 52(10):4413–4430, October 2006.
- [3] S.-Y.R. Li and R.W. Yeung.  
Linear network coding.  
*IEEE Transactions on Information Theory*, 49(2):371–381, February 2003.