

Úvod, základy CUDA

Jiří Filipovič

podzim 2010

Co se budeme učit?

Předmět se zabývá návrhem algoritmů a programováním **obecných výpočtů** na grafických procesorech.

Co se budeme učit?

Předmět se zabývá návrhem algoritmů a programováním **obecných výpočtů** na grafických procesorech.

Budeme probírat:

- návrh paralelních algoritmů s důrazem na užití v programovacím modelu poskytovaném dnešními GPU

Co se budeme učit?

Předmět se zabývá návrhem algoritmů a programováním **obecných výpočtů** na grafických procesorech.

Budeme probírat:

- návrh paralelních algoritmů s důrazem na užití v programovacím modelu poskytovaném dnešními GPU
 - architekturu GPU založených na CUDA

Co se budeme učit?

Předmět se zabývá návrhem algoritmů a programováním **obecných výpočtů** na grafických procesorech.

Budeme probírat:

- návrh paralelních algoritmů s důrazem na užití v programovacím modelu poskytovaném dnešními GPU
 - architekturu GPU založených na CUDA
 - programování v C for CUDA

Co se budeme učit?

Předmět se zabývá návrhem algoritmů a programováním **obecných výpočtů** na grafických procesorech.

Budeme probírat:

- návrh paralelních algoritmů s důrazem na užití v programovacím modelu poskytovaném dnešními GPU
 - architekturu GPU založených na CUDA
 - programování v C for CUDA
 - nástroje a knihovny

Co se budeme učit?

Předmět se zabývá návrhem algoritmů a programováním **obecných výpočtů** na grafických procesorech.

Budeme probírat:

- návrh paralelních algoritmů s důrazem na užití v programovacím modelu poskytovaném dnešními GPU
 - architekturu GPU založených na CUDA
 - programování v C for CUDA
 - nástroje a knihovny
 - optimalizaci kódu pro GPU

Co se budeme učit?

Předmět se zabývá návrhem algoritmů a programováním **obecných výpočtů** na grafických procesorech.

Budeme probírat:

- návrh paralelních algoritmů s důrazem na užití v programovacím modelu poskytovaném dnešními GPU
 - architekturu GPU založených na CUDA
 - programování v C for CUDA
 - nástroje a knihovny
 - optimalizaci kódu pro GPU
 - případové studie

Co se budeme učit?

Předmět se zabývá návrhem algoritmů a programováním **obecných výpočtů** na grafických procesorech.

Budeme probírat:

- návrh paralelních algoritmů s důrazem na užití v programovacím modelu poskytovaném dnešními GPU
 - architekturu GPU založených na CUDA
 - programování v C for CUDA
 - nástroje a knihovny
 - optimalizaci kódu pro GPU
 - případové studie

Předmět je prakticky orientován – GPU je konstantně-krát rychlejší než CPU, vedle časové složitosti nás tedy zajímá, jak napsat optimální kód.

Co od vás budeme vyžadovat

Během semestru budete vypracovávat prakticky orientovaný projekt

- významný podíl na výsledném hodnocení
 - jednotné zadání, budeme srovnávat rychlosť implementácií
 - celkem 50 + 30 bodů z výsledné známky
 - funkční kód: 25 bodů
 - efektívna implementácia: 25 bodů
 - umiestnenie v srovnávaní s spolužákmi: 30 bodů (pouze ke zlepšeniu známky)

Zkouška (ústní či písemná dle počtu studentů)

- 50 bodů

Hodnocení

Zakončení zkouškou

- A: 92-100
 - B: 86-91
 - C: 78-85
 - D: 72-77
 - E: 66-71
 - F: 0 - 65 bodů

Zakončení kolokviem

- 50 bodů

Materiály – CUDA

CUDA dokumentace (instalována s CUDA Toolkit, ke stažení na developer.nvidia.com)

- CUDA C Programming Guide (nejdůležitější vlastnosti CUDA)
 - CUDA C Best Practices Guide (detailnější zaměření na optimalizace)
 - CUDA Reference Manual (kompletní popis C for CUDA API)
 - další užitečné dokumenty (manuál k nvcc, popis PTX jazyka, manuály knihoven, ...)

Textbook ke kurzům na University of Illinois

- dostupný z
<http://courses.ece.illinois.edu/ece498/al/Syllabus.html>

Série článků CUDA, Supercomputing for the Masses

- <http://www.ddj.com/cpp/207200659>

Materiály – paralelní programování

- Ben-Ari M., Principles of Concurrent and Distributed Programming, 2nd Ed. Addison-Wesley, 2006
 - Timothy G. Mattson, Beverly A. Sanders, Berna L. Massingill, Patterns for Parallel Programming, Addison-Wesley, 2004

Motivace – Moorův zákon

Moorův zákon

Počet tranzistorů na jednom čipu se přibližně každých 18 měsíců zdvojnásobí.

Motivace – Moorův zákon

Moorův zákon

Počet tranzistorů na jednom čipu se přibližně každých 18 měsíců **zdvojnásobí**.

Adekvátní růst výkonu je zajištěn:

- **dříve** zvyšováním frekvence, instrukčním paralelismem, out-of-order spouštěním instrukcí, vyrovnávacími pamětími atd.
 - **dnes** vektorovými instrukcemi, zmnožováním jader

Motivace – změna paradigmatu

Důsledky Moorova zákona:

- **dříve:** rychlosť zpracování programového vlákna procesorem se každých 18 měsíců zdvojnásobí
 - změny ovlivňují především návrh komplilátoru, aplikační programátor se jimi nemusí zabývat
 - **dnes:** rychlosť zpracování **dostatečného počtu** programových vláken se každých 18 měsíců zdvojnásobí
 - pro využití výkonu dnešních procesorů je zapotřebí paralelizovat algoritmy
 - paralelizace vyžaduje nalezení souběžnosti v řešeném problému, což je (stále) úkol pro programátora, nikoliv komplilátor

Motivace – druhy paralelismu

- úlohouvý paralelismus
 - problém je dekomponován na úlohy, které mohou být prováděny souběžně
 - úlohy jsou zpravidla komplexnější, mohou provádět různou činnost
 - vhodný pro menší počet výkonných jader
 - zpravidla častější (a složitější) synchronizace
 - datový paralelismus
 - souběžnost na úrovni datových struktur
 - zpravidla prováděna stejná operace nad mnoha prvky datové struktury
 - jemnější paralelismus umožňuje konstrukci jednodušších procesorů


Motivace – druhy paralelismu

- z pohledu programátora
 - rozdílné paradigma znamená rozdílný pohled na návrh algoritmu
 - některé problémy jsou spíše datově paralelní, některé úlohou vě
 - z pohledu vývojáře hardware
 - procesory pro datově paralelní úlohy mohou být jednodušší
 - při stejném počtu tranzistorů lze dosáhnout vyššího aritmetického výkonu
 - jednodušší vzory přístupu do paměti umožňují konstrukci HW s vysokou paměťovou propustností


Motivace – grafické výpočty

- datově paralelní
 - provádíme stejné výpočty pro různé vertexy, pixely, ...
 - předdefinované funkce
 - programovatelné funkce
 - specifické grafické efekty
 - GPU se stávají stále více programovatelnými
 - díky tomu lze zpracovávat i jiné, než grafické úlohy

Motivace – výkon

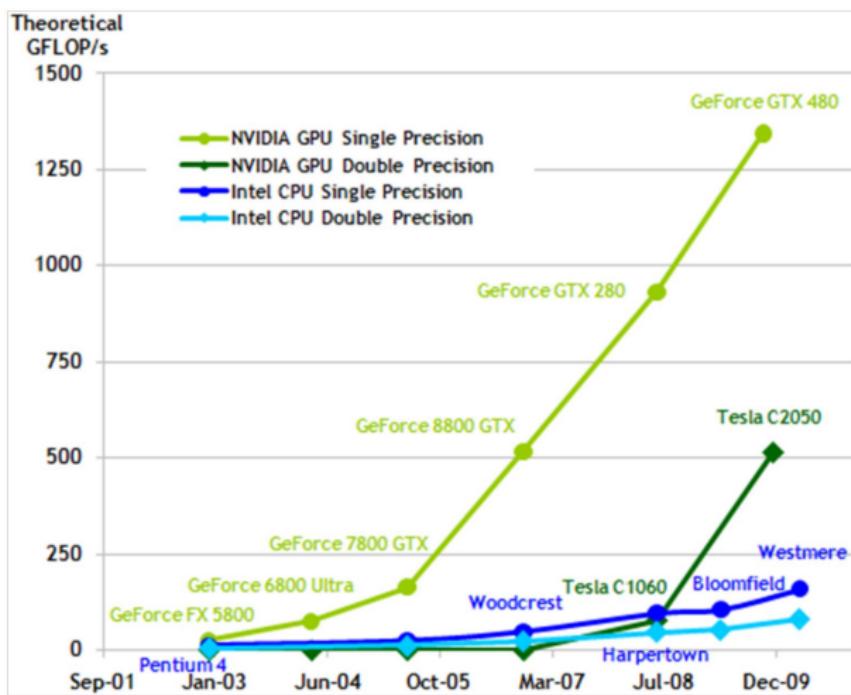

Motivace – výkon

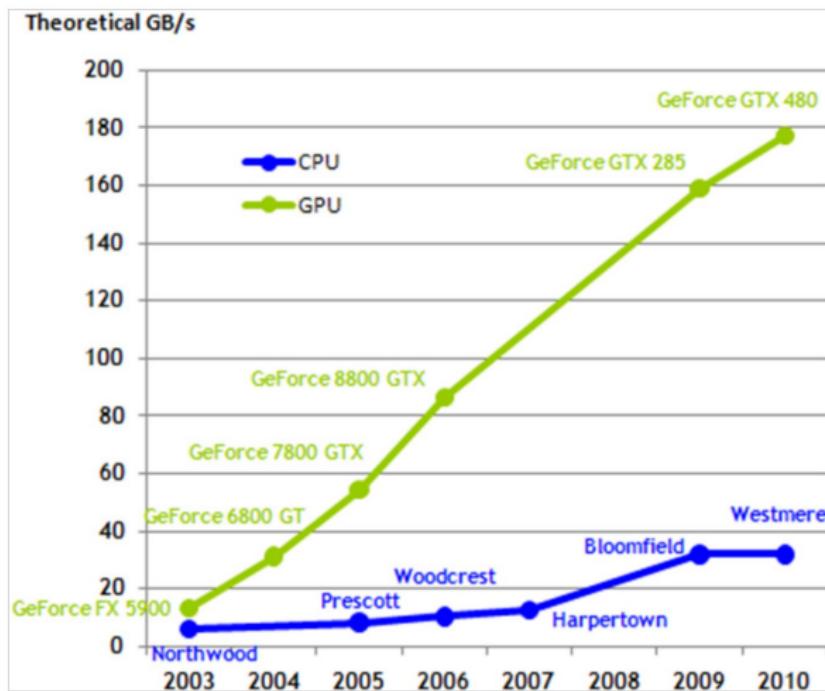

Motivace – shrnutí

- GPU jsou výkonné
 - řádový nárůst výkodu již stojí za studium nového programovacího modelu
 - pro plné využití moderních GPU i CPU je třeba programovat paralelně
 - paralelní architektura GPU přestává být řádově náročnější
 - GPU jsou široce rozšířené
 - jsou levné
 - spousta uživatelů má na stole superpočítáč

Motivace – uplatnění

Využití GPU pro obecné výpočty je dynamicky se rozvíjející oblast s širokou škálou aplikací

Motivace – uplatnění

Využití GPU pro obecné výpočty je dynamicky se rozvíjející oblast s širokou škálou aplikací

- vysoce náročné vědecké výpočty
 - výpočetní chemie
 - fyzikální simulace
 - zpracování obrazů
 - a mnohé další...

Motivace – uplatnění

Využití GPU pro obecné výpočty je dynamicky se rozvíjející oblast s širokou škálou aplikací

- vysoce náročné vědecké výpočty
 - výpočetní chemie
 - fyzikální simulace
 - zpracování obrazů
 - a mnohé další...
 - výpočetně náročné aplikace pro domácí uživatele
 - kódování a dekódování multimedialních dat
 - herní fyzika
 - úprava obrázků, 3D rendering
 - atd...

Motivace – uplatnění

Vývojáři SW jsou stále ještě nedostatkovým zbožím...

Motivace – uplatnění

Vývojáři SW jsou stále ještě nedostatkovým zbožím...

Vývojáři schopní psát paralelní SW jsou extrémně nedostatkovým zbožím!

Motivace – uplatnění

Vývojáři SW jsou stále ještě nedostatkovým zbožím...

Vývojáři schopní psát paralelní SW jsou extrémně nedostatkovým zbožím!

Obrovské množství existujícího software není paralelní.

- pro zajištění růstu výkonu je jej třeba paralelizovat
 - někdo to musí udělat :-)

Historická exkurze

- SIMD model od 60. let
 - projekt Solomon u firmy Westinghouse na začátku 60. let
 - posléze předán na University of Illinois jako ILLIAC IV
 - separátní ALU pro každý datový element – masivně paralelní
 - původní plán: 256 ALUs, 1 GFLOPS
 - dokončen v r. 1972, 64 ALUs, 100–150 MFLOPS
- v 80.–90. letech: běžné vektorové superpočítáče, TOP500
- v dnešních CPU: SSE (x86), ActiVec (PowerPC)
- Cg: programování vertex a pixel shaderů na grafických kartách (cca 2003)
- CUDA: obecné programování GPU, SIMT model (uvolněno poprvé 15. února 2007)
- budoucnost??
 - OpenCL
 - vyšší programovací jazyky, automatická paralelizace



Architektura GPU

CPU vs. GPU

- jednotky jader vs. desítky multiprocesorů
 - out of order vs. in order
 - MIMD, SIMD pro krátké vektory vs. SIMT pro dlouhé vektory
 - velká cache vs. malá cache, často pouze pro čtení

GPU používá více tranzistorů pro výpočetní jednotky než pro cache a řízení běhu => vyšší výkon, méně univerzální

Architektura GPU

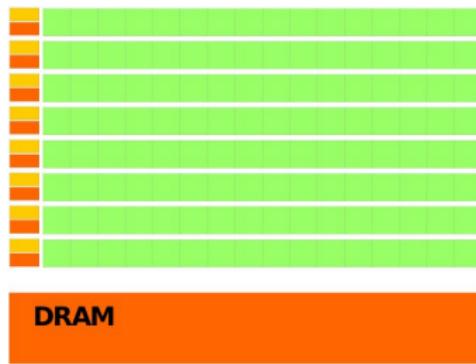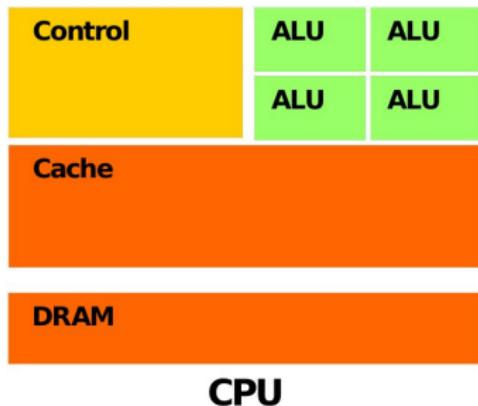

Architektura GPU

V rámci systému:

- koprocesor s dedikovanou pamětí
 - asynchronní běh instrukcí
 - připojen k systému přes PCI-E

Procesor G80

G80


- první CUDA procesor
 - obsahuje 16 multiprocesorů
 - multiprocesor
 - 8 skalárních procesorů
 - 2 jednotky pro speciální funkce
 - až 768 threadů
 - HW přepínání a plánování threadů
 - thready organizovány po 32 do warpů
 - SIMT
 - nativní synchronizace v rámci multiprocesoru

Paměťový model G80

Paměťový model

- 8192 registrů sdílených mezi všemi thready multiprocesoru
 - 16 KB sdílené paměti
 - lokální v rámci multiprocesoru
 - stejně rychlá jako registry (za dodržení určitých podmínek)
 - paměť konstant
 - cacheovaná, pouze pro čtení
 - paměť pro textury
 - cacheovaná, 2D prostorová lokalita, pouze pro čtení
 - globální paměť
 - pro čtení i zápis, necacheovaná
 - přenosy mezi systémovou a grafickou pamětí přes PCI-E

Procesor G80

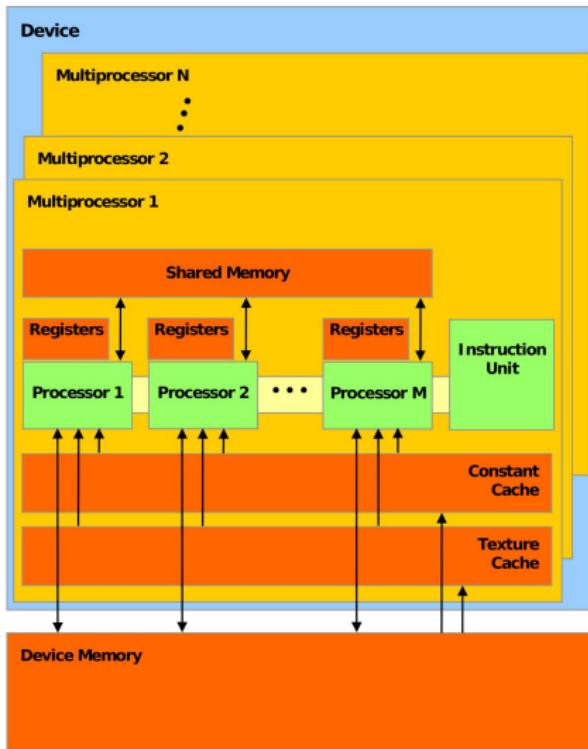

Další vývoj

Procesory odvozené od G80

- double-precision výpočty
 - relaxovány pravidla pro efektivní přístup ke globální paměti
 - navýšeny on-chip zdroje (více registrů, více threadů na MP)
 - lepší možnosti synchronizace (atomické operace, hlasování warpů)


Fermi

- vyšší paralelizace na úrovni multiprocessoru (více jader, dva warp schedulery, více DP výkonu)
 - konfigurovatelná L1 a sdílená L2 cache
 - plochý adresní prostor
 - lepší přesnost v plovoucí řádové čárce
 - paralelní běh kernelů
 - širší možnosti synchronizace
 - další změny plynoucí z odlišné architektury

CUDA

CUDA (Compute Unified Device Architecture)

- architektura pro paralelní výpočty vyvinutá firmou NVIDIA
 - poskytuje nový programovací model, který umožňuje efektivní implementaci obecných výpočtů na GPU
 - je možné použít ji s více programovacími jazyky

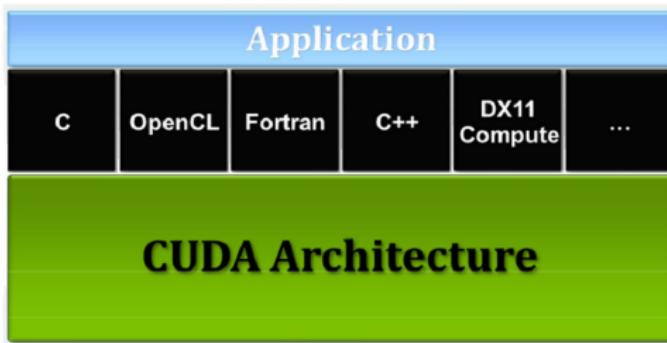

C for CUDA

C for CUDA přináší rozšíření jazyka C pro paralelní výpočty


- explicitně oddělen host (CPU) a device (GPU) kód
 - hierarchie vláken
 - hierarchie pamětí
 - synchronizační mechanismy
 - API

Hierarchie vláken

Hierarchie vláken

- vlákna jsou organizována do bloků
 - bloky tvoří mřížku
 - problém je dekomponován na podproblémy, které mohou být prováděny nezávisle paralelně (bloky)
 - jednotlivé podproblémy jsou rozděleny do malých částí, které mohou být prováděny kooperativně paralelně (thready)
 - dobře škáluje

Hierarchie vláken

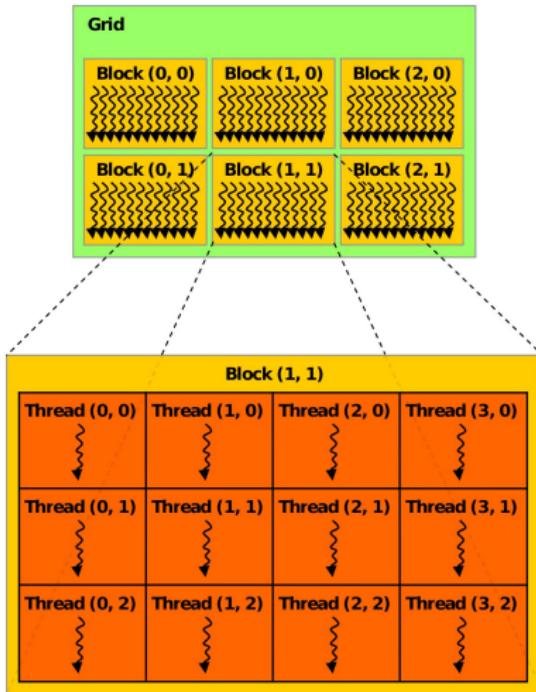


Hierarchie pamětí

Více druhů pamětí

- rozdílná viditelnost
 - rozdílný čas života
 - rozdílné rychlosti a chování
 - přináší dobrou škálovatelnost

Hierarchie pamětí

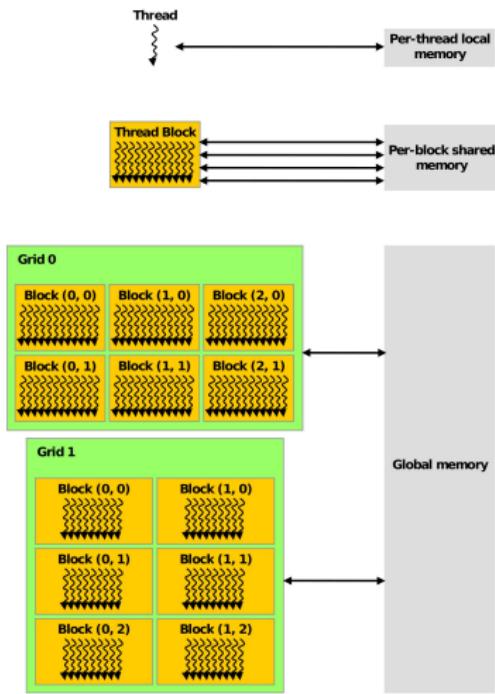

Příklad – součet vektorů

Chceme sečít vektory a a b a výsledek uložit do vektoru c .

Příklad – součet vektorů

Chceme sečít vektory a a b a výsledek uložit do vektoru c .
Je třeba najít v problému paralelismus.

Příklad – součet vektorů

Chceme sečist vektory a a b a výsledek uložit do vektoru c .

Je třeba najít v problému paralelismus.

Sériový součet vektorů:

```
for (int i = 0; i < N; i++)  
    c[i] = a[i] + b[i];
```

Příklad – součet vektorů

Chceme sečít vektory a a b a výsledek uložit do vektoru c .

Je třeba najít v problému paralelismus.

Sériový součet vektorů:

```
for (int i = 0; i < N; i++)
    c[i] = a[i] + b[i];
```

Jednotlivé iterace cyklu jsou na sobě nezávislé – lze je paralelizovat, škáluje s velikostí vektoru.

Příklad – součet vektorů

Chceme sečít vektory a a b a výsledek uložit do vektoru c .

Je třeba najít v problému paralelismus.

Sériový součet vektorů:


```
for (int i = 0; i < N; i++)
    c[i] = a[i] + b[i];
```

Jednotlivé iterace cyklu jsou na sobě nezávislé – lze je paralelizovat, škáluje s velikostí vektoru.
i-tý thread seče i-té složky vektorů:

$$c[i] = a[i] + b[i];$$

Jak zjistíme, kolikátý jsme thread?

Hierarchie vláken

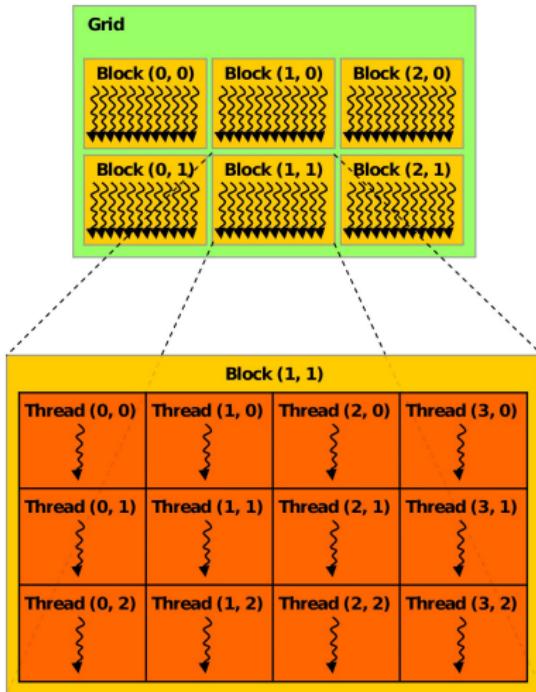

Identifikace vlákna a bloku

C for CUDA obsahuje zabudované proměnné:

- **threadIdx.{x, y, z}** udává pozici threadu v rámci bloku
 - **blockDim.{x, y, z}** udává velikost bloku
 - **blockIdx.{x, y, z}** udává pozici bloku v rámci mřížky (z je vždy 1)
 - **gridDim.{x, y, z}** udává velikost mřížky (z je vždy 1)

Příklad – součet vektorů

Vypočítáme tedy globální pozici threadu (mřížka i bloky jsou jednorozměrné):

Příklad – součet vektorů

Vypočítáme tedy globální pozici threadu (mřížka i bloky jsou jednorozměrné):

```
int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
```

Příklad – součet vektorů

Vypočítáme tedy globální pozici threadu (mřížka i bloky jsou jednorozměrné):

```
int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
```

Celá funkce pro paralelní součet vektorů:

```
--global__ void addvec(float *a, float *b, float *c){  
    int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;  
    c[i] = a[i] + b[i];  
}
```

Příklad – součet vektorů

Vypočítáme tedy globální pozici threadu (mřížka i bloky jsou jednorozměrné):

```
int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
```

Celá funkce pro paralelní součet vektorů:

```
--global__ void addvec(float *a, float *b, float *c){  
    int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;  
    c[i] = a[i] + b[i];  
}
```

Funkce definuje tzv. kernel, při volání určíme, kolik threadů a v jakém uspořádání bude spuštěno.

Kvantifikátory typů funkcí

Syntaxe C je rozšířena o kvantifikátory, určující, kde se bude kód provádět a odkud půjde volat:

- **`__device__`** funkce je spouštěna na device (GPU), lze volat jen z device kódu
 - **`__global__`** funkce je spouštěna na device, lze volat jen z host (CPU) kódu
 - **`__host__`** funkce je spouštěna na host, lze ji volat jen z host
 - kvantifikátory `__host__` a `__device__` lze kombinovat, funkce je pak komplilována pro obojí

Ke kompletnímu výpočtu je třeba:

Ke kompletnímu výpočtu je třeba:

- alokovat paměť pro vektory, naplnit je daty

Ke kompletnímu výpočtu je třeba:

- alokovat paměť pro vektory, naplnit je daty
 - **alokovat paměť na GPU**

Ke kompletnímu výpočtu je třeba:

- alokovat paměť pro vektory, naplnit je daty
 - **alokovat paměť na GPU**
 - **zkopírovat vektory a a b na GPU**

Ke kompletnímu výpočtu je třeba:

- alokovat paměť pro vektory, naplnit je daty
 - **alokovat paměť na GPU**
 - **zkopírovat vektory a a b na GPU**
 - **spočítat vektorový součet na GPU**

Ke kompletnímu výpočtu je třeba:

- alokovat paměť pro vektory, naplnit je daty
 - **alokovat paměť na GPU**
 - zkopírovat vektory a a b na GPU
 - spočítat vektorový součet na GPU
 - uložit výsledek z GPU paměti do c

Ke kompletnímu výpočtu je třeba:

- alokovat paměť pro vektory, naplnit je daty
 - **alokovat paměť na GPU**
 - **zkopírovat vektory a a b na GPU**
 - **spočítat vektorový součet na GPU**
 - **uložit výsledek z GPU paměti do c**
 - použít výsledek v c :-)

Příklad – součet vektorů

CPU kód naplní a a b, vypíše c:

```
#include <stdio.h>
#define N 64
int main(){
    float a[N], b[N], c[N];
    for (int i = 0; i < N; i++)
        a[i] = b[i] = i;

    // zde bude kód provádějící výpočet na GPU

    for (int i = 0; i < N; i++)
        printf("%f, ", c[i]);
    return 0;
}
```

Správa GPU paměti

Paměť je třeba dynamicky alokovat.

```
cudaMalloc( void** devPtr , size_t count );
```

Alokuje paměť velikosti *count*, nastaví na ni ukazatel *devPtr*.
Uvolnění paměti:

```
cudaFree( void* devPtr );
```

Kopírování paměti:

```
cudaMemcpy(void* dst, const void* src, size_t count,  
enum cudaMemcpyKind kind);
```

Kopíruje *count* byte z *src* do *dst*, *kind* určuje, o jaký směr kopírování se jedná (např. *cudaMemcpyHostToDevice*, nebo *cudaMemcpyDeviceToHost*).

Příklad – součet vektorů

Alokujeme paměť a přeneseme data:

```
float *d_a, *d_b, *d_c;
cudaMalloc((void**)&d_a, N*sizeof(*d_a));
cudaMalloc((void**)&d_b, N*sizeof(*d_b));
cudaMalloc((void**)&d_c, N*sizeof(*d_c));

cudaMemcpy(d_a, a, N*sizeof(*d_a), cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(d_b, b, N*sizeof(*d_b), cudaMemcpyHostToDevice);

// zde bude spuštěn kernel

cudaMemcpy(c, d_c, N*sizeof(*c), cudaMemcpyDeviceToHost);

cudaFree(d_a);
cudaFree(d_b);
cudaFree(d_c);
```

Příklad – součet vektorů

Spuštění kernelu:

- kernel voláme jako funkci, mezi její jméno a argumenty vkládáme do trojitéch špičatých závorek velikost mřížky a bloku
- potřebujeme znát velikost bloků a jejich počet
- použijeme 1D blok i mřížku, blok bude pevné velikosti
- velikost mřížky vypočteme tak, aby byl vyřešen celý problém násobení vektorů

Pro vektory velikosti dělitelné 32:

```
#define BLOCK 32
addvec<<<N/BLOCK , BLOCK>>>(d_a , d_b , d_c );
```

Jak řešit problém pro obecnou velikost vektoru?

Příklad – součet vektorů

Upravíme kód kernelu:

```
__global__ void addvec(float *a, float *b, float *c, int n){  
    int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;  
    if (i < n) c[i] = a[i] + b[i];  
}
```

A zavoláme kernel s dostatečným počtem vláken:

```
addvec<<<N/BLOCK + 1, BLOCK>>>(d_a, d_b, d_c, N);
```

Příklad – spuštění

Nyní už zbývá jen komplikace :-).

```
nvcc -I/usr/local/cuda/include -L/usr/local/cuda/lib -lcudart \
    -o vecadd vecadd.cu
```

Kde s CUDA pracovat?

- ke vzdálenému připojení: barracuda.fi.muni.cz, airacuda.fi.muni.cz, účty budou vytvořeny
 - windowsí stanice v učebnách (bude upřesněno)
 - vlastní stroj: stáhněte a nainstalujte CUDA toolkit a SDK z developer.nvidia.com
 - zdrojové kódy probírané v přednáškách budeme vystavovat ve studijních materiálech

Dnes jsme si ukázali

- k čemu je dobré znát CUDA
 - v čem jsou GPU jiná
 - základy programování v C for CUDA

Dnes jsme si ukázali

- k čemu je dobré znát CUDA
 - v čem jsou GPU jiná
 - základy programování v C for CUDA

Příště se zaměříme na

- podrobnější seznámení s GPU z hardwareho hlediska
 - paralelismus, který nám GPU poskytuje
 - paměti dostupné pro GPU
 - ukážeme si složitější příklad GPU implementace

Dnes jsme si ukázali

- k čemu je dobré znát CUDA
 - v čem jsou GPU jiná
 - základy programování v C for CUDA

Příště se zaměříme na

- podrobnější seznámení s GPU z hardwareho hlediska
 - paralelismus, který nám GPU poskytuje
 - paměti dostupné pro GPU
 - ukážeme si složitější příklad GPU implementace

K samostatné práci

- zkuste si přeložit první CUDA program
 - máte-li chuť, experimentujte s ním!