

# Programování: základní konstrukce

IB113

Radek Pelánek

2021

# Rozcvička I

Jak pokračuje posloupnost?

1 0 0 2 8 22 52 114 240 494 ...

# Rozcvička II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

# Základní konstrukce

- proměnné, operace
- řízení toku výpočtu:
  - podmiňovací příkaz (if-else)
  - cykly (for, while)
- funkce

# O přednášce

- důraz na princip použití (k čemu to je), ilustrace použití, přemýšlení o problému
- **ilustrace na příkladech**
- zdůraznění častých problémů
- syntax (zápis) jen zběžně, zdaleka ne vše z jazyka Python
- syntax je však potřeba také umět!
  - cvičení
  - samostudium, např. `howto.py.cz`
- některé aspekty zjednodušeně, později v kurzu podrobněji

# Úvodní poznámky k syntaxi

- „case sensitive“ – velikost písmen důležitá
- diakritika, české názvy – Python 3 umožňuje, ale v tomto předmětu se držíme anglických písmen a názvů
- komentáře – symbol #

# Proměnné: příklad

Problém: vypočítat výšku mostu na základě času pádu koule

vstup: čas

výstup: výška

```
t = float(input())  
h = 0.5 * 10 * t * t  
print(h)
```

# Proměnné

- udržují hodnotu
- udržovaná hodnota se může měnit – proto *proměnné*
- typy:
  - číselné: int, float, ...
  - pravdivostní hodnota (bool)
  - řetězec (string)
  - seznam / pole
  - slovník
  - ...



# Názvy proměnných

- posloupnost písmen, číslic a znaků '\_'
- bez mezer, více slov pomocí:
  - `lower_case_with_underscores`, `CamelCase`,  
`mixedCase`
- nelze použít klíčová slova (`if`, `while`, `and`, `True`, ...)
- lze použít některé další prvky jazyka (např. názvy typů), ale není to vůbec dobrý nápad

# Výrazy a operace

- výrazy: kombinace proměnných a konstant pomocí operátorů
- operace:
  - aritmetické: sčítání, násobení, ...
  - logické: and, or, not, ...
  - zřetězení řetězců
  - ...
- preference operátorů, pořadí vyhodnocování

# Proměnné a výrazy: příklady

```
x = 13
y = x % 4      # modulo
y = y + 1
y += 1
```

```
a = (x==3) and (y==2)
b = a or not a
```

```
s = "petr"
t = "klic"
u = s + t
```

```
z = x + s      # error: cannot add int and string
```

# Zápis v Pythonu: přiřazení, rovnost

- přiřazení =  
x = 3 znamená „přiřad' do x hodnotu 3“
- test na rovnost ==  
x == 3 znamená „otestuj zda v x je hodnota 3“
- **častá chyba**: záměna = a ==
- varování: is  
x is 3 se chová zdánlivě jako ==, ale jsou tam rozdíly  
pokročilý programovací prvek, ted' **nepoužívat!**

# Zápis v Pythonu: operace

- většina operací „intuitivní“: +, -, \*, /, and, or
- umocňování: \*\*
- dělení se zbytkem: %
- celočíselné dělení: //
- zkrácený zápis: „y += 5“ znamená „y = y + 5“

# Pořadí vyhodnocování

$3 + 2**3 < 15$  or "pes" == "kos"

- pořadí vyhodnocování vesměs intuitivní („jako v matematice“)
- pokud na pochybách:
  - konzultujte dokumentaci
  - závorkujte
- zkrácené vyhodnocování:  $1+1 == 2$  or  $x == 3$

# Operace, pořadí vyhodnocování

Operator	Description
<code>lambda</code>	Lambda expression
<code>if - else</code>	Conditional expression
<code>or</code>	Boolean OR
<code>and</code>	Boolean AND
<code>not X</code>	Boolean NOT
<code>in, not in, is, is not, &lt;, &lt;=, &gt;, &gt;=, &lt;&gt;, !=, ==</code>	Comparisons, including membership tests and identity tests,
<code> </code>	Bitwise OR
<code>^</code>	Bitwise XOR
<code>&amp;</code>	Bitwise AND
<code>&lt;&lt;, &gt;&gt;</code>	Shifts
<code>+, -</code>	Addition and subtraction
<code>*, /, //, %</code>	Multiplication, division, remainder [8]
<code>+x, -x, ~x</code>	Positive, negative, bitwise NOT
<code>**</code>	Exponentiation [9]
<code>x[index], x[index:index], x(arguments...), x.attribute</code>	Subscription, slicing, call, attribute reference
<code>(expressions...), [expressions...], {key:datum...}, *expressions...</code>	Binding or tuple display, list display, dictionary display, string conversion

# Sekvenční řazení příkazů

- řádky pod sebou
- alternativně oddělit středníkem (avšak nedoporučeno)  
 $x = 2; y = 3$
- varování: and neslouží k sekvenčnímu řazení  
**NE:**  $x = 2 \text{ and } y = 3$



# Typové systémy programovacích jazyků

Označuje typy programátor v kódu?

- **explicitní** – programátor v kódu deklaruje typ  
např. `int x;`
- **implicitní** – interpret určuje typ automaticky

Jak se provádí typová kontrola?


- **statické** – na základě kódu (při kompilaci, před interpretací)
- **dynamické** – za běhu programu

# Typy v Pythonu

- dynamické implicitní typování
  - typ se určuje automaticky
  - typ proměnné se může měnit
  - rozdíl oproti statickému explicitnímu typování (většina kompilovaných jazyků jako C, Pascal, Java)
- „deklarace“ proměnné: první přiřazení hodnoty
- zjištění typu: funkce `type`, `isinstance`
- možnost explicitního přetypování
  - `x = float(3); s = str(158)`

# Proměnné a paměť

x 1      x = x + 1      x 2



(více později)

- základní výpis: `print(x)`
- více hodnot: `print(x, y, z, sep=";")`
- bez odřádkování: `print(x, end="")`
- další možnosti: `sys.write`, `.format`, `.rjust`,  
„f-strings“, ...

(rozdíl oproti Python 2)

# Podmínky: příklad

Příklad: počítání vstupného

vstup: věk

výstup: cena vstupenky

```
if age < 18:  
    price = 50  
else:  
    price = 100
```

Lze zapsat bez použití if? Jak?

# Podmíněný příkaz

```
if <podmínka>:  
    příkaz1  
else:  
    příkaz2
```

- podle toho, zda platí podmínka, se provede jedna z větví
- podmínka – typicky výraz nad proměnnými
- else větev nepovinná
- vícenásobné větvení: if - elif - ... - else  
(switch v jiných jazycích)

- co když chci provést v podmíněné větvi více příkazů?
- blok kódu
  - Python: vyznačeno odsazením, standardně **4 znaky**
  - jiné jazyky: složené závorky { }, begin-end

## Podmíněný příkaz: příklad

```
if age < 6:  
    print("Free entry")  
elif age < 15:  
    price += 20  
    print("Child")  
elif age < 60:  
    price += 100  
    print("Adult")  
else:  
    price += 50  
    print("Senior")
```



# If/elif/else: poznámka

mnohonásobný if/elif/elif/.../elif/else:

- většinou indikace nevhodného zápisu
- elegantnější řešení: cyklus + seznam, slovník...

# Cykly: příklady

- vstupné za celou rodinu
- výpis posloupnosti čísel
- výpočet faktoriálu
- převod čísla na binární zápis

- opakované provádění sekvence příkazů
- známý počet opakování cyklu:
  - příkaz `for`
  - „opakuj  $k$  krát“
- neznámý počet opakování cyklu:
  - příkaz `while`
  - „opakuj dokud není splněna podmínka“

# For, range

```
for x in range(n):  
    příkazy
```

- provede příkazy pro všechny hodnoty  $x$  ze zadaného intervalu
- `range(n)` – interval od 0 do  $n-1$  (tj.  $n$  opakování)
- `range(a, b)` – interval od  $a$  do  $b-1$
- `for/range` lze použít i obecněji (nejen intervaly) – viz později/samostudium

# Faktoriál pomocí for cyklu

- Co to je faktoriál? K čemu se používá?
- Kolik je „5!“?
- Jak vypočítat „n!“ (n je vstup od uživatele)?

# Faktoriál pomocí for cyklu

```
n = int(input())  
f = 1  
  
for i in range(1, n+1):  
    f = f * i  
  
print(f)
```

# Posloupnost z úvodu přednášky

1 0 0 2 8 22 52 114 240 494

```
for i in range(n):  
    print(2**i - 2*i, end=" ")
```

# Zanořování

- řídicí struktury můžeme zanořovat, např.:
  - podmínka uvnitř cyklu
  - cyklus uvnitř cyklu
  - ...
- libovolný počet zanoření (ale ...)



# Rozcvička

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

# Rozcvička programem

```
n = 10
total = 0

for i in range(1, n+1):
    for j in range(n):
        print(i+j, end=" ")
        total += i+j
    print()

print("The result is", total)
```

# Rozcvička programem – hezčí formátování

```
for i in range(1, n+1):  
    for j in range(n):  
        print(str(i+j).ljust(2), end=" ")  
    print()
```

# While cyklus

```
while <podmínka>:  
    příkazy
```

- provádí příkazy dokud platí podmínka
- může se stát:
  - neprovede příkazy ani jednou
  - provádí příkazy do nekonečna (nikdy neskončí) – to většinou znamená chybu v programu

# Faktoriál pomocí while cyklu

```
n = int(input())
f = 1
while n > 0:
    f = f * n
    n = n - 1

print(f)
```

# Další příkazy pro řízení cyklů

- `break` – ukončí provádění cyklu (nejvnitřnějšího)
  - `continue` – ukončí aktuální iteraci cyklu a přejde na další
  - `else` větev může být i u cyklu
- 
- někdy užitečné, ale snadno zneužitelné (nečitelný kód)
  - v rámci IB113 nepoužíváme

# Funkce

Programy nepíšeme jako jeden dlouhý „štrúdl“, ale dělíme je do funkcí.

Proč?

Programy nepíšeme jako jeden dlouhý „štrúdl“, ale dělíme je do funkcí.

Proč?


- opakované provádění stejného (velmi podobného) kódu na různých místech algoritmu
- modularita (viz Lego kostky), znovupoužitelnost
- snazší uvažování o problému, čitelnost
- dělba práce



# Funkce pro výpočet faktoriálu

```
def factorial(n):  
    f = 1  
    for i in range(1, n+1):  
        f = f * i  
    return f  
  
print(factorial(5))
```

# Funkce

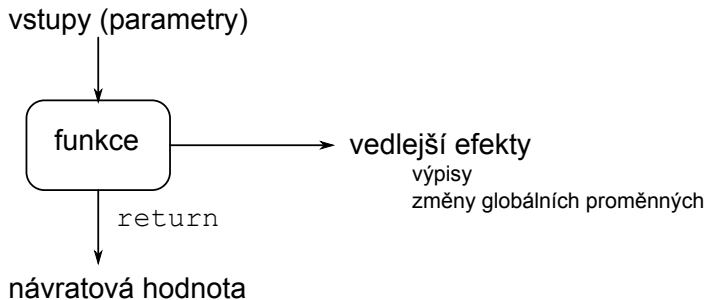

- vstup: parametry funkce
- výstup: návratová hodnota (předána zpět pomocí return)
  - **return není print**
  - upozornění: yield – podobné jako return, pokročilý konstrukt, v tomto kurzu nepoužívat
- proměnné v rámci funkce:
  - lokální: dosažitelné pouze v rámci funkce
  - globální: dosažitelné všude, minimalizovat použití (více později)

# Vnořené volání funkcí

- funkce mohou volat další funkce
- po dokončení vnořené funkce se interpret vrací a pokračuje
- rekurze: volání sebe sama, cyklické volání funkcí (podrobněji později)

## Vnořené volání: jednoduchý příklad

```
def parity_info(number):  
    print("Number", number, end=" ")  
    if number % 2 == 0:  
        print("is even")  
    else:  
        print("is odd")
```

```
def parity_experiment(a, b):  
    print("The first number", a)  
    parity_info(a)  
    print("The second number", b)  
    parity_info(b)  
    print("End")
```

```
parity_experiment(3, 18)
```

# Vnořené volání – ilustrace

```
parity_experiment(3, 18)
```

```
def parity_experiment(a, b):  
    print("The first number", a)  
    parity_info(a)  
    print("The second number", b)  
    parity_info(b)  
    print("End")
```

```
def parity_info(number):  
    print("Number", number, end=" ")  
    if number % 2 == 0:  
        print("is even")  
    else:  
        print("is odd")
```

# Rozcvička programem II

Experimentální otestování hypotézy o třetí mocnině

```
def table_sum(n):  
    total = 0  
    for i in range(1, n+1):  
        for j in range(n):  
            total += i+j  
    return total  
  
def check_sums(how_many):  
    for n in range(1, how_many+1):  
        print(n, n**3, table_sum(n), sep="\t")
```

# Funkce: Python speciality

```
def test(x, y=3):  
    print("X =", x)  
    print("Y =", y)
```

- defaultní hodnoty parametrů
- volání pomocí jmen parametrů
- test můžeme volat např.:
  - test(2, 8)
  - test(1)
  - test(y=5, x=4)
- (dále též libovolný počet parametrů a další speciality)



# Funkce: rady

- specifikace: vstupně-výstupní chování – ujasnit si před psáním samotného kódu
  - jaké potřebuje funkce vstupy?
  - co je výstupem funkce
- funkce by měly být krátké:
  - „jedna myšlenka“
  - max na jednu obrazovku
  - jen pár úrovní zanoření
- příliš dlouhá funkce  $\Rightarrow$  rozdělit na menší
- čisté funkce jsou super
  - čistá funkce (pure function) = funkce bez vedlejších efektů

# Programátorská kultura

- psát **smysluplné komentáře**, dokumentační řetězce (viz později)
- dávat proměnným a funkcím **smysluplná jména**
- neopakovat se, nepoužívat „copy&paste kód“
- doporučení k úpravě kódu v Pythonu – „PEP8“:  
<https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>

PEP = Python Enhancement Proposals

průběžné téma kurzu



# Proměnné, funkce, komentáře: jazyk

- doporučení (užitečný návyk hned od začátku): **vše anglicky**
- české názvy: míchání jazyků (klíčová slova anglicky), nekonzistence s diakritikou, ...
- větší projekty – angličtina nutnost
- *style guide: Python coders from non-English speaking countries: please write your comments in English, unless you are 120% sure that the code will never be read by people who don't speak your language.*

... ale nezasekněte se na tom




...WOW.  
THIS IS LIKE BEING IN A HOUSE BUILT BY A CHILD USING NOTHING BUT A HATCHET AND A PICTURE OF A HOUSE.



<https://xkcd.com/1513/>  
viz též <https://xkcd.com/1695/>, <https://xkcd.com/1833/>

# HOW TO WRITE GOOD CODE:

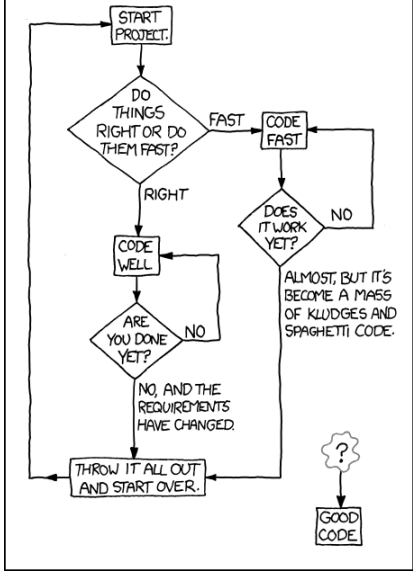

# Další důležité programátorské konstrukce

- složitější datové typy (seznamy, řetězce), objekty
- vstup/výstup (input/output, IO):
  - standardní IO
  - soubory
- dělení projektu do více souborů (packages), použití knihoven

viz další přednášky, cvičení, samostudium

# Příklad: výpis šachovnice

```
#.#.#.#.  
.#.#.#.#  
#.#.#.#.  
.#.#.#.#  
#.#.#.#.  
.#.#.#.#  
#.#.#.#.  
.#.#.#.#
```

# Řešení funkční, ne úplně vhodné

```
def chessboard(n):  
    for i in range(n):  
        if (i % 2 == 0): even_line(n)  
        else: odd_line(n)  
  
def even_line(n):  
    for j in range(n):  
        if (j % 2 == 0): print("#", end="")  
        else: print(".", end="")  
    print()  
  
def odd_line(n):  
    for j in range(n):  
        if (j % 2 == 1): print("#", end="")  
        else: print(".", end="")  
    print()
```



# Lepší řešení

```
def chessboard(n):  
    for i in range(n):  
        line(n, i % 2)  
  
def line(n, parity):  
    for j in range(n):  
        if (j % 2 == parity): print("#", end="")  
        else: print(".", end="")  
    print()
```

# Jiný zápis

```
def chessboard(n):  
    for i in range(n):  
        for j in range(n):  
            c = "#" if ((i+j) % 2 == 0) else "."  
            print(c, end="")  
        print()
```

# DRY vs WET programming

- DRY = Don't Repeat Yourself
- WET
  - Write Everything Twice
  - We Enjoy Typing
  - Waste Everyone's Time

# Kontrolní otázky

- Jak v Pythonu deklarujeme proměnné? Jak se určuje typ proměnné?
- Jaký je rozdíl mezi `x = 3` a `x == 3`?
- Co znamená `x += 1`?
- Jak zapisujeme operaci „umocňování“?
- Jaký je rozdíl mezi cykly `for` a `while`?
- Jak do zdrojového kódu zapisujeme komentáře?
- Proč při programování používáme funkce?
- Co znamená „PEP8“?
- Jaké jsou příklady konvencí, které nejsou „povinné“, ale je velmi vhodné je dodržovat?

# Doporučené procvičování

<https://www.umimeprogramovat.cz/rozhodovacka>

- Proměnné a číselné výrazy
- Logické výrazy
- Podmíněný příkaz
- Cykly

# Shrnutí

- základní konstrukce
  - proměnné
  - řízení toku výpočtu: if-else, for, while
  - funkce
- programátorská kultura

příště: počítání s čísly