

TSM

Modelování molekulárních struktur

Referenční manuál - AMBER

Petr Kulhánek


kulhanek@chemi.muni.cz

Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno


AMBER

<http://ambermd.org>

Mapa postupu, vakuum

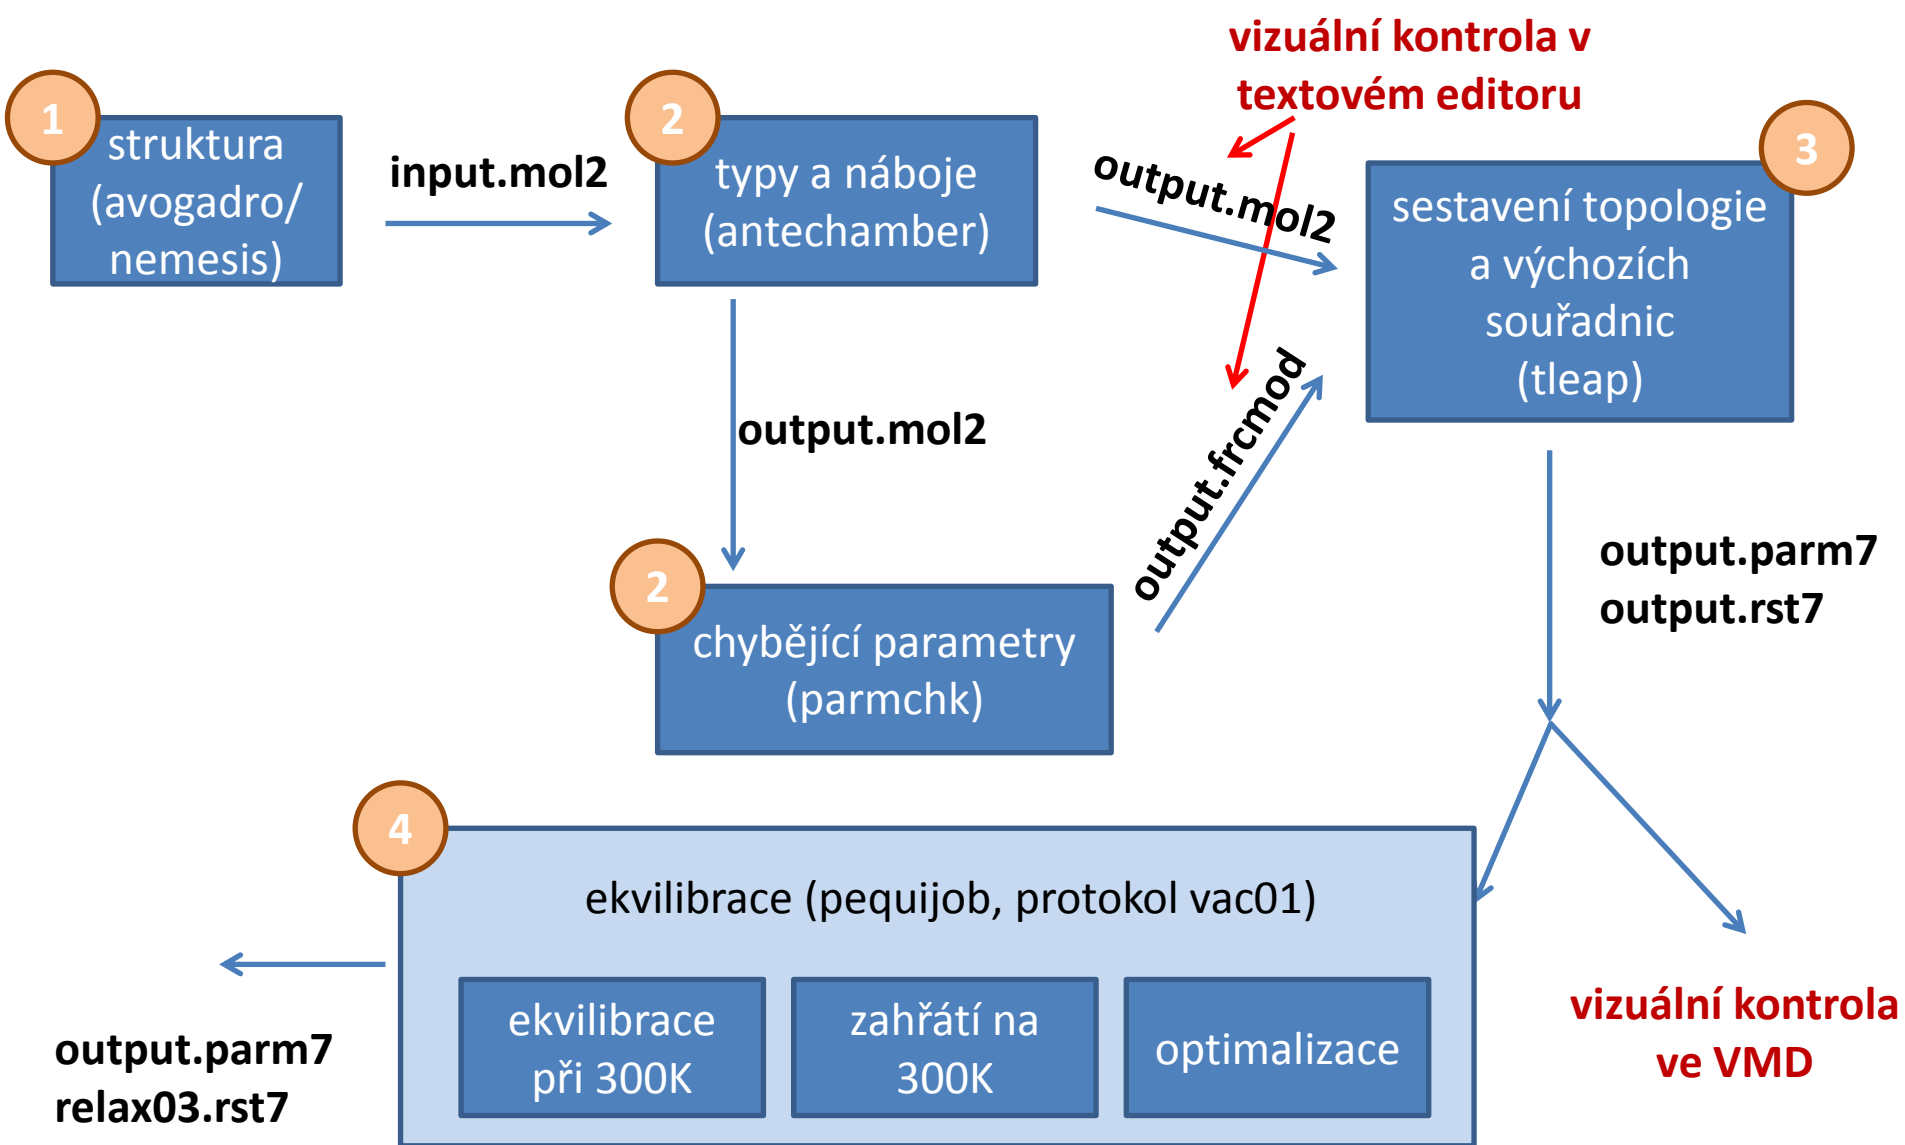

Mapa postupu, vakuum, ...

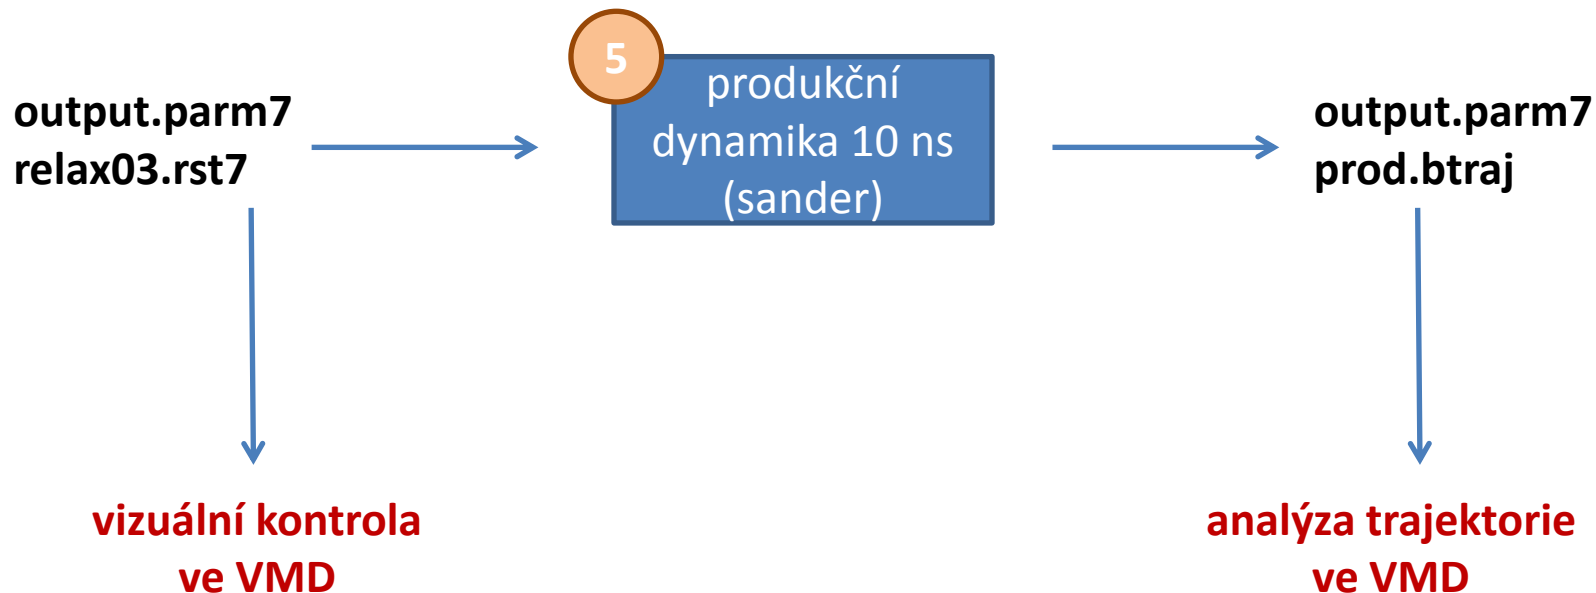

1. Stavba molekuly

- molekulu postavíme v programu avogadro/nemesis
- geometrii molekuly **zoptimalizujeme** (za použití silového pole MMFF94)
- optimalizovanou geometrii uložíme ve formátu **mol2** (input.mol2)

2. Typy, náboje a parametry FF

Typy a náboje jednotlivých atomů určíme programem **antechamber** (modul amber):

```
$ module add amber
$ antechamber -i input.mol2 -fi mol2 -o output.mol2 -fo mol2 \
  -rn RES -nc 0 -c bcc
```

jméno vstupního souboru
jméno výstupního souboru
formát vstupního souboru
formát výstupního souboru
jméno residua (max .3 znaky)
celkový náboj
metoda výpočtu nábojů
pokračování na dalším řádku (při zápisu nezadáváme)

Chybějící **parametry** určíme programem **parmchk** (modul amber):

```
$ parmchk -i output.mol2 -f mol2 -o output.frcmod
```

formát vstupního souboru

výstupní soubor s chybějícími parametry

3. Sestavení topologie

Vytvoříme skript (**script.in**) pro program **tleap**. Skript popisuje jakým způsobem se sestaví finální topologie (obsahuje seznam vazeb, úhlů, dihedrálních úhlů a parametry vazebných a nevazebných interakcí) a souřadnice systému.

```
# nacteni parametru siloveho pole (GAFF)
source leaprc.gaff

# nacteni chybejicich parametru
loadamberparams output.frcmod

# nacteni templatu se strukturou
LIG = loadmol2 output.mol2

# ulozeni topologie a souradnic
saveamberparm LIG output.parm7 output.rst7
```

Skript vykonáme interpretem **tleap**:

```
$ module add amber
$ tleap -f script.in
```

**projdeme celý výstup vypsaný
na obrazovku, zda-li se někde
nevyskytla chyba**

4. Ekvilibrace

1. Vytvoříme samostatný adresář a zkopírujeme do něj soubory **output.parm7** a **output.rst7**. Adresář nastavíme jako aktuální adresář.
2. V adresáři vytvoříme šablony pro ekvilibrační protokol **vac01**.

```
$ module add dynutil-new  
$ pequi-prep vac01
```

3. Otevřeme soubor **pequiJob** v textovém editoru a upravíme položky obsahující název topologie a souřadnic.

```
# input topology -----  
# file name without path, this file has to be presented in working directory  
export PEQUI_TOP="output.parm7"  
  
# input coordinates -----  
# file name without path, this file has to be presented in working directory  
export PEQUI_CRD="output.rst7"
```

4. Úlohu **pequiJob** zařadíme do dávkového systému.

5. Produkční dynamika

1. Vytvoříme samostatný adresář a zkopírujeme do něj soubory **output.parm7** a **relax03.rst7** (výsledek z ekvilibrace). Adresář nastavíme jako aktuální adresář.
2. Do adresáře zkopírujeme obsah adresáře **/home/kulhanek/Vibuch/2011/prod-vac**
3. Pokud používáme jiné názvy souborů, je nutné provést editaci skriptu **prodJob** .
4. Úlohu **prodJob** zařadíme do dávkového systému.

Cílem produkční dynamiky je vytvořit **trajektorii**, která slouží k výpočtu **vlastností systému**.

Výslednou trajektorii si zobrazíme v programu VMD:

```
$ vmd -parm7 output.parm7 -netcdf prod.btraj
```

5. Produkční dynamika, ...

```
# production dynamics at 300 K
```

kontrolní soubor **prod.in** určuje za jakých podmínek produkční dynamika probíhá

```
&cntrl
```

```
imin=0,
```

```
nstlim=10000000, ← celkový počet kroků
```

```
dt=0.001, ← velikost integračního kroku (v ps)
```

```
irest=1,
```

```
ntx=5,
```

```
ntpr=1000,
```

```
ntwx=1000,
```

```
ntwr=1000,
```

```
ioutfm=1,
```

```
ntf=2,
```

```
ntb=0,
```

```
cut=999,
```

```
ig=-1,
```

```
temp0=300.0, ← teplota v K
```

```
ntt=3,
```

```
gamma_ln=2.0, ← nastavení Langevinova termostatu
```

```
ntc=2,
```

```
&end
```

význam ostatních parametrů lze nalézt v manuálu programu sander