

FAKULTA INFORMATIKY, MASARYKOVA UNIVERSITA V BRNĚ




Slide k přednášce

PV003 – Architektura relačních databází

Milan Drášil, 2004 - 2008

Souborově orientované systémy:

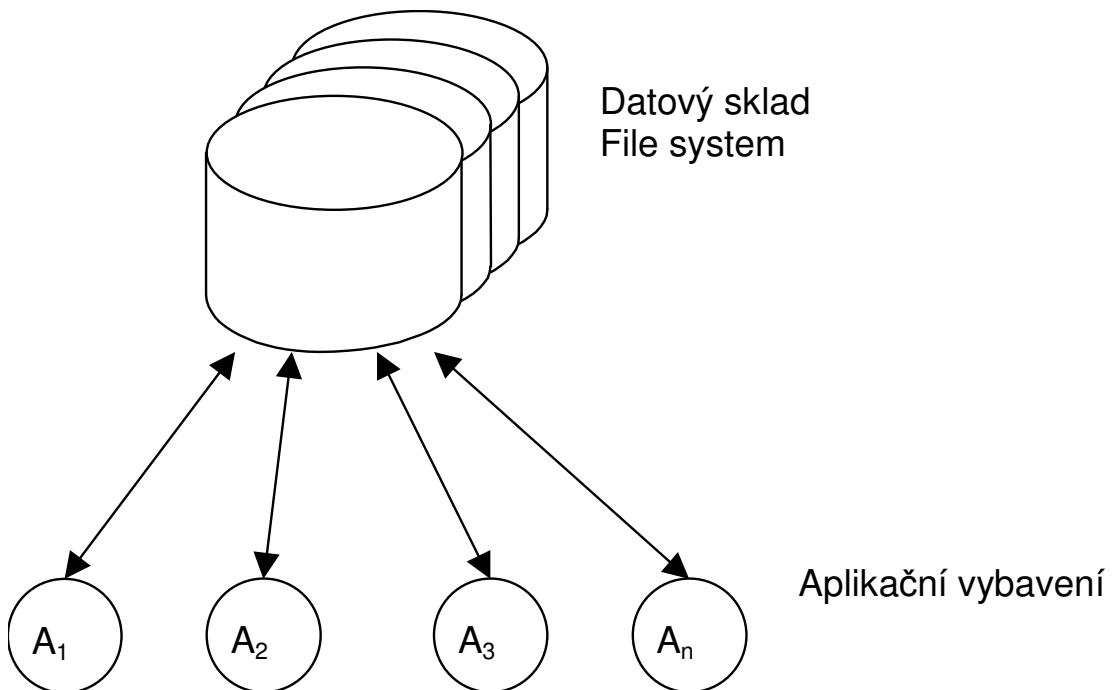


Výhody:

- optimalizace datových struktur vzhledem k řešené problematice
- menší systémové nároky

Nevýhody:

- aplikáční závislost
- obtížné zabezpečení konzistence dat
- obtížná realizace konkurenčních operací (zamykání souborů)
- obtížná čitelnost – dokumentovatelnost datového modelu
- téměř nemožný transakční přístup pro operaci s daty
- obtížné řízení přístupových práv

Databázově orientované systémy:

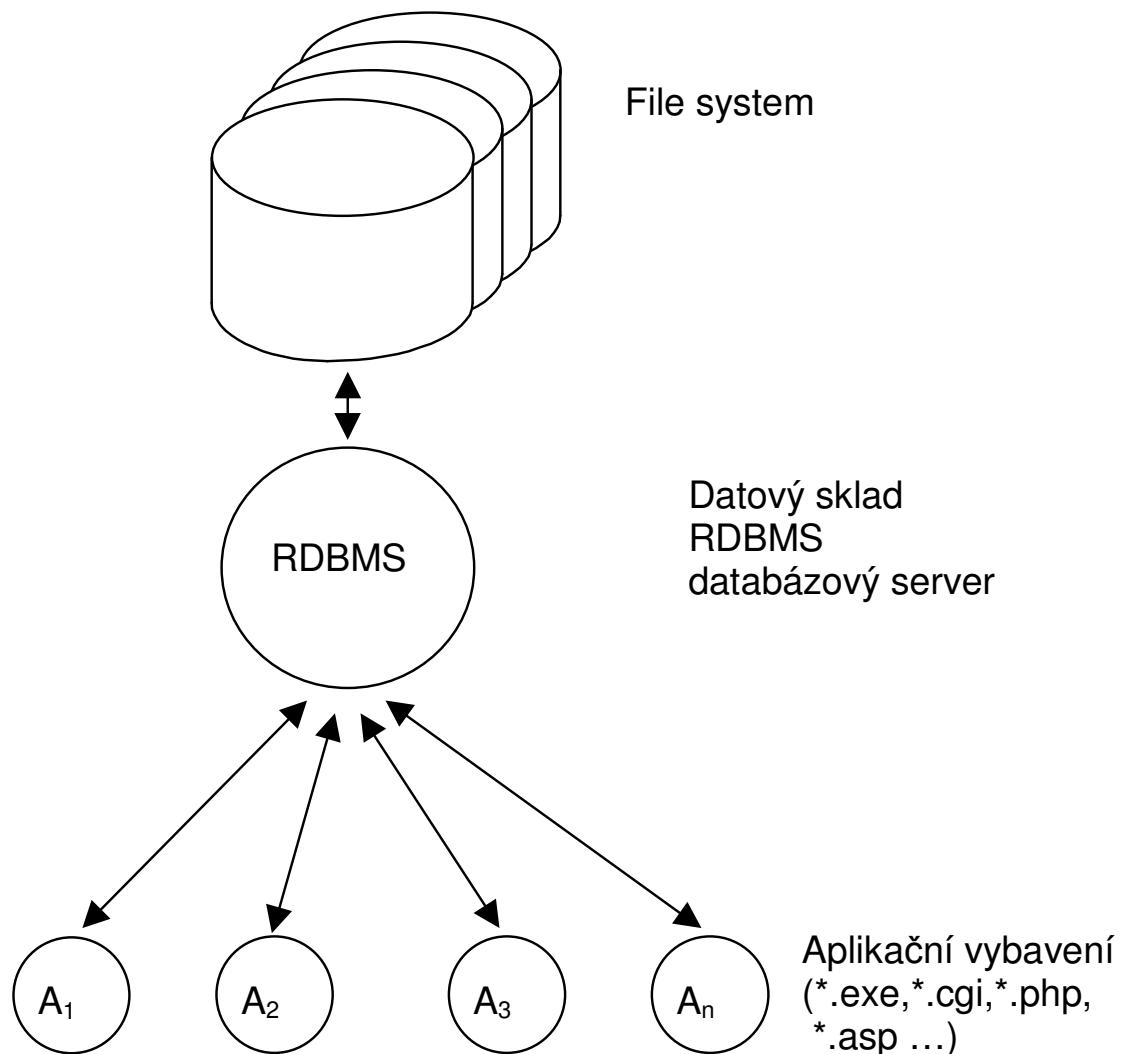

Výhody:

- **aplikáční „nezávislost“**
- **snadné zabezpečení konzistence dat**
- **snadná realizace konkurenčních operací**
- **snadná čitelnost - dokumentovatelnost datového modelu**
- **standardizovaná data umožňují i standardní vývoj IS, strukturovanou analýzu problematiky (vývoj pomocí prostředků CASE), od konceptuálního datového modelu je přechod do fyzického DM takřka automatizovatelný.**
- **neprocedurální přístup k datum (tj. neříkám „jak“ to chci, ale „co“ chci)**

Nevýhody:

- obtížná implementace nestandardních přístupových technik
- obtížná implementace komplikovanějších datových struktur, je nutné je normalizovat do tabulek a to může zpomalit přístup k datům
- neprocedurální přístup k datum

Relační databáze (Codd červen 1970, ACM Journal, Communications of ACM):

- datové struktury jsou n-ární relace
- relace je reprezentována tabulkou, výčtem pravdivých n-tic relace
- nad relacemi jsou proveditelné operace (relační algebra)
 - a) projekce
 - b) selekce
 - c) násobení
 - d) sjednocení
 - e) průnik

Požadavky na jazyk relační databáze

- vytváření, modifikace a rušení relací
- dotazy nad tabulkami tj. implementace relační algebry
- vkládání, změna, odstranění řádku v tabulce
- garance konzistence dat
- řízení přístupových práv

Krátká historie SQL:

- IBM se věnovala vývoji jazyka, který by "lidským" způsobem zabezpečil operace nad relacemi, vznikl jazyk SEQUEL (Structured English Query Language)
- Z SEQUEL (už se angličtině asi moc nepodobal) později vznikl jazyk SQL

Structured Query Language

dnes všeobecně uznáván za standard pro komunikaci s relačními databázemi.

- Jsou kodifikovány standardy SQL (ANSI, ISO/IEC)

Vývoj v komerčních firmách jde vývoj (pochopitelně!) rychleji, než práce standardizačních komisí ⇒ univerzální standard neexistuje jednotlivé implementace se liší (ORACLE, MS-SQL, INFORMIX, DB2)

Části jazyka SQL

- Definiční část – Data Definition Language
- Manipulační část – Data Manipulation Language
- Řízení transakcí – Transaction Control

Procedurální nadstavby

- Transact SQL (MS-SQL, Sybase)
- PL/SQL (Procedural Language/SQL, ORACLE)

Souborový přístup k datům:

```
FILE *inf;
inf=fopen(...);
while(  )
{
    fseek(inf,...);
    fread(inf,...);

}
```

Použití databázového stroje:

```
string sql =
"select jmeno, prijmeni, plat  from zamestananci";

Cursor CursorRes = OpenCursor(sql);

while
(
    (object fetchRes = FetchCursor(CursorRes) ) !=null
)
{
    //Zpracuj..

}

CursorRes.Close();
```

Lexikální konvence SQL:

Příkaz jazyka SQL může být víceřádkový mohou být použity tabelátory. Tedy příkaz

```
SELECT ENAME, SAL*12, MONTHS_BETWEEN  
(HIREDATE, SYSDATE) FROM EMP;
```

a příkaz

```
SELECT  
    ENAME,  
    SAL * 12,  
    MONTHS_BETWEEN( HIREDATE, SYSDATE )  
FROM EMP;
```

jsou ekvivalentní.

Velká a malá písmena nejsou podstatná v rezervovaných slovech jazyka SQL a identifikátorech. Tedy příkaz:

```
SELECT  
    ename,  
    sal * 12,  
    month_between( HIREDATE, SYSDATE )  
FROM emp;
```

je ekvivalentní s předchozími příkazy.

Základní elementy jazyka SQL:

- Konstanty (101,'text','''něco jiného'''')
- Integer (5803042157)
- Number (580304.2157)
- Datové typy (int, number(m,n), date, varchar(n), long, long raw)
- NULL speciální hodnota pro prázdnou hodnotu
- Komentáře /* */
- Objekty databázového schématu (tabulky, pohledy, indexy, sekvence, ...)

Z uvedeného vyplývá, že příkazy jazyka jsou závislé na zadaném databázovém schématu, tedy jeden příkaz SQL může být syntakticky správný v jednom schématu a v jiném nikoli. Například dotaz na tabulku je syntakticky špatně, když ve schématu tabulka daného jména neexistuje.

DDL – Data Definition Language

Vytváření tabulek příkaz create table

```
CREATE TABLE scott.emp
(
    empno NUMBER,
    ename VARCHAR2(10)
);
```

```
CREATE TABLE emp
(
    empno NUMBER          CONSTRAINT pk_emp PRIMARY KEY,
    ename  VARCHAR2(10)   CONSTRAINT nn_ename NOT NULL
                          CONSTRAINT upper_ename
                          CHECK (ename = UPPER(ename)),
    job    VARCHAR2(9),
    mgr    NUMBER          CONSTRAINT fk_mgr
                          REFERENCES scott.emp(empno),
    hiredt DATE            DEFAULT SYSDATE,
    sal    NUMBER(10,2)    CONSTRAINT ck_sal
                          CHECK (sal > 500),
    comm   NUMBER(9,0)    DEFAULT NULL,
    deptno NUMBER(2)      CONSTRAINT nn_deptno NOT NULL
                          CONSTRAINT fk_deptno
                          REFERENCES scott.dept(deptno)
);
```

Modifikace tabulek - příkaz alter table

Přidání sloupce:

```
ALTER TABLE emp ADD ssn varchar2(32);
```

Změna typu sloupce:

```
ALTER TABLE emp modify date_of_birth (26);
```

Odebrání sloupce:

```
ALTER TABLE emp DROP COLUMN date_of_birth;
```

Integritní omezení:

Primární klíč:

```
ALTER TABLE EMP ADD CONSTRAINT  
pk_emp PRIMARY KEY (empno, deptno) ;
```

Cizí klíč:

```
ALTER TABLE EMP ADD CONSTRAINT fk_deptno  
FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES scott.dept(deptno) ;
```

Přehled integritních omezení:

NOT NULL	Vyplnění sloupce je povinné
UNIQUE	Sloupec (sloupce) má unikátní hodnoty v celé tabulce
PRIMARY KEY	Primární klíč tabulky
REFERENCES	Referenční integrita, hodnota sloupce je hodnotou primárního klíče jiné (stejné) tabulky
CHECK	Kontrola vloženého řádku

Indexování tabulek příkaz - `create index`

Index je uspořádaný seznam všech hodnot jednoho nebo více sloupců:

- rychlý přístupu k řádkům tabulek
- přístupu do tabulek v po řadě podle uspořádání

```
CREATE INDEX emp_idx1 ON emp (ename, job);
```

není totéž, co

```
CREATE INDEX emp_idx1 ON emp (job, ename);
```

Pro získání jednoznačné hodnoty typu INT (celé číslo) slouží tzv. sekvence. Obyčejně jsou využívány v těch situacích, kde neexistuje objektivní primární klíč v relační tabulce. Hodnota sekvence je generována nezávisle na transakčním zpracování. Ke každé sekvenci přistupujeme pomocí pseudosloupců:

CURRVAL vrací současný stav sekvence
NEXTVAL vrací následný stav sekvence

CREATE SEQUENCE SEQ1;

CREATE SEQUEMCE SEQ1
START WITH 32 INCREMENT BY 100;

Příkaz DROP:

DROP typ_objektu jméno_objektu odstraní objekt z datového schématu.

Např.

DROP PUBLIC SYNONYM S1; odstraní ze schématu **synonymum s1**

Klauzule **CASCADE CONSTRAINTS** odstraní intergritní omezení související s touto tabulkou.

DROP TABLE OKRES CASCADE CONSTRAINTS;

odstraní i integritní omezení **P01_OBEC_FK01**

Synonyma:

CREATE PUBLIC SYNONYM T1 FOR TABULKA1;
CREATE PUBLIC SYNONYM TABULKA1
FOR U1.TABULKA1;

DML – Data Manipulation Language

Vkládání řádků do tabulek

Příkaz **INSERT**:

```
INSERT INTO  
tabulka  
(sloupec1, sloupec2, ..., sloupecn)  
VALUES  
(hodnota1, hodnota2, ..., hodnotan)
```

Pořadí sloupců nemusí odpovídat pořadí v definici tabulky a nemusí být všechny.

```
INSERT INTO tabulka  
VALUES (hodnota1, hodnota2, ..., hodnotan)
```

Pořadí sloupců musí odpovídat pořadí v definici tabulky, nedoporučuje se – změna struktury tabulky, přidání sloupců vynucuje změnu všech aplikací, které takový insert používají.

Při příkazu **INSERT se kontrolují všechna integritní omezení na tabulce.**

V případě, že není dodána hodnota a v definici tabulky je použita **DEFAULT klausule, potom je dosazena příslušná hodnota z **DEFAULT** klausule.**

Sloupce které jsou primárním nebo unikátním klíčem jsou vždy indexovány, kontrola je rychlá.

Kontrola referenční integrity - sloupce, na které odkazuje referenční integrita jsou buď primární, nebo unikátní klíče, proto je kontrola referenční integrity rychlá.

Změna hodnot v řádcích tabulky

Příkaz UPDATE :

```
UPDATE tabulka SET  
    sloupec1=hodnota1,  
    .  
    .  
    sloupecn= hodnotan
```

Změní hodnoty na všech řádcích

```
UPDATE tabulka SET  
    sloupec1=hodnota1,  
    .  
    .  
    sloupecn= hodnotan
```

WHERE

logická_podomínka

např. WHERE (VEK>40) and (VZDELANI='MUNI')

Při příkazu UPDATE se kontrolují všechna dotčená integritní omezení na tabulce.

Při změně hodnoty sloupce, který je primárním nebo unikátním klíčem je kontrola rychlá, sloupce jsou indexovány.

Při změně hodnoty sloupce, na který odkazuje jiná tabulka cizím klíčem je kontrolována korektnost této operace, tedy prochází se "detailová" tabulka a kontroluje se výskyt staré hodnoty, v případě jeho nalezení operace končí chybou. Z toho plyne nutnost vytvořit indexy na každý cizí klíč!

Odstranění řádků z tabulky

Příkaz DELETE :

`DELETE FROM tabulka`

Odstraní vše!

`DELETE FROM tabulka WHERE podminka`

Při mazání řádku z tabulky, na kterou odkazuje jiná tabulka cizím klíčem je kontrolována korektnost této operace, tedy prochází se “detailová” tabulka a kontroluje se výskyt mazané hodnoty, v případě jeho nalezení operace končí chybou. Další důvod, proč vytvářet index na každý cizí klíč!

ON DELETE klausule

CASCADE – při odstranění řádků z nadřízené tabulky (a1) se odstraní i řádky z tabulky podřízené (b1).

```
create table a1
  (i int primary key);

create table b1
  (i int references a1(i) on delete cascade);
```

SET NULL – při odstranění řádků z nadřízené tabulky (a1) se odstraní je nastavena hodnota cizích klíčů podřízené tabulky (b1) na hodnotu NULL.

```
create table a1
  (i int primary key);

create table b1
  (i int references a1(i) on delete set null);
```

Výběr z tabulek (vytváření relací) Jednoduché příkazy

SELECT:

```
select all SL1, SL2 from TABULKA;
```

Sloupce lze v rámci příkazu SELECT přejmenovat:

```
select SL1 A,SL2 B from TABULKA;
```

Výstup lze uspořádat (při velkých tabulkách je nutné na sloupce vytvořit index):

```
select SL1 A,SL2 B from TABULKA order by SL1;
```

```
select SL1 A,SL2 B from TABULKA order by SL1  
DESC;
```

Fráze distinct neopakuje stejné řádky)

```
select distinct SL1 A,SL2 B from TABULKA;
```

```
select SL1,SL2 from TABULKA  
where SL1 ='BRNO' and SL2>0;
```


```
select SL1,SL2 from TABULKA  
where upper(SL1)='BRNO';
```

Spojování tabulek (join) – násobení a selekce :

```

select
    OS.JMENO          Jméno,
    OS.PRIJMENI      Příjmení,
    OK.NAZEV          Okres,
    OB.NAZEV          Obec,
    CO.NAZEV          "Část obce",
    OS.ADRESA_CPOP   "Číslo popisné"
from
    P01_OKRES OK,
    P01_OBEC OB,
    P01_CAST_OBCE CO,
    P01_OPSUB OS
where
    OS.ID = 58342157 AND
    OS.ADRESA_OKRES=OK.ID AND
    OS.ADRESA_OBEC =OB.ID AND
    OS.ADRESA_COBCE=CO.ID

```

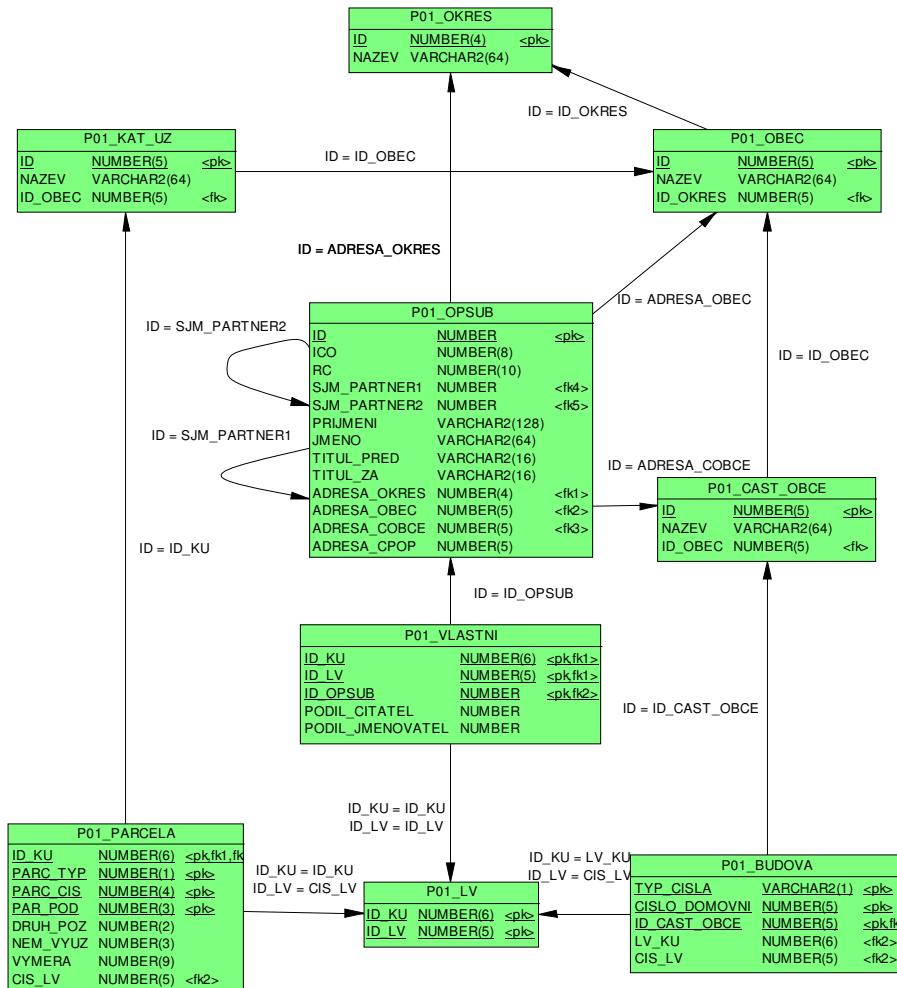

WHERE klausule

1) Porovnání výrazu s výrazem nebo poddotazem (subquery)

```
select * from
P01_OPSUB
where ADRESA_OBEC=
(select ID from P01_OBEC where nazev='Praha');
```

2) Porovnání výrazu se seznamem výrazů nebo poddotazem

```
select * from
P01_OPSUB
where
ADRESA_OBEC = SOME(3701,3801,3201);

select * from
P01_OPSUB
where
ADRESA_OBEC <> ALL(3701,3801,3201);
```

3) Příslušnost k množině

```
select * from
P01_OPSUB
where ADRESA_OBEC IN
(select ID from P01_OBEC where
počet_obyv>2000);
```

4) Rozsahový dotaz

```
select * from
P01_OPSUB
where
RC BETWEEN 5800000000 AND 5899999999;
```

5) NULL test

```
select * from
P01_OPSUB
Where TITUL_PRED IS NOT NULL;
```

6) Existence v poddotazu

```
select * from
P01_OPSUB A
Where exists
(
  select NULL from
  P01_OBEC B
  where
    B.ID=A.ADRESA_OBEC AND
    B.ID_OKRES<>A.ADRESA_OBEC
);
```

7) Srovnání řetězců

```
select * from
P01_OPSUB
where
PRIJMENI LIKE 'Nov%';
```

8) Logická kombinace 1) – 7)

Příklad složitější where podmínky:

```
select
  id,
  nod2
from
  tp_hrany
where
  user_name=user and
  task_id=taskid and
  nod1=curr_node and
  id <> curr_edge and
  switch=1 and
exists
  (select
    null
  from
    tp_uzly
  where
    user_name=user and
    task_id=taskid and
    tp_uzly.id=tp_hrany.nod2) ;
```

Techniky spojení (JOIN) tabulek:

Nested loops (vnořené cykly):

Prochází se celá „vnější“ tabulka a hledá se odpovídající klíč v tabulce „vnitřní“. Podle existence indexu ve vnitřní tabulce se hledá odpovídající řádek podle indexu, nebo opět plným průchodem.

Sort merge join :

Uspořádá obě tabulky (vrácené řádky) podle klíče, kterým tabulky spojujeme, v případě existence indexu použije vhodný index. Poté prochází obě uspořádané tabulky a vrací kombinace řádků se stejnými klíči.

Hash join :

Pro menší tabulku se z klíčů vytvoří hash tabulka. Poté se prochází větší tabulka a hledá se odpovídající klíč v hash tabulce.

Databáze ORACLE se rozhoduje pro strategii na základě naplnění tabulek, frekvence výskytu klíčů.

Množinové operace nad relacemi:

Sjednocení:

```
select ... union [all] select...
```

Průnik:

```
select ... intersect select...
```

Diference:

```
select ... minus select...
```

Každý **select** je formálně tabulka

```
select * from
(
    select JMENO, PRIJMENI
    FROM ...
    ORDER BY PRIJMENI || RC
)
WHERE PRIJMENI || RC BETWEEN 'xxxx' AND 'yyyy';
```

Uložené příkazy SELECT = VIEW

`create view jmeno as select ...`

S objekty typu view se v DML zachází:

SELECT: stejně jako s tabulkami

UPDATE: všechny sloupce jsou jednoznačně přiřazeny key-preserved tabulkám – tj. takovým tabulkám jejichž každý klíč je zároveň klíčem view, příkaz mění řádky právě jedné tabulky

DELETE: řádky view odkazují na právě jednu key-preserved tabulku, z ní jsou řádky vymazány

INSERT: nesmí se explicitně nebo implicitně odvolávat na sloupce naležící non-key-preserved tabulce, všechny vkládané sloupce naleží právě jedné key-preserved tabulce

Příklad VIEW:

```
CREATE TABLE ODDELENI
(
    ID          INT PRIMARY KEY,
    NAZEV      VARCHAR2 (256)
);

CREATE TABLE PRACOVNIK
(
    ID          INT           PRIMARY KEY,
    JMENO      VARCHAR2 (32),
    PRIJMENI  VARCHAR2 (32),
    ID_ODD     INT,
    CONSTRAINT PFK1 FOREIGN KEY (ID_ODD)
        REFERENCES ODDELENI (ID)
);


```

```
CREATE VIEW PRAC_EXT AS
SELECT
    A.ID          ID_PRAC,
    A.PRIJMENI   PRIJMENI,
    A.JMENO       JMENO,
    B.ID          ID_ODD,
    B.NAZEV      NAZ_ODD
FROM
    PRACOVNIK A,
    ODDELENI B
WHERE
    A.ID_ODD=B.ID;
```

- 1) Které sloupce z tohoto VIEW jdou vkládat?
- 2) Které sloupce z tohoto VIEW jdou měnit?
- 3) Lze z tohoto VIEW mazat (DELETE), co se stane při?

Příklad: Jeden až několik pracovníků ze stejné oblasti má přidělen účet a může vidět jen svou oblast:

```
CREATE TABLE PVP_PRACOVNIK (
    ID_PRACOVNIK      NUMBER          NOT NULL,
    OBLAST             VARCHAR2(8)     NOT NULL,
    ORG_JEDN_HR        VARCHAR2(10)    NOT NULL,
    HARMONOGRAM        VARCHAR2(9)     NOT NULL,
    USER_NAME          VARCHAR2(16),
    PRIJMENI          VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    JMENO              VARCHAR2(25)    NOT NULL,
    TARIFNI_TRIDA     VARCHAR2(4),
    TARIFNI_STUPEN    VARCHAR2(2),
    DATUM_NASTUPU     DATE           NOT NULL,
    DATUM_VYSTUPU     DATE,
    ...
)
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW U_PVP_PRACOVNIK AS
select * from
PVP_PRACOVNIK
WHERE
OBLAST IN
(SELECT OBLAST
FROM PVP_PRACOVNIK
WHERE USER_NAME=USER
)
```

Materializované pohledy

Jsou uložené výsledky dotazů (**select**), narozdíl od **view** výsledky jsou skutečně fyzicky uloženy. Je možnost výsledky dotazu obnovovat.

```
create materialized view v1
REFRESH FORCE
START WITH SYSDATE
    NEXT SYSDATE + 1/1440
as select ...
```

REFRESH metoda obnovy

FAST	pohled musí mít primární klíč, musí existovat MATERIALIZED VIEW LOG na detailové tabulce
COMPLETE	provedení celého dotazu znova
FORCE	server vybere rychlejší metodu

START WITH ... NEXT interval obnovy

Uživatelsky definované datové typy (ADT), objektově relační databáze

Vytvoření typu:

```
create type Point as object
(
    x number,
    y number
)

create type Points as varray (10000) of Point;

create type LineString as object
(
    NumPoints int,
    Vertexes Points
)

create table Streets
(
    id      int,
    geom   LineString,
    constraint Streets_pk primary key (id)
)

insert into Streets (id,geom)
values
(1,
 Linestring(3,
            Points(
                Point(0      ,      0),
                Point(2000, 123),
                Point(2020,13460)
            )
        )
)
```

Vytvoření typu s metodami:

```
create or replace type AType as object (
    x number,
    y varchar2(10),
    member function ToString
        return varchar DETERMINISTIC
) NOT FINAL --[, NOT INSTANTIABLE]
/

create type body AType is
    member function ToString    return varchar
DETERMINISTIC is
    begin
        return y; -- PL/SQL tělo metody viz. funkce
    end;
end;
/
```

ADT nelze indexovat, lze však použít deterministickou funkci (viz. deterministické funkce PL/SQL), jejíž argument je ADT a která vrací „indexovatelný“ typ.

```
create table ATable(a Atype);

create index ATable_i1 on ATable(a.ToString());
```

Typ použitý jako typ sloupce by neměl být NOT INSTANTIABLE, jinak do něj nelze vkládat hodnoty.

Dědičnost typů:

```
create or replace type BType under AType
(
    z varchar2(200)
);
```

Typ, ze kterého dědíme musí být NOT FINAL.

ORACLE nepodporuje vícenásobnou dědičnost.

Obecně není možné SELECT na celý ADT, neboť ne všechny typy klientských rozhraní podporují ADT. Musíme vybírat jeho jednotlivé složky

```
select AT.A.x from ATable AT;
```

V případě neznáme položky ADT, možností je využití podpory pomocí XML:

```
select
  xmlelement ("ROW", geom) .getStringVal()
from Streets

resp:

select
  xmlelement ("ROW", geom) .getClobVal()
from Streets
```

vrátí:

```
<ROW>
<LINESTRING>
<NUMPOINTS>3</NUMPOINTS>
<VERTEXES>
  <POINT>
    <X>0</X>
    <Y>0</Y>
  </POINT>
  <POINT>
    <X>2000</X>
    <Y>123</Y>
  </POINT>
  <POINT>
    <X>2020</X>
    <Y>13460</Y>
```

```
</POINT>
</VERTEXES>
</LINESTRING>
</ROW>
```

Vzhledem, tomu, že v moderních vývojových prostředí klientský aplikací (C++, C# .NET) je implementována masivní podpora parsingu XML, jedná se o poměrně silný a univerzální prostředek. Pozor, cenouje zvýšená zátěž databázového serveru a řádově větší přenosu dat v XML formátu.

Outer join – vnější spojení tabulek

Outer join vrací všechny řádky, které vyhovují podmínce a takové řádky z jedné tabulky, které ji nesplňují. Sloupce, resp. výrazy v příkazu select z ostatních tabulek jsou v těchto případech vráceny jako **NULL**. Provádí se (+) operátorem ve **WHERE** klausuli.

```
create table t1 (i int);
create table t2 (i int);

insert into t1 values (1); .. (2); .. (3);
insert into t2 values (2); .. (3); .. (4);

SELECT t1.i i1,t2.i i2
FROM t1,t2
WHERE t1.i=t2.i

SELECT t1.i i1,t2.i i2      I1   I2
FROM t1,t2
-----  
WHERE t1.i=t2.i (+)        1
                                2   2
                                3   3

SELECT t1.i i1,t2.i i2      I1   I2
FROM t1,t2
-----  
WHERE t1.i(+) =t2.i        2   2
                                3   3
                                4
```

Hierarchické dotazy:

Vyberou podstrom ze stromové struktury v tabulce.

```
create table HI
(
    ID      INT,
    PARENT INT,
    .
    .
    .
    CONSTRAINT HI_FK01 FOREIGN KEY
        (PARENT) REFERENCES HI (ID);
);

INSERT INTO HI VALUES (1,null);
INSERT INTO HI VALUES (2,1);
INSERT INTO HI VALUES (3,1);
INSERT INTO HI VALUES (4,3);
INSERT INTO HI VALUES (5,3);
```

CONNECT BY klausule

definuje relaci ve stromu

START WITH klausule

Příklad:

```
select level,id,parent from hi
  connect by prior ID=PARENT
start with id=3;
```

LEVEL	ID	PARENT
1	3	1
2	4	3
2	5	3

Skupinové (agregační) funkce:

Jsou funkce které vrací jeden výsledek na základě vstupu z více řádků.

Pokud není uvedena group by klausule potom je výsledek funkce aplikován na celý výsledek SELECT dotazu.

AVG(expr) – průměr z expr

```
select
    AVG(PLAT)
from
    ZAMESTNANCI
where
    VEK between 25 and 30;
```

COUNT({* | [DISTINCT|ALL] expr}) - počet řádků, ve kterých je expr NOT NULL

select count(*) from P01_VL

vrátí počet řádků z tabulky P01_VL

Další skupinové funkce:

```
MAX(expr)
MIN(expr)
STDDEV(expr)
SUM(n)
```

group by klausule

Použitím group by klausule jsou podle výrazu v této klausuli agregovány řádky výsledku

```
select
    PRIJMENI
from
    P01_OPSCB
group by PRIJMENI;
```

Seznam sloupců v select příkazu, který obsahuje group by může obsahovat pouze:

- Konstanty
- skupinové funkce
- výrazy, které jsou identické s výrazy v group by
- výrazy, které jsou založeny na předešlých výrazech

```
select
    rtrim(upper(PRIJMENI), 40) || '-' || count(*)
from
    P01_OPSCB
group by PRIJMENI;
```

having klausule

Používá se k omezení výstupu na základě skupinových funkcí

```
select
    rtrim(upper(PRIJMENI), 40) || '-' , count(*)
from
    P01_OPSCB
group by PRIJMENI
having count(*) > 2;
```

- 1) Obsahuje-li SELECT WHERE klausuli zpracují se pouze řádky které vyhovují WHERE**
- 2) Obsahuje-li SELECT GROUP BY klausuli, vytvářejí se skupiny podle výrazů group by**
- 3) Obsahuje-li SELECT HAVING klausuli, potom jsou vyřazeny ty skupiny, které podmínce having nesplňují**

Optimalizace příkazů

Exekuční plán:

```
delete from plan_table;  
  
commit;  
  
explain plan  
  SET STATEMENT_ID = 'Adresa 01'  
  INTO plan_table  
for  
select  
  a.NAZEV Okres,  
  b.NAZEV Obec,  
  c.NAZEV Ulice,  
  d.CIS_OR COR  
from  
  u_okresy A,  
  u_obce  B,  
  u_ulice C,  
  u_adresy D  
where  
  b.kodok=a.kodok and  
  c.iczuj=b.iczuj and  
  d.kodul=c.kodul and  
  d.PRIZNAK_ulice=c.priznak and  
  b.nazev like 'Brno%' and  
  c.NAZEV like 'Podlesná%'  
  
SELECT LPAD(' ', 2*(LEVEL-1))||operation operation,  
options,  
object_name,object_type  
  FROM plan_table  
  START WITH id = 0 AND statement_id = 'Adresa 01'  
  CONNECT BY PRIOR id = parent_id AND statement_id  
= 'Adresa 01';
```

SELECT STATEMENT			
NESTED LOOPS			
NESTED LOOPS			
HASH JOIN			
TABLE ACCESS	BY INDEX ROWID	U_OBCE	TABLE
INDEX	RANGE SCAN	IX_U_OBCE	INDEX
TABLE ACCESS	FULL	U_ULICE	TABLE
TABLE ACCESS	BY INDEX ROWID	U_OKRESY	TABLE
INDEX	UNIQUE SCAN	PK_U_OKRESY	INDEX (UNIQUE)
INDEX	RANGE SCAN	IX_U_ADRESY_2	INDEX

Přístup k tabulce:

FULL
INDEX RANGE SCAN
UNIQUE SCAN

Řízení přístupu - HINT

```
{DELETE|INSERT|SELECT|UPDATE}
/*+ hint [text] [hint[text]]... */

/*+ INDEX(jméno_indexu) */ - vynutí použití indexu

CREATE INDEX P01_OPSUB_I2 ON P01_OPSUB(ADRESA_OKRES);
CREATE INDEX P01_OPSUB_I1 ON P01_OPSUB(PRIJMENI);
CREATE INDEX P01_OKRES_I1 ON P01_OKRES(NAZEV);

select /*+ INDEX(P01_OKRES_I1) */
  a.prijmeni,
  b.nazev
from
  p01_okres b,
  p01_opsup a
where
  a.ADRESA_OKRES=b.ID AND
```

B.NAZEV='KROMĚŘÍŽ' AND
A.PRIJMENI = 'NOVÁK'

SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
NESTED LOOPS
 TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_OKRES
 INDEX (RANGE SCAN) OF P01_OKRES_I1 (NON-UNIQUE)
 TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_OPSUB
 INDEX (RANGE SCAN) OF P01_OPSUB_I1 (NON-UNIQUE)

```
/*+ ORDERED */
```

Spojení (JOIN) tabulek probíhá v pořadí podle FROM klausule.

```
select /*+ ORDERED */
    a.prijmeni,
    b.nazev
from
    p01_opsub a,
    p01_okres b
where
    b.ID=a.ADRESA_OKRES AND
    B.NAZEV='KROMĚŘÍŽ' AND
    A.PRIJMENI = 'NOVÁK'
```

SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
NESTED LOOPS
 TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_OPSUB
 INDEX (RANGE SCAN) OF P01_OPSUB_I1 (NON-UNIQUE)
 TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_OKRES
 INDEX (UNIQUE SCAN) OF P01_OKRES_PK (UNIQUE)

```
select /*+ ORDERED */
    a.prijmeni,
    b.nazev
from
    p01_okres b,
    p01_opsub a
where
    b.ID=a.ADRESA_OKRES AND
    B.NAZEV='KROMĚŘÍŽ' AND
    A.PRIJMENI = 'NOVÁK'
```

SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
NESTED LOOPS
 TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_OKRES
 INDEX (RANGE SCAN) OF P01_OKRES_I1 (NON-UNIQUE)
 TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_OPSUB
 INDEX (RANGE SCAN) OF P01_OPSUB_I1 (NON-UNIQUE)

```
EXPLAIN PLAN FOR
select
  KU.NAZEV,
  PA.PARC_TYP,
  PA.PARC_CIS,
  PA.PAR POD,
  VL.PODIL_CITATEL||'/'||VL.PODIL_JMENOVATEL
from
  P01_VLASTNI VL,
  P01_PARCELA PA,
  P01_KAT_UZ  KU
where
  VL.ID_OPSUB=1          AND
  VL.ID_KU    =PA.ID_KU  AND
  VL.ID_LV    =PA.CIS_LV AND
  PA.ID_KU    =KU.ID;
```

```
SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
  NESTED LOOPS
    NESTED LOOPS
      TABLE ACCESS (FULL) OF P01_KAT_UZ
      TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_PARCELA
        INDEX (RANGE SCAN) OF P01_PARCELA_PK (UNIQUE)
      TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_VLASTNI
        INDEX (UNIQUE SCAN) OF P01_VLASTNI_PK (UNIQUE)
```

```
create index P01_VLASTNI_i1 on P01_VLASTNI(ID_OPSUB);

EXPLAIN PLAN FOR
select
  KU.NAZEV,
  PA.PARC_TYP,
  PA.PARC_CIS,
  PA.PAR POD,
  VL.PODIL_CITATEL||'/'||VL.PODIL_JMENOVATEL
from
  P01_VLASTNI VL,
  P01_PARCELA PA,
  P01_KAT_UZ KU
where
  VL.ID_OPSUB=1          AND
  VL.ID_KU    =PA.ID_KU  AND
  VL.ID_LV    =PA.CIS_LV AND
  PA.ID_KU    =KU.ID;
```

```
SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
  NESTED LOOPS
    NESTED LOOPS
      TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_VLASTNI
        INDEX (RANGE SCAN) OF P01_VLASTNI_I1 (NON-UNIQUE)
          TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_PARCELA
            INDEX (RANGE SCAN) OF P01_PARCELA_PK (UNIQUE)
      TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF P01_KAT_UZ
        INDEX (UNIQUE SCAN) OF P01_KAT_UZ_PK (UNIQUE)
```

TCC – Transaction Control Commands

Transakce – je posloupnost DML příkazů, které převedou datové schéma z jednoho konzistentního stavu do druhého

ACID

A	– Atomic	celá se provede, nebo odvolá
C	– Consistent	na konci není porušeno žádné omezení
I	– Isolated	operace jsou izolovány od ostatních t-cí
D	– Durale	po ukončení transakce jsou data trvale uložena

COMMIT – Potvrzení změn DML od počátku transakce.

ROLLBACK [TO *savepoint*] – Odvolá změny od počátku transakce/ savepoint

SAVEPOINT – Stanoví místo po které lze provést rollback

SET TRANSACTION READ WRITE – default nastavení transakcí

SET TRANSACTION READ ONLY – nastaví transakci tak, že nejsou povoleny příkazy INSERT, UPDATE, DELETE a SELECT s klausulí FOR UPDATE . Musí být prvním příkazem transakce

Úrovně izolace

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE – Úroveň izolace podle normy SQL92. V případě že se transakce změní něco, co je změněno jinou nepotvrzenou transakcí, která začala dříve, potom transakce končí chybou.

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED – default chování ORACLE. V případě, že transakce požaduje zámek na řádky, které jsou drženy jinou transakcí, potom transakce čeká na uvolnění, potom DML příkaz provede.

SELECT FOR UPDATE [NOWAIT];
Uzamkne vybrané řádky/sloupce pro aktuální transakci až do COMMIT nebo ROLLBACK.

LOCK TABLE *lock mode* MODE [NOWAIT];

ROW SHARE – Zakazuje EXCLUSIVE LOCK, jinak nechává povolené konkurentní aktivity na tabulce

EXCLUSIVE – Výhradní právo na tabulku pro transakci, mimo SELECT zakazuje cokoli.

SHARE – Zakazuje UPDATE tabulky

```
CREATE TABLE I1
(
    I INT,
    C VARCHAR2(64),
    CONSTRAINT I1_PK PRIMARY KEY (I)
);
```

```
INSERT INTO I1 VALUES (1, 'A');
COMMIT;
```

READ COMMITTED

```
SE #1 - UPDATE I1 SET C='B' WHERE I=1; [OK]
SE #2 - UPDATE I1 SET C='C' WHERE I=1; [OK - čeká]
SE #1 - COMMIT; [OK]
SE #2 - COMMIT; [OK]
```

```
SELECT * FROM I1
```

I	C
1	C

SERIALIZABLE

```
SE #1 - UPDATE I1 SET C='B' WHERE I=1; [OK]
SE #2 - UPDATE I1 SET C='C' WHERE I=1; [OK - čeká]
SE #1 - COMMIT; [OK]
SE #2 - havaruje
```

```
SELECT * FROM I1
```

I	C
1	B

Integritní omezení INITIALLY DEFERRED kontrolují se až v okamžiku COMMIT transakce.

Příklad: povinná vazba 1:1

```
CREATE TABLE T1
```

```
(  
    I INT PRIMARY KEY  
) ;
```

```
CREATE TABLE T2
```

```
(  
    I INT PRIMARY KEY  
) ;
```

```
ALTER TABLE T1 ADD CONSTRAINT T1_FK1  
FOREIGN KEY (I) REFERENCES T2(I);
```

```
ALTER TABLE T2 ADD CONSTRAINT T2_FK1  
FOREIGN KEY (I) REFERENCES T1(I) INITIALLY  
DEFERRED;
```

Proběhne:

```
INSERT INTO T2 VALUES (2);  
INSERT INTO T1 VALUES (2);  
COMMIT;
```

Havaruje:

```
INSERT INTO T1 VALUES (3);  
INSERT INTO T2 VALUES (3);  
COMMIT;
```

Deadlock:

```
CREATE TABLE I1
(
    I INT,
    C VARCHAR2(64),
    CONSTRAINT I1_PK PRIMARY KEY (I)
);
```

```
INSERT INTO I1 VALUES (1, 'A');
INSERT INTO I1 VALUES (2, 'B');
COMMIT;
```

```
SE #1 - UPDATE I1 SET C='C' WHERE I=1; [OK]
SE #2 - UPDATE I1 SET C='D' WHERE I=2; [OK]
SE #1 - UPDATE I1 SET C='E' WHERE I=2; [OK - čeká]
SE #2 - UPDATE I1 SET C='F' WHERE I=1; [OK - čeká]
```

SE #1 - během čekání na prostředek došlo k deadlocku
SE #1 - COMMIT;
SE #2 - COMMIT;

```
SELECT * FROM I1
```

I	C
1	F
2	D

Strategie transakcí z klientských aplikací.

Optimistický a pesimistický přístup transakcí

Organizace rollback segmentů (snímek je příliš starý)

Jazyk - PL/SQL

Je součástí databázového stroje.

Je procedurální jazyk, tak jak je pojem procedurálního jazyka běžně chápán.

Je strukturován do bloků, tj. funkce a procedury jsou logické bloky, které mohou obsahovat bloky atd.

Příkazy: řídící příkazy jazyka PL/SQL, přiřazení-výrazy, SQL příkazy DML.

```
[DECLARE
-- declarations]
BEGIN
-- statements
[EXCEPTION
-- handlers]
END;
```

Deklarace:

```
Kolik_mi_zbyva_penez NUMBER(6);
skutecne           BOOLEAN;
```

Datový typ *tabulka*%ROWTYPE odpovídá struktuře tabulky.

Datový typ *tabulka.sloupec*%ROWTYPE odpovídá typu sloupce v tabulce

```
JM P01_OPSUB.JMENO%TYPE;  
OBSUB%ROWTYPE;
```

Přiřazení, výrazy:

```
tax := price * tax_rate;  
bonus := current_salary * 0.10;  
amount := TO_NUMBER(SUBSTR('750 dollars', 1,  
3));  
valid := FALSE;
```

INTO fráze:

```
SELECT sal*0.10 INTO bonus  
FROM emp WHERE empno = emp_id;
```

Kursory:

```
DECLARE  
CURSOR c1 IS  
SELECT empno, ename, job FROM emp WHERE deptno  
= 20;
```

Ovládání cursorů:

1) Analogie k souborovému přístupu:

```
OPEN,  FETCH,  CLOSE
```

```
OPEN C1;  
.  
. .  
FETCH C1 into a,b,c;  
. .  
CLOSE C1;
```

2) For cykly pro kurzory:

```
DECLARE  
CURSOR c1 IS  
SELECT ename, sal, hiredate, deptno FROM emp;  
...  
BEGIN  
FOR emp_rec IN c1 LOOP  
...  
salary_total := salary_total + emp_rec.sal;  
END LOOP;
```

Použití ROWTYPE pro kurzory:

```
DECLARE  
CURSOR c1 IS SELECT  
ename, sal, hiredate, job FROM emp;  
  
emp_rec c1%ROWTYPE;
```

Řídící příkazy:

IF-THEN-ELSE

```
IF acct_balance >= debit_amt THEN
    UPDATE accounts SET bal = bal - debit_amt
    WHERE account_id = acct;
    .
    .
ELSE
    INSERT INTO temp VALUES
        (acct, acct_balance, 'Insufficient funds');
    .
    .
END IF;
```

FOR-LOOP

```
FOR i IN 1..order_qty LOOP
    UPDATE sales SET custno = customer_id
    WHERE serial_num = serial_num_seq.NEXTVAL;
END LOOP;
```

WHILE-LOOP

```
WHILE salary < 4000 LOOP
    SELECT sal, mgr, ename INTO salary, mgr_num,
    last_name FROM emp WHERE empno = mgr_num;
    .
    .
END LOOP;
```

Asynchronní ošetření chyb:

```
begin
    select ..... into a,b,c;

EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
-- process error
end;
```

Funkce a procedury:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE [FUNCTION] jmeno
(
    par1 IN VARCHAR2,
    par2 OUT INT
)
[RETURN VARCHAR2]
IS
var1 VARCHAR2(1);
BEGIN
    .
    .
    .
    RETURN [var1];
END jmeno;
/
```

Deterministické funkce:

Jsou funkce, které vrací pro stejné argumenty vždy stejný výsledek. Výsledek tedy není ovlivněn momentálním stavem databáze (schéma, data, čas..). Jen tyto funkce lze použít v indexech založených na funkcích.

Funkce lze použít v DML příkazech například:

```
SELECT moje_funkce(43) FROM DUAL;
```

```
SELECT moje_funkce(SL3+SL2);
```

```
DELETE FROM TAB1 WHERE  
SL1=moje_funkce(SL3+SL2);
```

Procedury spouštíme v rámci PL/SQL bloku:

```
Begin  
    moje_procedura(argument,... ...);  
end;
```

Balíky – Package:

```
CREATE PACKAGE name AS  
-- public type and item declarations  
-- subprogram specifications  
END [name];
```

```
CREATE PACKAGE BODY name IS  
-- private type and item declarations  
-- subprogram bodies  
END [name];
```

```
CREATE PACKAGE STEMIG AS
  C_MASTER_NAME      VARCHAR2(16) := 'S3';
  FUNCTION TO_NUMEXT (x in char) RETURN number;
  FUNCTION ANG (X1 IN NUMBER,Y1 IN NUMBER,
                 X2 IN NUMBER,Y2 NUMBER)
    RETURN NUMBER;
  .
  .
END STEMIG;
```

```
CREATE PACKAGE BODY STEMIG IS
  FUNCTION TO_NUMEXT (x in char)
    RETURN number
  IS
    R number;
  BEGIN
    R:=TO_NUMBER(x);
    return(R);
    exception when VALUE_ERROR THEN
      return(NULL);
  END;
  .
END STEMIG;
```

Dynamické SQL příkazy:

Jsou dotazy jejichž konečný tvar vzniká až při běhu programu.

EXECUTE IMMEDIATE

```
sql_stmt := 'INSERT INTO dept VALUES (:1, :2, :3)';
```

```
EXECUTE IMMEDIATE sql_stmt  
    USING dept_id, dept_name, location;
```

OPEN-FOR

```
DECLARE
```

```
    TYPE EmpCurTyp IS REF CURSOR;  
    emp_cv EmpCurTyp;  
    my_ename VARCHAR2(15);  
    my_sal NUMBER := 1000;
```

```
BEGIN
```

```
sqlStmt=  
'SELECT ename, sal FROM emp WHERE sal > :s'
```

```
OPEN emp_cv FOR sqlStmt  
    USING my_sal;
```

```
...
```

```
END;
```

```
LOOP
```

```
    FETCH emp_cv INTO my_ename, my_sal;  
    EXIT WHEN emp_cv%NOTFOUND;
```

```
.
```

```
.
```

```
END LOOP;
```

Triggery:

PL/SQL bloky, které jsou přidruženy k tabulkám.

Události které spouští triggery:

INSERT, UPDATE, DELETE

Typy triggerů:

	STATEMENT	ROW
BEFORE	Trigger je spuštěn jednou před provedením příkazu	Trigger je spuštěn jednou před modifikací každého řádku
AFTER	Trigger je spuštěn jednou po provedení příkazu	Trigger je spuštěn jednou po modifikaci každého řádku

:NEW a :OLD proměnné v rádkovém triggeru odkazují na nové resp. staré hodnoty modifikovaného řádku.

Logické proměnné v každém rádkovém triggeru:

INSERTING – true jestliže trigger je spuštěn INSERT

DELETING – true jestliže trigger je spuštěn DELETE

UPDATING – true jestliže trigger je spuštěn UPDATE

UPDATING(*column_name*) modifikuje sloupec

PL/SQL bloky nesmí obsahovat příkazy řízení transakcí (commit, rollback, ...)

Triggery by neměly “šifrovat” data tedy by neměly obsahovat bloky typu:

```
if UPDATING('STAV_KONTA')
    and
JMENO_MAJITELE_UCTU='Drášil'
    and
:NEW.STAV_KONTA < :OLD.STAV_KONTA
THEN
:NEW.STAV_KONTA := :OLD.STAV_KONTA;
end if;
```

Kódování zdrojových kódů balíků, těl balíků, procedur, funkcí – vznikne zašifrovaný zdrojový text (doporučuji – nikdy nepoužívat, programátoři svoje zdroje většinou šifrují dostatečně):

```
WRAP INAME=input_file [ONAME=output_file]
```

Příklad, trigger hlídající akce nad tabulkou:

```
CREATE TRIGGER audit_trigger
BEFORE
INSERT OR
DELETE OR
UPDATE
ON nejaka_tabulka
FOR EACH ROW
BEGIN
IF INSERTING THEN
    INSERT INTO audit_table
VALUES (USER||' is inserting'||' new key: ' ||
        :new.key);
:NEW.USER_NAME=USER;

ELSIF DELETING THEN
    INSERT INTO audit_table
VALUES (USER||' is deleting'||' old key: ' ||
        :old.key);

ELSIF UPDATING('FORMULA') THEN
    INSERT INTO audit_table
VALUES (USER||' is updating'||' old formula: ' ||
        :old.formula||' new formula: ' ||
        :new.formula);

ELSIF UPDATING THEN
    IF :OLD.USER_NAME<>USER THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR('-20000',
                               'Přístup k řádku odmítnut')
    END_IF;
    INSERT INTO audit_table
VALUES (USER||' is updating'||' old key: ' ||
        :old.key||' new key: ' || :new.key);
END IF;

END;
```

Administrace přístupových práv

Role jsou seznamy práv:

CREATE ROLE *jmeno*;

**GRANT [*system_priv/role*, ...] TO
[*user|role|PUBLIC*];**

Příklady systémových práv:

ALTER ANY TABLE, CREATE ANY SEQUENCE, CREATE PROCEDURE, SELECT ANY TABLE ...

**GRANT [*object_priv|ALL (column,...)*, ...] ON
schema.object TO [*user/role/PUBLIC*]**

Příklady práv k objektům:

ALTER, EXECUTE, INSERT, READ, SELECT, UPDATE

Práva na tabulky končí na úrovni sloupců, pro práva na řádky tabulek musíme použít techniku triggerů.

Zrušení práv

REVOKE [*priv*] from [*user/role/PUBLIC*]

Postup administrace:

- 1) Vytvoříme DB schéma master uživatele.**
- 2) Vytvoříme PUBLIC synonyma pro každý objekt.**
- 3) Stanovíme role pro přístup k objektům, podle typů uživatelů.**
- 4) Rolím přidělíme práva pro jednotlivé objekty.**
- 5) Každý nový uživatel systému nevlastní žádné objekty, “vidí” je prostřednictvím veřejných synonym.**
- 6) Správce systému přidělí potřebné role každému uživateli.**

Nestandardní indexy

FullText:

Umožňuje efektivní vyhledání řádků podle „volného“ textu, který je obsažen ve sloupci typu CLOB.

Tabulka s dokumenty (text, *.doc, *.pdf ..)

```
create table FULLWORD
(
    ID INT primary key,
    TEXT CLOB
);
```

Fill text index:

```
CREATE INDEX FULLWORD_FTI
ON FULLWORD(TEXT)
INDEXTYPE IS CTXSYS.CONTEXT;
```

Naplnění tabulky dokumenty:

```
insert into fullword (ID,TEXT) values (1,
'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Vivamus ornare congue turpis.');

insert into fullword (ID,TEXT) values (2,
'Cras volutpat, neque et sodales congue, urna mauris
dignissim sem, blandit laoreet magna mauris in
nibh.');

insert into fullword (ID,TEXT) values (3,
'In ac felis eget velit elementum consectetur. Morbi
vitae sem. Proin varius luctus risus.');

insert into fullword (ID,TEXT) values (4,
'Fusce ut dui a massa congue vehicula.');

insert into fullword (ID,TEXT) values (5,
'Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos himenaeos.');
```

```

insert into fullword (ID,TEXT) values (6,
'Phasellus ut lacus. Praesent nec nisl.');

insert into fullword (ID,TEXT) values (7,
'Pellentesque sapien lectus, ultrices rhoncus,
consequat at, elementum non, orci.');

insert into fullword (ID,TEXT) values (8,
'Ut consequat ipsum ut ante. Quisque diam sem,
posuere id, vehicula eu, tincidunt ac, neque.');

insert into fullword (ID,TEXT) values (9,
'Vestibulum leo. Fusce vel ante ac dui tincidunt
ornare.');

insert into fullword (ID,TEXT) values (10,
'Nam est augue, vehicula ut, molestie non, iaculis
quis, arcu.');

commit;

```

Obnovení indexu (není automatické):

```
EXEC CTX_DDL.SYNC_INDEX('FULLWORD_FTI');
```

Select příkaz z frází CONTAINS:

```

SELECT ID, text FROM FULLWORD
WHERE
CONTAINS(TEXT, 'vehicula') > 0

```

Vrátí:

4	Fusce ut dui a massa congue vehicula.
8	Ut consequat ipsum ut ante. Quisque diam sem, posuere id, vehicula eu, tincidunt ac, neque.
10	Nam est augue, vehicula ut, molestie non, iaculis quis, arcu.

Prostorové indexy (Oracle Spatial Data Option)

Slouží k efektivnímu přístupu ke geometrickým datům (čáry, polygony..).

Zdrojem pro index je tzv. minimální omezující obdélník (maxima a minima souřadnic).

Použitá metoda pro tento typ indexu je R-Tree (modifikace B⁺ stromu).

Indexovatelné sloupce jsou typu MDSYS . SDO_GEOGRAPHY

Tabulka s geometrickým sloupcem:

```
ALTER TABLE AK_HRANICE_PARCEL  
ADD GEOMETRY MDSYS . SDO_GEOGRAPHY;
```

Metadata pro geometrický sloupec:

```
insert into mdsys.user_sdo_geom_metadata  
(table_name, column_name, diminfo)  
values  
( 'AK_HRANICE_PARCEL' , 'GEOMETRY' ,  
MDSYS . SDO_DIM_ARRAY  
(MDSYS . SDO_DIM_ELEMENT('X',1230000000, 933000000,5),  
MDSYS . SDO_DIM_ELEMENT('Y', 906000000, 410000000,5)  
)) ;
```

Prostorový index:

```
create index AK_HRANICE_PARCEL_SPAT ON  
AK_HRANICE_PARCEL(GEOMETRY)  
INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX;
```

Prostorový dotaz

```
select
  ID, GEOMETRIE
FROM ISKN.AK_HRANICE_PARCEL A
WHERE
  MDSYS.SDO_FILTER
  (GEOMETRIE,
   MDSYS.SDO_GEOMETRY
   (2003,
    (SELECT SRID FROM user_sdo_geom_metadata
     WHERE
       TABLE_NAME='AK_HRANICE_PARCEL' AND
       COLUMN_NAME='GEOMETRY'),
    NULL,
    MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,3),
    MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY
    (
      1144945653, -- dotazovací obdélník
      520792013,
      1145270564,
      521132433)
   ),
  'queryType>window')='TRUE';
```

Hostitelské nadstavby SQL, PRO*C

Výhoda: relativní platformová nezávislost, vznikne „čistý“ C kód.

Deklarační část:

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  VARCHAR DBuser[80];
  VARCHAR DBpswd[20];
  VARCHAR sql_stmt[8192];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
SQLDA *selda;
int i;
```

Výkonná část:

```
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR do gsSqlError();

strcpy(DBuser.arr,"TEST@GB001");
strcpy(DBpswd.arr,"TEST");

DBuser.len=strlen(DBuser.arr);
DBpswd.len=strlen(DBpswd.arr);

printf("connect\n");

EXEC SQL CONNECT :DBuser IDENTIFIED BY :DBpswd;

sprintf(stmtP,"DROP TABLE AUDIT");

strcpy(sql_stmt.arr,stmtP);
sql_stmt.len=strlen(sql_stmt.arr);

EXEC SQL PREPARE STMT FROM :sql_stmt;
EXEC SQL EXECUTE STMT;
```

PRO*C překladač:

```
strcpy(sql_stmt.arr,stmtP);
sql_stmt.len=strlen(sql_stmt.arr);
/* EXEC SQL PREPARE STMT FROM :sql_stmt; */
```

```

{
    struct sqlexd sqlstm;
    sqlstm.sqlvsn = 10;
    sqlstm.sqhstv[0] = (void *)&sql_stmt;
    sqlstm.sqlest = (unsigned char *)&sqlca;
    sqlstm.sqlety = (unsigned short)256;
    sqlstm.occurs = (unsigned int )0;
    sqlstm.sqhstl[0] = (unsigned int )8194;
    sqlstm.sqhsts[0] = (int )0;
    sqlstm.sqindv[0] = (void *)0;
    sqlstm.sqinds[0] = (int )0;
    sqlstm.sqharm[0] = (unsigned int )0;
    sqlstm.sqadto[0] = (unsigned short )0;
    sqlstm.sqtdso[0] = (unsigned short )0;
    sqlstm.sqphsv = sqlstm.sqhstv;
    sqlstm.sqphs1 = sqlstm.sqhstl;
    sqlstm.sqphss = sqlstm.sqhsts;
    sqlstm.sqpind = sqlstm.sqindv;
    sqlstm.sqpins = sqlstm.sqinds;
    .
    sqlcxt((void **)0, &sqlctx, &sqlstm, &sqlfpn);
    if (sqlca.sqlcode < 0) gsSqlError();
}
/* EXEC SQL EXECUTE STMT; */
{struct sqlexd sqlstm;
sqlstm.sqlvsn = 10;
sqlstm.arrsiz = 4;
sqlstm.sqladtp = &sqladt;
.
sqlcxt((void **)0, &sqlctx, &sqlstm, &sqlfpn);
if (sqlca.sqlcode < 0) gsSqlError();
}

```

Objektová rozhraní SQL, ADO.NET:

Výhoda: Moderní prostředí, relativní nezávislost na typu databáze (pokud používáme základ SQL).

```
this.oracleConnection =
    new Oracle.DataAccess.Client.OracleConnection();

this.oracleConnection.ConnectionString =
    MyConnectionString;
this.oracleConnection.Open();

this.oracleConnection.SetCommand(sqlStmt);

.
.
.
```

Normalizace a SQL

Nultá normální forma – žádné omezení (někdy se uvádí nutnost existence alespoň jednoho atributu, který může obsahovat více než jednu hodnotu, někdy se uvádí “entity jsou reprezentovány tabulkami, jejich atributy sloupci”).

První normální forma - všechny atributy tabulky jsou již dále nedělitelné, atomické.

PARCELA

KU#	TYP#	CISLO#	PODLOMENI#	VLASTNICI
523641	1	231	2	<i>ID1, ID2, ID3 ...</i>

VLASTNIK

ID#	JMENO	...
5803042751		

- nelze zaručit konzistenci databáze pomocí referenční integrity (lze ji však zajistit pomocí triggerů)
- nelze efektivně indexovat
- komplikované neefektivní SQL dotazy (i když jsou v principu možné)

```
function vlast
(VLASTNICI IN VARCHAR2, PORADI IN INT)
RETURN INT; /* vrací jedno ID z řetězce PORADI */

select ... from PARCELA A,VLASTNIK B
where
vlast(A.VLASTNICI,1)=B.ID
union all
select ... from PARCELA A,VLASTNIK B
where
vlast(A.VLASTNICI,2)=B.ID ...
```

- Problém vymezení domén – je “rodné číslo” doména nebo se skládá z:

DEN, MESIC, ROK, POHLAVI, PODLOMENI ...?

Zásadně vždy dodržet !!!

Druhá normální forma - obsahuje primární klíč a každý neklíčový atribut je plně závislý na všech attributech tvořící primární klíč.

OBEC

ID_OKRES#	ID_OBEC#	POCET_OBYV_OBEC	POCET_OBYV_OKRES	...
3702	1	398456	1456024	

(není v 2. normální formě - POCET_OBYV_OKRES je závislý na části klíče signalizuje existenci entity “OKRES”)

V zásadě není bezpodmínečně nutné dodržet (někdy kvůli výkonnosti opravdu nebývá dodržena – v některých případech se vyhneme join operaci), musíme dát pozor na:

- existenci entit, jejichž existenci signalizuje podklíč denormalizovaných tabulek, který způsobuje porušení 2. Normální formy.
- zaručení konzistence atributů v denormalizované tabulce pomocí triggerů

OKRES

ID_OKRES#	POCET_OBYV_OKRES	...
3702	1456024	

Někdy se jedná o netriviální systém triggerů viz. uvedený příklad:

- a) **Změna počtu obyvatel v tabulce OBEC vyvolá trigger, který přepočítá POCET_OBYV_OKRES v tabulce OKRES.**
- b) **Změna počtu obyvatel v tabulce OKRES se musí zpětně promítnout do tabulky OBEC.**

Uvedené nelze provádět řádkovými triggery – tabulka je měněna a nelze v ní provádět UPDATE a SELECT!!!

Třetí normální forma - hodnoty atributů nejsou (funkčně) závislé na hodnotách jiných atributů.

VLASTNIK

ID#	JMENO	PRIJMENI	RODNE_CISLO	POHHLAVI	...
1	Drášil	Milan	5803042751	M	
2	Drášilová	Dominika	6552104531	Ž	

(není v 3. Normální formě 3. cifra sloupce RODNE_CISLO je závislá na sloupci pohlaví)

VLASTNIK

ID#	...	POHHLAVI	ROK_N	MESIC_A	DEN_N	RC
1		M	58	03	04	2751
2		Ž	65	02	10	4531

U rozsáhlejších systémů takřka nelze dodržet – 3. Normální forma zakazuje redundanci dat. Ta bývá někdy i užitečná – rodné číslo může sloužit i ke kontrole správnosti pořízení data narození a pohlaví.

- redundanci můžeme s klidným svědomím povolit, musíme však prostředky databáze zajistit její konsistenci (triggery,integritní omezení)

```
alter table VLASTNIK ADD constraint VLASTNIK_CH1
check
(
    (POHHLAVI in ('M','Z')) AND
    (
        ((POHHLAVI='M') AND
        (SUBSTR(RC,3,1) IN ('0','1')))
    )
    OR
    ((POHHLAVI='Z') AND
    (SUBSTR(RC,3,1) IN ('5','6')))
)
)
```