




Obrázky (reprezentace, generování, úpravy)

IB111 Úvod do programování skrze Python

2015



- procvičení základních konstrukcí z jiného pohledu
- propojení programování a matematiky
- téma „reprezentace dat“
- podklad pro zajímavé cvičení

Poznámka k efektivitě, obrázkům

ukázky programů v přednášce:

- snaha o čitelnost programů
- neefektivní (pomalé):
 - algoritmy
 - technická realizace (např. putpixel vs load + pixel access object)


nízká / rozličná kvalita obrázků – čistě pragmatické důvody (nepříliš velké PDF), žádná skrytá pointa

obrázky, zvuk, video:


- kniha *Introduction to Computing and Programming in Python, A Multimedia Approach*, M. J. Guzdial, B. Ericson.
- <http://coweb.cc.gatech.edu/mediaComp-teach>

Reprezentace obrázků

Bitmapová grafika




Vektorová grafika



Reprezentace barev

- více barevných modelů (aditivní, subtraktivní)
- budeme používat aditivní model RGB – red, green, blue
- každá složka = hodnota 0-255 (8 bitů, 1 byte)
- barva = trojice, např. (15, 255, 100)



Knihovny (moduly) v Pythonu

- knihovna poskytuje rozšiřující funkcionalitu
- zdroje knihoven:
 - standardní distribuce (např. math, turtle)
 - separátní instalace (např. numpy)
 - vlastní knihovny
- použití knihoven:
 - `import knihovna` – následná volání `knihovna.funkce()`
 - `import knihovna as nazev`
 - `from knihovna import funkce`
 - `from knihovna import *` (nedoporučeno)


- knihovna pro práci s bitmapovými obrázky
- velmi bohatá funkcionalita
- použijeme jen základní operace:
 - `new` – vytvoření obrázku
 - `getpixel` – zjištění barvy bodu
 - `putpixel` – změna barvy bodu
 - `show`, `save` – zobrazení, uložení

<http://www.pythonware.com/products/pil/>

- reprezentace souřadnic a barev pomocí n-tic (tuple)
- podobné jako seznamy, ale neměnitelné
- zápis pomocí kulaté závorky (místo hranatých)
- u obrázků typicky:
 - souřadnice: (x, y)
 - barva: (r, g, b)

Image demo

```
def demo():  
    im = Image.new("RGB", (20,20), (255,255,255))  
        # model, velikost, barva pozadi  
    im.putpixel((10,10), (0,0,0))  
    im.putpixel((8,7), (255,0,0))  
    im.putpixel((5,13), (100,255,105))  
    im.show()  
    im.save("demo.png")
```



Geometrické útvary

Napište programy pro generování následujících útvarů:

čtverec




trojúhelník



kruh



elipsa




spirála



```
def kruh(a = 150, r = 50):  
    im = Image.new("RGB", (a, a), (255,255,255))  
    for x in range(a):  
        for y in range(a):  
            if XXXXXX:  
                im.putpixel((x,y), (0,0,0))  
    im.show()
```

```
def kruh(a = 150, r = 50):  
    im = Image.new("RGB", (a, a), (255,255,255))  
    for x in range(a):  
        for y in range(a):  
            if (x-a/2)**2 + (y-a/2)**2 < r**2:  
                im.putpixel((x,y), (0,0,0))  
    im.show()
```

Barevný kruh




Barevný kruh

Barvu „namícháme“ podle vzdálenosti od středu kruhu:

```
d = math.sqrt((x-a/2)**2 + (y-a/2)**2)
if d < r:
    c = int(255*d/r)
    im.putpixel((x,y), (c,0,255-c))
```



Barevné kruhy

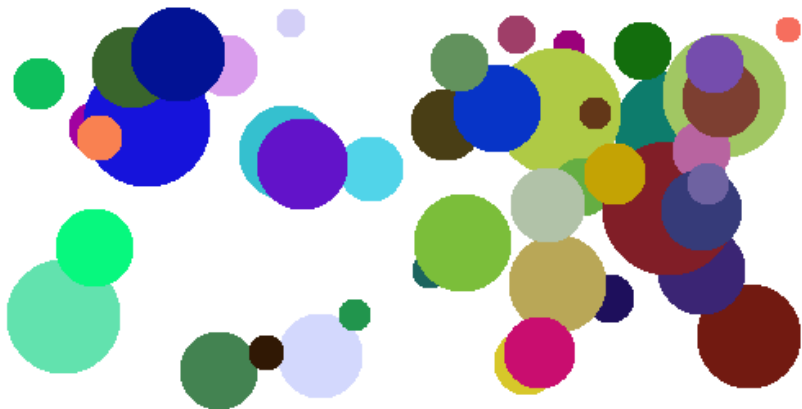

Přidání náhodného kruhu do obrázku


```
def pridej_nahodny_kruh(im):
    (sirka, vyska) = im.size
    r = random.randint(8, min(sirka, vyska) / 6)
    sx = random.randint(r+1, sirka-r-1)
    sy = random.randint(r+1, vyska-r-1)
    barva = (random.randint(0,255),
             random.randint(0,255),
             random.randint(0,255))
    for x in range(sirka):
        for y in range(vyska):
            if (x-sx)**2 + (y-sy)**2 < r**2:
                im.putpixel((x,y), barva)
```

Námět na procvičení

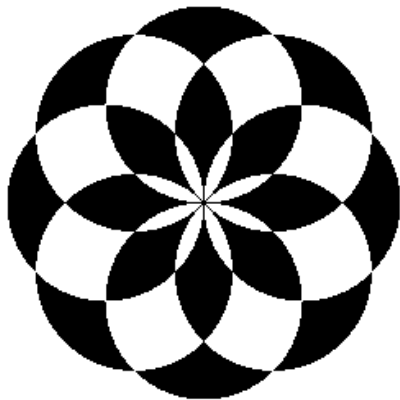


Geometrické obrazce

pruhy



mřížka



vlny



Základní princip

- potřebujeme plynulý přechod mezi bílou a černou
- jakou matematickou funkci využijeme?


Základní princip

- potřebujeme plynulý přechod mezi bílou a černou
- jakou matematickou funkci využijeme?
- sinus – hodnoty mezi -1 a 1, perioda 2π
- potřebujeme – hodnoty mezi 0 a 255, perioda (např.) 20


```
def pruhly(velikost = 150, pocet = 5):  
    im = Image.new("RGB", (velikost, velikost))  
    for x in range(velikost):  
        for y in range(velikost):  
            z = math.sin(pocet * 2 * math.pi * x/velikost)  
            odstn = int(255 * (z + 1) / 2)  
            im.putpixel((x,y), (odstin, odstn, odstn))  
    im.show()
```

Vzory II


šachovnice a kruhy




mřížka a kruh



vlny a čtverec



Mandelbrotova množina

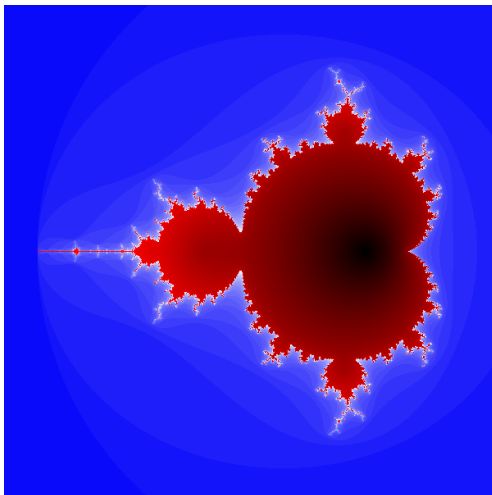


Mandelbrotova množina


- $z_1 = 0$, $c = x + yi$ je konstanta (komplexní číslo)
- definujeme posloupnost

$$z_{n+1} = z_n^2 + c$$

- c patří do Mandelbrotovy množiny \Leftrightarrow tato posloupnost je omezená



Mandelbrotova množina – detail

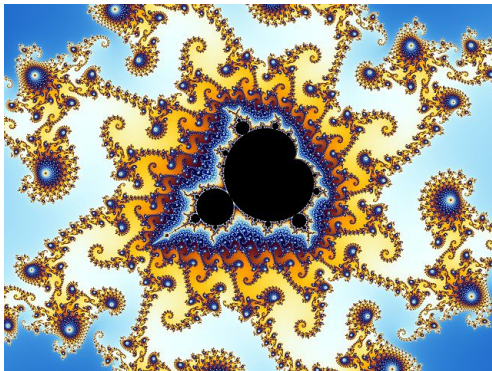

Zdroj: Wikipedia


Video zoom: <http://www.youtube.com/watch?v=gEw8xpb1aRA>

Mandelbrotova množina –


```
-
                                     = (
                                     255,
                                     lambda
                                     V      ,B,c
                                     :c   and Y(V*V+B,B, c
                                     -1)if(abs(V)<6)else
(                                     2+c-4*abs(V)**-0.4)/i
) ;v,      x=1500,1000;C=range(v*x
);import  struct;P=struct.pack;M,\
j  ='<QIIHHHH',open('M.bmp','wb').write
for X in j('BM'+P(M,v*x*3+26,26,12,v,x,1,24))or C:
i  ,Y=_;j(P('BBB',*(lambda T:(T*80+T**9
      *i-950*T  **99,T*70-880*T**18+701*
      T  **9      ,T*i**(1-T**45*2))))(sum(
[      Y(0,(A%3/3.+X%v+(X/v+
      A/3/3.-x/2)/1j)*2.5
      /x  -2.7,i)**2 for \
      A      in C
      [:9]])
      /9)
      ) )
```

<http://preshing.com/20110926/high-resolution-mandelbrot-in-obfuscated-python/>


Úpravy obrázků



Úprava barev

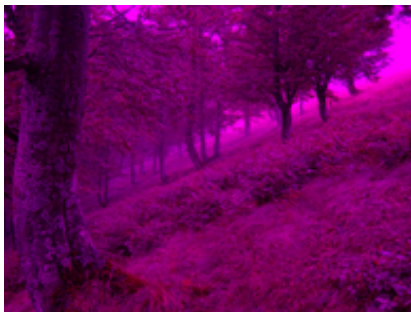

Úprava barev

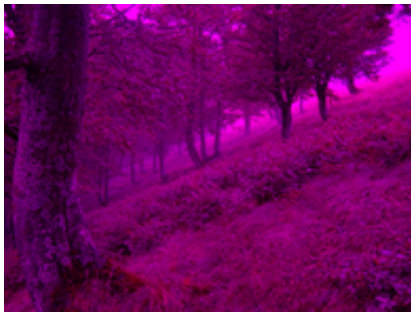

pro každý pixel:

- zjistí barvu (getpixel)
- uloží upravenou barvu (putpixel)

Úprava barev – kód

```
def odstran_zelenou(nazev):  
    im = Image.open(nazev)  
    im = im.convert("RGB")  
    sirka, vyska = im.size  
    for x in range(sirka):  
        for y in range(vyska):  
            (r,g,b) = im.getpixel((x,y))  
            im.putpixel((x,y), (r, 0, b))  
    im.show()
```


Úprava barev – obecnější řešení

```
def uprav_barvy(nazev, f_uprava):  
    im = Image.open(nazev)  
    im = im.convert("RGB")  
    sirka, vyska = im.size  
    for x in range(sirka):  
        for y in range(vyska):  
            (r,g,b) = im.getpixel((x,y))  
            im.putpixel((x,y), f_uprava(r,g,b))  
    im.show()
```

```
def inverze(r, g, b):  
    return (255-r, 255-g, 255-b)  
uprav_barvy("les.jpg", inverze)  
uprav_barvy("les.jpg",  
            lambda r,g,b: (255-r,b,g))
```

Zrcadlový obraz



Zrcadlový obraz



pro každý pixel v levé polovině:

- zjistí jeho barvu (getpixel)
- uloží barvu na příslušnou pozici v pravé polovině (putpixel)

Zrcadlový obraz – kód

```
for x in range(sirka / 2):  
    for y in range(vyska):  
        im.putpixel((sirka-1-x,y),  
                    im.getpixel((x,y)))
```

Překlopení



Překlopení



prohazování symetrických bodů

V předchozím kódu (zrcadlový obraz) změňme tělo for cyklu:

```
tmp = im.getpixel((sirka-1-x,y))
im.putpixel((sirka-1-x,y),
            im.getpixel((x,y)))
im.putpixel((x,y), tmp)
```

Rotace



Rotace




vytvoř nový obrázek a naplň jej pixely podle originálu – vhodně
pozměněné souřadnice

Rotace – kód s cenzurou

```
def rotace(nazev):  
    im = Image.open(nazev)  
    im = im.convert("RGB")  
    sirka, vyska = im.size  
    novy = Image.new("RGB", (vyska, sirka))  
    for x in range(sirka):  
        for y in range(vyska):  
            novy.putpixel((XXX, XXX),  
                           im.getpixel((x,y)))  
    novy.show()
```

Rotace – ilustrace

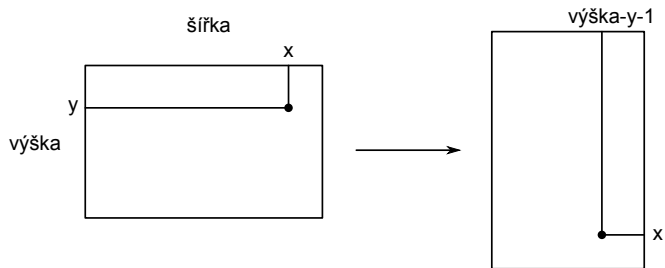

Rotace o zadaný úhel




Rotace o zadaný úhel



goniometrické funkce, lineární transformace, matice – aplikace
(procvičení) pojmů z matematiky

Histogram

variacie na téma „frekvenční analýza“

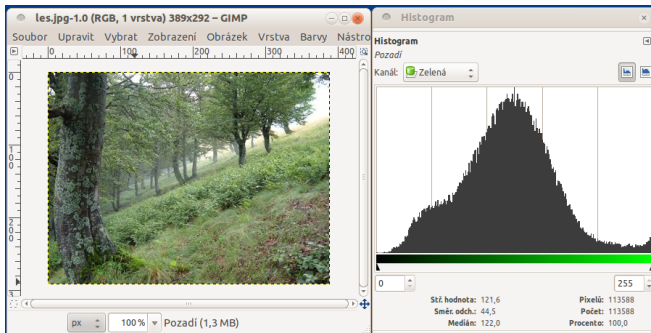

Histogram – textový výpis


0 - 19:	0.3 %
20 - 39:	3.5 %
40 - 59:	6.3 %
60 - 79:	8.3 %
80 - 99:	12.7 %
100 - 119:	17.1 %
120 - 139:	18.5 %
140 - 159:	15.2 %
160 - 179:	9.0 %
180 - 199:	4.0 %
200 - 219:	1.8 %
220 - 239:	1.1 %
240 - 259:	2.2 %

(implementace – doporučené cvičení)

Další náměty na úpravy

- změna velikosti obrázku
- převod do stupňů šedi
- rozmazání (blur), detekce hran
- ... další věci co umí váš grafický program

Pořádek v umění

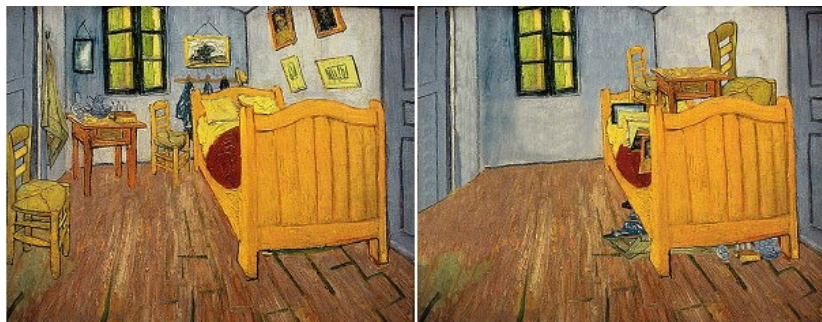


http://www.ted.com/talks/ursus_wehrli_tidies_up_art.html

Pořádek (nejen) v umění



Pořádek v umění – pixel po pixelu





Řazení pixelů podle barvy

- vytvoříme seznam všech použitých barev – seznam trojic
[(0, 150, 20), (255,255,255), (0, 0, 255),
...]
- seznam seřadíme
- barvy umístíme do obrázku

```
def uklid(nazev):
    im = Image.open(nazev)
    im = im.convert("RGB")
    sirka, vyska = im.size
    pixely = []
    for y in range(vyska):
        for x in range(sirka):
            pixely.append(im.getpixel((x,y)))
    pixely.sort()
    novy = Image.new("RGB", (sirka, vyska))
    for y in range(vyska):
        for x in range(sirka):
            novy.putpixel((x,y), pixely[y*sirka+x])
    novy.show()
```

Řazení pixelů



Řazení pixelů



- `pixely` je seznam trojic (r, g, b)
- `sort()` používá „lexikografické“ řazení
- pokud chceme „řazení dle součtu“ (intenzity) nahradíme `pixely.sort()` za:

```
pixely = sorted(pixely,  
                key=lambda (r,g,b):- (r+g+b))
```

Zkuste další způsoby řazení:

- po řádcích / sloupcích
- po „čtverečcích“
- podle jiného kritéria
- „gradient“ po uhlopříčce

Skrývačky v bitmapové grafice

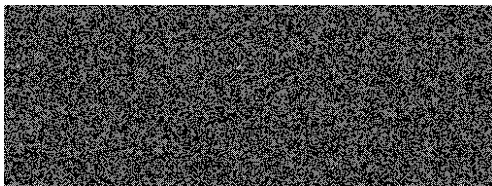



Scalable Vector Graphics (SVG)

- vektorový formát založený na XML
- snadný způsob vytváření obrázků v jakémkoliv jazyce (generujeme prostý text)
- prohlížení: např. webový prohlížeč
- ruční editování: např. Inkscape
- převod na bitmapu: např. convert (ImageMagick)

SVG příklad

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">  
<line x1="15" y1="20" x2="30" y2="80"  
      stroke="black" stroke-width="1"/>  
<circle cx="130" cy="50" r="30" stroke="blue"  
        stroke-width="2" fill="green" />  
<polyline fill="none" stroke="red" stroke-width="4"  
          points="160,20 180,30 200,10 234,80"/>  
</svg>
```





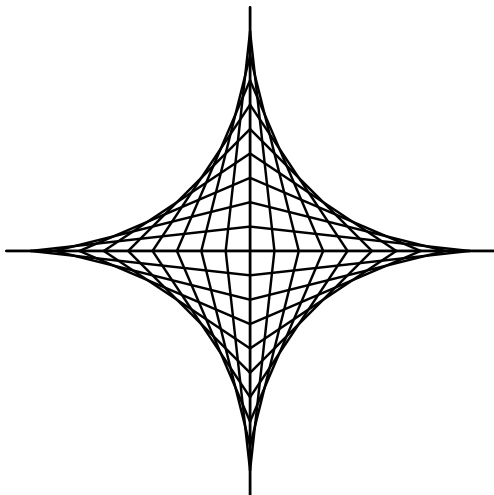


```
def hvezda(n = 10, delka = 100):
    svg_hlavicka()
    stred_x = delka * 1.5
    stred_y = delka * 1.5
    krok = delka / n
    for i in range(n + 1):
        svg_usecka(stred_x + i*krok, stred_y,
                  stred_x, stred_y + (n-i)*krok)
        svg_usecka(stred_x - i*krok, stred_y,
                  stred_x, stred_y + (n-i)*krok)
        svg_usecka(stred_x + i*krok, stred_y,
                  stred_x, stred_y - (n-i)*krok)
        svg_usecka(stred_x - i*krok, stred_y,
                  stred_x, stred_y - (n-i)*krok)
    svg_paticka()
```

Kompaktnější zápis

```
def hvězda(n = 10, delka = 100):  
    svg_hlavicka()  
    stred_x = delka * 1.5  
    stred_y = delka * 1.5  
    krok = delka / n  
    for i in range(n + 1):  
        for dx, dy in [(-1,-1), (-1,1), (1,-1), (1,1)]:  
            svg_usecka(stred_x + dx*i*krok, stred_y,  
                       stred_x, stred_y + dy*(n-i)*krok)  
    svg_paticka()
```

Variace na hvězdu



Vlastní knihovna pro želví grafiku

- želví grafika – používána knihovna turtle
- vytvořme vlastní “knihovnu” s vykreslováním do SVG
- jen základní příkazy:
 - `forward(length)`
 - `left(angle)`, `right(angle)`
 - `save(filename)`

Princip implementace

- stav želvy: souřadnice x, y a aktuální natočení `heading`
- vykreslený obrazec: seznam souřadnic

Implementace I

```
x = 50
y = 50
heading = 0
lines = []

def left(angle):
    global heading
    heading -= angle

def right(angle):
    global heading
    heading += angle
```

Implementace II

```
def forward(d):  
    global x  
    global y  
    nx = x + d * math.cos(heading * math.pi / 180)  
    ny = y + d * math.sin(heading * math.pi / 180)  
    lines.append((x, y, nx, ny))  
    x, y = nx, ny
```

Implementace III

```
def save(filename):
    f = open(filename, "w")
    f.write("""<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="100%" height="100%" version="1.1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">""")
    for x1, y1, x2, y2 in lines:
        f.write('<line x1="' + 'x1' + '" y1="' + 'y1' + \'
        \' " x2="' + 'x2' + '" y2="' + 'y2' + '" \' +\'
        \' style="stroke:black;stroke-width:1" />')
    f.write("\n</svg>")
    f.close()
```

jde o názornou ukázkou principů, nikoliv dobrou knihovnu:

- příliš malá funkcionalita
- chybí dokumentace

nevhodné použití globálních proměnných – vhodné pro objektovou reprezentaci

```
class Turtle:
    def __init__(self):
        self.x = 50
        self.y = 50
        self.heading = 0
        self.lines = []



    def left(self, angle):
        self.heading -= angle

    def right(self, angle):
        self.heading += angle

    def forward(self, d):
        nx = self.x + d * math.cos(self.heading * math.pi / 180)
        ny = self.y + d * math.sin(self.heading * math.pi / 180)
        self.lines.append((self.x, self.y, nx, ny))
        self.x, self.y = nx, ny
```

Absolutní vs relativní vykreslování

(souřadnice vs želva)

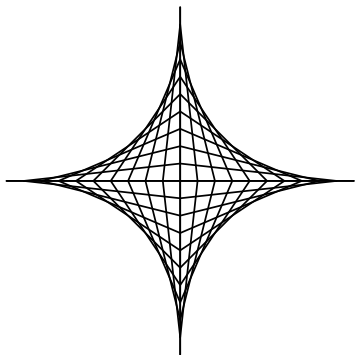

- ukázka elementární práce s grafikou
 - bitmapová – Image, putpixel, getpixel
 - vektorová – SVG, line
- využití základních konstrukcí (vesměs vnořené for cykly)