
Uváznutí

PA 150 ◊ Principy operačních systémů

Jan Staudek

<http://www.fi.muni.cz/usr/staudek/vyuka/>



Verze : podzim 2020

Osnova přednášky

- Příklady „ze života“
- Model
- Charakteristika uváznutí
- Metody zvládání uváznutí
- Prevence uváznutí
- Obcházení uváznutí
- Detekce uváznutí
- Obnova po uváznutí
- Kombinovaný přístup ke zvládání uváznutí

Problém uváznutí


When two trains approach each other at a crossing, both shall come to a full stop and neither shall start up again until the other has gone.

*Statute passed by the Kansas State Legislature,
early in the 20th century.*

- Existuje množina blokovaných procesů:
 - každý vlastní nějaký prostředek (zdroj) a
 - každý čeká na zdroj držený jiným procesem z této množiny
- příklad
 - ✓ v systému se provozují dva mechanismy přidělovaných disků
 - ✓ v systému existují dva procesy
 - ✓ každý z procesů vlastní 1 mechanismus a požaduje alokaci dalšího
- Univerzální efektivní řešení problému uváznutí neexistuje

Problém uváznutí – soupeření o zdroj


Auta (procesy) soupeří o výhradní získání prostoru pro přejezd křižovatky (zdroj)

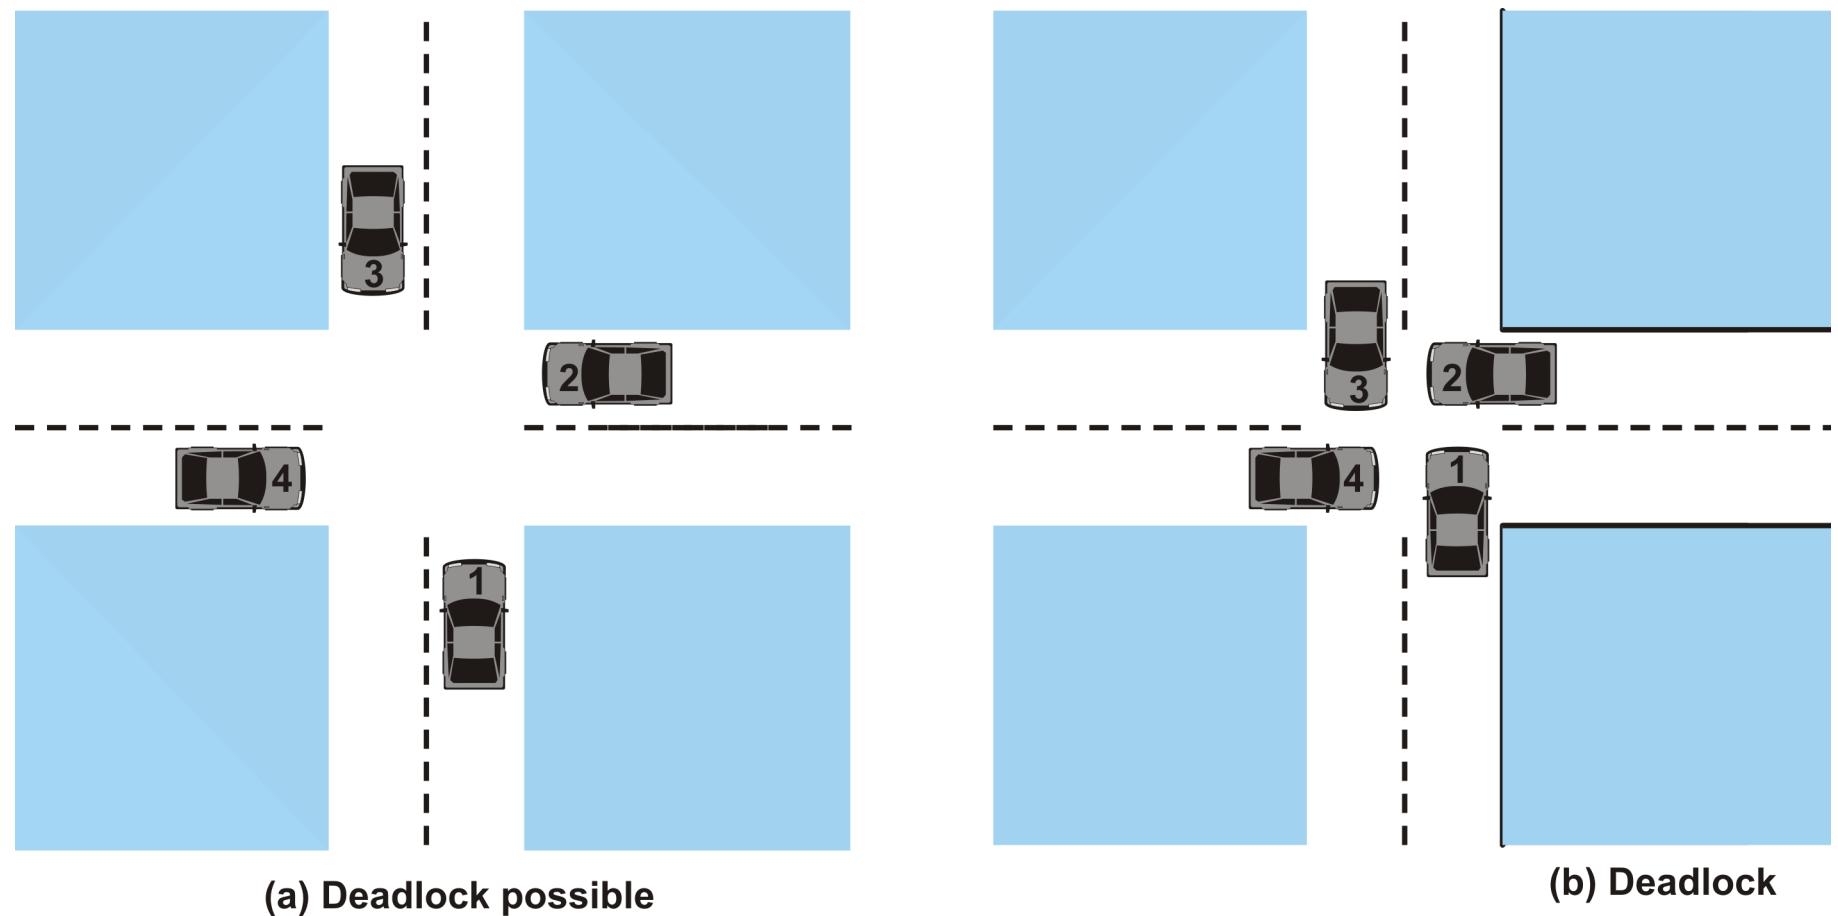

Problém uváznutí – soupeření o zdroj



Příklad řešení uváznutí odebráním zdroje

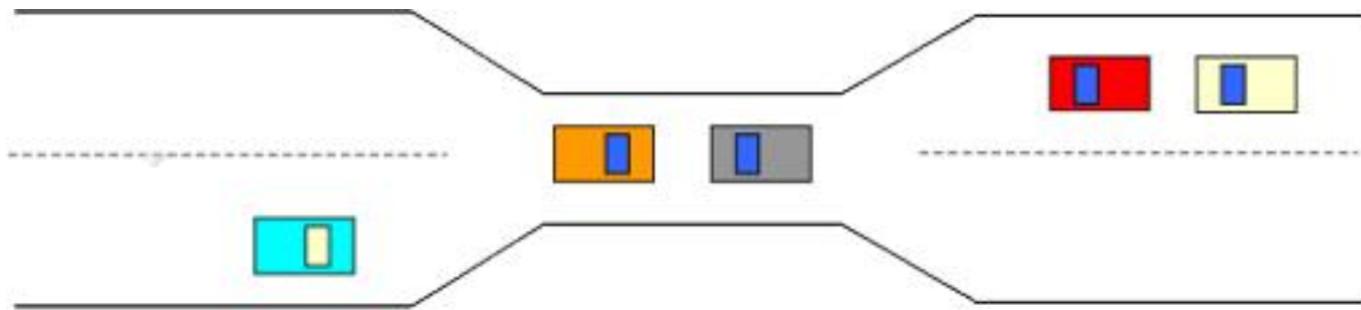


- každý vjezd na most lze chápat jako získání zdroje
- Dojde-li k uváznutí, lze ho řešit tím, že se jedno auto vrátí
- uplatnila se **preempce** zdroje – (*preemption* a *rollback*)
(privlastnění si zdroje, vlastněného někým jiný)
a vrácení soupeře před žádost o přidělení zdroje
- Při řešení uváznutí
 - ✓ může se vracet i více vozů, zdroj lze odebírat více procesům
 - ✓ může docházet ke **stárnutí** konkrétního auta,
pokud se toto bude opakovaně vracet

Kategorie zdrojů

- Zdroje použitelné pouze výlučně, opakovaně, *reusable*
 - ✓ v jednom čase použitelné jediným procesem
 - ✓ použitím zdroje se zdroj nevyčerpá, existuje dál
 - ✓ Procesor, kanál, IO zařízení, soubor, záznam, objekt, ...
 - ✓ předchozí příklady používají opakovaně použitelné zdroje
- Zdroje spotřebovávané, *consumable*
 - ✓ vznikají generováním a zanikají zpřístupněním
 - ✓ přerušení, signály, zprávy, ...

Dva procesy soupeří o opakování přístupný zdroj

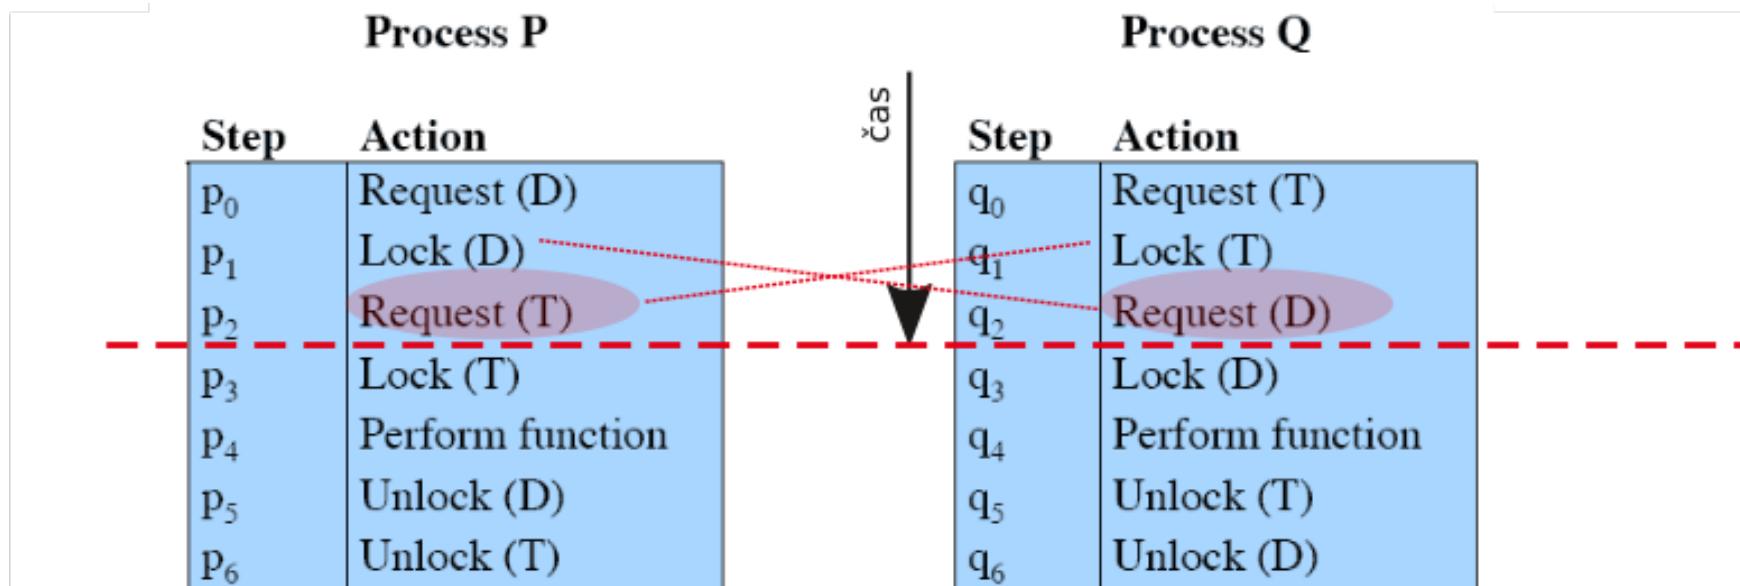


nedokončí se žádná z těchto operací

Example of Two Processes Competing for Reusable Resources

Request -- vyžádání sdíleného přístupu (pro čtení)
(Lock -- vyžádání exklusivního přístupu (pro zápis)

Dva procesy soupeří o opakování přístupný zdroj

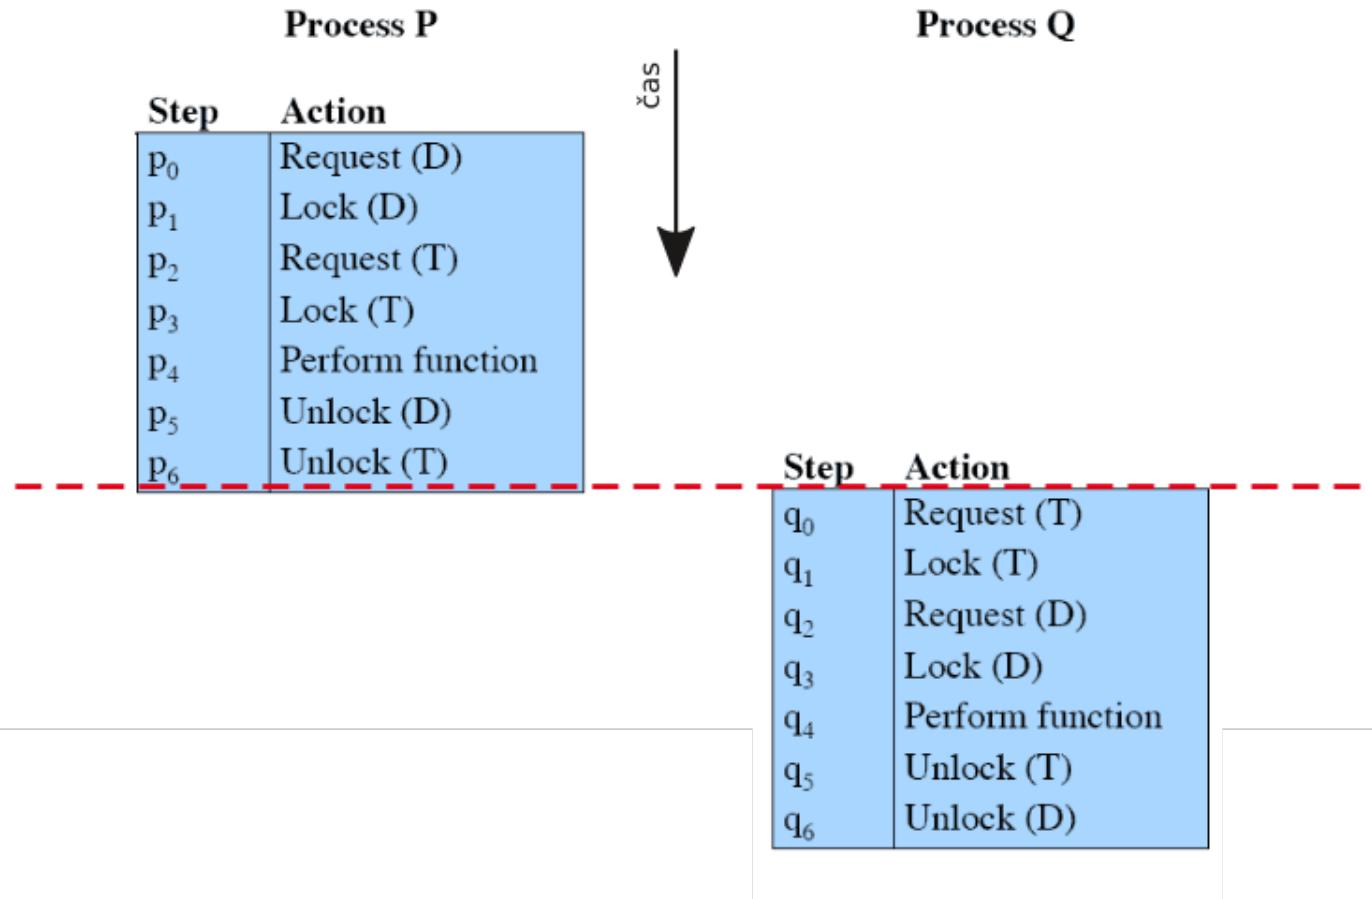

- K uváznutí nedojde

Dva procesy soupeří o opakováně přístupný zdroj

- prostor v paměti lze používat jako opakováně použitelný zdroj
- příklad uváznutí při přidělování paměti
 - ✓ dostupná kapacita 200 MB

P0:

rqst(80KB);

...

rqst(60KB);

P1:

rqst(70KB);

...

rqst(80KB);

Příklad uváznutí při použití spotřebovávaného zdroje

- příklad uváznutí při výměně zpráv čekáním na událost získání zprávy
 - ✓ operace `receive` je synchronní, končí přijetím zprávy

P0:

...

...

`receive(P1, m);`

P1:

`receive(P0, q);`

...


...

...

Obecně platná definice uváznutí a stárnutí

- získání přístupu k opakovaně přístupnému zdroji, získání spotřebovávaného zdroje – **událost**
- **uváznutí**
 - ✓ množina procesů P uvázla,
jestliže každý proces P_i z P čeká na událost
(uvolnění prostředku, zaslání zprávy),
kterou vyvolá pouze některý proces z P
 - ✓ prostředek / zdroj – paměťový prostor, IO zařízení, soubor, . . .
- stárnutí
 - ✓ Požadavky 1 nebo více procesů z P nejsou dlouhodobě plněny
 - ✓ např. z důvodů priorit, prevence uváznutí apod.
 - ✓ dlouhodobě =
déle než je akceptovatelné pro řešenou aplikační úlohu,
bez záruky za splnění v konečném čase, . . .

Postupový prostor 2 procesů bez možnosti uváznutí

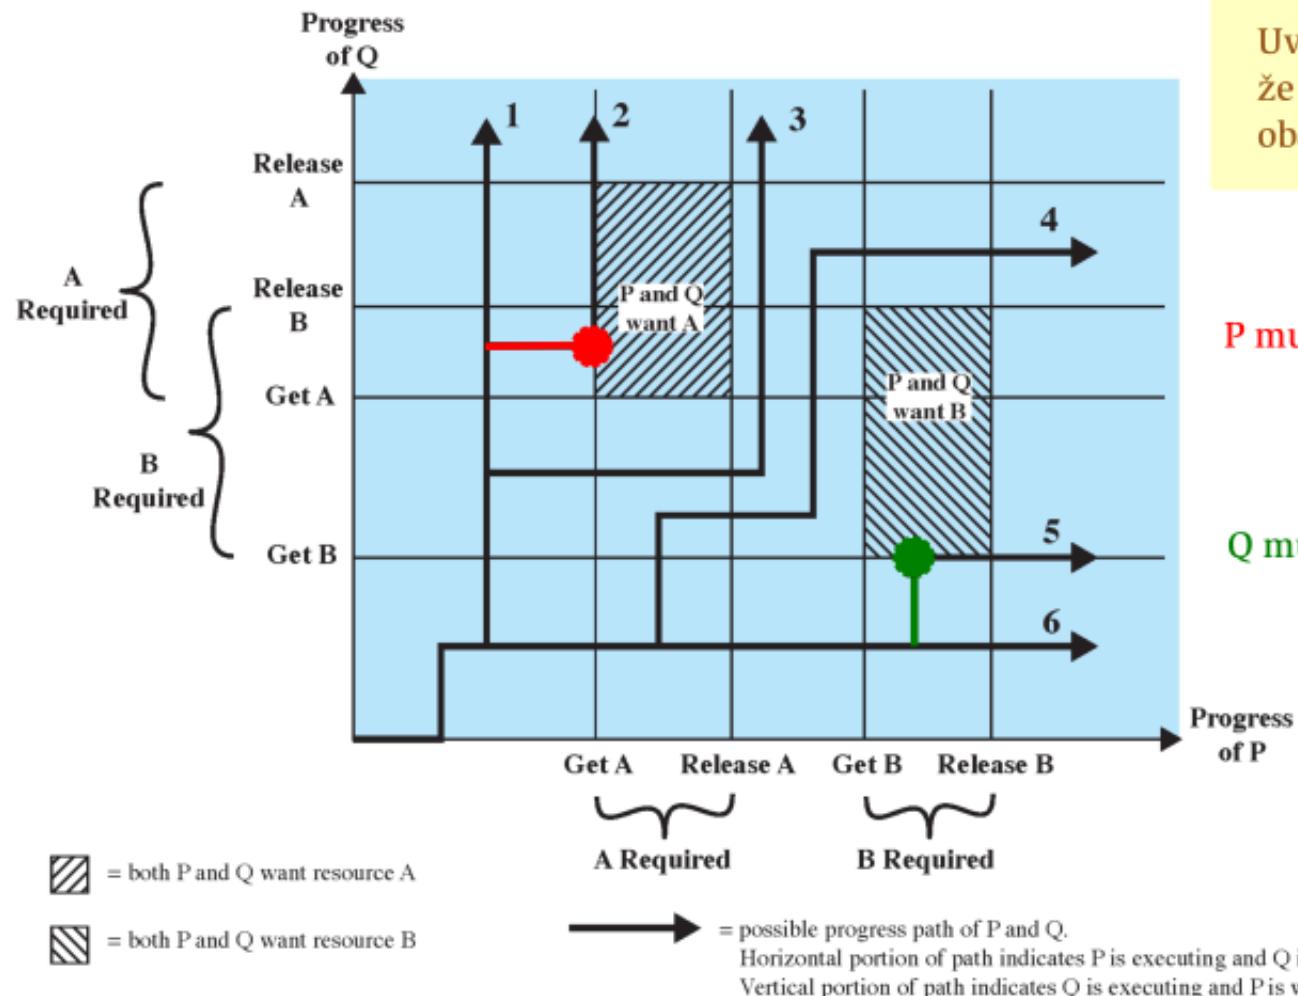


Uváznutí nevzniká díky tomu,
že proces P nikdy nechce
oba zdroje, A i B

P musí čekat dokud Q neuvolní A

Q musí čekat dokud P neuvolní B

Postupový prostor 2 procesů s možností uváznutí

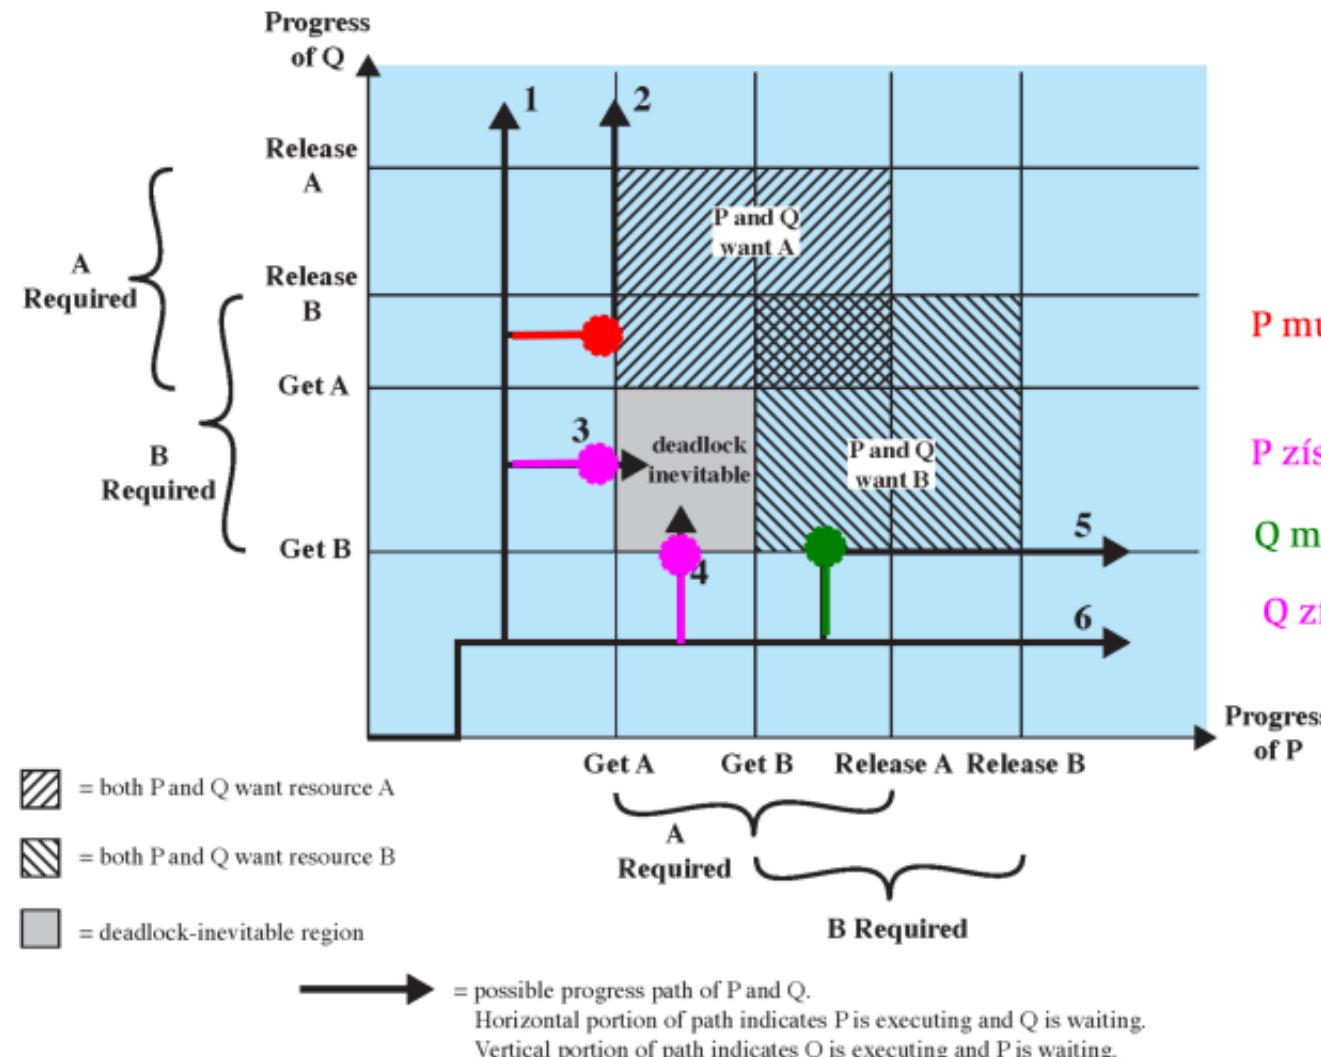


P musí čekat dokud Q neuvolní A

P získá A

Q musí čekat dokud P neuvolní B

Q získá B

Postupový prostor 2 procesů bez možností uváznutí

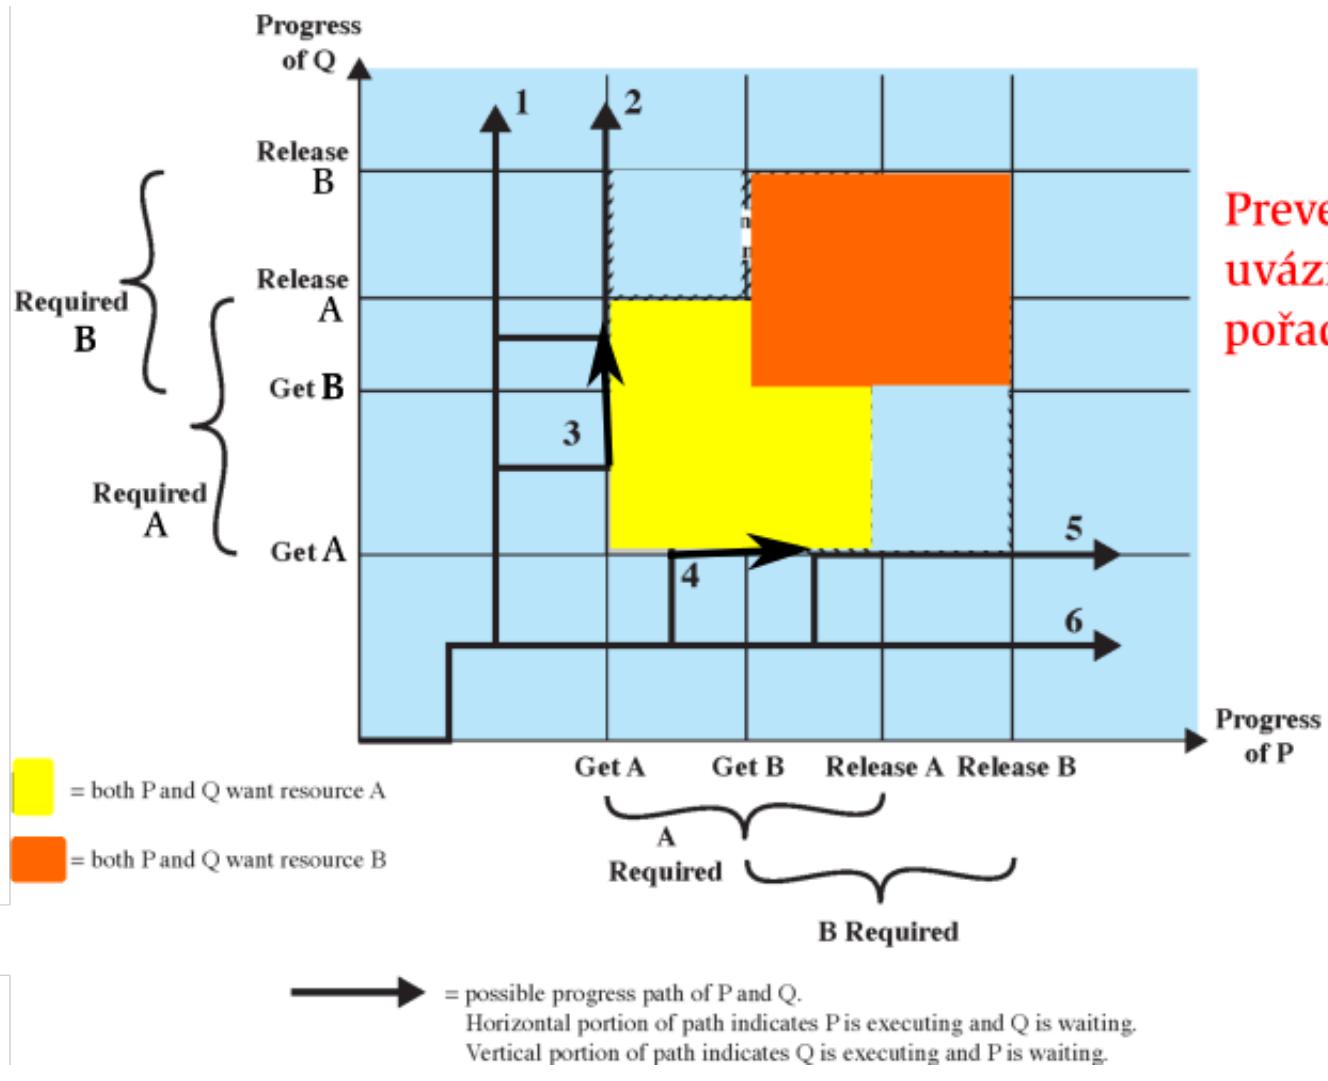

Preventivní zábrana
uváznutí povinným
pořadím získávání zdrojů

Charakteristika uváznutí

K uváznutí dojde, když současně platí

4 následující podmínky (3x nutná, poslední postačující):

- vzájemné vyloučení**, *Mutual Exclusion*
 - ✓ sdílený zdroj může v jednom okamžiku používat pouze jeden proces
- požadavky se uplatňují postupně**, *Hold and Wait*
 - ✓ proces vlastnící alespoň jeden zdroj čeká na získání dalšího zdroje, dosud vlastněného jiným procesem
- nepřipouští se předbíhání**, *No preemption*
 - ✓ zdroj lze uvolnit pouze procesem, který ho v dané době vlastní
- došlo k zacyklení požadavků**, *Circular wait*:
 - ✓ existuje posloupnost n čekajících procesů $\{P_0, P_1, \dots, P_{n-1}\}$ takových, že P_0 čeká na (uvolnění zdroje drženého) P_1 , P_1 čeká (na uvolnění zdroje drženého) P_2 , ... a P_{n-1} čeká (na uvolnění zdroje drženého) P_0 .

Použitý model

- Typy zdrojů R_1, R_2, \dots, R_m
 - ✓ časové díly CPU, prostor paměti, I/O zařízení, ...
- Každý zdroj R_i má W_i instancí
- Každý proces používá zdroj podle následujícího schématu
 - ✓ žádost o přidělení (instance) zdroje, *Request (Get)*
 - ✓ použití (instance) zdroje (po konečnou dobu)
 - ✓ uvolnění (instance) zdroje, *Release*


Graf přidělení zdrojů

- Resource-Allocation Graph, RAG
- množina uzlů V a množina hran E
- V se dělí do dvou typů:
 - ✓ $P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$, množina procesů existujících v systému
 - ✓ $R = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$, množina zdrojů existujících v systému
- hrana požadavku – orientovaná hrana $P_i \rightarrow R_j$
- hrana přidělení – orientovaná hrana $R_i \rightarrow P_j$


Graf přidělení zdrojů, RAG




(a) Resouce is requested

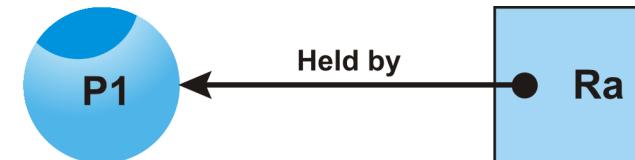

(b) Resource is held

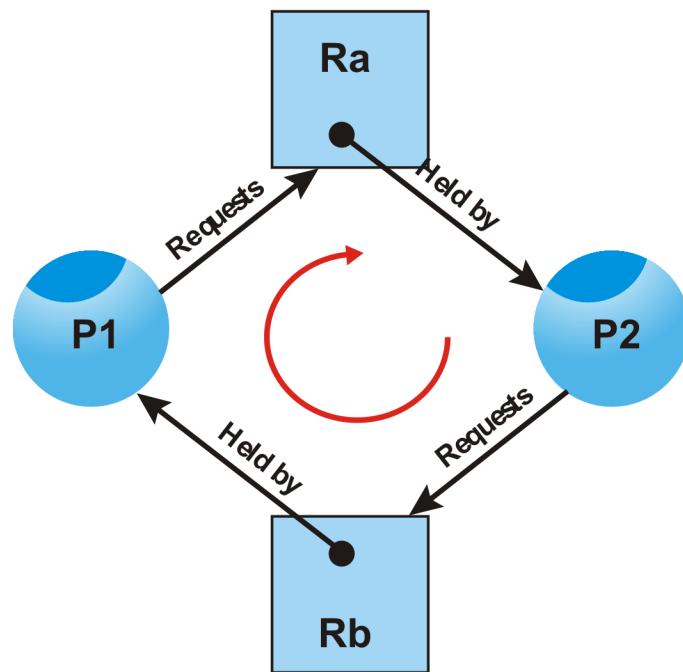


(c) Circular wait

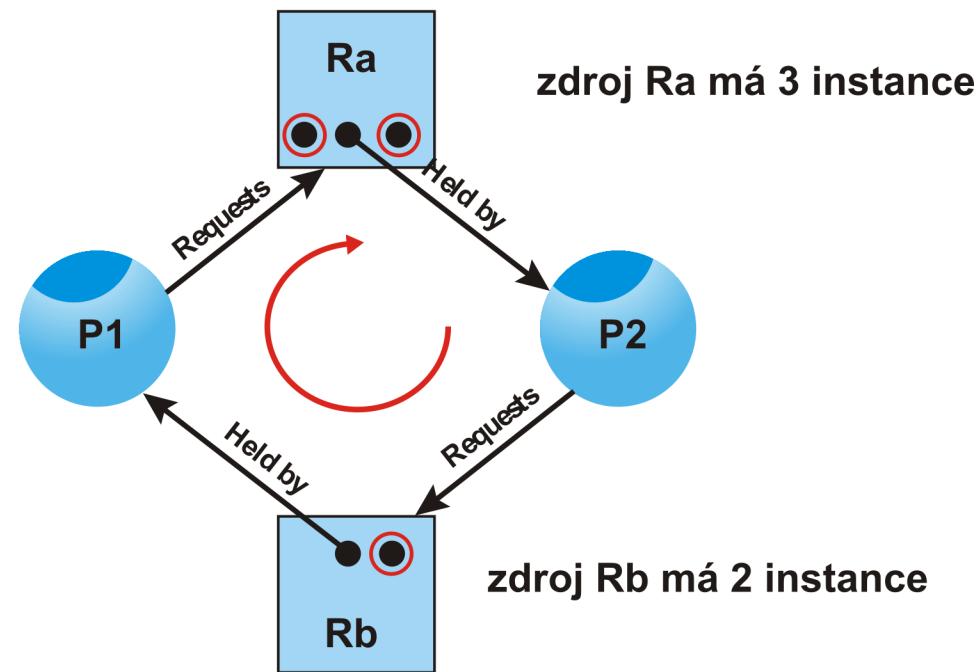


(d) No deadlock

Příklad RAG – cyklické řetězení

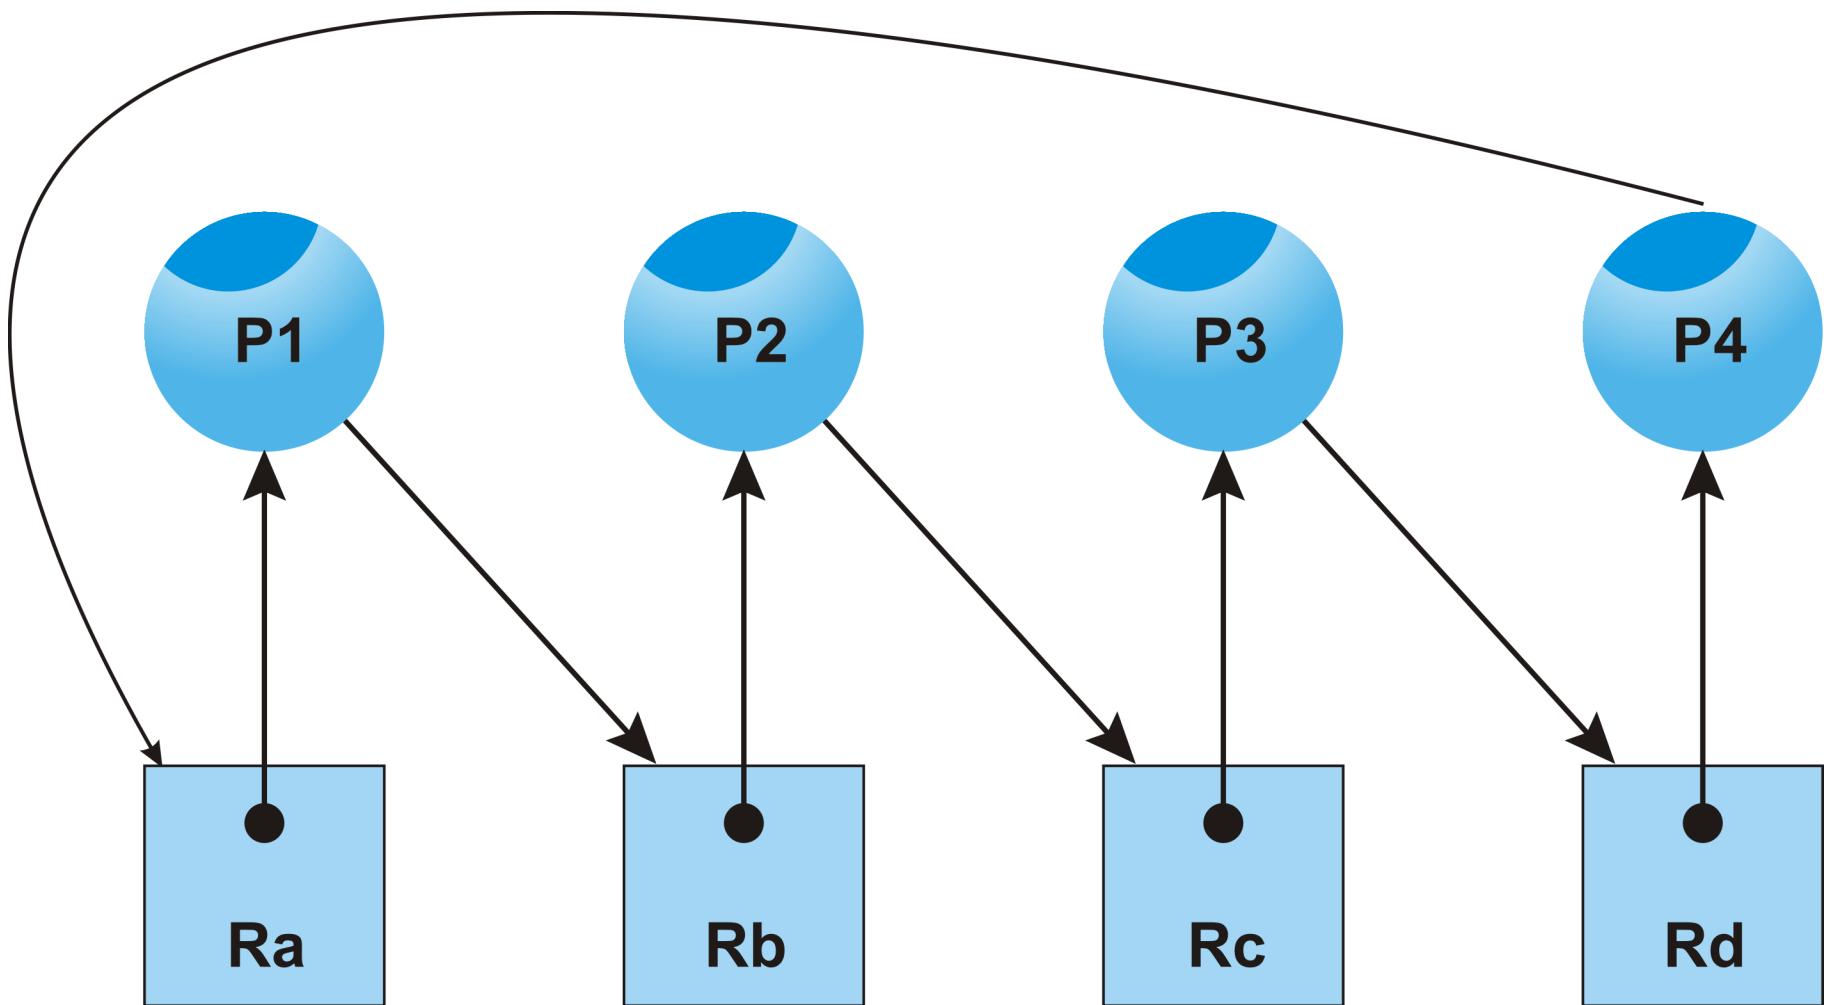


Příklady RAG


bez uváznutí

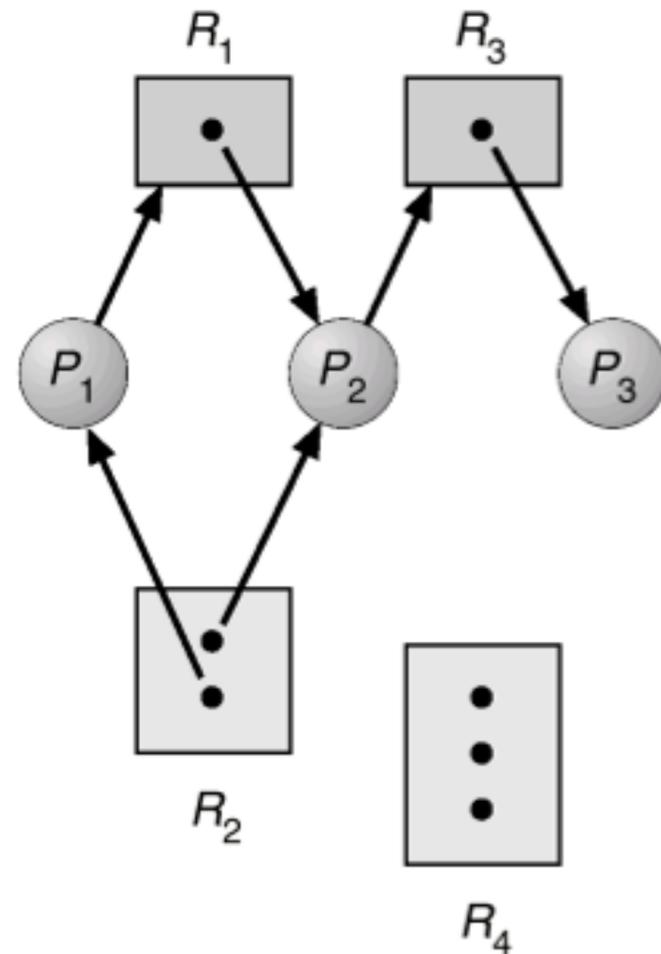

s uváznutím

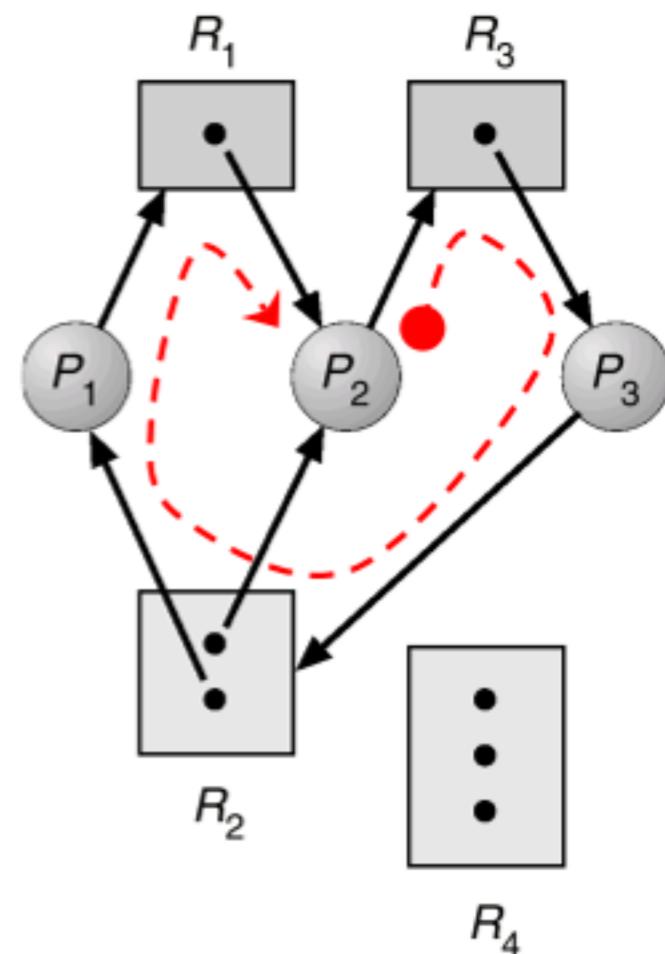

Příklad RAG – s cyklem a bez uváznutí

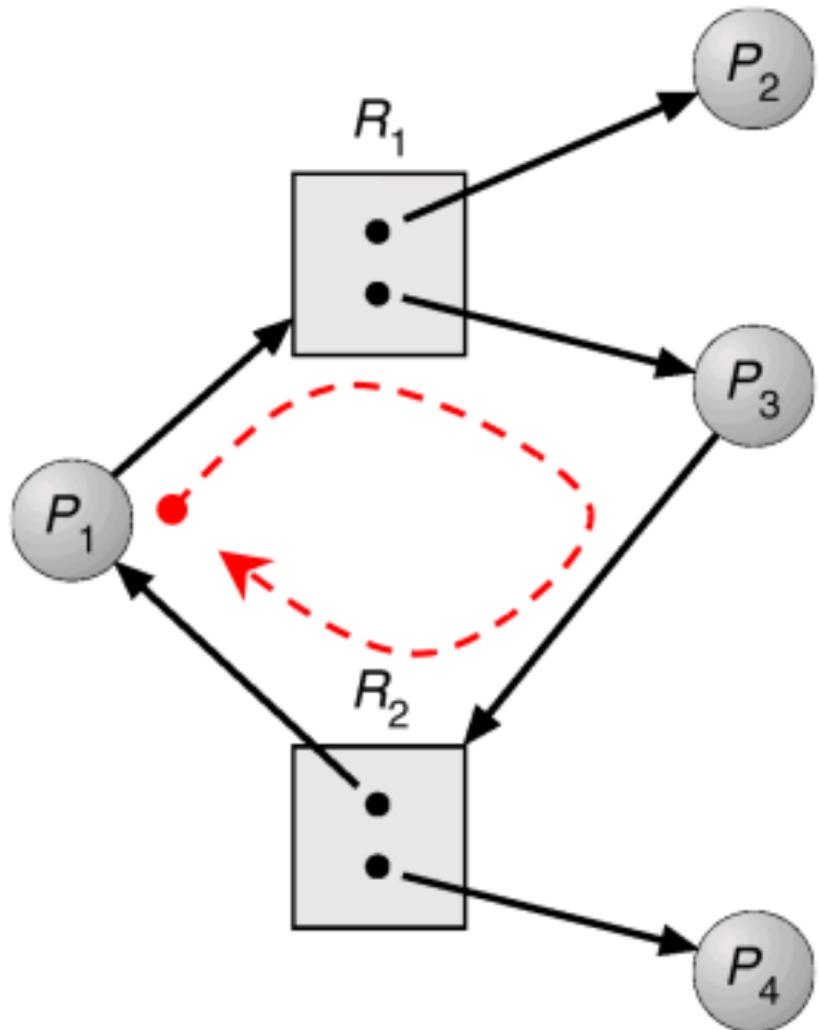

Cyklus v RAG a uváznutí

- Jestliže se v RAG nevyskytuje cyklus – k uváznutí nedošlo
- Jestliže se v RAG vyskytuje cyklus,
 - a existuje pouze jedna instance zdroje daného typu – k uváznutí došlo
 - a existuje více instancí zdroje daného typu – k uváznutí může dojít

Wait-for-Graph, WFG

- Závislost pouze mezi procesy
- Uzel – proces,
- Orientovaná hrana $u \rightarrow v$,
 u čeká na uvolnění zdroje drženého v
- Systém procesů uvázl, pokud je ve WFG cyklus

Metody zvládnutí uváznutí

- Ochrana před uváznutím prevencí
 - ✓ systém se nikdy nedostane do stavu uváznutí,
ruší se platnost některé nutné podmínky
 - ✓ apriorní eliminace některé nutné podmínky návrhovým rozhodnutím
- Obcházení uváznutí
 - ✓ detekce potenciální možnosti vzniku postačující podmínky uváznutí a nepřipuštění takového stavu
 - ✓ prostředek se nepřidělí, pokud by hrozilo uváznutí \implies hrozí stárnutí
- Detekce uváznutí a obnova po uváznutí
 - ✓ detekce uváznutí, např. analýzou RAG, resp, WFG
a obnova stavu bez uváznutí
- Ignorování hrozby uváznutí
 - ✓ řešení uplatněné v univerzálních OS – Unix, Windows, ..

Metody zvládnutí uváznutí

Approach	Resource Allocation Policy	Different Schemes	Major Advantages	Major Disadvantages
Prevention	Conservative; undercommits resources	Requesting all resources at once	<ul style="list-style-type: none">• Works well for processes that perform a single burst of activity• No preemption necessary	<ul style="list-style-type: none">• Inefficient• Delays process initiation• Future resource requirements must be known by processes
		Preemption	<ul style="list-style-type: none">• Convenient when applied to resources whose state can be saved and restored easily	<ul style="list-style-type: none">• Preempts more often than necessary
		Resource ordering	<ul style="list-style-type: none">• Feasible to enforce via compile-time checks• Needs no run-time computation since problem is solved in system design	<ul style="list-style-type: none">• Disallows incremental resource requests

Metody zvládnutí uváznutí

Approach	Resource Allocation Policy	Different Schemes	Major Advantages	Major Disadvantages
Avoidance	Midway between that of detection and prevention	Manipulate to find at least one safe path	<ul style="list-style-type: none">•No preemption necessary	<ul style="list-style-type: none">•Future resource requirements must be known by OS•Processes can be blocked for long periods
Detection	Very liberal; requested resources are granted where possible	Invoke periodically to test for deadlock	<ul style="list-style-type: none">•Never delays process initiation•Facilitates online handling	<ul style="list-style-type: none">•Inherent preemption losses

Ochrana před uváznutím prevencí

konzervativní politika – omezuje se způsob provedení požadavku

možnosti

- ✓ **nepřímé metody** – zneplatnění některé nutné podmínky
- ✓ **přímá metoda** – nepřipuštění platnosti postačující podmínky (cyklus v grafu) uspořádáním pořadí přidělování prostředků

nepřímé metody

- ✓ nepoužívání sdílených zdrojů, virtualizace prostředků (spooling), . . .
ne vzájemná výlučnost
- ✓ kdykoliv proces něco požaduje, nesmí vlastnit žádný jiný prostředek, např. požaduje všechny prostředky najednou při svém vytvoření nebo uvolňování dosud držených prostředků před žádostí dalšího prostředku – **ne postupné uplatňování požadavků**
- ✓ odebrání prostředků procesu správcem, zařazení procesů do čekací fronty, aktivace procesu při dostupnosti potřebných prostředků – **připouští se předbíhání, preemption**

Prevence uváznutí, nepřímé metody

□ nevzájemné vyloučení

- ✓ **aplikovatelné** pro procesy užívající zdroje, které lze sdílet, např. používání sdílených zámků při čtení objektů v databázi
- ✓ **neaplikovatelné** při používání opakovaně dostupných zdrojů, modifikace sdíleného objektu v databázi vyžaduje aplikaci exkluzivního zámku
- ✓ někdy lze řešit virtualizací prostředků, pokud to jde (tiskárny, . . .)
- ✓ obecně neuplatnitelné řešení

Prevence uváznutí, nepřímé metody

ne postupná alokace

- ✓ proces žádající nějaký zdroj nesmí nevlastnit žádný jiný zdroj
- ✓ proces musí požádat o všechny požadované zdroje a obdržet je dříve než se spustí jeho běh nebo o ně smí žádat pouze tehdy, když žádné zdroje nevlastní
- ✓ důsledek
 - nízká efektivita využití zdrojů
 - možnost stárnutí

Prevence, nepřímé metody

□ ne předbíhání

- ✓ nechť proces držící nějaké zdroje požaduje přidělení dalšího zdroje, který mu nelze přidělit okamžitě (zdroj není volný)
- ✓ správce prostředků např. odebere procesu všechny jím držené zdroje v tomto okamžiku, „odebrané“ zdroje zapíše do seznamu zdrojů, na které proces čeká a proces bude obnoven pouze když může získat jak jím původně držené zdroje, tak jím nově požadovaný zdroj
- ✓ správce prostředků může některému z uvázlých procesů z důvodu čekání na jistý zdroj tento zdroj odebrat a uvolnit, proces uspí a obnoví později, až bude požadovaný zdroj uvolněný

Prevence, přímá metoda

- zabránění zacyklení pořadí
 - ✓ zavede se úplné uspořádání typů zdrojů a každý proces požaduje prostředky v pořadí daném vzrůstajícím pořadím výčtu

Obcházení uváznutí

- Procesy mohou žádat o zdroje dynamicky, alokaci musí řešit middleware (**správce alokací / uváznutí**)
- Povoluje se existence všech tří nutných podmínek, zabraňuje se ale vzniku postačující podmínky
- Správce dynamicky testuje, zda splnění požadavku na přidělení zdroje by v budoucnosti mohlo vést k uváznutí
 - ✓ Správce musí znát **možné počty** požadovaných zdrojů procesy
 - ✓ Nebezpečné požadavky správce odmítá, hrozí stárnutí
 - ✓ Připouští se ale více souběžnosti než při prevenci
- Dva možné přístupy k obcházení
 - ✓ **proces, jehož požadavky by mohly způsobit uváznutí, nespouštět**
 - ✓ **nesplnit až dynamicky zadáný požadavek procesu na zdroj, jestliže by splnění požadavku v budoucnosti mohlo vést k uváznutí**

Obcházení uváznutí – řešení iniciálním rozhodnutím

- ✓ Správce zná počty všech přidělovaných zdrojů,

Resource vector, $R = (R_1, R_2, \dots, R_m)$

- ✓ Každý z n procesů deklaruje maxima svých požadavků

$M_{11} \ \dots \ M_{1m}$
na jednotlivé zdroje v matici $Max = \begin{matrix} \dots & \dots & \dots \\ M_{n1} & \dots & M_{nm} \end{matrix}$

- ✓ Spuštěný proces postupně žádá o přidělení zdrojů.
- ✓ Žádný proces nemůže požadovat více zdrojů, než v systému existuje
 $Max_{ij} \leq R_j$, pro všechna i, j
- ✓ Správce uváznutí si vede přehled o počtech přidělených instancí zdrojů

$A_{11} \ \dots \ A_{1m}$
každému z n procesů v matici $Allocation = \begin{matrix} \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & \dots & A_{nm} \end{matrix}$

- ✓ Žádný proces nemůže získat více zdrojů než deklaroval jako maximum
 $A_{ij} \leq Max_{ij}$, pro všechna i, j

Obcházení uváznutí – řešení iniciálním rozhodnutím

- ✓ Správce si vede přehled o počtech dostupných, dosud nepřidělených instancích zdrojů,
Available vector, $\mathbf{V} = (V_1, V_2, \dots, V_m)$
- ✓ Všechny zdroje musí být dostupné nebo přidělené,

$$R_j = V_j + \sum_{i=1}^n A_{ij} \text{ pro všechna } j$$

- Nový proces P_{n+1} se spustí pouze když lze uspokojit do výše maxim všechny dosud existující procesy a proces P_{n+1}

$$R_j \geq \sum_{i=1}^n Max_{ij} + Max_{(n+1)j} \text{ pro všechna } j$$

- ✓ předpokládá se nejhorší případ – všechny procesy uplatní maxima požadavku současně

Obcházení uváznutí – řešení dynamickým rozhodováním

- tzv. **Bankéřův algoritmus** (řešený v middleware)
- Middleware musí mít nějaké dodatečné apriorní informace o požadavcích procesů na zdroje
- Model požaduje, aby každý proces udal maxima počtů prostředků každého typu, které může požadovat.
- Algoritmus řešíci obcházení uváznutí dynamicky zkouší, zda **stav systému přidělování zdrojů** zaručuje, že se procesy v žádném případě nedostanou do cyklického čekání na sebe
- **Stav systému přidělování zdrojů** se definuje
 - počtem dostupných zdrojů a přidělených zdrojů a
 - maximy požadavků jednotlivých procesů

Obcházení uváznutí, bezpečný stav

- Když proces požaduje přidělení dostupného prostředku, algoritmus musí rozhodnout, zda toto přidělení ponechá systém procesů v „bezpečném stavu“, ve kterém platí $\text{Max}_{ij} - A_{ij} \leq V_j$, pro všechna j a i
- Systém procesů je v bezpečném stavu, jestliže existuje „bezpečná posloupnost procesů“
- Posloupnost procesů $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ je bezpečná, jestliže požadavky každého P_i lze uspokojit právě volnými zdroji a zdroji drženými všemi předchozími P_j , $j < i$.
 - ✓ Pokud nejsou zdroje požadované procesem P_i dostupné, pak P_i vyčká dokud se některý předchozí P_j neukončí, a poté P_i může získat všechny jím požadované zdroje a provést se a ukončit se a jemu přidělené zdroje se vrátí mezi dostupné zdroje.
 - ✓ Když skončí P_i , může své potřebné zdroje získat P_{i+1} atd.

Obcházení uváznutí, fakta

- Jestliže je systém procesů v bezpečném stavu (*safe state*), do stavu uváznutí (*deadlock*) nepřejde
- Jestliže se by se systém procesů dostal do stavu, který není bezpečný, (*unsafe state*), přechod do stavu uváznutí je hrozbou, stav uváznutí **případně může** nastat
- **Obcházení**
 - ✓ výkon správy přidělování zdrojů procesům zajišťující, že systém procesů se trvale nachází v bezpečném stavu, resp. nikdy nepřejde do stavu, který není bezpečný
 - ✓ nepovoluje se běh potenciálně nebezpečného procesu
 - ✓ neprovádí se potenciálně nebezpečné přidělení zdroje


Ilustrace obcházení pomocí RAG

- Zdroje musí být nárokovány a priori – nárokovými hranami
- Nároková hrana $P_i \rightarrow R_j$ indikuje, že proces P_i může někdy v budoucnu požadovat zdroj R_j ;
 - ✓ vede stejným směrem jako požadavková hrana
 - ✓ v RAG je zobrazována čárkovaně
- Nároková hrana $P_i \rightarrow R_j$ se konvertuje na požadavkovou hranu v okamžiku, kdy proces P_i požádá o zdroj R_j
 - ✓ vede stejným směrem jako nároková hrana
 - ✓ v RAG je zobrazována plnou čarou

Algoritmus RAG pro obcházení

- Když proces P_i zdroj získá,
požadavková hrana se mění na **hranu přidělení**, $P_i \leftarrow R_j$
- Konverze požadavkové hrany na hranu přidělení
nesmí v RAG vytvořit cyklus
- Když proces zdroj uvolní,
hrana přidělení se mění na **nárokovou hranu**

Algoritmus RAG pro obcházení

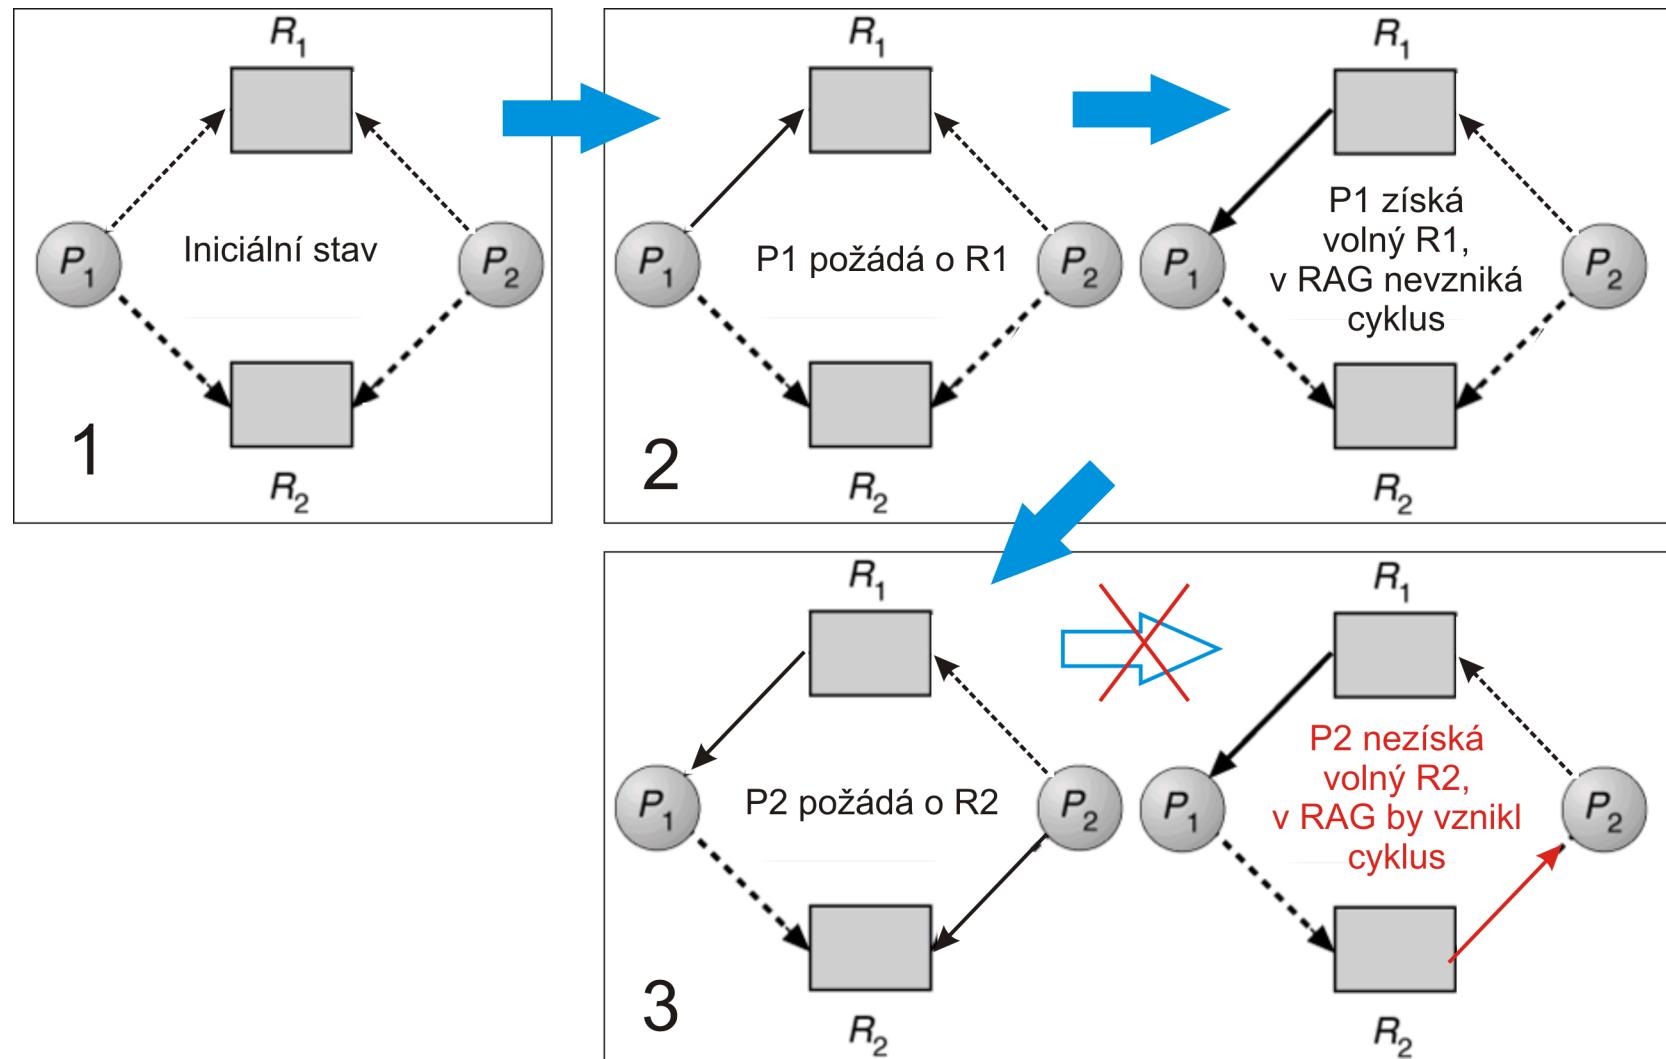

Bankéřův algoritmus

- procesy
 - ✓ zákazníci, kteří si chtějí půjčovat peníze (prostředky) z banky, předem deklarují maximální výše úvěrů
 - ✓ úvěry v konečném čase zákazníci splácí
- bankéř nemůže úvěr poskytnout, pokud si není jistý, že může uspokojit všechny požadavky všech svých zákazníků alespoň v jednom pořadí uspokojení
- Algoritmus obcházení uváznutí aplikovatelný i při násobnosti instancí zdrojů
- Každý proces musí maxima používaných zdrojů deklarovat apriori, tj. deklarací ihned při svém vytvoření
- Proces požadující přidělení může být dán do stavu čekání

Bankéřův algoritmus, 2

- Proces získané zdroje v konečném čase uvolní
- Nikdy nedojde k uváznutí
 - ✓ proces vznikne jen tehdy, bude-li možno uspokojit všechny jeho požadavky (není důležité v jakém pořadí)
 - ✓ požadavek na přidělení se uspokojí jen tehdy, bude-li možno uspokojit všechny požadavky všech procesů (alespoň v jednom pořadí)
- Jde o sub-optimální strategii
 - ✓ předpokládá se nejhorší případ, tj.
předpokládá se, že všechny procesy si vyžádají deklarovaná maxima

Datové struktury bankéřova algoritmu

- n – počet procesů,
- m – počet typů zdrojů
- Available –
 - ✓ Vektor délky m
 - ✓ Jestliže platí $\text{Available}[j] = k$,
pak je dostupných k instancí typu R_j
- Max –
 - ✓ matice $n \times m$
 - ✓ Jestliže platí $\text{Max}[i, j] = k$,
(jinak zapsáno $\text{Max}_i[j] = k$, vektor maxim procesu i)
pak proces P_i může požadovat nejvýše k instancí zdroje typu R_j
 - ✓ vektor maxim $\text{Max}_i[j] = k, j = 1, \dots, m$
je povinnou deklarací v procesu P_i

Datové struktury bankéřova algoritmu, 2

- *Allocation* –
 - ✓ matice $n \times m$
 - ✓ Jestliže platí $\text{Allocation}[i, j] = k$,
(jinak zapsáno $\text{Allocation}_i[j] = k$, vektor přidělení procesu i)
pak proces P_i má v tomto okamžiku
přiděleno k instancí zdroje typu R_j
- *Need* –
 - ✓ matice $n \times m$
 - ✓ Jestliže platí $\text{Need}[i, j] = k$,
(jinak zapsáno $\text{Need}_i[j] = k$, vektor možných požadavků procesu i)
pak proces P_i může pro ukončení svého úkolu potřebovat
ještě k instancí zdroje typu R_j
 - ✓ Obsah matice *Need* je definován jako $\text{Max} - \text{Allocation}$
- *Request* $[i, j]$ –
 - ✓ (jinak zapsáno $\text{Request}_i[j] = k$,
vektor okamžitých požadavků procesu i)
 - ✓ Jestliže platí $\text{Request}_i[j] = k$,
pak proces P_i požaduje k instancí zdroje typu R_j .

Algoritmus testu stavu systému procesů

1. Nechť $Work$ a $Finish$ jsou pomocné vektory délek m a n .

Inicializace:

$$Work = Available; \ Finish[i] = false \text{ pro } i = 1, 2, \dots, n$$

2. Nalezni i takové, že platí obě následující podmínky:

$$(a) \ Finish[i] = false \quad (b) \ Need[i] \leq Work$$

Pokud neexistuje, pokračuj krokem 4

3. simulace ukončení:

$$Work = Work + Allocation[i]; \ Finish[i] = true$$

pokračuj krokem 2

4. Pokud platí

$Finish[i] = true$ pro všechna i ,
potom je systém ve stavu bezpečný,
v opačném případě není ve stavu bezpečný

Algoritmus vyžádání zdroje pro proces P_i

1. Pokud platí $\text{Request}[i, j] \leq \text{Need}[i, j]$ pokračuj krokem 2.
V opačném případě oznam chybu – proces překročil deklarované maximum
2. Pokud platí $\text{Request}[i, j] \leq \text{Available}[j]$, pokračuj krokem 3.
V opačném případě P_i musí čekat, není dostupná instance zdroje
3. Simuluje se přidělení požadovaného zdroje P_i změnou stavu:
 $\text{Available}[j] = \text{Available}[j] - \text{Request}[i, j];$
 $\text{Allocation}[i, j] = \text{Allocation}[i, j] + \text{Request}[i, j];$
 $\text{Need}[i, j] = \text{Need}[i, j] - \text{Request}[i, j];$
Provede se **test stavu systému**.
Pokud je stav bezpečný, pak se požadované zdroje procesu P_i přidělí, pokud není stav bezpečný, pak P_i musí čekat a zachová se původní stav přidělení zdrojů

Příklad 1 bankéřova algoritmu

- pět procesů P0 až P4
- tři typy zdrojů –
A (10 instancí), B (5 instancí) a C (7 instancí)
- Momentka stavu v čase t :

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>			<i>Need</i>			<i>Available</i>		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3	7	4	3	3	3	2
P1	2	0	0	3	2	2	1	2	2			
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	2	1	1	2	2	2	0	1	1			
P4	0	0	2	4	3	3	4	3	1			

- Systém je v bezpečném stavu, poněvadž např. posloupnost
P1, P3, P4, P2, P0 splňuje kritéria bezpečnosti

Příklad 1 bankéřova algoritmu

- ukončil se P1

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>	<i>Need</i>	<i>Available</i>
	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3
P2	3	0	2	9	0	2
P3	2	1	1	2	2	2
P4	0	0	2	4	3	3

- ukončil se P3

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>	<i>Need</i>	<i>Available</i>
	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3
P2	3	0	2	9	0	2
P4	0	0	2	4	3	3

Příklad 1 bankéřova algoritmu

- ukončil se P4

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>	<i>Need</i>	<i>Available</i>
	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3
P2	3	0	2	9	0	2

- ukončil se P2

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>	<i>Need</i>	<i>Available</i>
	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3

- ukončil se P0 – stav je bezpečný

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>	<i>Need</i>	<i>Available</i>
	A	B	C	A	B	C
	10	5	7			

Příklad 1 bankéřova algoritmu

- Nechť **P1** v čase t požaduje **(1, 0, 2)**
- kontrola $Request_1 \leq Need_1$, $(1, 0, 2) \leq (1, 2, 2)$ je *true*.
- kontrola $Request_1 \leq Available$, $(1, 0, 2) \leq (3, 3, 2)$ je *true*.
- provedení kontroly stavu ukáže, že podmínsku bezpečnosti splňuje posloupnost procesů P1, P3, P4, P0, P2:

Momentka stavu v čase t :

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>			<i>Need</i>			<i>Available</i>		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3	7	4	3	3	3	2
P1	2	0	0	3	2	2	1	2	2			
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	2	1	1	2	2	2	0	1	1			
P4	0	0	2	4	3	3	4	3	1			

Příklad 1 bankéřova algoritmu

- Simulované přidělení procesu P1 v čase t :

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>			<i>Need</i>			<i>Available</i>		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3	7	4	3	2	3	0
P1	3	0	2	3	2	2	0	2	0			
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	2	1	1	2	2	2	0	1	1			
P4	0	0	2	4	3	3	4	3	1			

- ukončil se P1 :

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>			<i>Need</i>			<i>Available</i>		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3	7	4	3	5	3	2
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	2	1	1	2	2	2	0	1	1			
P4	0	0	2	4	3	3	4	3	1			

Příklad 1 bankéřova algoritmu

- ukončil se P3 :

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>			<i>Need</i>			<i>Available</i>		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3	7	4	3	7	4	3
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P4	0	0	2	4	3	3	4	3	1			

- ukončil se P4 :

	<i>Allocation</i>			<i>Max</i>			<i>Need</i>			<i>Available</i>		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3	7	4	3	7	4	5
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			

Příklad 1 bankéřova algoritmu

- ukončil se P0 :

<i>Allocation</i>	<i>Max</i>	<i>Need</i>	<i>Available</i>
A B C	A B C	A B C	A B C
P2 3 0 2	9 0 2	6 0 0	7 5 5

- ukončil se P2 – stav je bezpečný:

<i>Allocation</i>	<i>Max</i>	<i>Need</i>	<i>Available</i>
A B C	A B C	A B C	A B C
			10 5 7

- požadavek P1 na přidělení (1, 0, 2) se uspokojí

Příklad 2 bankéřova algoritmu, bezpečný stav

- Iniciální stav prověřovaný zda je bezpečným stavem

	R1	R2	R3
P1	3	2	2
P2	6	1	3
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	1	0	0
P2	6	1	2
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Allocation

	R1	R2	R3
	9	3	6

Resource vector

	R1	R2	R3
	0	1	1

Available

(a) Initial state

- Ukončit se může proces P2

Příklad 2 bankéřova algoritmu, bezpečný stav

- Ukončil se proces P2

	R1	R2	R3
P1	3	2	2
P2	0	0	0
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	1	0	0
P2	0	0	0
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Allocation

	R1	R2	R3
P1	2	2	2
P2	0	0	0
P3	1	0	3
P4	4	2	0

Max - Allocation

	R1	R2	R3
	9	3	6

Resource vector

	R1	R2	R3
	6	2	3

Available

(b) P2 runs to completion

- Ukončit se může kterýkoliv proces z P1, P2 a P3
- Ukončí se např. proces P1

Příklad 2 bankéřova algoritmu, bezpečný stav

- Ukončil se proces P1

	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Allocation

	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	1	0	3
P4	4	2	0

Max - Allocation

	R1	R2	R3
	9	3	6

Resource vector

	R1	R2	R3
	7	2	3

Available

(c) P1 runs to completion

- Ukončit se může kterýkoliv proces z P2 a P3
- Ukončí se např. proces P3

Příklad 2 bankéřova algoritmu, bezpečný stav

- Ukončil se proces P3

	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	0	0	0
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	0	0	0
P4	0	0	2

Allocation

	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	0	0	0
P4	4	2	0

Max - Allocation

	R1	R2	R3
	9	3	6

Resource vector

	R1	R2	R3
	9	3	4

Available

(d) P3 runs to completion

- Ukončit se může proces P4
- Iniciální stav byl bezpečný, ukončit se mohly všechny procesy

Příklad 3 bankéřova algoritmu

Iniciální stav

	R1	R2	R3
P1	3	2	2
P2	6	1	3
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	1	0	0
P2	5	1	1
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Allocation

	R1	R2	R3
P1	2	2	2
P2	1	0	2
P3	1	0	3
P4	4	2	0

Max - Allocation

	R1	R2	R3
	9	3	6

Resource vector

	R1	R2	R3
	1	1	2

Available

(a) Initial state

- ✓ Kdyby nyní proces P2 požádal o zdroj R1 a R3, výsledkem je inicialní stav příkladu 2 a ten je bezpečný
- ✓ Kdyby nyní proces P1 požádal o zdroj R1 a R3, pak výsledný stav je na následujícím obrázku

Příklad 3 bankéřova algoritmu

- Tento stav bezpečný není,
každý proces může požádat o R1 a ten dostupný není
- Žádost procesu P1 z předchozího obrázku se musí zamítнуть
mohlo by nastat uváznutí

	R1	R2	R3
P1	3	2	2
P2	6	1	3
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	2	0	1
P2	5	1	1
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Allocation

	R1	R2	R3
P1	1	2	1
P2	1	0	2
P3	1	0	3
P4	4	2	0

Max - Allocation

	R1	R2	R3
	9	3	6


Resource vector

	R1	R2	R3
	0	1	1

Available

(b) P1 requests one unit each of R1 and R3

Příklad 4 bankéřova algoritmu

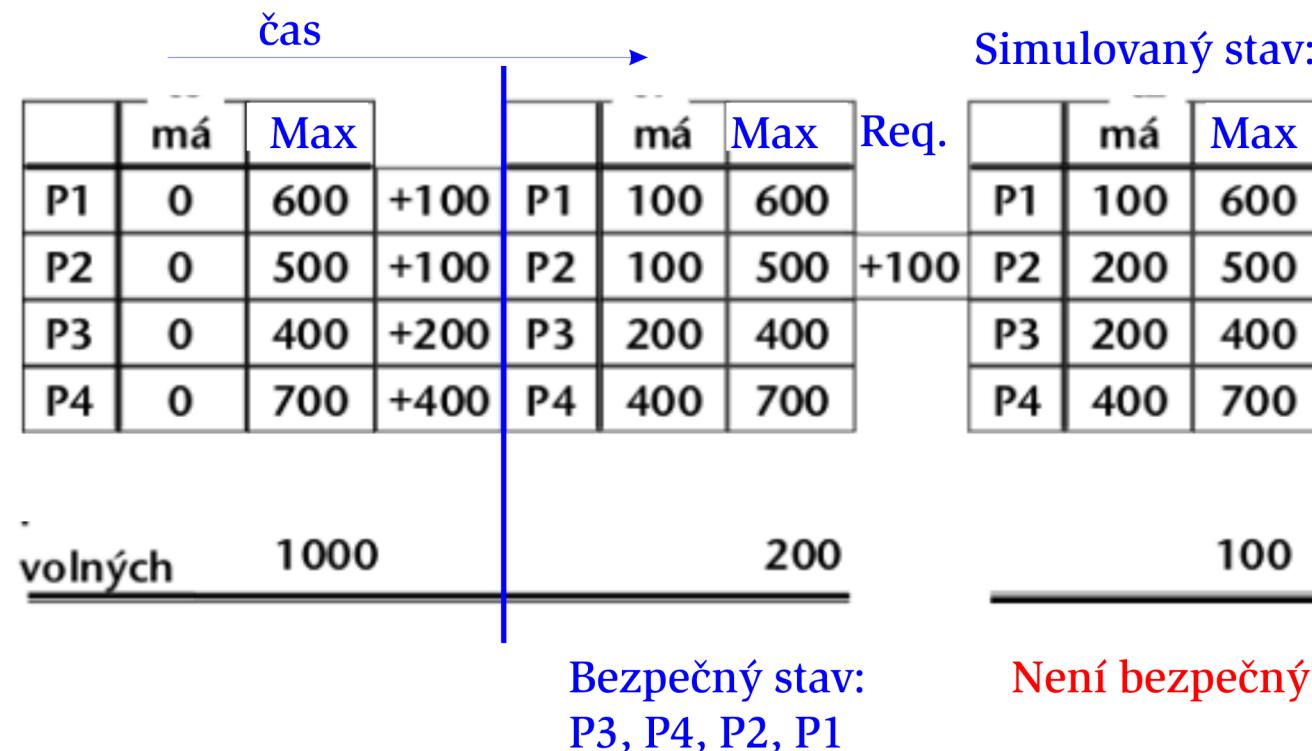

- Požadovaná alokace 100 pro P2 se odmítne

Bankéřův algoritmus – poznámky

- běhy procesů z bezpečného stavu nezpůsobí uváZNUTÍ
- běhy procesů ze stavu, který není bezpečný, ještě nemusí způsobit uváZNUTÍ
- všechny algoritmy obcházení uváZNUTÍ předpokládají, že procesy jsou nezávislé, že se synchronizačně neomezují
- obcházení uváZNUTÍ zamezí uváZNUTÍ, nemusí ale zamezit stárnutí


Detekce uváznutí

- umožňuje se, aby se systém uváznul
- provede se algoritmus detekce uváznutí – hledání cyklů
- aplikuje se plán obnovy
 - ✓ Násilně se ukončuje jednotlivě proces po procesu,
dokud se neodstraní cyklus v grafu vzájemného čekání procesů
- Čím je dáno pořadí násilného ukončení?
 - ✓ priorita procesu
 - ✓ doba běhu procesu, doba potřebná k ukončení procesu, pokud se zná
 - ✓ prostředky, které proces drží
 - ✓ prostředky, které proces potřebuje k ukončení
 - ✓ počet procesů, které bude potřeba ukončit
 - ✓ Je proces interaktivní nebo dávkový?
 - ✓ ...


Detekce uváznutí

- Algoritmus detekce pro případ 1 instance prostředku každého typu
 - ✓ Udržuje se **graf čekání**, uzly jsou procesy,
 $P_i \rightarrow P_j$ jestliže P_i čeká na P_j
 - ✓ Periodicky se provádí algoritmus,
který v grafu čekání hledá cykly
 - ✓ Algoritmus pro detekci cyklu v grafu požaduje provedení n^2 operací,
kde n je počet hran v grafu

Graf přidělení zdrojů (RAG) a graf čekání (WFG)

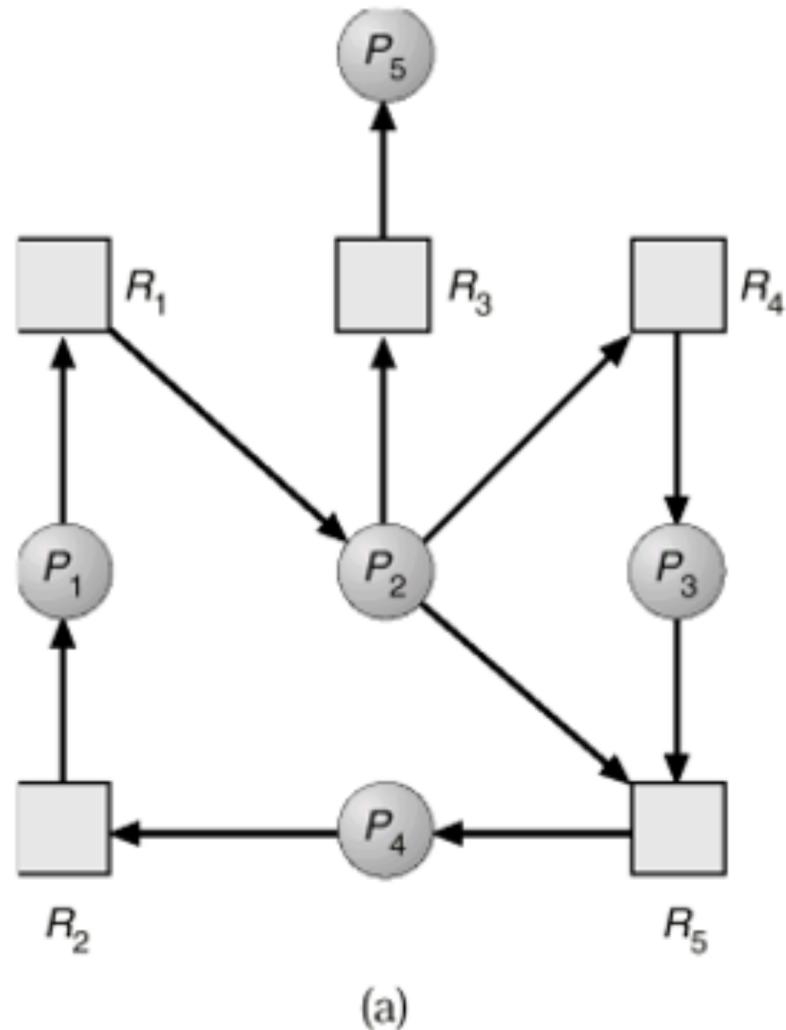

(a)

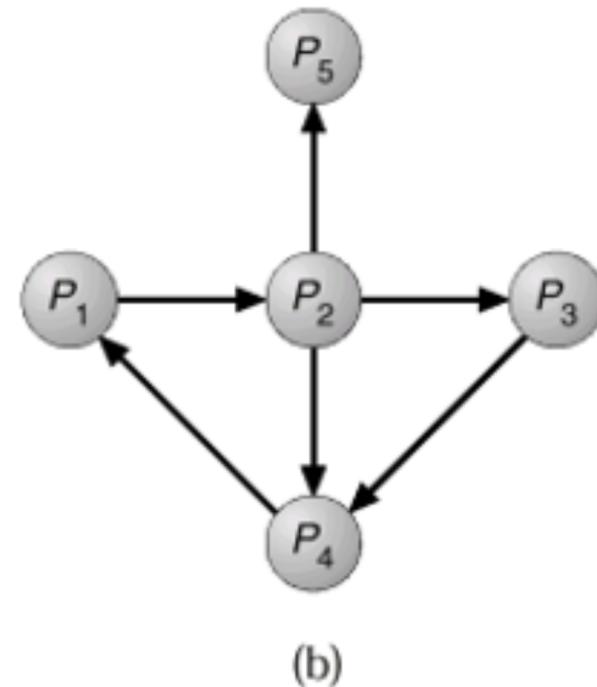

(b)

Případ více instancí zdroje každého typu

Available

- ✓ Vektor délky m
- ✓ indikuje počet dostupných instancí zdrojů každého typu

Allocation

- ✓ Matice $n \times m$
- ✓ indikuje počet instancí zdrojů každého typu z m typů přidělených každému z n procesů

Request

- ✓ Matice $n \times m$
- ✓ indikuje okamžité požadavky na zdroje každého z n procesů na každý z m typů zdrojů
- ✓ Jestliže platí $\text{Request}[i, j] = k$,
pak proces P_i požaduje k dalších instancí zdroje typu R_j .

Algoritmus detekce

1. Nechť $Work$ a $Finish$ jsou pracovní vektory délek m a n .

Inicializace:

- $Work = Available$
- pro $i = 1, 2, \dots, n$: je-li $Allocation[i] \neq 0$,
pak $Finish[i] = false$, jinak $Finish[i] = true$

2. Nalezni takové i , že :

- (a) $Finish[i] = false$
- (b) $Request[i] \leq Work$

jestliže takové i neexistuje, krok 4.

3. $Work = Work + Allocation[i]$; $Finish[i] = true$
pokračuj krokem 2.

4. Jestliže pro nějaké i , $1 \leq i \leq n$ platí $Finish[i] = false$,
pak v systému ex. uváznutí. Uvázly P_i s $Finish[i] = false$

Algoritmus požaduje pro detekci uváznutí $O(mn^2)$ operací.

Příklad 1 detekce uváznutí

- pět procesů P0 až P4,
- tři typy zdrojů – A (7 instancí), B (2 instancí) a C (6 instancí)
- Momentka stavu v T0 :

	<i>Allocation</i>			<i>Request</i>			<i>Available</i>		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P1	2	0	0	2	0	2			
P2	3	0	3	0	0	0			
P3	2	1	1	1	0	0			
P4	0	0	2	0	0	2			

- V systému procesů neexistuje uváznutí, posloupnost P0, P2, P3, P1, P4 končí s $Finish[i] = true$ pro všechna i .

Příklad 1 detekce uváznutí

- Momentka stavu v T0 :

	<i>Allocation</i>			<i>Request</i>			<i>Available</i>		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P1	2	0	0	2	0	2			
P2	3	0	3	0	0	0			
P3	2	1	1	1	0	0			
P4	0	0	2	0	0	2			

- ✓ Po ukončení P0 je *Available* = 0, 1, 0
- ✓ Po ukončení P2 je *Available* = 3, 1, 3
- ✓ Po ukončení P3 je *Available* = 5, 2, 4
- ✓ Po ukončení P1 je *Available* = 7, 2, 4
- ✓ Po ukončení P4 je *Available* = 7, 2, 6

Příklad 1 detekce uváznutí, 2

- Nyní nechť P2 požaduje další exemplář zdroje typu C :

	<i>Allocation</i>			<i>Request</i>			<i>Available</i>		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P1	2	0	0	2	0	2			
P2	3	0	3	0	0	1			
P3	2	1	1	1	0	0			
P4	0	0	2	0	0	2			

- Jaký je stav systému?

- ✓ I když se uvolní zdroje držené procesem P0, požadavky procesů P2, P3, P1 a P4 se neuspokojí
- ✓ Systém uvázl, uváznutí se týká procesů P1, P2, P3, a P4

Příklad 2 detekce uváznutí

	R1	R2	R3	R4	R5
P1	0	1	0	0	1
P2	0	0	1	0	1
P3	0	0	0	0	1
P4	1	0	1	0	1

Request matrix Q

	R1	R2	R3	R4	R5
P1	1	0	1	1	0
P2	1	1	0	0	0
P3	0	0	0	1	0
P4	0	0	0	0	0

Allocation matrix A

	R1	R2	R3	R4	R5
	2	1	1	2	1

Resource vector

	R1	R2	R3	R4	R5
	0	0	0	0	1

Allocation vector

□ Jaký je stav systému?

- ✓ Uspokojit lze požadavek pouze P3 na R5 a P3 poté uvolní R4 a R5
- ✓ P1 požaduje R5 a nedostupný R2
- ✓ P2 požaduje R5 a nedostupný R3
- ✓ P4 požaduje R5 a nedostupné R1 a R3
- ✓ Uváznutí se týká procesů P1, P2 a P4

Použitelnost algoritmu detekce

- Kdy, jak často algoritmus detekce uváznutí vyvolávat?
 - ✓ zdroje držené uváznutými procesy jsou nedostupné do zrušení uváznutí
- Vždy, když nelze uspokojit požadavek na přidělení
 - ✓ detekuje se proces způsobující uváznutí a uvázlé procesy
 - ✓ jeden proces může způsobit více cyklů v RAG
 - ✓ zvyšuje se systémová režie uváznutí
- Algoritmus detekce uváznutí se vyvolává náhodně/cyklicky
 - ✓ v grafu čekání může existovat více cyklů a nelze určit, který z mnoha procesů uváznutí „způsobil“

Obnova po detekci – ukončení procesu

- a. Násilné ukončení všech uvázlých procesů
- b. Násilně se ukončuje jednotlivě proces po procesu, dokud se neodstraní cyklus

- Čím je dáno pořadí násilného ukončování?**
- heuristiky:
 - ✓ priorita procesu
 - ✓ doba běhu procesu, doba potřebná k ukončení procesu, pokud se zná
 - ✓ prostředky, které proces drží
 - ✓ prostředky, které proces potřebuje k ukončení
 - ✓ počet procesů, které bude potřeba ukončit
 - ✓ Je proces interaktivní nebo dávkový?

Obnova po detekci – přerozdělení prostředků

Problémy:

- Výběr oběti – minimalizace ceny – co je cenou ???
- Návrat zpět (Rollback) – návrat procesů do některého bezpečného stavu, restart procesů z tohoto stavu (*checkpoints*)
- Stárnutí – některý proces může být vybíráno jako oběť trvale, i když se bude do cenového kritéria počítat počet návratů

Kombinovaná ochrana před uváznutím

- Kombinují se tři základní přístupy
 - ✓ prevence
 - ✓ obcházení
 - ✓ detekce a obnova
- optimalizovaný přístup k ochraně pro každý typ zdroje
- dělení zdrojů do hierarchických tříd
 - ✓ použije se prevence cyklického čekání na sebe mezi třídami prostředků
- použití nevhodnější techniky pro zvládání uváznutí v každé třídě

Kombinovaná ochrana před uváznutím, příklad

- Kategorie zdrojů z hlediska pořadí přidělování
 - ✓ oblast na disku pro odkládání procesu
 - ✓ zdroje procesů – periferie typu disky, pasky, soubory
 - ✓ oblast hlavní / operační paměť
 - ✓ I/O kanály
- oblast na disku pro odkládání procesu
 - ✓ prevence přidělením prostoru při zahájení
 - ✓ lze uplatnit i obcházení
- zdroje procesů – periferie typu disky, pasky, soubory
 - ✓ lze uplatnit obcházení
 - ✓ lze použít prevenci stanovením pořadí požadavků
- oblast hlavní / operační paměť
 - ✓ prevence odebíráním zdroje (preempce)
- I/O kanály
 - ✓ prevence stanovením pořadí požadavků

Ignorování uváznutí

□ „pštrosí“ politika

- ✓ **Matematici** – najdou si prakticky neuskutečnitelné uváznutí a říkají, že se mu musí za každou cenu zabránit prevencí
- ✓ **Inženýři** – otáží se na závažnost a odmítou zbytečně plýtvat energií na řešení nepodstatného problému:
 - Řešení v univerzálních operačních systémech (Unixový přístup):
 - uživatelé preferují možnost řídkého výskytu uváznutí před omezením, že by jejich procesy dynamicky žádající zdroje byly řešeny totální serializací
 - Pokud řešení v univerzálních operačních systémech nevyhovuje, musí systém aplikačních procesů řešit uváznutí v middleware