


§ 8.

Originály plánů polohových mohou v libovolném formátě býti upraveny.

§ 9.

Kopie plánů polohových, v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1000, které se ve dvojitým zhotovení zemskému výboru ku potvrzení mají předložiti, musí na mdlé straně pevného a dobře průhledného plátna snímacího, podobně jako oddíly vyměřovací map katastrálních v oddíly neboli listy rozdělené ve formátu 74 cm šířky, 60 cm výšky se dodati, na kterémžto formátě po 5 cm širokém bílém okraji se má ná-kresné znázornění v ostrém ohrazení provésti. Dle toho obsahují rozměry jednoho

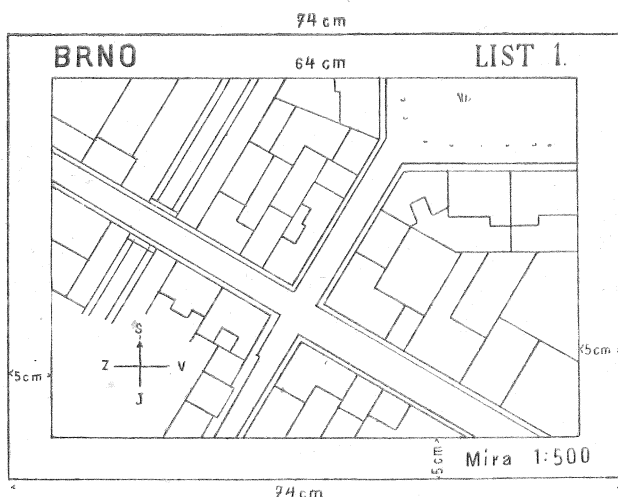

oddílu vyměřovacího v přírodě, a to se zřetelem ke zdrobnělému poměru míry $\frac{1}{500}$ po odečtení na obou stranách po 5 cm širokého okraje dle šířky $500 \times 64 \text{ cm} = 320 \text{ m}$, dle výšky $500 \times 50 \text{ cm} = 250 \text{ m}$ a se zřetelem ke zdrobnělému poměru míry $\frac{1}{1000}$ po odečtení na obou stranách po 5 cm širokého okraje dle šířky $1000 \times 64 \text{ cm} = 640 \text{ m}$, dle výšky $1000 \times 50 \text{ cm} = 500 \text{ m}$.

Do rohův oddílů jest vepsati souřadnice hranic oddílových vzhledem k zemské soustavě souřadnic.

Každý oddílový list má obsahovati na horním prázdném okraji v levo jméno obce, v pravo číslo listu a na dolním okraji v pravo poměr míry, vyjádřený číslicemi.