Rohovkový systém Gullstrandova oka - akomodační klid

plocha č.	1	2
n'		
n		
r		
d		
x od 1. plochy		
x		
X = n/x		
φ = (n'-n)/r		
X' = n'/x'		
x'		
x'-d		
x'/(x'-d)		

2	1

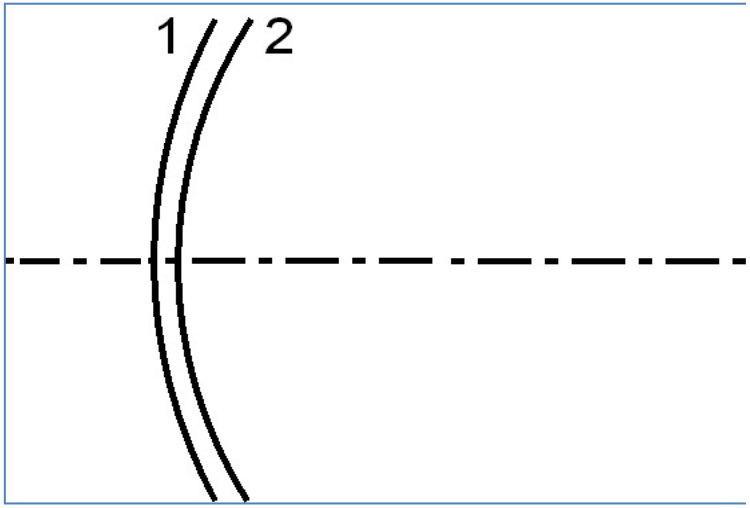

obr. ohn. vzdál. a celk. optická moh.

f' =	mm
φ'_c =	D

vzdálenosti od 2. plochy

x'(F') =	0 mm
x'(H') =	0 mm
x'(N') =	0 mm

vzdálenosti od 1. plochy

x_1(F') =	0 mm
x_1(H') =	0 mm
x_1(N') =	0 mm

předm. ohn. vzdál. a celk. optická moh.

f =	mm
φ'_c =	D

vzdálenosti od 1. plochy

x(F) =	0 mm
x(H) =	0 mm
x(N) =	0 mm

vzdálenosti od 1. plochy

x_1(F) =	0 mm
x_1(H) =	0 mm
x_1(N) =	0 mm

$X' = n'/x' = n/x + \varphi = X + \varphi$

¡